


## Instruktioner för byte av display Vässla 2:

1. Demontera framkåpan som håller framlyktan för att komma åt displayens kontakt. Kåpan sitter med fyra skruvar.
  - a. Två sitter under styret (se Figur 1, #1).
  - b. Två sitter vid stötdämparna (se Figur 1, #2).



Figur 1

2. Demontera vindkåpan ovanför framlyktan för att komma åt displayens fäste. Kåpan sitter med fyra skruvar (se Figur 2).

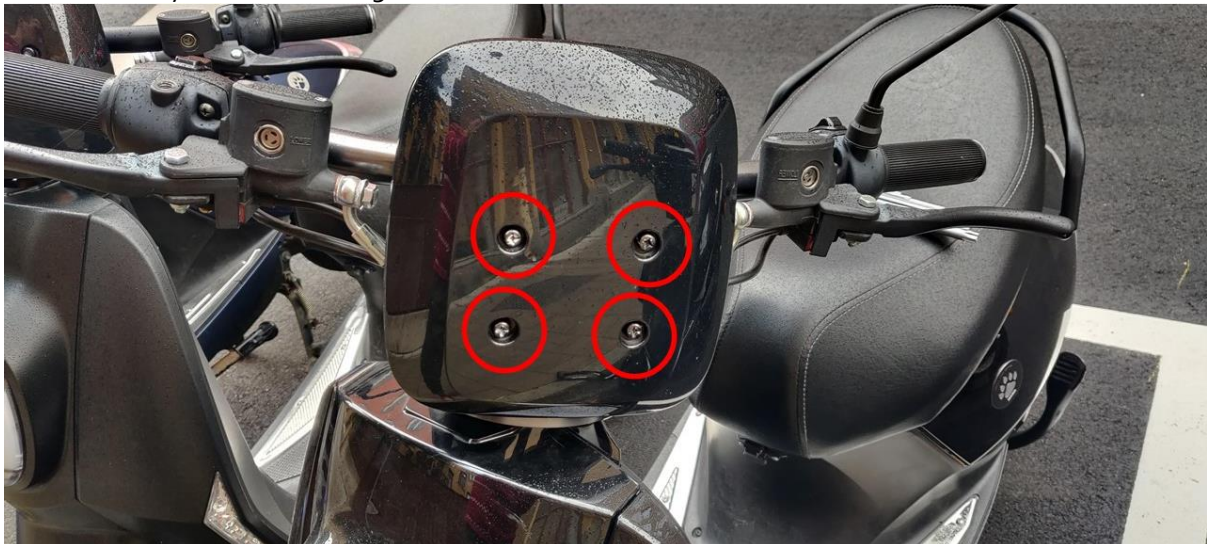

Figur 2

3. Demontera displayens fäste genom att lossa de två skruvarna som syns på Figur 3 #1. Demontera sedan fästet från displayen genom att lossa de tre skruvarna som syns på Figur 3 #2.



Figur 3

4. Lossa displayens kontakt (se Figur 4).



Figur 4

5. Montera den nya displayen genom att göra stegen ovan i omvänd ordning.