



「明るさ」「大きさ」思いのまま
フルカスタマイズ
LEDスタジオ

高性能LEDで作る いつでも窓から差し込む光

Point 1

天気が悪くても
夜でも、安定した光で
撮影できる

Point 2

撮影のために作られた
発色の美しいLEDで
自然光やストロボ光との
ミックスもOK

Point 3

光が入りにくい窓に
設置したり、既存の
照明設備から簡単に
置き換え可能


「こうしたい」「ああしたい」をたくさん聞かせてください！

スタジオ作り45年のプロペットがご要望を丁寧にお伺いし、
適切なお提案を致します。ベテランスタッフが導入から運用まで
全面的にバックアップするので安心です。

お問い合わせ プロペット東京営業所
Tel 03-5828-0681 Mail info@propet.co.jp



色々な場所に簡単設置 自分でスタジオを作りたい方向け DIY用 5600K LEDパネルモジュールキット PWLPM160

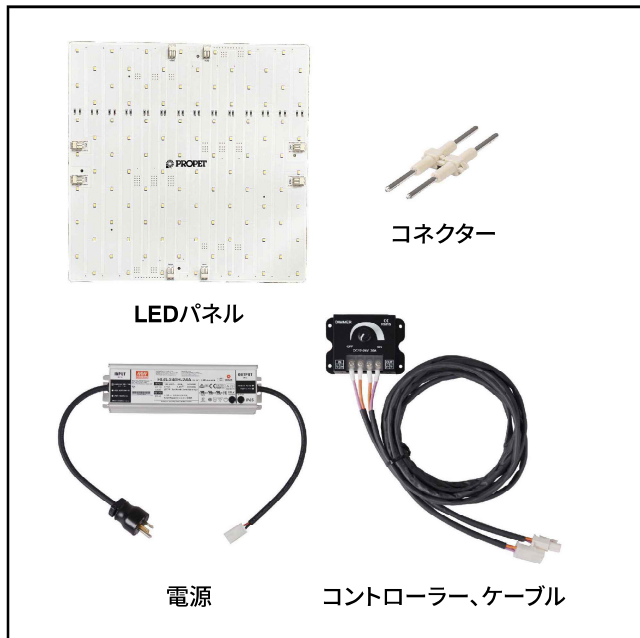

内容

- LEDパネル (PWLPM20) ×9
- コネクター (パネル同士を接続する部品) ×16
- 電源×1
- コントローラー、ケーブル×1

壁などにご自身で簡単に取り付けられるLEDのDIYキットです。既存の窓部分に固定すれば、天候や時間に左右されない、安定した撮影照明として生かします。高演色LEDを採用しており、自然光やストロボ光とミックスしても違和感なくお使いいただけます。受注生産となりますので、お届けまで2週間程度かかります。あらかじめご了承ください。

DIY用・LEDパネルモジュール

| 品名 | PWLPM20 | PWLPM160 |
|-------|---|-------------------------------|
| 光源 | ホワイト色LED 98個 20W | ホワイト色LED 882個 160W ※1 |
| 照度 | 733 lx ※2 | 5010 lx ※2 |
| 色温度 | 5600K | |
| 演色性 | Ra:96以上、R9:96以上、R13:98以上、R15:96以上(FULL点灯時) ※2 | |
| 寸法 | 280 mm (L) × 280 mm (W) ※3 | 840 mm (L) × 840 mm (W) ※3、※4 |
| 重量 | 300 g | 2700 g |
| 最大連結数 | 1電源経路につき最大18枚まで | |

- ※1 損失などの影響により、PWLPM20を複数枚繋いだ時の出力増加量はリアではありません
 ※2 PWLPM20同士を縦3列、横3行の9枚を板に隙間なく張り付けた状態で測定、測定距離=1m
 ※3 ケーブル等を含まず
 ※4 縦・横を同数に並べて接続した場合

DIY用・LEDライナーモジュール/パネルモジュール 電源パック

| 品名 | PLWL-POWPK |
|-------------|--|
| 電源 | AC/DCコンバーター一体型LEDドライバー |
| | 入力: AC100~240V 50/60Hz |
| | 出力: DC24V 10A 240W |
| | 寸法: 244.2 mm (L) × 68 mm (W) × 38.8 mm (H) 重量: 1.23Kg |
| コントローラー | 調光方式: PWMデジタル調光 |
| | 調光範囲: 0~100% |
| | 電圧: DC12V / 24V |
| | 最大負荷電流: 30A ※1 動作温度: -20~60°C |
| | 寸法: 86 mm (L) × 62 mm (W) × 20 mm (H) 重量: 95g |
| 接続可能モジュール個数 | LEDライナーモジュール: 21個まで、LEDパネルモジュール: 10枚まで |
| 電源ケーブル | 寸法: 2000 mm (L) ※2 2Pオスコネクター & 圧着丸端子 (電源~コントローラー間) |
| | 寸法: 2000 mm (L) ※2 2Pメスコネクター & 圧着丸端子 (コントローラー~接続ケーブル) |

- ※1 付属の電源ケーブルの最大電流は17Aです。400Wを超える負荷に接続する場合はご相談ください。
 ※2 長さは最大4mまでカスタム可能です。ご相談ください。

DIY用・LEDパネルモジュール 接続ケーブル

| 型式 | PWLP-C-500 |
|----|------------|
| 寸法 | 500 mm (L) |

PWLPM160 ¥126,500 (税込)

