

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## A10005

Rack Envidioso para Motocicleta



### CAPACIDAD DE CARGA

600 lbs / 272 kg

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

#### PARTE

Ratchet

### LISTA DE COMPONENTES

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
PMT-001	-	1
PMT-002	-	2
PMT-10	-	1
Arandela Plana	1/2"	32
Arandela Plana	1/4"	2
Tornillo Hexagonal	1/2" - 13 x 2"	8
Tuerca Nylon	1/2" - 13	16
Tornillo Hexagonal	1/2" - 13 x 8"	8
Tuerca Mariposa	1/4" - 20	2



### AVISO

- Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones detenidamente.
- Las herramientas recomendadas mejorarán la calidad de la instalación y evitarán posibles daños al producto.
- Por favor, si no se siente cómodo con el proceso descrito en este manual, busque ayuda profesional para la instalación.
- TERCKO no se hace responsable por los daños causados a su vehículo ni al producto durante el proceso de instalación.

### GARANTÍA


TERCKO, garantiza que este producto está libre de defectos de material y / o mano de obra en el momento de la compra minorista por parte del comprador original. Si el producto se encuentra defectuoso, TERCKO puede reparar o reemplazar el producto, a su opción, cuando el producto sea devuelto, prepago, con prueba de compra. Garantía limitada de 2 años por defectos de materiales y / o mano de obra para el comprador minorista original. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los arañazos, los accidentes, el mal uso o la sobrecarga.

**TERCKO**<sup>®</sup>  
#CALIDADTODOTERRENO

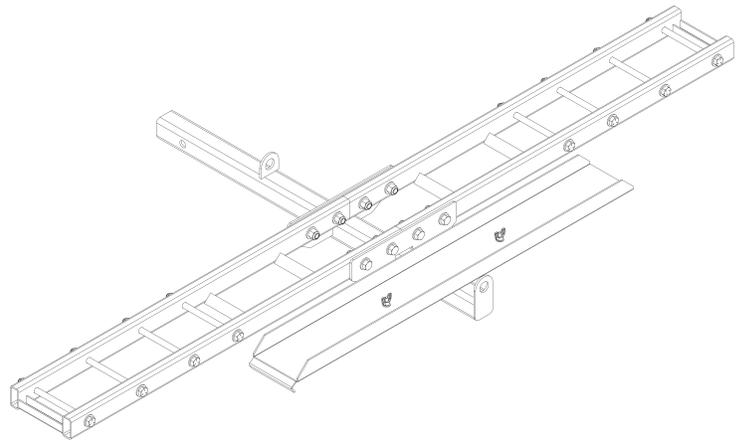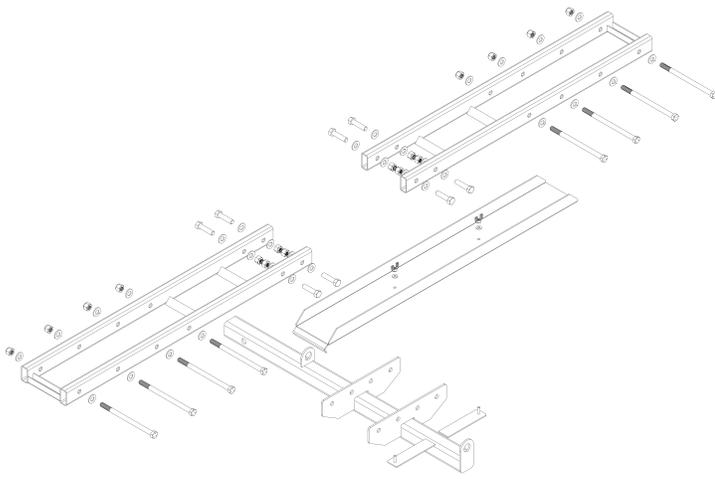


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1 El primer paso será sacar y ubicar los componentes.
- 2 Comenzará por las esquinas, colocando tornillo hexagonal 1/2" - 13 x 2" seguido de 2 arandelas planas 1/2" (una por cada lado) y al finalizar, una tuerca 1/2" - 13. Vea la ilustración a continuación.

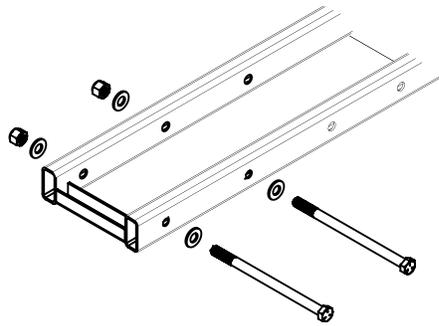


Esto se llevará a cabo para los 8 tornillos hexagonales.

- 3 Ahora, continuará con la parte central. Va a ensamblar las partes señaladas, (parte de abajo y parte de arriba) Cuando las tenga unidas, va a empezar a colocar la tornillería.

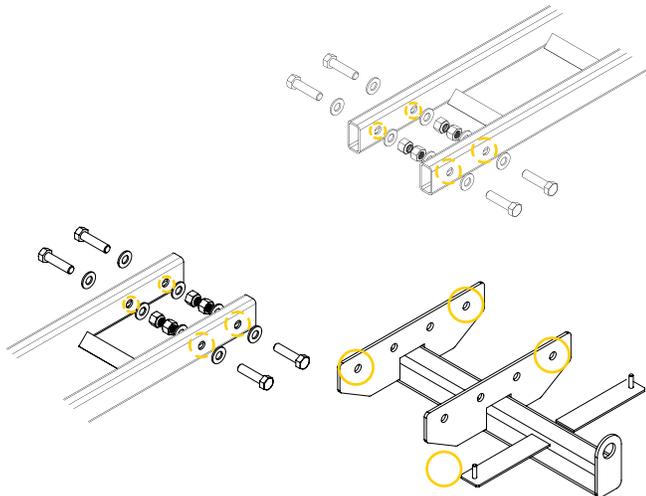


- 3 Por cada orificio, la tornillería consta de: 1 tornillo, 2 arandelas 1/2", 1 tuerca nylon. Repetir este paso para cada orificio, (total 8)

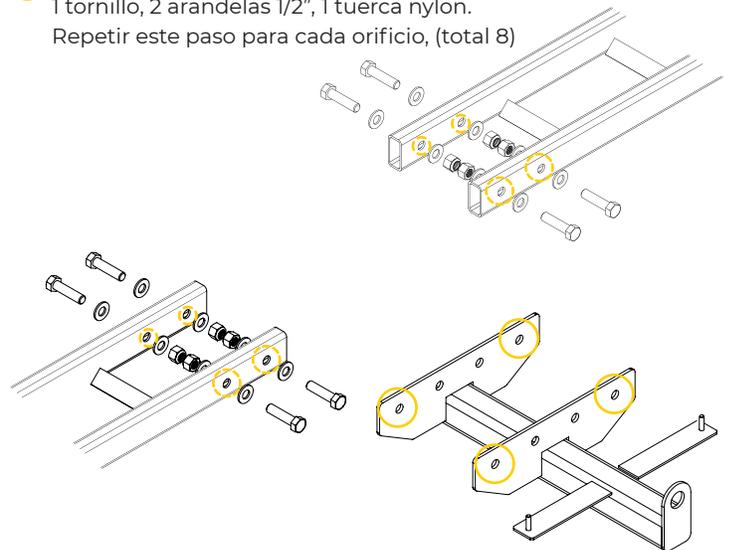

- 4 Para el último paso, colocará toda la estructura previamente armada en una base plana, para así atornillar la rampa.

Tome la rampa en la solera, y coloque 2 arandelas 1/4" y 2 tuercas mariposas para sujetar.

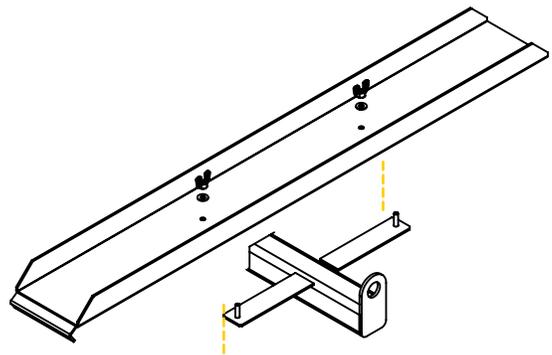

TERCKO, garantiza que este producto está libre de defectos de material y / o mano de obra en el momento de la compra por parte del comprador original. Si el producto se encuentra defectuoso, TERCKO puede reparar o reemplazar el producto, a su opción, cuando el producto sea devuelto, prepagado, con prueba de compra. Garantía limitada de 1 años por defectos de materiales y / o mano de obra para el comprador original. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los arañazos, los accidentes, el mal uso o la sobrecarga. TERCKO no se hace responsable por accidentes de instalación y/o cuando esté en uso.

**TERCKO**  
#CALIDADTODOTERRENO