





# MOON Zelt

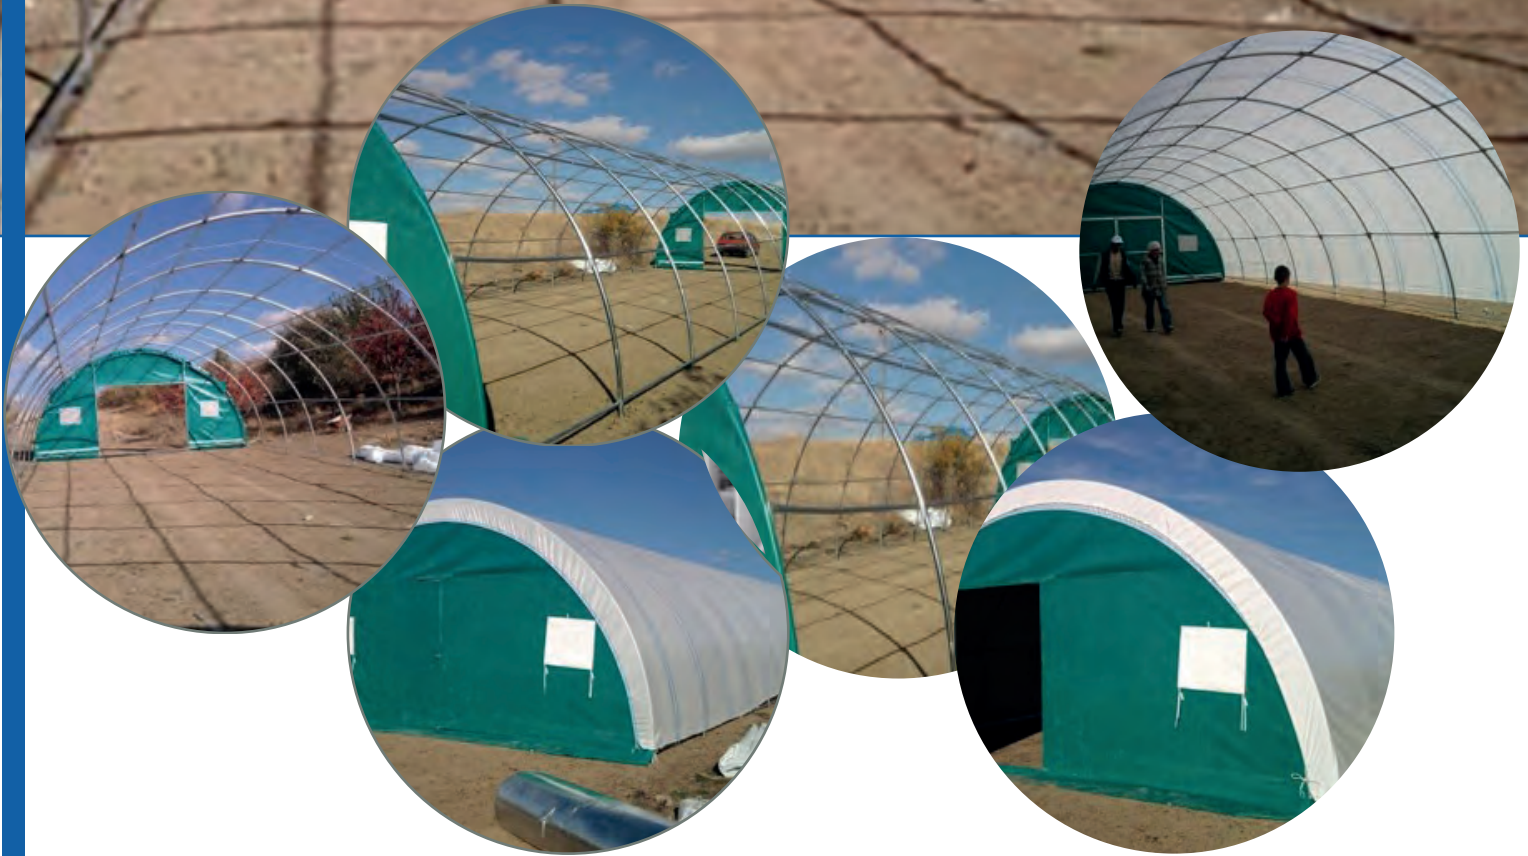

Elliptisch Modell

[www.moonzelt.com](http://www.moonzelt.com)


## Elliptisch Modell

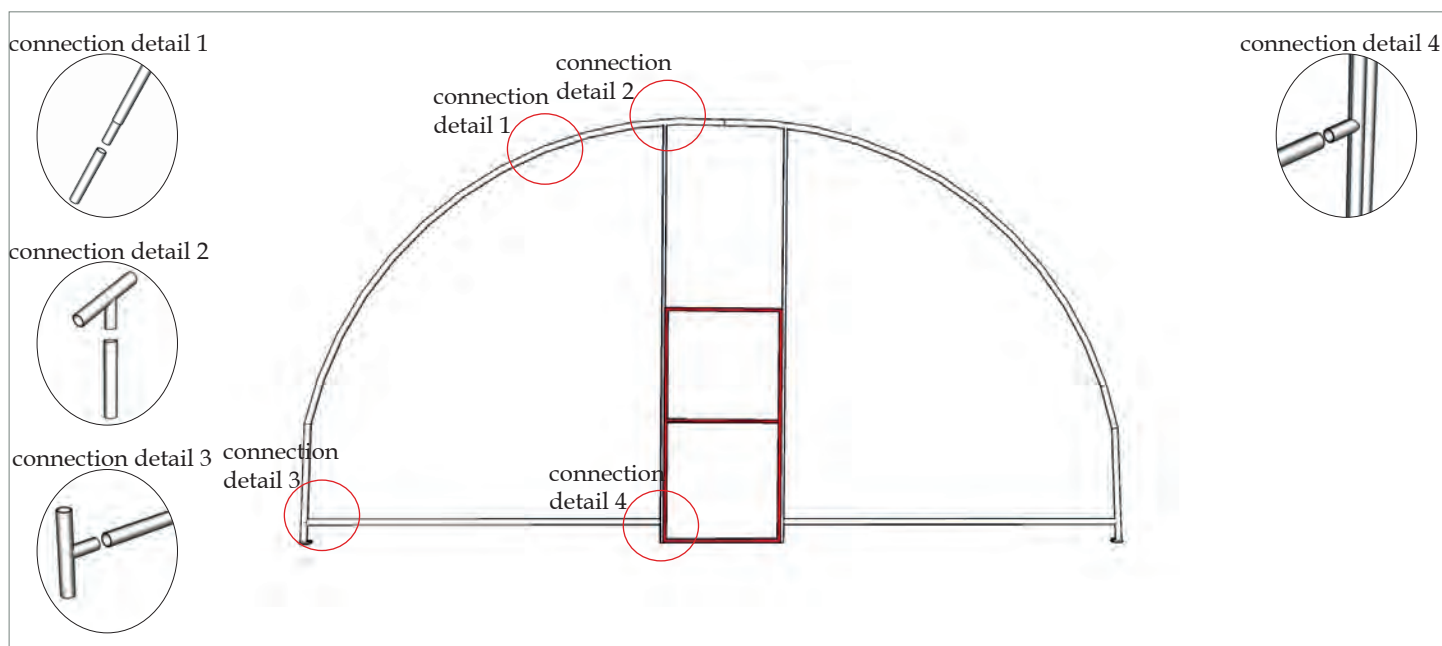

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Dieses Modell wird hauptsächlich für Geflügel, Lager, Werkstatt, Unterkunft und allgemeine Zwecke verwendet.
- Es ist beständig gegen Wind, Regen und Schnee. Je nach Region können je nach Wetterbedingungen zusätzliche Zuschläge vorgenommen werden.
- Dank Isolierung sorgt es im Sommer wie im Winter für ein angenehmes Klima.

- Es kann in Breiten von 6,0 m und 7,0 m und in Längen von 8 m bis 50,0 m produziert werden.
- Es lässt sich wie ein Zelt flexibel auf-, abbauen und wieder aufbauen.
- Bilder sind Beispielbilder, Größe und Farben können abweichen.



### KOMPLETTE ISOLIERUNG

1. Schicht: Erste Lage Plane,
2. Schicht: Bizofol ABA,
3. Schicht: Izofelt, (Izofelt wird je nach Bedarf und Region auch zu den Isolationsschichten hinzugefügt.)
4. Schicht: Sie besteht aus PVC-Abschlussplane.

### ERSTE UND LETZTE PLANE

•Es ist der ursprüngliche 150 gr/ m<sup>2</sup> Produktionsrohstoff, es ist ein waschbares Zeltmaterial, das keine Bakterien enthält und aus Polyethylen oder Polypropylen besteht, dessen Gewicht je nach Verwendungszweck variiert.

•Verlängert die Lebensdauer Ihres letzten Zeltes, da es den direkten Kontakt der letzten Planen- und Isoliermaterialien mit dem Profil verhindert.

•Als oberste Schicht für Zelte verwendet und aus schwer entflammbarer PVC-Plane, UV-geschützt (gegen schädliche Sonnenstrahlen), 1100 dtex, 650 gr/m<sup>2</sup>, sehr hohe Reiß- und Reißfestigkeit, zertifiziert lebenslang, bakterienfrei, Es ist geruchlos, wasser- und luftdicht.

\*Unsere Plane- und Isoliermaterialien haben eine Garantie von 5 Jahren.

### BAUEN

•Es hat eine Skelettstruktur, die aus internen/externen galvanisierten Eisenmaterialien im Tauchverfahren besteht. 10 Jahre Garantie gegen Korrosion,

•Verzinkte Profile, Durchmesser: Vertikal ca. Ø 51 x 1,50 mm / Horizontal ca. Ø 51 x 1,50 mm Ø 48 mm x 1,50 mm innen / außen verzinkt.

•Türen können je nach Bedarf und Breite aus verschiedenen Modellen ausgewählt werden.

•Flache Rundsrauben werden mit selbstsichernden Muttern zur Verankerung bei Bedarf verwendet.

•Die PVC-Schürzen des unteren Zeltkörpers werden in die 30-40 cm ausgegrabenen Kanäle am Rand des Bodens eingelassen befestigt.

•Es benötigt kein Fundament, es kann auf jedem Untergrund wie Beton, Erde oder Gras montiert werden.



1. tag 08:00



1. tag 10:00



1. tag 12:00



1. tag 13:00



1. tag 14:00



Fertig 15:00

\*(Beispielbilder)



### OPTIONAL

- Weiße Spezialplane,
- Personaltür (Tür zu Tür),
- Seitliche Zusatztüren,
- Extra seitlicher Geflügelauslauf
- Hintertür
- PVC Thermoglas,
- Vollständige Isolierung, 3 Lagen Vorder- und Rückenisolierung,
- LED-Beleuchtung,
- Zusätzliche Ventilatoren,

\*Sie können uns für weitere Optionen und detaillierte Informationen kontaktieren, wir teilen sie Ihnen gerne mit.

### ABMESSUNGEN DER VORDER HINTEREN TÜR

- Sie können eine von 3 verschiedenen Türgrößen wählen,
- Sie können andere Türgrößen für die vorderen und hinteren Türen verwenden,
- Türen werden je nach Modell und Breite bevorzugt,
- Die Tür-in-Tür Personaltür Option gilt für 2,50 m und größere Türen.
- Sie können uns für Seitentüren und Hühnerausgänge kontaktieren.

2,0x1,0 m  
2,0x2,0 m\*  
2,5x2,5 m\*

\*optionale Personaltür.



### FENSTER


- In den allgemeinen Informationen finden Sie 2 verschiedene Fenstertypoptionen.
- Im Allgemeinen kann ein Fenster vom Typ Thermopan für Sie praktisch sein.

### BELÜFTUNG

- Lüftungsmöglichkeiten finden Sie in den allgemeinen Informationen,
- Die Belüftung sollte nach Ihren Bedürfnissen bestimmt werden.

### TÜREN


- Es gibt Türoptionen, die je nach Breite des Modells variieren. Sie finden es auf den technischen Seiten.

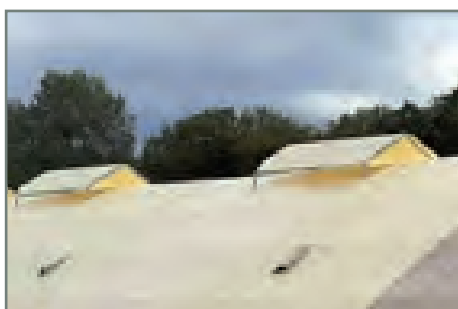

## ANWENDUNGEN UND VORTEILE DER ISOLIERUNG

- Es verhindert Nässe und Feuchtigkeit.
- Bietet Schutz bei kaltem und heißem Wetter.
- Es ist keine zusätzliche Heizung erforderlich, da nur die Wärme der Tiere im Inneren vorhanden ist.
- Selbst wenn es draußen - 30 oder +40 Grad ist, herrscht im Inneren eine angenehme Umgebung.

\*Detaillierte Informationen finden Sie in den allgemeinen Informationen und den technischen Seiten.

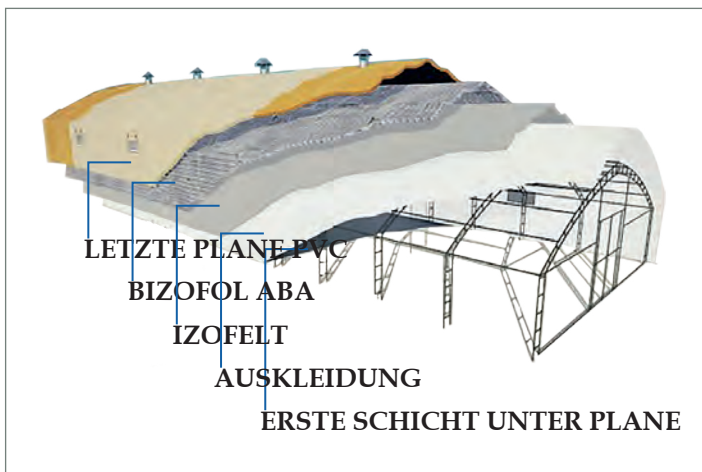

### Bizofol ABA

Es ist ein langlebiges Isolationsmaterial mit einem Gewicht von 210 g/m<sup>2</sup>, beidseitig mit Alufolie kaschiert, dazwischen Luftpolsternylon.

Dieses Material wird allein oder zusammen mit Izofelt in Unterkünften, Baustellen, Kantinen, Lagerzelten verwendet.


Die zu verwendenden Dämmstoffe für Zelte unterscheiden sich je nach Verwendungszweck und dann dem Aufstellbereich. Hier ist es wichtig, dass die Dämmstoffe aus originalen Rohstoffen bestehen und keine recycelten Materialien enthalten.

Mit diesen Eigenschaften bietet Ihnen ein Dämmstoff viele Jahre lang ein gesundes und passendes Umfeld.


### BIZOFOL



### IZOFELT

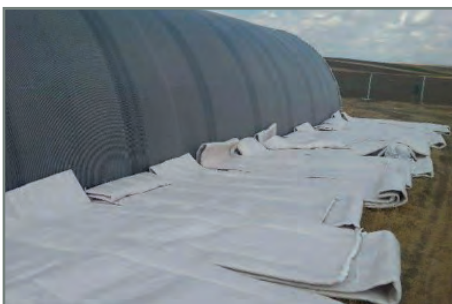


## TECHNISCHE DETAILS

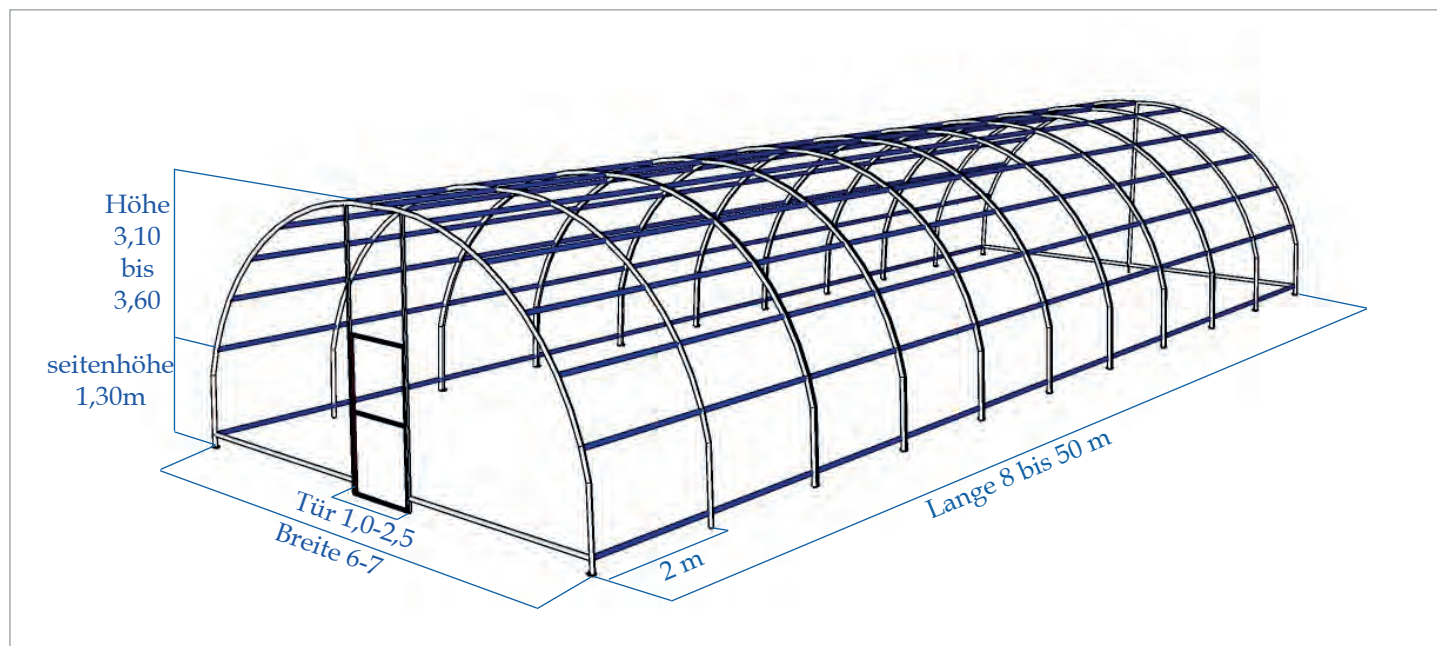

Artikel Name : Elliptisch Modell				
Breite (m)	Länge (m)	Höhe (m)	Seitenhöhe (m)	Tür (m)
6,00	6 bis 50	3,10	1,30	1,0-2,0
7,00	8 bis 50	3,60	1,30	1,0-2,5

•(Sie können uns für andere Größen kontaktieren.)

STAHL	
Ø Stahlrohre	ca. Ø 51 x 2,0 mm innen / außen galvanisiertem, DX51D
Verbindungsprofile Zwischen	ca. Ø 32 x 1,2 mm innen und außen galvanisiertem. Alle 2 mt haben zwischenrohre. DX51D
Standart und Sertifikate Stahl	EN10204 / EN ISO 6892-1 / CR10261, EN 10219-1 / EN 10204-22
Tür	ca. Ø 32 x 1,5 mm innen und außen galvanisiertem. DX51D


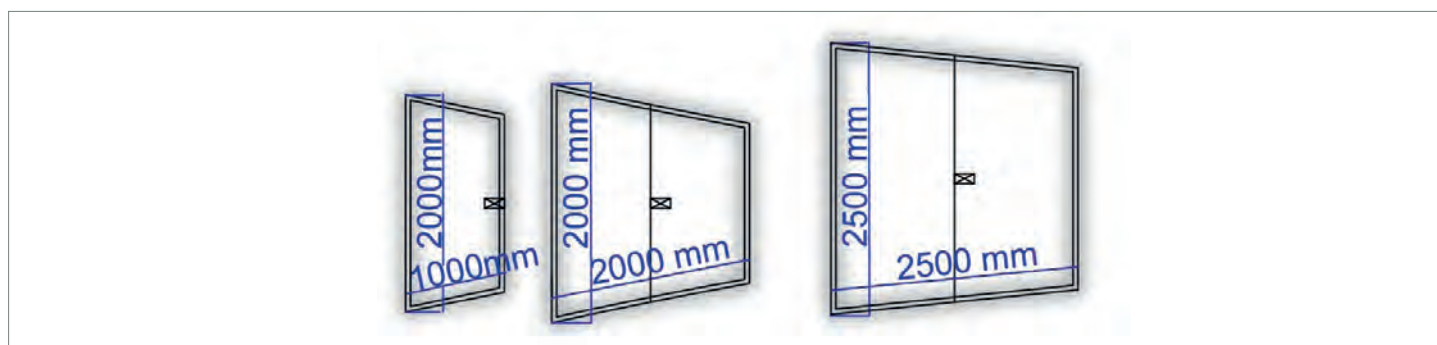


## TECHNISCHE DETAILS


PLANE	
Dachplane	PVC ca. 650 g/m <sup>2</sup> Optional 900 (-/+ 20) gr/m <sup>2</sup>
Seitenteile	PVC ca. 650 g/m <sup>2</sup> Optional 900 (-/+ 20) gr/m <sup>2</sup>
Standart und Sertifikate Plane	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 27001
Zugfestigkeit	2750/2500N/5 cm
Reissfestigkeit	300/250/5 cm
Garn-Denier	1000Dx1000D
Wasserbeständigkeit	Min. 8000 mmSS
Lichtechtheit	6+
Feuersicher	Ja, B1/B2 (DIN 4102-1)
Planen-farbe	weiß, beige, light braun
Erste Plane innen	ca. 150 g/m <sup>2</sup>

ISOLATION	
Isolation Bizofol ABA	ca. 210 (+/- 20) gr/m <sup>2</sup> , Silber
Wärmeleitfähigkeit	0,038 w/Mk
Isolation IZOFELT	ca. 500 (+/- 20) gr/m <sup>2</sup> , dirty Weiß
Material	100 % Polyester
Dicke	10-12 mm
Andere Spezifikation	hohe Feuchtigkeitsspeicherung, schnelle Trocknung, schalldämpfend, phtalatrei


Schneelast	ca. 150 kg/m <sup>2</sup>
Windlast	bis Windstärke max. 80 km/st
Bodenverankerung	Ja
100% Wasserdicht	Ja
UV-beständig	Ja, UV - Schutzfaktor, 80+
Hygienisch / Keimdicht	Ja
Montage / remontage	Ja
Temperatur-Beständigkeit	(-30) bis (+70) Grad Celsius
Fenster	Faser-Tüll-PVC-Überzug - 90 x 50 cm Optional : PVC Termopan - 100 x 50 cm

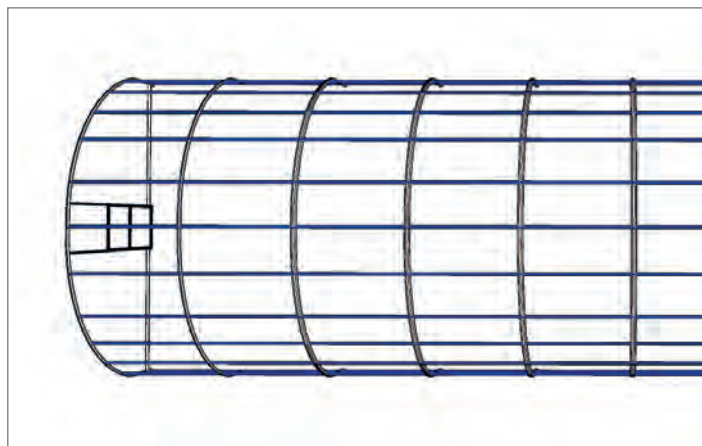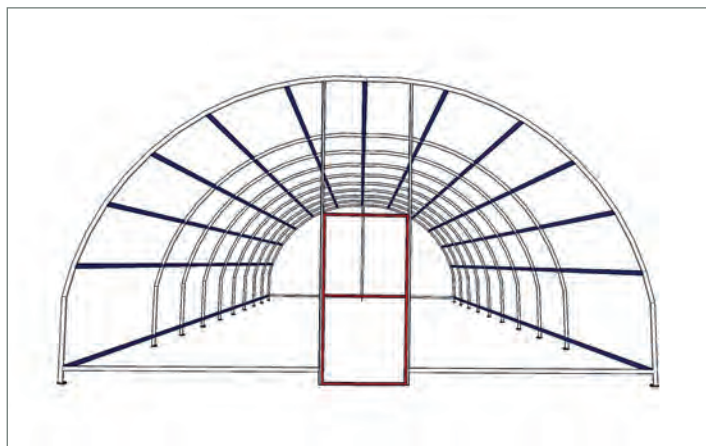


Fachwerkbinder Fünfeck Modell

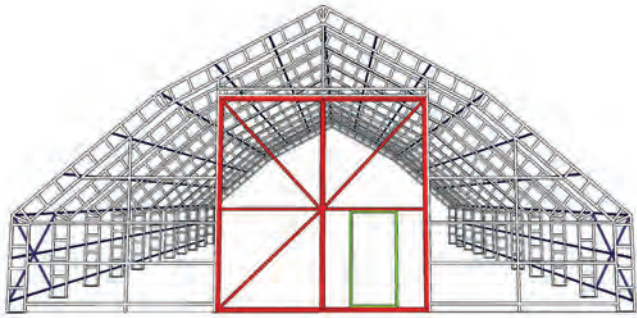


Hobby Ellipse Modell

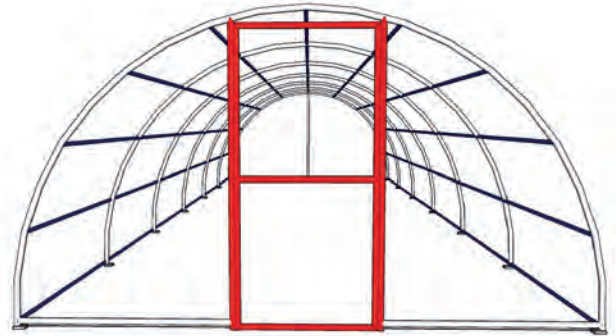


Fachwerkbinder Sparsam Modell

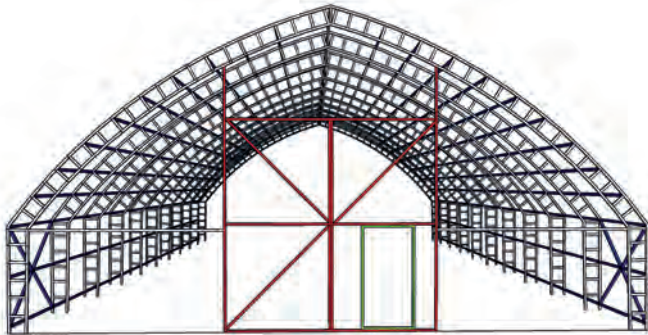


Hobby Mit Dach Modell

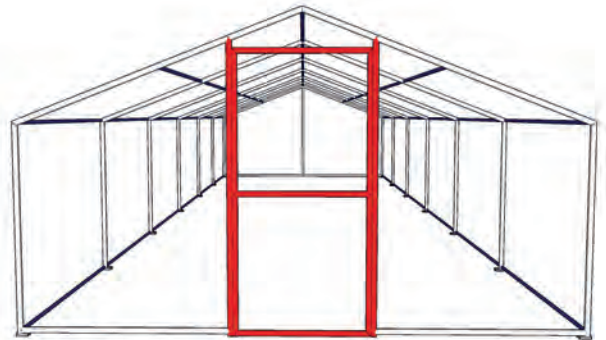


Steilwand Modell

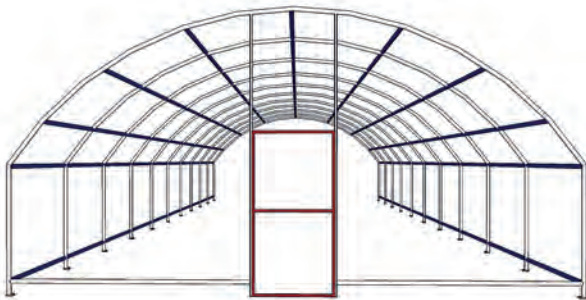

XXL Modell

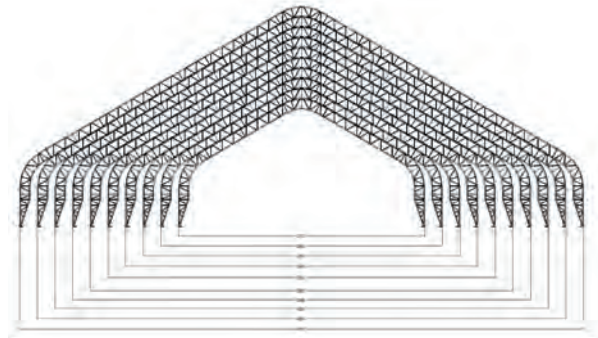


Elliptisch Modell

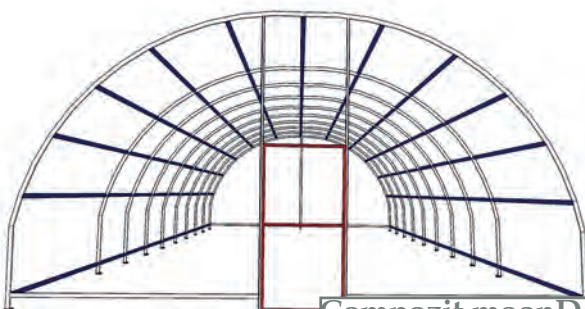

Pavillion Modell



Composit moonDome Home

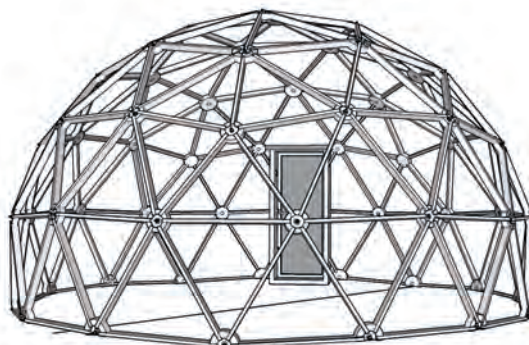



# KONTAKTIERE UNS

## Germany - Österreich - Schweiz

Anja GROSSE / Emine Sincar

✉ info@moonzelt.com  
☎ +49 176 80245345

@weidezelt



## Slovenija

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com  
☎ +386 31 523 043

@moonsotori38



## Romania

Adrian NEGOTEIU

✉ corturianimale@gmail.com  
☎ +40 729132501

@corturianimale



## Hrvatska - Србија - Bosna

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com  
☎ +386 31 523 043

## Italia

Marina TORRESI


✉ moontenda@gmail.com  
☎ +39 351 898 6780



www.moonzelt.com




\* Wir liefern und montieren in Česká, Slovensko, España, Nederland, Belgique, France, Magyarország und überall in der EU.

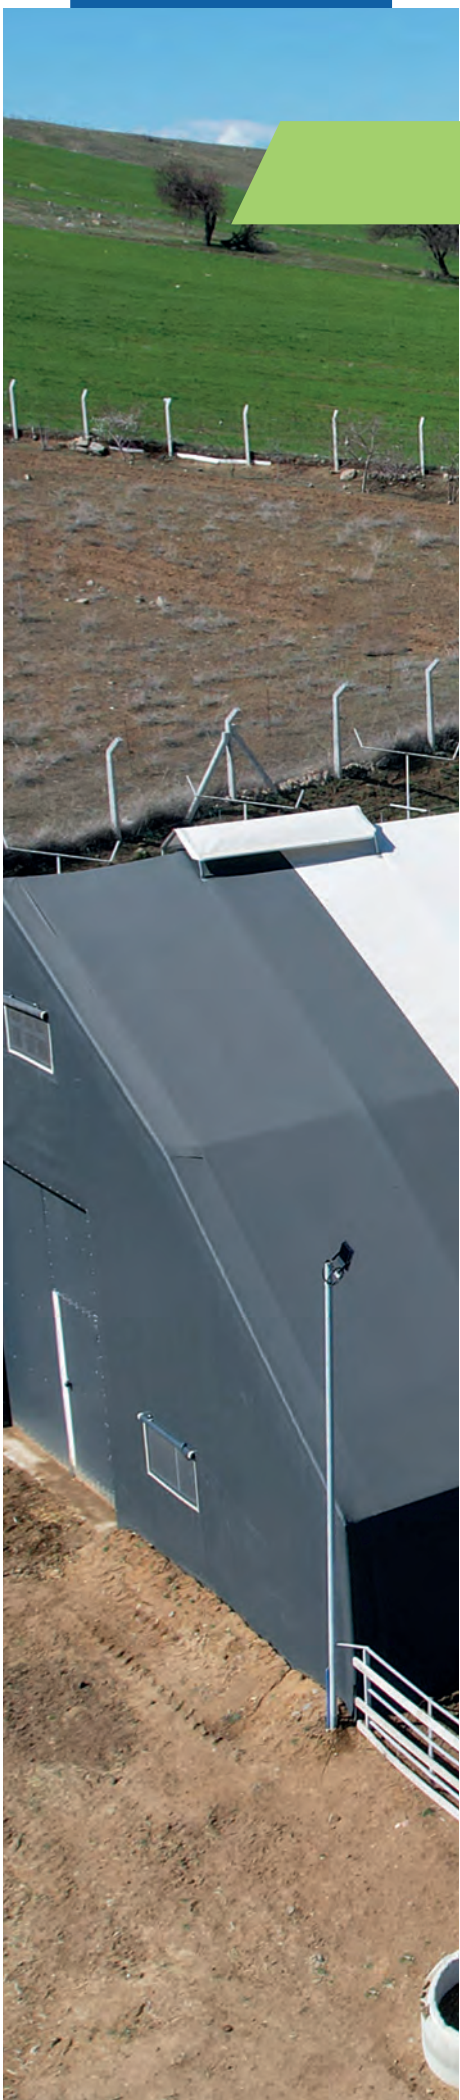

# MOON Zelt

[www.moonzelt.com](http://www.moonzelt.com)

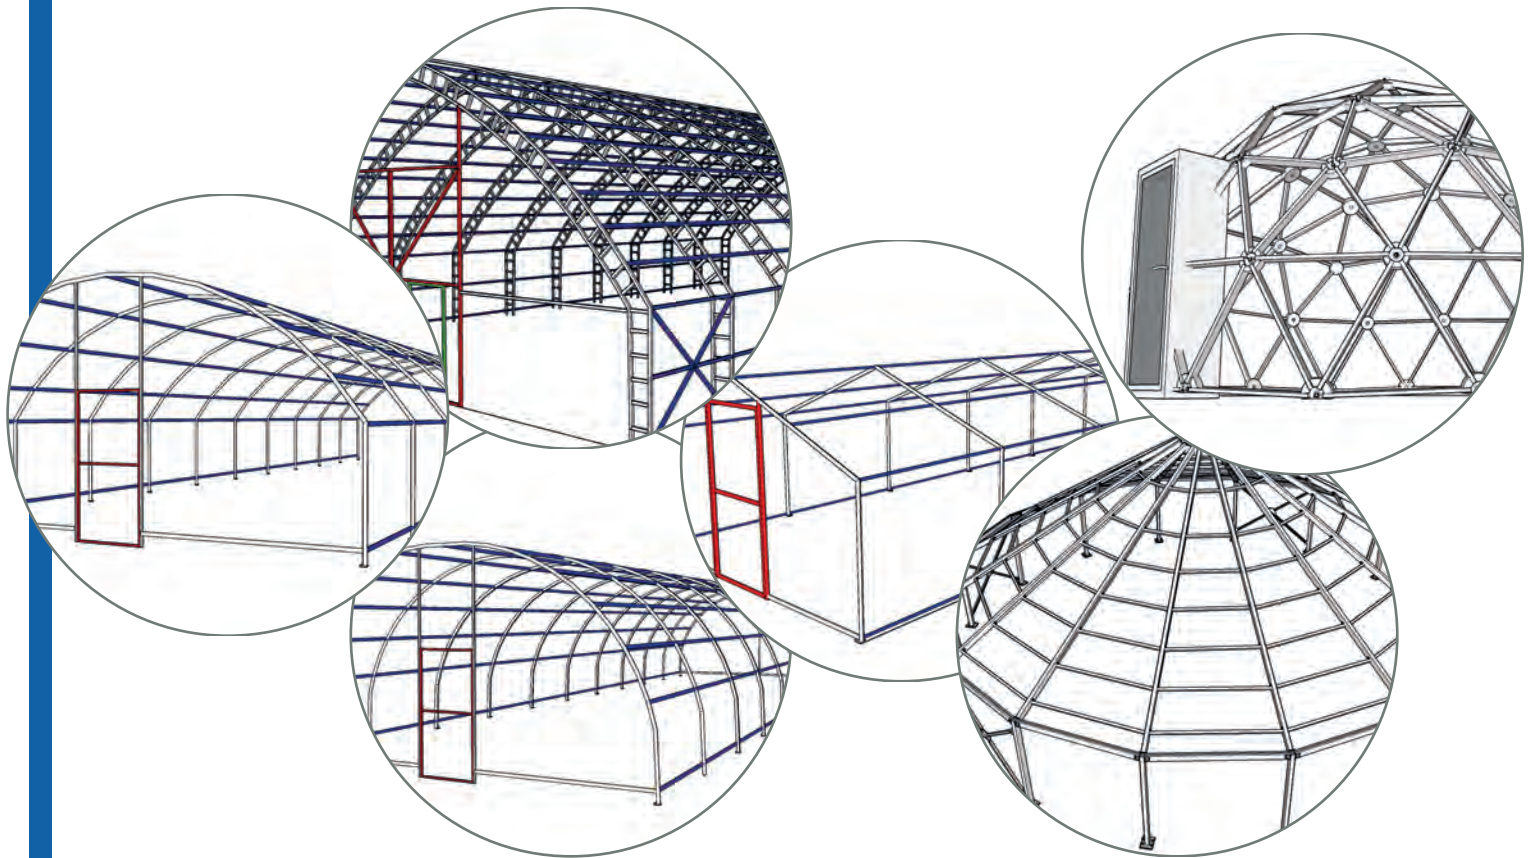

[www.moonigloo.com](http://www.moonigloo.com)



[www.moonagri.com](http://www.moonagri.com)

