




**Moon  
zelt**



Fachwerkbinder Fünfeck Modell

[www.moonzelt.com](http://www.moonzelt.com)

# Fachwerkbinder Fünfeck Modell

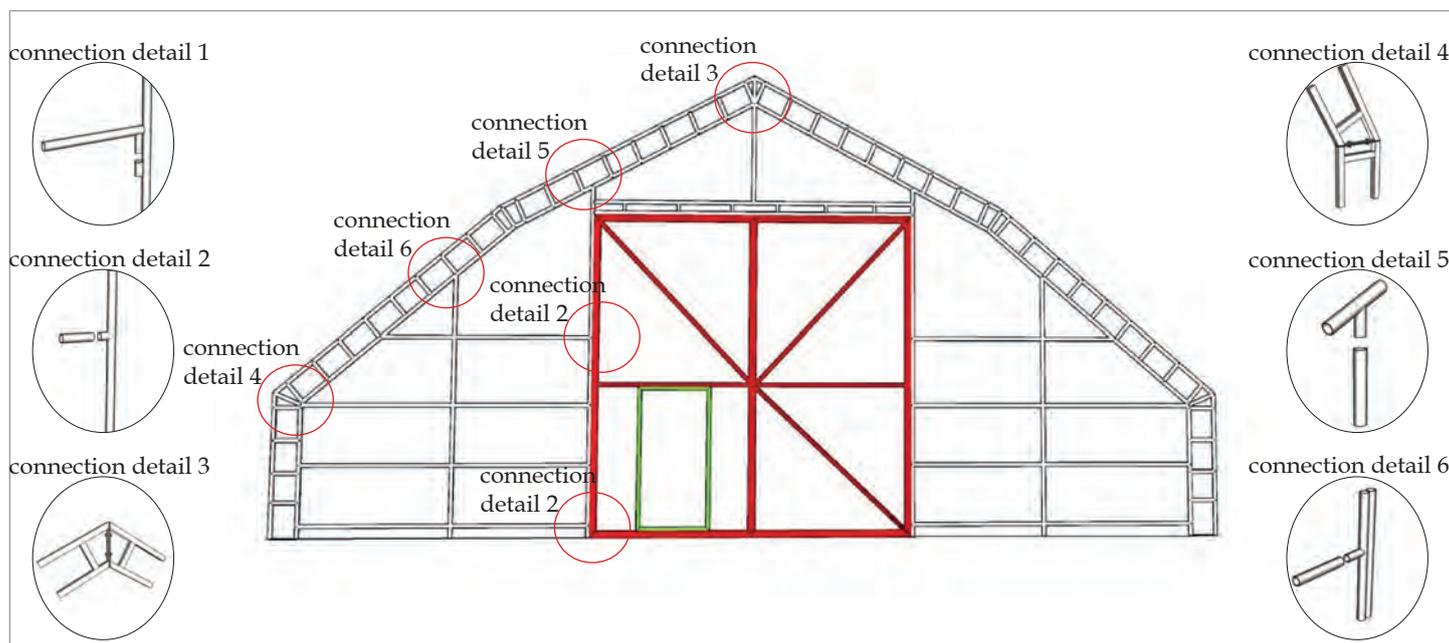

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

• Dieses Modell wird hauptsächlich für Rinder, Klein und Grossvieh, Traktorgarage, Heulager, Lager, Werkstatt, Produktionsbereich und Scheune verwendet und bietet einen wirksamen Schutz.

• Es ist extrem widerstandsfähig gegen Wind, Schnee und Regen. Seine spitze Form fängt Krafteinwirkungen ab und bietet maximalen Schutz vor Witterungseinflüssen.

• Dank Isolierung bietet es im Sommer wie im Winter ein angenehmes Klima.


• Es ist eine gute Alternative zu festen Strukturen.

• Es kann in Breiten von 7,0 m bis 13,0 m und in Längen von 10 m bis 50,0 m produziert werden.

• Flexibel auf-, ab- und wieder aufbaubar wie ein Zelt.

• Die Montage erfolgt durch uns innerhalb von 2-5 Tagen.

• Bilder sind Beispielbilder, Größe und Farben können abweichen.



### KOMPLETTE ISOLIERUNG

1. Schicht: Erste Lage Plane,
2. Schicht: Bizofol ABA,
3. Schicht: Izofelt, (Izofelt wird je nach Bedarf und Region auch den Isolationsschichten beigemischt.)
4. Schicht: Sie besteht aus PVC-Abschlussplane.

### ERSTE UND LETZTE PLANE

• Es ist der ursprüngliche 150 gr/ m<sup>2</sup> Produktionsrohstoff, es ist ein waschbares Zeltmaterial, das keine Bakterien enthält und aus Polyethylen oder Polypropylen besteht, dessen Gewicht je nach Verwendungszweck variiert.

• Da es den direkten Kontakt der letzten Planen- und Dämmstofflage mit dem Profil verhindert, verlängert es die Lebensdauer Ihres Zeltes.

• Wird als oberste Schicht für Zelte verwendet. Die Plane aus schwer entflammablem PVC, UV-geschützt (gegen schädliche Sonnenstrahlen) Zusatz, 1100 dtex, 650 gr/m<sup>2</sup>, sehr hohe Reiß- und Reißfestigkeit, zertifiziert lebenslang, bakterienfrei, geruchlos, wasser- und luft- dicht.

\*Unsere Plane- und Isoliermaterialien haben eine Garantie von 5 Jahren.

### BAUEN

• Es hat eine Skelettstruktur, die bestehend ist aus internen/ externen galvanisierten Eisenmaterialien ( Tauchverfahren methode hergestellt). 10 Jahre Garantie gegen Korrosion.

• Verzinkte Profile, Durchmesser: Vertikal ca. Ø 38-48x1,50 mm / Horizontal ca. Ø 38-48x1,50 mm Ø 38-48 mm x 1,50 mm Innen / außen verzinkt.

• Türen können je nach Bedarf und Breite aus verschiedenen Modellen ausgewählt werden.

• Flache Rundschrauben werden mit selbstsichernden Muttern zur Verankerung bei Bedarf verwendet.

• Die PVC-Schürzen des unteren Zeltkörpers werden in die 30-40 cm ausgegrabenen Kanäle am Rand des Bodens eingelassen befestigt.

• Es benötigt kein Fundament, es kann auf jedem Untergrund wie Beton, Schotter oder Gras montiert werden.



1. tag 08:00



1. tag 12:00



1. tag 16:00



2. tag 08:00



2. tag 11:00



Fertig 15:00

\*(Beispielbilder)



### OPTIONAL

- Weiß beschichtete Spezialplane,
- Personaltür (Tür zu Tür),
- Seitliche Spezialausgänge,
- Extra seitliche Geflügelausgänge,
- Hintertür,
- PVC Thermoglas,
- Vollständige Isolierung, 3 Lagen Vorder- und Rückenisolierung,
- LED-Beleuchtung,
- Zusätzliche Ventilatoren,

\*Kontaktieren Sie uns für weitere Optionen und detaillierte Informationen, wir informieren Sie gerne.

### ABMESSUNGEN DER VORDER HINTEREN TÜR

- Sie können eine von 6 verschiedenen Türgrößen wählen,
- Sie können andere Türgrößen für die vorderen und hinteren Türen verwenden,
- Türen werden je nach Modell und Breite angeboten,
- Die Tür-in-Tür Personaltür-Option gilt für 2,50 m und größere Türen.
- Sie können uns für Seitentüren und Extra seitliche Geflügelausgänge kontaktieren.

- 2,0x2,0 m
- 2,5x2,5 m\*
- 2,5x3,0 m\*
- 3,0x3,0 m\*
- 3,5x3,5 m\*
- 4,0x4,0 m\*

\*optionale Personaltür.



### FENSTER


- Sie können die allgemeinen Informationen für 2 verschiedene Fenstertyp Optionen sehen,
- Im Allgemeinen kann das Fenstermodell Thermopan für Sie die praktischste Variante sein.

### BELÜFTUNG

- Für weitere Belüftungsmöglichkeiten, informieren Sie sich auf unseren 'Allgemeinen Informationen'.
- Die Belüftung sollte nach Ihren Bedürfnissen bestimmt werden.

### TÜREN


- Unsere Türoptionen, variieren je nach Breite des Modells. Siehe 'Technische Seiten'.

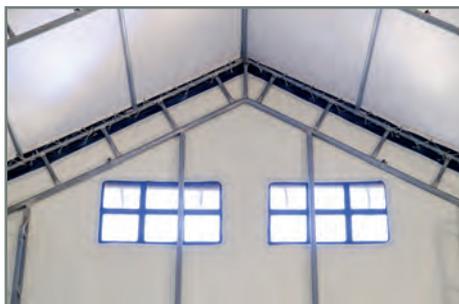

## ANWENDUNGEN UND VORTEILE DER ISOLIERUNG

- Es verhindert Nässe und Feuchtigkeit.
- Bietet Schutz bei kaltem und heißem Wetter.
- Es ist kein zusätzlicher Heizkörper erforderlich, da die Wärme der Tiere im Inneren ausreicht.
- Selbst wenn es draußen -30 oder +40 Grad ist, herrscht im Inneren ein angenehmes Klima.

Detaillierte Informationen finden Sie in den allgemeinen Informationen und den technischen Seiten.

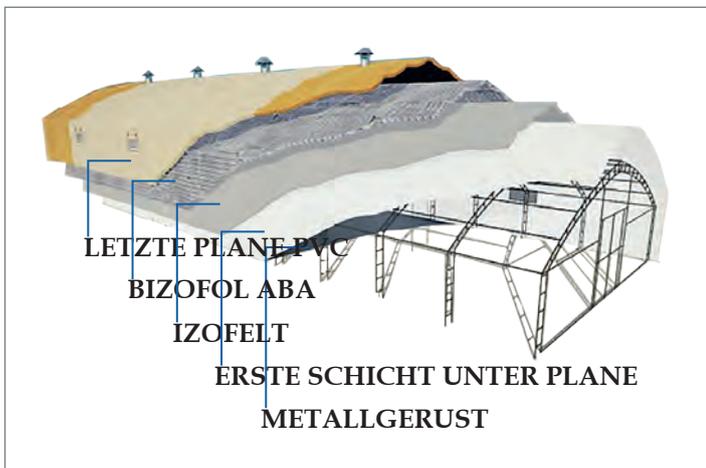

### Bizofol ABA


Es ist ein sehr langlebiges Isolationsmaterial mit einem Gewicht von 210 g/m<sup>2</sup>, beidseitig mit Alufolie beschichtet, dazwischen Luftpolsternylon. Dieses Material wird allein oder zusammen mit Izofelt in Unterkünten, Baustellen, Kantinen, Lagerzelten verwendet.

Die für Zelte zu verwendenden Dämmstoffe unterscheiden sich je nach Einsatzzweck und dann dem Aufstellort. Wichtig dabei ist, dass die Dämmstoffe aus Originalrohstoffen bestehen und keine Recyclingmaterialien enthalten. Mit diesen Eigenschaften bietet Ihnen ein Dämmstoff viele Jahre lang eine gesunde und angenehme Umgebung.


### BIZOFOL



### IZOFELT

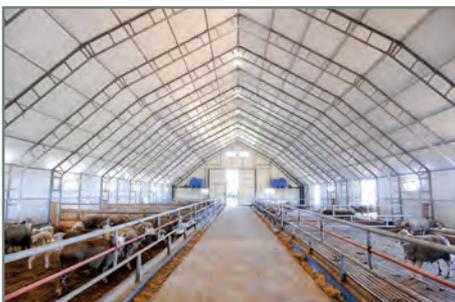

## TECHNISCHE DETAILS

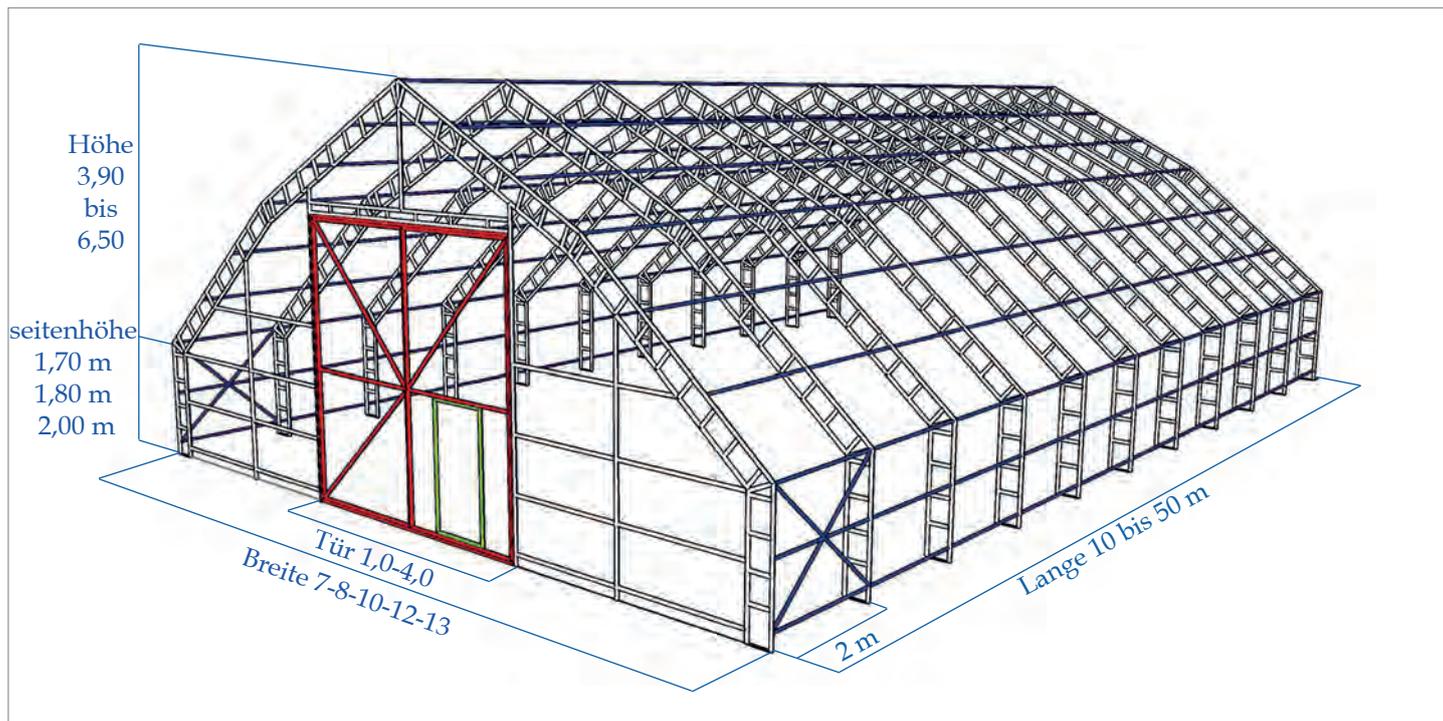


**Artikel Name : Fachwerkbinder Fünfeck Modell**

Breite (m)	Länge (m)	Höhe (m)	Seitenhöhe (m)	Tür (m)
7,00	10 bis 50	3,90	1,70	1,0-2,5
8,00	10 bis 50	4,30	1,80	2,0-3,0
10,00	10 bis 50	5,40	2,00	2,0-3,5
12,00	10 bis 50	6,10	2,00	2,0-4,0
13,00	10 bis 50	6,50	2,00	2,0-4,0

•(Sie können uns für andere Größen kontaktieren.)

**STAHL**

-	ca. Ø 48 - Ø 38 x 1,5 mm innen / außen galvanisiertem, DX51D
<b>Verbindungsprofile Zwischen</b>	ca. Ø 32 x 1,5 mm innen und außen galvanisiertem. Alle 2 mt haben zwischenrohre. DX51D
<b>Standart und Sertifikate Stahl</b>	EN10204 / EN ISO 6892-1 / CR10261, EN 10219-1 / EN 10204-22
<b>Tür</b>	ca. Ø 32 x 1,5 mm innen und außen galvanisiertem. DX51D


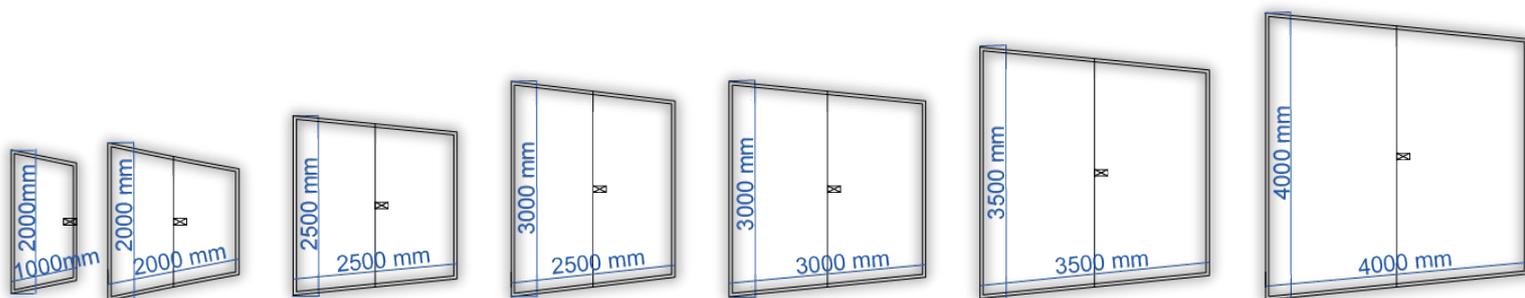


## TECHNISCHE DETAILS


PLANE	
Dachplane	PVC ca. 650 g/m <sup>2</sup> Optional 900 (-/+ 20) gr/m <sup>2</sup>
Seitenteile	PVC ca. 650 g/m <sup>2</sup> Optional 900 (-/+ 20) gr/m <sup>2</sup>
Standart und Sertifikate Plane	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 27001
Zugfestigkeit	2750/2500N/5 cm
Reissfestigkeit	300/250/5 cm
Garn-Denier	1000Dx1000D
Wasserbeständigkeit	Min. 8000 mmSS
Lichtehtheit	6+
Feuersicher	Ja, B1/B2 (DIN 4102-1)
Planen-farbe	weiß, beige, light braun
Erste Plane innen	ca. 150 g/m <sup>2</sup>

ISOLATION	
Isolation Bizofol ABA	ca. 210 (+/- 20) gr/m <sup>2</sup> , Silber
Wärmeleitfähigkeit	0,038 w/Mk
Isolation IZOFELT	ca. 500 (+/- 20) gr/m <sup>2</sup> , dirty Weiß
Material	100 % Polyester
Dicke	10-12 mm
Andere Spezifikation	hohe Feuchtigkeitsspeicherung, schnelle Trocknung, schalldämpfend, phtalatrei


Schneelast	ca. 150 kg/m <sup>2</sup>
Windlast	bis Windstärke max. 80 km/st
Bodenverankerung	Ja
100% Wasserdicht	Ja
UV-beständig	Ja, UV - Schutzfaktor, 80+
Hygienisch / Keimdicht	Ja
Montage / Remontage	Ja
Temperatur-Beständigkeit	(-30) bis (+70) Grad Celsius
Fenster	Faser-Tüll-PVC-Überzug - 90 x 50 cm Optional : PVC Termopan - 100 x 50 cm

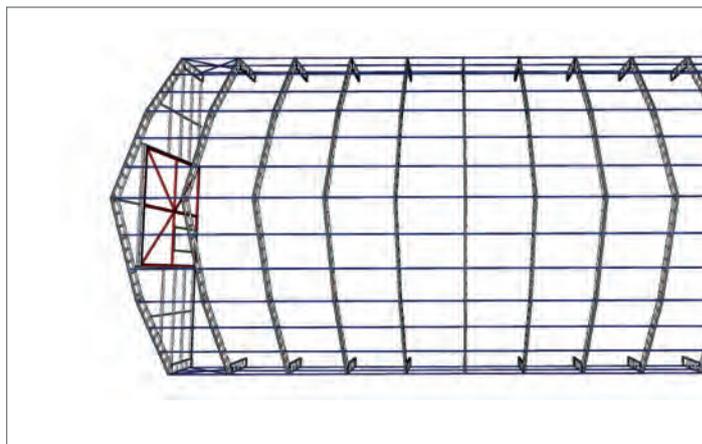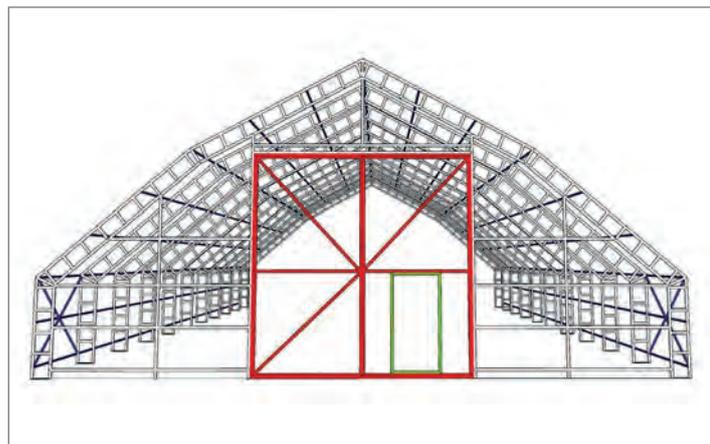


Fachwerkbinder Fünfeck Modell

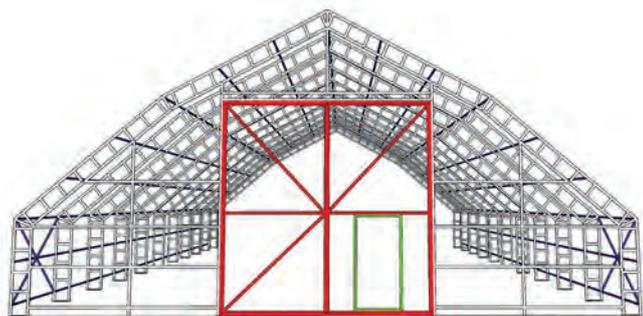


Hobby Ellipse Modell

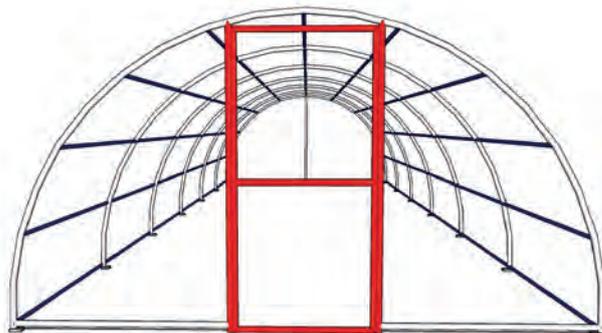


Fachwerkbinder Sparsam Modell

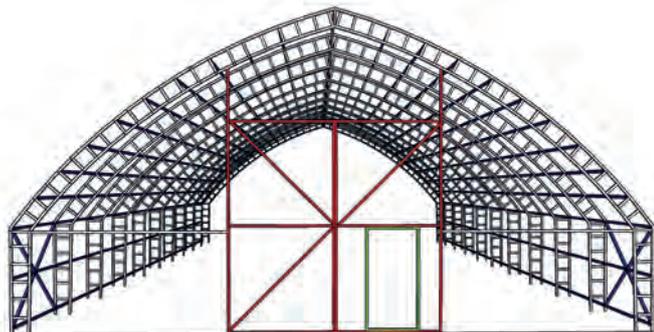


Hobby Mit Dach Modell

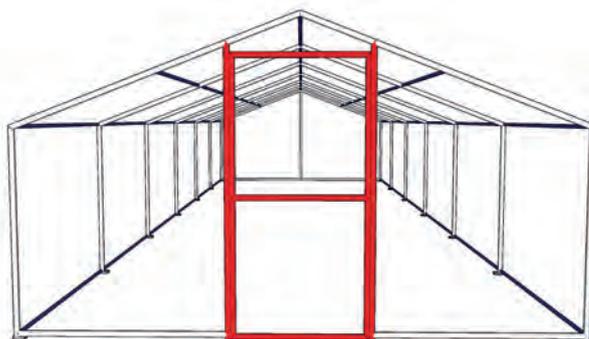


Steilwand Modell

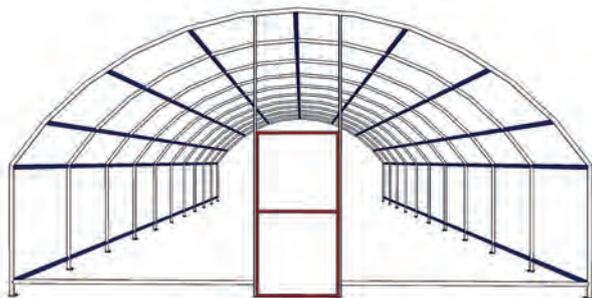

XXL Modell

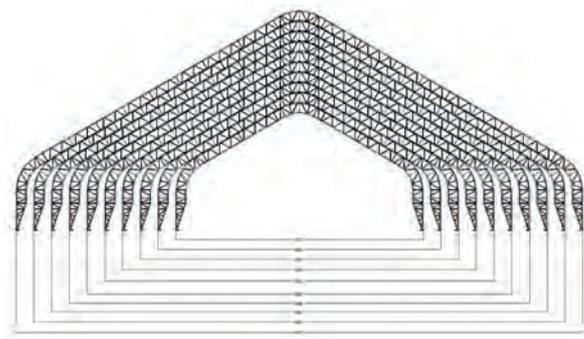


Elliptisch Modell

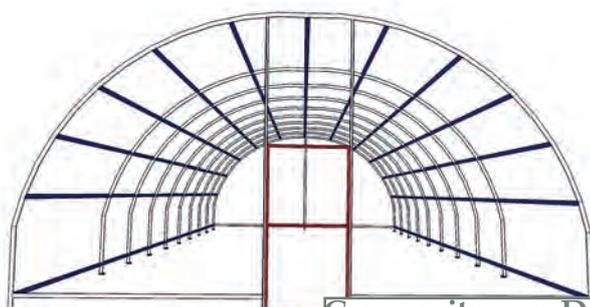

Pavillion Modell



Composit moonDome Home

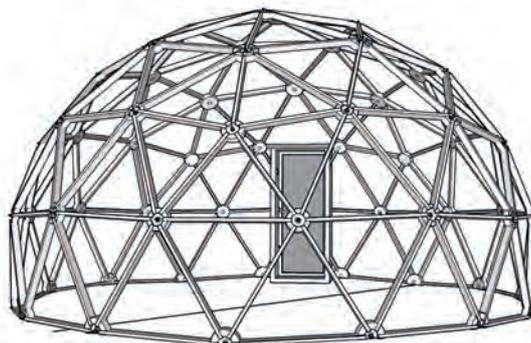

# KONTAKTIERE UNS

## Germany - Österreich - Schweiz

Anja GROSSE / Emine Sincar

✉ info@moonzelt.com  
☎ +49 176 80245345

@weidezelt



## Slovenija

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com  
☎ +386 31 523 043

@moonsotori38



## Romania

Adrian NEGOTEIU

✉ corturianimale@gmail.com  
☎ +40 729132501

@corturianimale



## Hrvatska - Србија - Bosna

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com  
☎ +386 31 523 043

## Italia

Marina TORRESI


✉ moontenda@gmail.com  
☎ +39 351 898 6780



www.moonzelt.com




\* Wir liefern und montieren in Česká, Slovensko, España, Nederland, Belgique, France, Magyarország und überall in der EU.

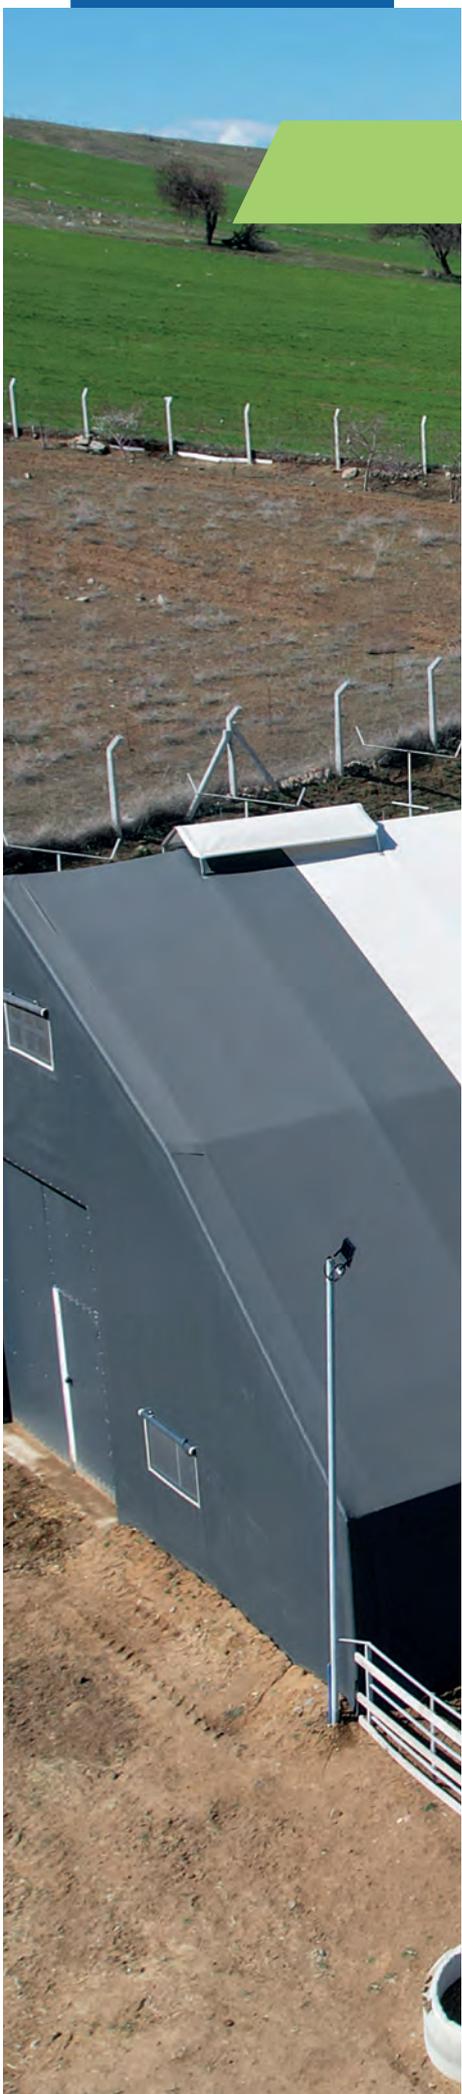

# MOON Zelt

[www.moonzelt.com](http://www.moonzelt.com)

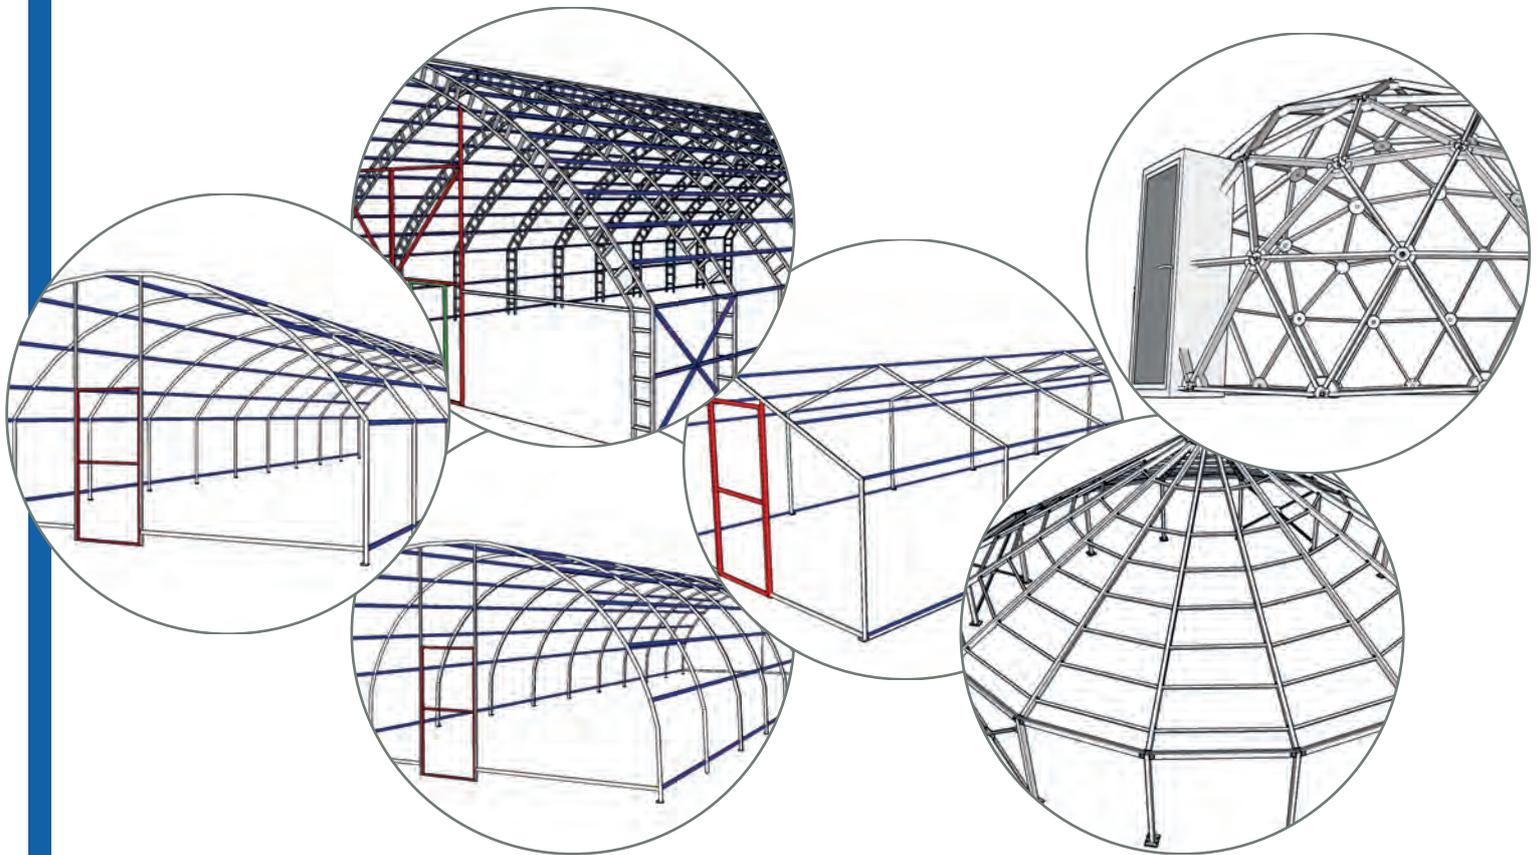

[www.moonigloo.com](http://www.moonigloo.com)



[www.moonagri.com](http://www.moonagri.com)

