


Moon Zelt



Fachwerkbinder Sparsam Modell

www.moonzelt.com


Fachwerkbinder Sparsam Modell

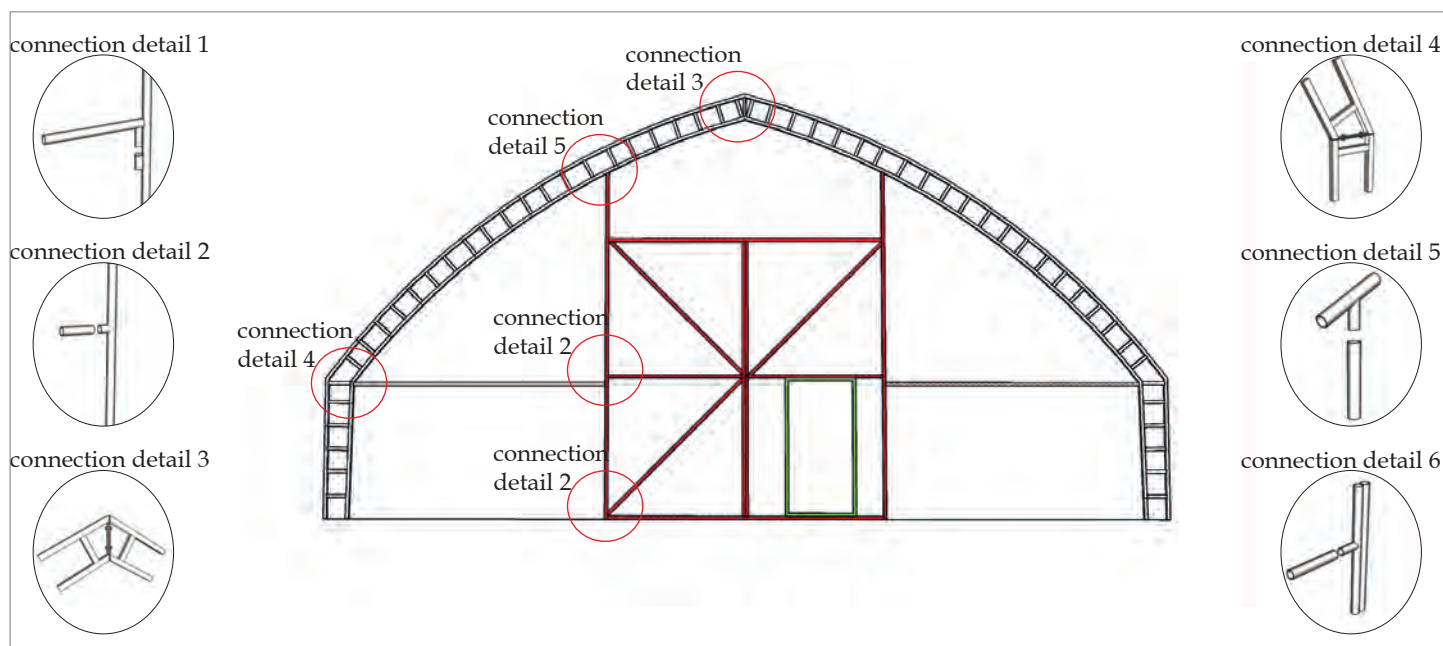

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Dieses Modell wird hauptsächlich für Vieh, Werkstatt, Traktorgarage, Heulager, Lager, Werkstatt, Scheune und Produktionsbereich verwendet und bietet einen wirksamen Schutz.
- Es ist extrem widerstandsfähig gegen Wind, Schnee und Regen und bietet durch seine Form maximalen Schutz vor Witterungseinflüssen.
- Dank der Isolierung sorgt es im Sommer wie im Winter für ein angenehmes Klima und Schutz.

- Es ist eine gute Alternative zu festen Strukturen.
- Es kann in Breiten von 7,0 m bis 12,0 m und in Längen von 10 m bis 50,0 m produziert werden.
- Wie ein Zelt lässt es sich flexibel auf-, abbauen und wieder aufbauen.
- Die Montage erfolgt innerhalb von 2-5 Tagen durch uns.
- Bilder sind Beispiele, Größen und Farben können abweichen.



KOMPLETTE ISOLIERUNG

- 1.Schicht: Erste Lage Plane,
- 2.Schicht 2: Bizofol ABA,
- 3.Schicht: Izofelt, (Izofelt kann je nach Bedarf und Region auch zu den Isolationsschichten hinzugefügt werden.)
- 4.Schicht: Sie besteht aus PVC-Abschlussplane.

ERSTE UND LETZTE PLANE

- Es ist der ursprüngliche 150 gr/ m² Produktionsrohstoff und besteht aus einem waschbaren Zeltstoff, der keine Bakterien enthält und aus Polyethylen oder Polypropylen hergestellt wird, dessen Gewicht je nach Verwendungszweck variiert.
 - Verlängert die Lebensdauer Ihres Zeltes, da es den direkten Kontakt der letzten Lage Plane und Isoliermaterial mit dem Profil verhindert.
 - Es wird als Deckschicht für Zelte verwendet Canvas aus schwer entflammarem PVC, UV-geschützt (gegen schädliche Sonnenstrahlen), 1100 dtex, 650 gr/m², hohe Reiß- und Reißfestigkeit, zertifiziert lebenslang, bakterienfrei , geruchlos Es ist wasserdicht und luftdicht.
- *Unsere Plane- und Isoliermaterialien haben eine Garantie von 5 Jahren.

BAUEN

- Es hat eine Skelettstruktur, die aus internen/externen galvanisierten Eisenmaterialien durch Tauchmethode besteht. 10 Jahre Garantie gegen Korrosion.
- Verzinkte Profile, Durchmesser: Vertikal ca. Ø 30 x 40 x 1,50 mm / Horizontal ca. Ø 30 x 40 x 1,50 mm Ø 40 x 40 mm x 1,50 mm Innen / außen verzinkt.
- Türen sind in der Breite aus verschiedenen Modellen wählbar.
- Flache Rundschrauben werden mit selbstsichernden Muttern zur Verankerung bei Bedarf verwendet.
- Die PVC-Schürzen des unteren Zeltkörpers werden in die 30-40 cm ausgegrabenen Kanäle am Rand des Bodens eingelassen befestigt.
- Er benötigt kein Fundament, er kann auf jedem Untergrund wie Beton, Schotter oder Gras montiert werden.



1. tag 08:00



1. tag 12:00



1. tag 16:00



2. tag 08:00



2. tag 11:00



Fertig 15:00

*(Beispielbilder)



OPTIONAL

- Weiße Spezialplane,
- Personaltür (Tür zu Tür),
- Seitliche Zusatztüren,
- Extra seitlicher Geflügelauslauf
- Hintertür,
- PVC Thermoglas,
- Vollständige Isolierung, 3 Lagen Vorder- und Rückenisolierung,
- LED-Beleuchtung,
- Zusätzliche Ventilatoren,

*Sie können uns für weitere Optionen und detaillierte Informationen gerne kontaktieren.

ABMESSUNGEN DER VORDER HINTEREN TÜR

- Eine von 6 verschiedenen Türgrößen wählbar,
 - Kann verschiedene Türgrößen für Vorder- und Hintertüren verwenden,
 - Türen können je nach Modell und Breite bevorzugt werden,
 - Die Tür-in-Tür Personaltür - Option gilt für 2,50 m und größere Türen.
 - Sie können uns für Seitentür und Hühnerausgang kontaktieren.
- 2,0x2,0 m
 2,5x2,5 m*
 2,5x3,0 m*
 3,0x3,0 m*
 3,5x3,5 m*
 4,0x4,0 m*

*optionale Personaltür.



FENSTER

- Sie können sich auf die allgemeinen Informationen für 2 verschiedene Fenstertypoptionen beziehen,
- Im Allgemeinen kann ein Fenster vom Typ Thermopan für Sie praktisch sein.

BELÜFTUNG

- Sie können sich auf allgemeine Informationen zu Belüftungsmöglichkeiten beziehen,
- Die Belüftung sollte nach Ihren Bedürfnissen bestimmt werden.

TÜREN


- Es gibt Türoptionen, die je nach Breite des Modells variieren. Sie finden es auf den technischen Seiten.



ANWENDUNGEN UND VORTEILE DER ISOLIERUNG

- Es verhindert Nässe und Feuchtigkeit.
- Es bietet Schutz bei heißem und kaltem Wetter.
- Es hält die Temperatur der Tiere im Inneren konstant und es ist keine zusätzliche Heizung erforderlich.
- Eine angenehme Umgebung wird im Inneren geschaffen, selbst wenn es draußen -30 oder +40 Grad ist.

*Detaillierte Informationen finden Sie in den allgemeinen Informationen und den technischen Seiten.

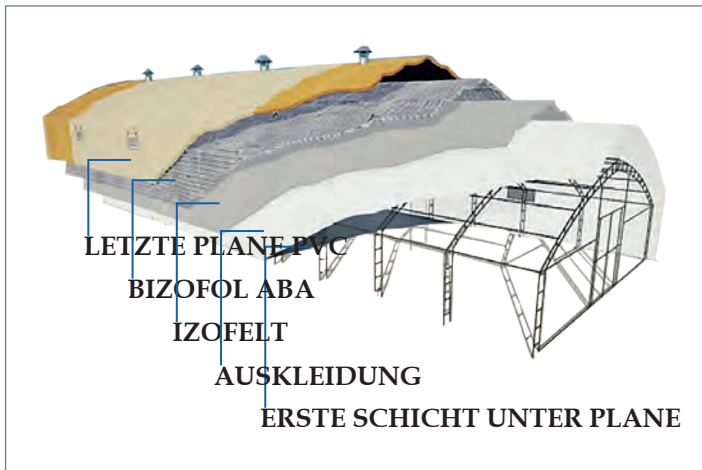


Bizofol ABA

Es ist ein langlebiges Isolationsmaterial mit einem Gewicht von 210 g/m², beidseitig mit Alufolie kaschiert, dazwischen Luftpolsternylon.

Dieses Material wird allein oder zusammen mit Izofelt in Unterküften, Baustellen, Kantinen, Lagerzelten verwendet.

Die für Zelte zu verwendenden Dämmstoffe unterscheiden sich je nach Einsatzzweck und dann dem Aufstellort. Wichtig dabei ist, dass die Dämmstoffe aus Originalrohstoffen bestehen und keine Recyclingmaterialien enthalten. Mit diesen Eigenschaften sorgt der Dämmstoff über viele Jahre für ein gesundes und angenehmes Raumklima.


BIZOFOL

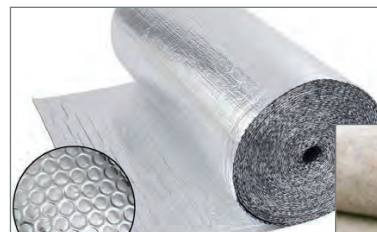

IZOFELT



TECHNISCHE DETAILS

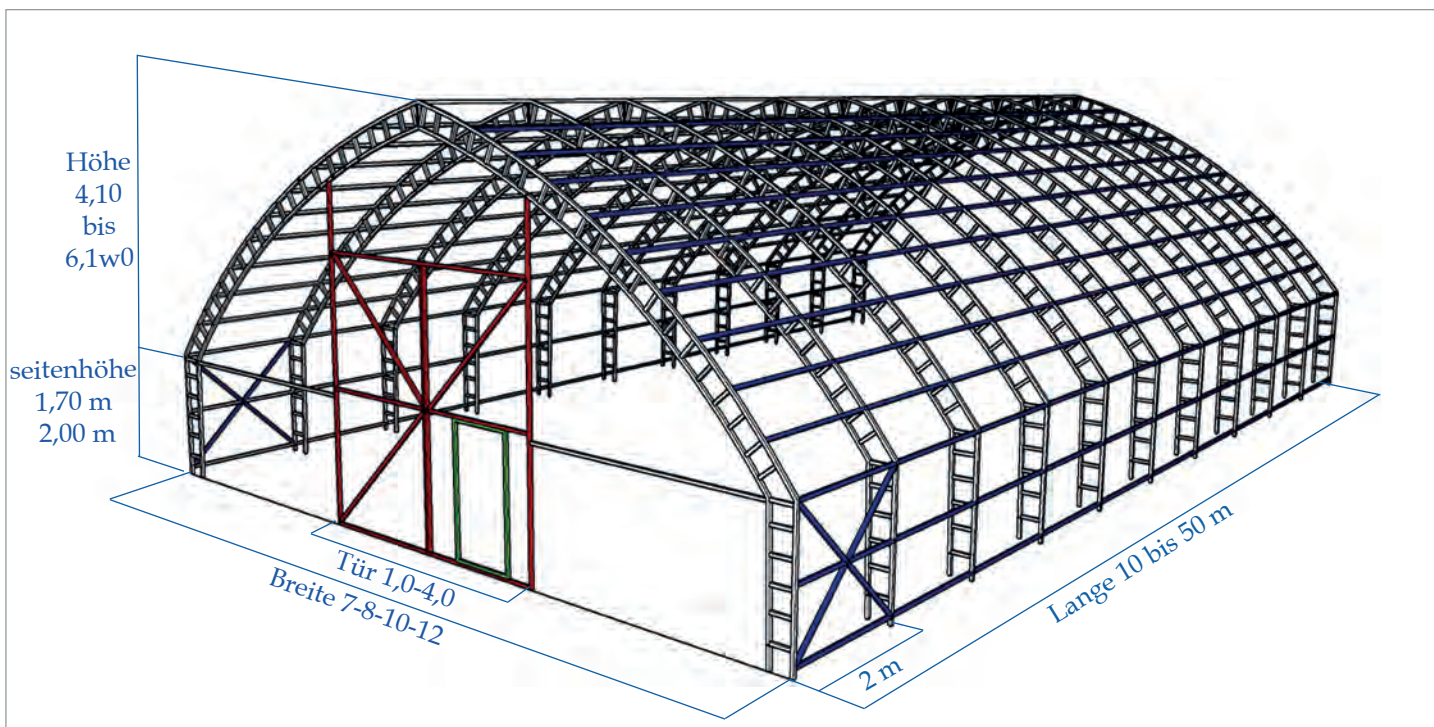


Artikel Name : Fachwerkbinder Sparsam Modell

Breite (m)	Länge (m)	Höhe (m)	Seitenhöhe (m)	Tür (m)
7,00	10 bis 50	4,10	1,70	1,0-2,5
8,00	10 bis 50	4,30	1,70	2,0-3,0
10,00	10 bis 50	5,30	2,00	2,0-3,5
12,00	10 bis 50	6,10	2,00	2,0-4,0

•(Sie können uns für andere Größen kontaktieren.)

STAHL

Ø Stahlrohre	ca. 30 x 40 x 1,5 mm und 40 40 x 2,0 mm innen / außen galvanisiertem, DX51D
Verbindungsprofile Zwischen	ca. Ø 32 x 1,5 mm innen und außen galvanisiertem. Alle 2 mt haben zwischenrohre. DX51D
Standart und Sertifikate Stahl	EN10204 / EN ISO 6892-1 / CR10261, EN 10219-1 / EN 10204-22
Tür	ca. Ø 32 x 1,5 mm innen und außen galvanisiertem. DX51D


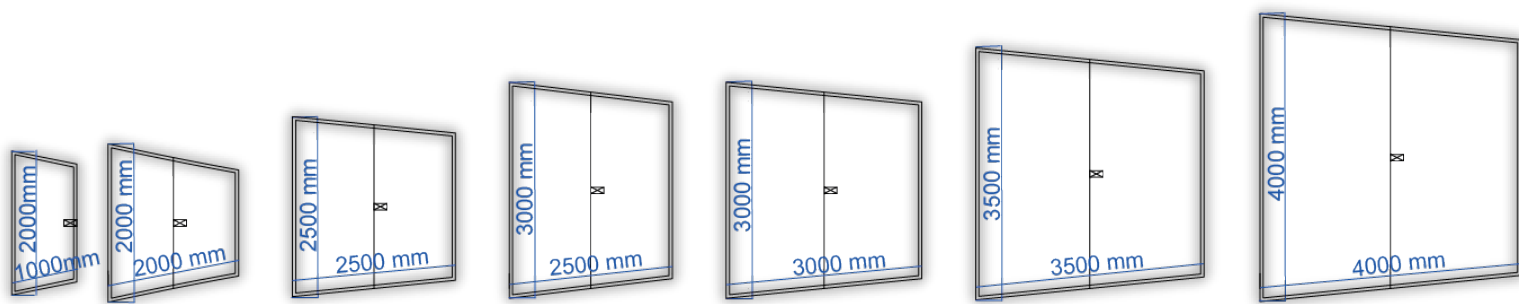


TECHNISCHE DETAILS


PLANE	
Dachplane	PVC ca. 650 g/m ² Optional 900 (-/+ 20) gr/m ²
Seitenteile	PVC ca. 650 g/m ² Optional 900 (-/+ 20) gr/m ²
Standart und Sertifikate Plane	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 27001
Zugfestigkeit	2750/2500N/5 cm
Reissfestigkeit	300/250/5 cm
Garn-Denier	1000Dx1000D
Wasserbeständigkeit	Min. 8000 mmSS
Lichtehtheit	6+
Feuersicher	Ja, B1/B2 (DIN 4102-1)
Planen-farbe	weiß, beige, light braun
Erste Plane innen	ca. 150 g/m ²

ISOLATION	
Isolation Bizofol ABA	ca. 210 (+/- 20) gr/m ² , Silber
Wärmeleitfähigkeit	0,038 w/Mk
Isolation IZOFELT	ca. 500 (+/- 20) gr/m ² , dirty Weiß
Material	100 % Polyester
Dicke	10-12 mm
Andere Spezifikation	hohe Feuchtigkeitsspeicherung, schnelle Trocknung, schalldämpfend, phtalatrei


Schneelast	ca. 150 kg/m ²
Windlast	bis Windstärke max. 80 km/st
Bodenverankerung	Ja
100% Wasserdicht	Ja
UV-beständig	Ja, UV - Schutzfaktor, 80+
Hygienisch / Keimdicht	Ja
Montage / remontage	Ja
Temperatur-Beständigkeit :	(-30) bis (+70) Grad Celsius
Fenster	Faser-Tüll-PVC-Überzug - 90 x 50 cm Optional : PVC Termopan - 100 x 50 cm

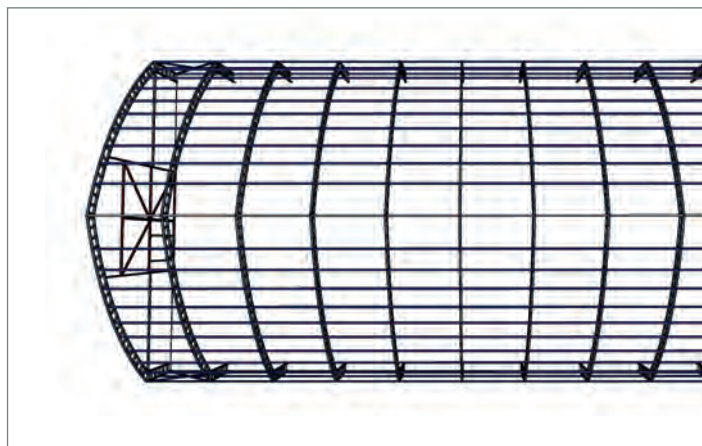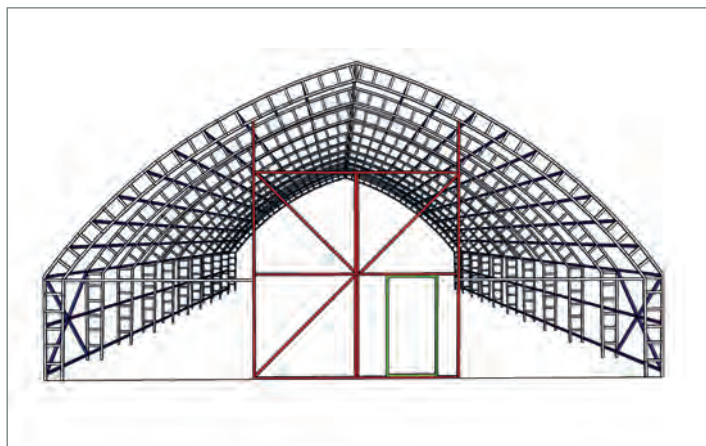


Fachwerkbinder Fünfeck Modell

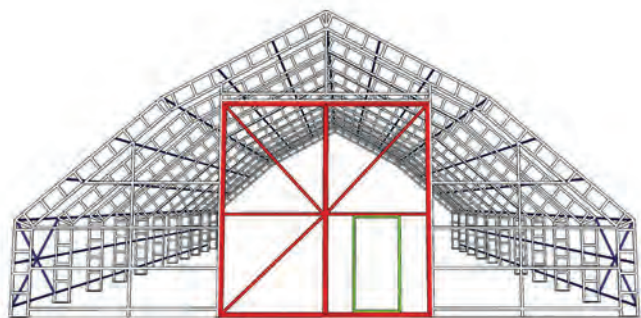


Hobby Ellipse Modell

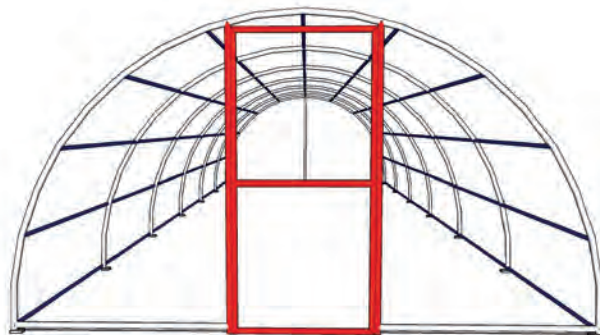


Fachwerkbinder Sparsam Modell

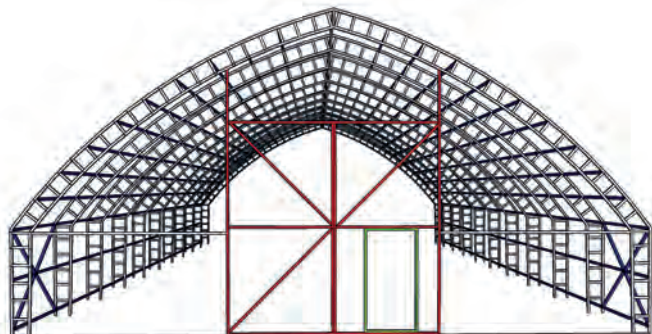


Hobby Mit Dach Modell

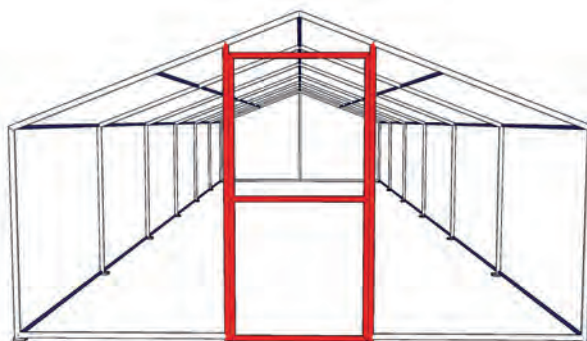


Steilwand Modell

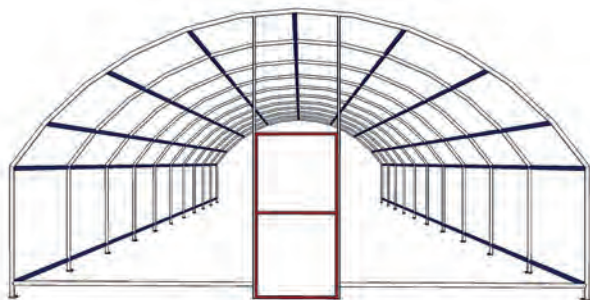

XXL Modell

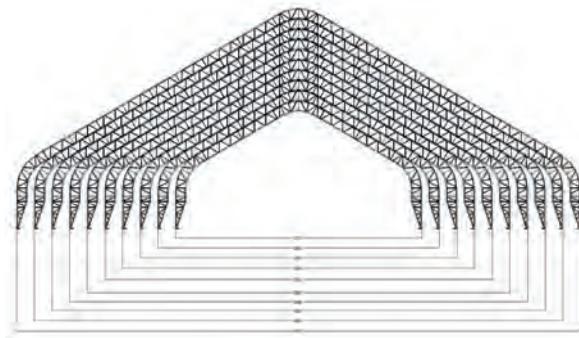


Elliptisch Modell

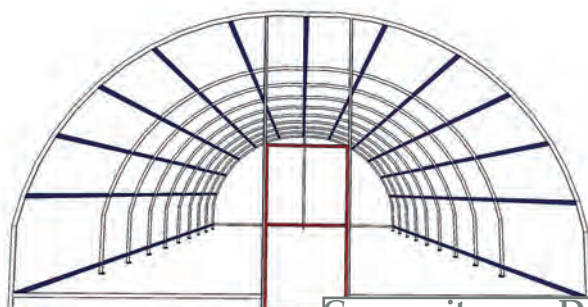

Pavillion Modell



Composit moonDome Home

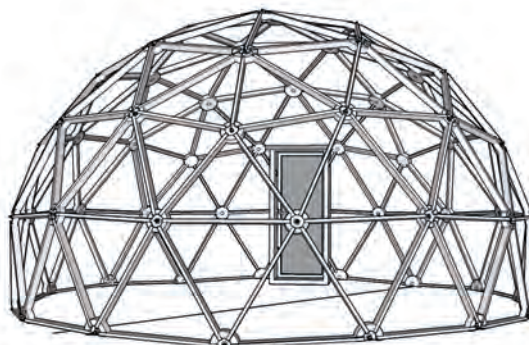

KONTAKTIERE UNS

Germany - Österreich - Schweiz

Anja GROSSE / Emine Sincar

✉ info@moonzelt.com
☎ +49 176 80245345

@weidezelt



Slovenija

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com
☎ +386 31 523 043

@moonsotori38



Romania

Adrian NEGOTEIU

✉ corturianimale@gmail.com
☎ +40 729132501

@corturianimale



Hrvatska - Србија - Bosna

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com
☎ +386 31 523 043

Italia

Marina TORRESI


✉ moontenda@gmail.com
☎ +39 351 898 6780



www.moonzelt.com




* Wir liefern und montieren in Česká, Slovensko, España, Nederland, Belgique, France, Magyarország und überall in der EU.

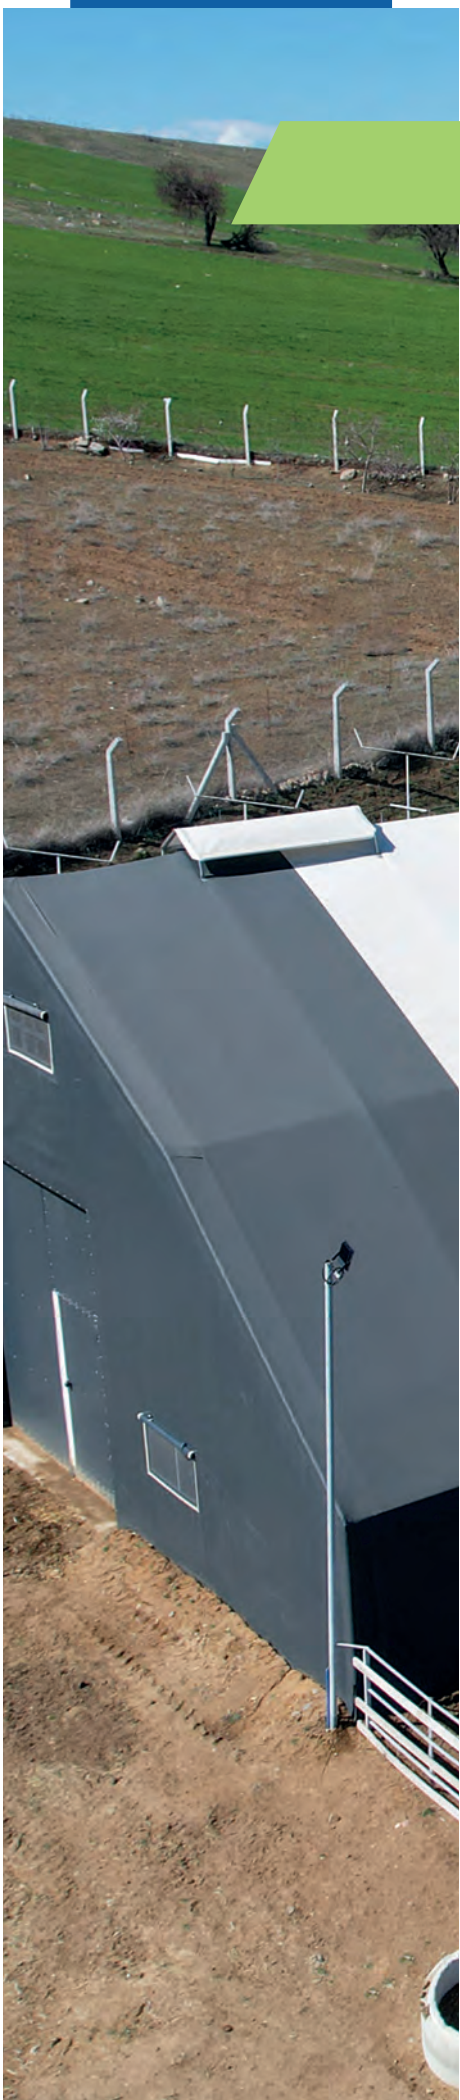

MOON Zelt

www.moonzelt.com

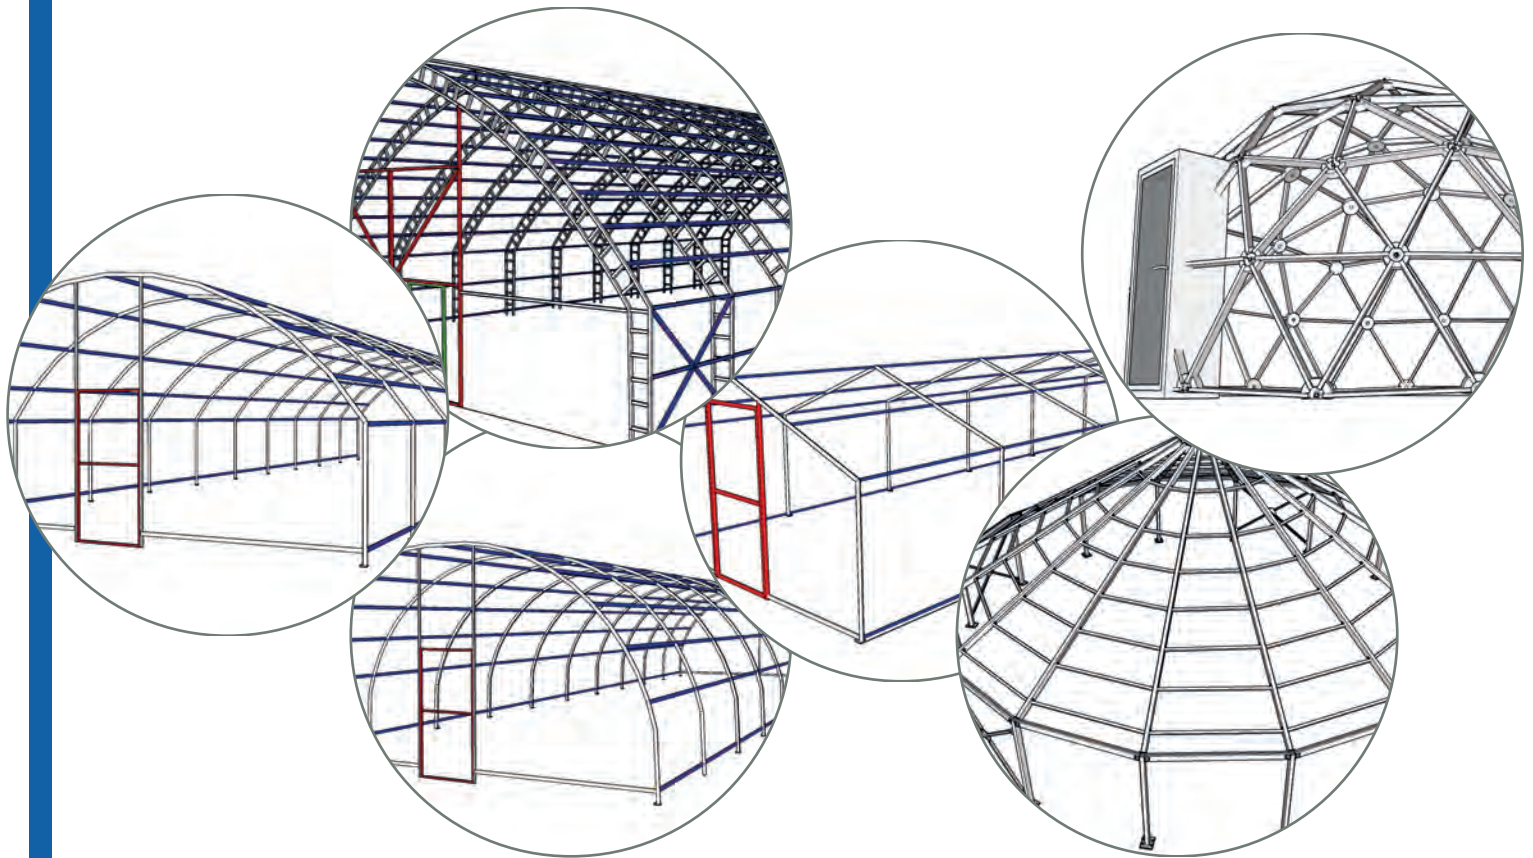

www.moonigloo.com



www.moonagri.com

