





MOON
Zelt

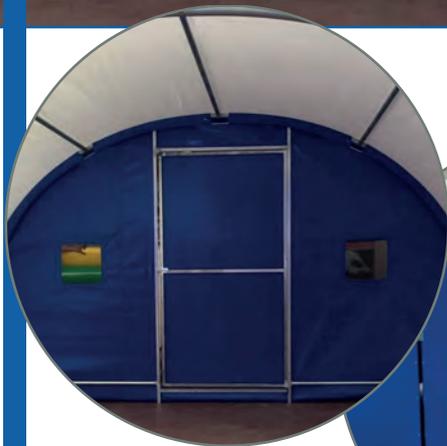


Hobby Ellipse-Mit Dach Modell

www.moonzelt.com

Hobby Ellipse Modell

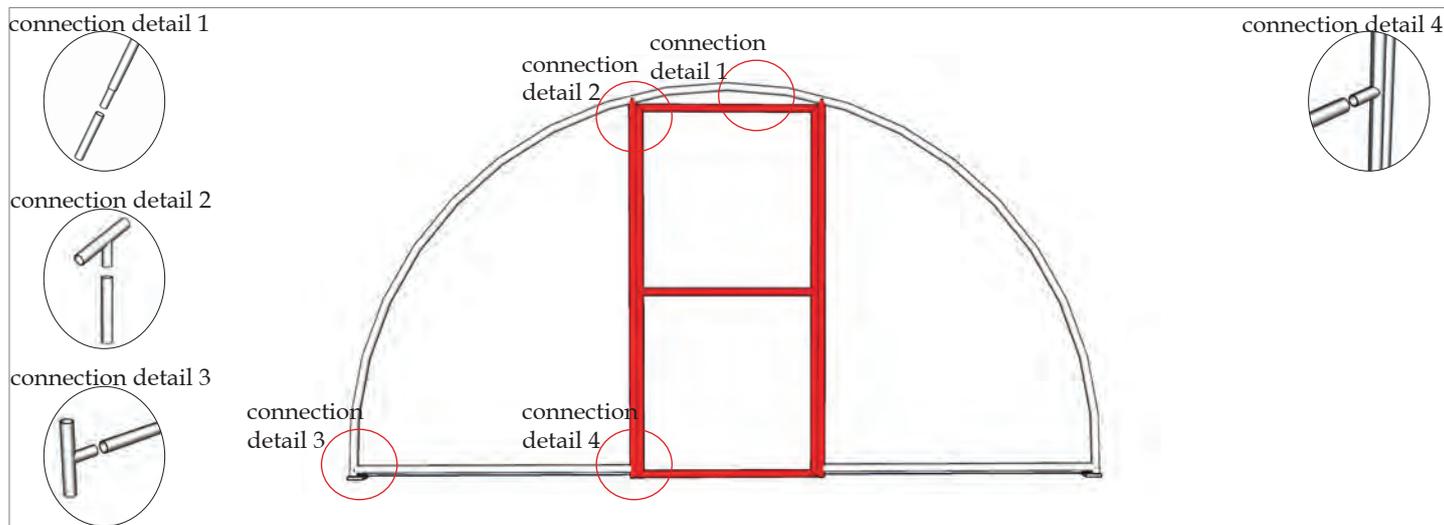

Hobby Mit Dach Modell

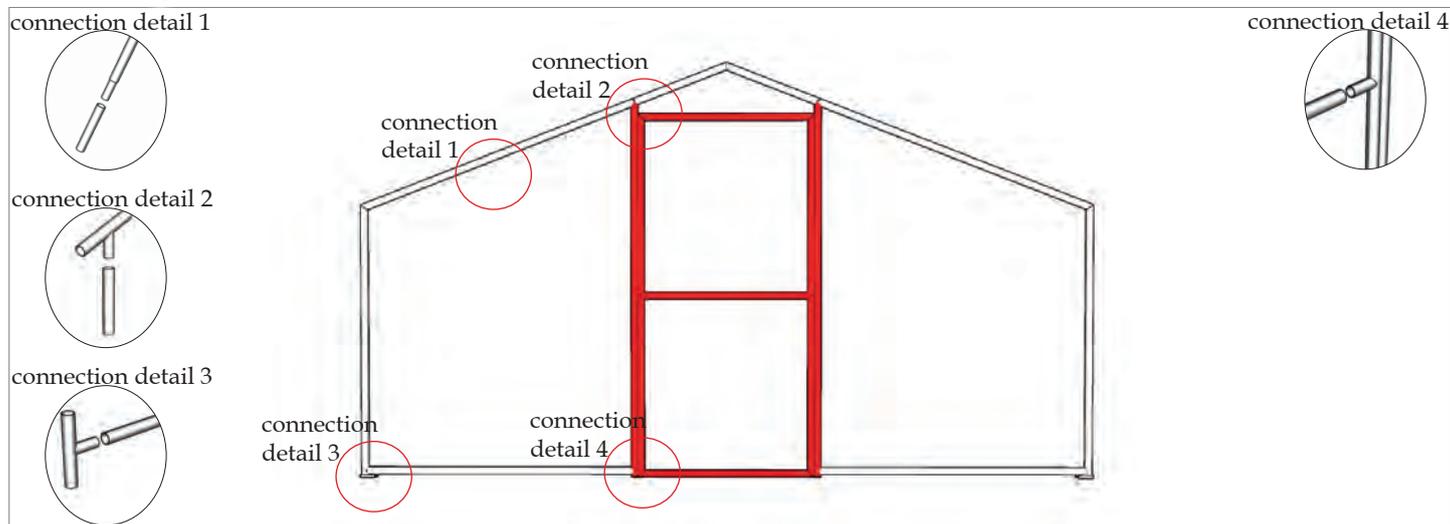

ALLGEMEINE INFORMATIONEN


• Diese Modelle werden hauptsächlich für Geflügel, Lager und allgemeine Zwecke verwendet.

• Es ist eine Struktur, die Sie in Ihrem Garten brauchen werden.

• Sie hält Wind, Schnee und Regen stand und sorgt dank ihrer Isolierung im Sommer wie im Winter für ein angenehmes Klima.

• Flexibel auf-, ab- und wieder aufbaubar wie ein Zelt.

• Bilder sind Beispielbilder, Größe und Farben können abweichen.



KOMPLETTE ISOLIERUNG

1. Schicht: Erste Lage Plane,
2. Schicht: Bizofol ABA,
3. Schicht: Izofelt, (Izofelt wird je nach Bedarf und Region auch zu den Isolationsschichten hinzugefügt.)
4. Schicht: Sie besteht aus PVC-Abschlussplane.

ERSTE UND LETZTE PLANE

- Es ist der ursprüngliche 150 gr/ m² Produktionsrohstoff, es ist ein waschbares Zeltmaterial, das keine Bakterien enthält und aus Polyethylen oder Polypropylen besteht, dessen Gewicht je nach Verwendungszweck variiert.

- Verlängert die Lebensdauer Ihres Zelt, da es den direkten Kontakt der letzten Lage Plane und Isoliermaterial mit dem Profil verhindert.

- Wird als oberste Schicht für Zelte verwendet. Canvas aus schwer entflammarem PVC, UV-geschützt (gegen schädliche Sonnenstrahlen) Additiv, 1100 dtex, 650 gr/m², sehr hohe Reiß- und Reißfestigkeit, zertifiziert lebenslang, bakterienfrei, geruchsneutral, wasser- und luftdicht.

*Unsere Plane- und Isoliermaterialien haben eine Garantie von 5 Jahren.

BAUEN

- Es hat eine Skelettstruktur, die aus internen/ externen galvanisierten Eisenmaterialien im Tauchverfahren besteht. 10 Jahre Garantie gegen Korrosion,

- Verzinkte Profile, Durchmesser: Vertikal ca. Ø 38-42x1,50 mm / Horizontal ca. Ø 38-42x1,50 mm Ø 38-42 mm x 1,50 mm Innen / außen verzinkt.

Flache Rundschrauben werden mit selbstsichernden Muttern zur Verankerung bei Bedarf verwendet.

- Die PVC - Schürzen des unteren Zeltkörpers werden eingelassen in die 30-40 cm gegrabenen Kanäle am Rand des Bodens befestigt.

- Kein Fundament erforderlich, kann auf jedem Untergrund wie Beton, Schotter oder Gras installiert werden.



*(Beispielbilder)



OPTIONAL

- Weiße Spezialplane,
- PVC Thermoglas,
- Vollständige Isolierung, 3 Lagen Vorder- und Rückenisolierung,
- LED-Beleuchtung,
- Zusätzliche Ventilatoren,

*Kontaktieren Sie uns für weitere Optionen und detaillierte Informationen, wir informieren Sie gerne.

VERWENDUNGSZWECKE

- Kann für militärische Zwecke verwendet werden. Dank seines schnellen Auf- und Abbaus eignet es sich für Baustellen und Unterkünfte in jeder natürlichen Umgebung.
- Hobby-Modell kann sowohl im Sommer als auch im Winter für Geflügel eine gesunde Umgebung bieten.



FENSTER

- Sie können sich auf die allgemeinen Informationen für 2 verschiedene Fenstertypoptionen beziehen,
- Im Allgemeinen kann ein Fenster vom Typ Thermopan für Sie praktisch sein.


BELÜFTUNG

- Sie können sich auf allgemeine Informationen zu Belüftungsmöglichkeiten beziehen,
- Die Belüftung sollte nach Ihren Bedürfnissen bestimmt werden.

TÜREN

- Für unsere Türoption schauen sie bitte auf den technischen Seiten.






ANWENDUNGEN UND VORTEILE DER ISOLIERUNG

- Es verhindert Nässe und Feuchtigkeit.
- Bietet Schutz bei kaltem und heißem Wetter.
- Es ist keine zusätzliche Heizung erforderlich, da die vorhandene Wärme der Tiere im Inneren ausreicht.
- Selbst wenn es draußen -30 oder +40 Grad ist, herrscht im Inneren eine angenehme Umgebung.

*Detaillierte Informationen finden Sie in den allgemeinen Informationen und den technischen Seiten.

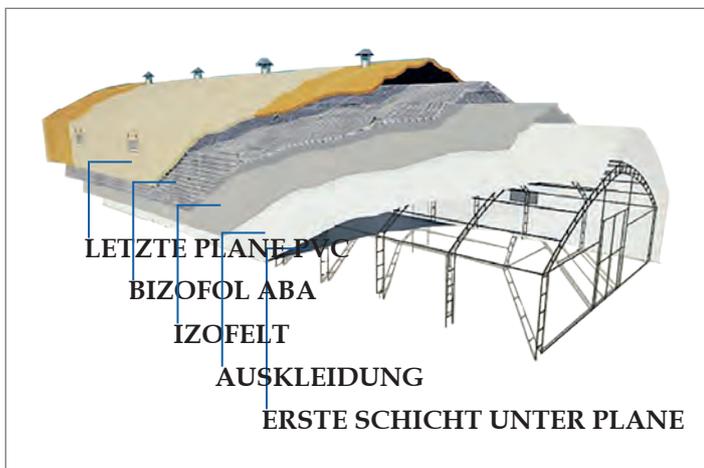

Bizofol ABA


Es ist ein sehr langlebiges Isolationsmaterial mit einem Gewicht von 210 g/m², beidseitig mit Alufolie kaschiert, dazwischen Luftpolsternylon. Dieses Material wird allein oder zusammen mit Izofelt in Unterküften, Baustellen, Kantinen, Lagerzelten verwendet.

Die für Zelte zu verwendenden Dämmstoffe unterscheiden sich je nach Einsatzzweck und dann dem Aufstellort. Wichtig dabei ist, dass die Dämmstoffe aus Originalrohstoffen bestehen und keine Recyclingmaterialien enthalten. Mit diesen Eigenschaften bietet Ihnen ein Dämmstoff viele Jahre lang ein gesundes und passendes Umfeld.


BIZOFOL



IZOFELT

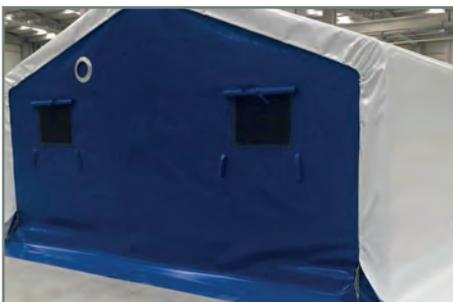


TECHNISCHE DETAILS

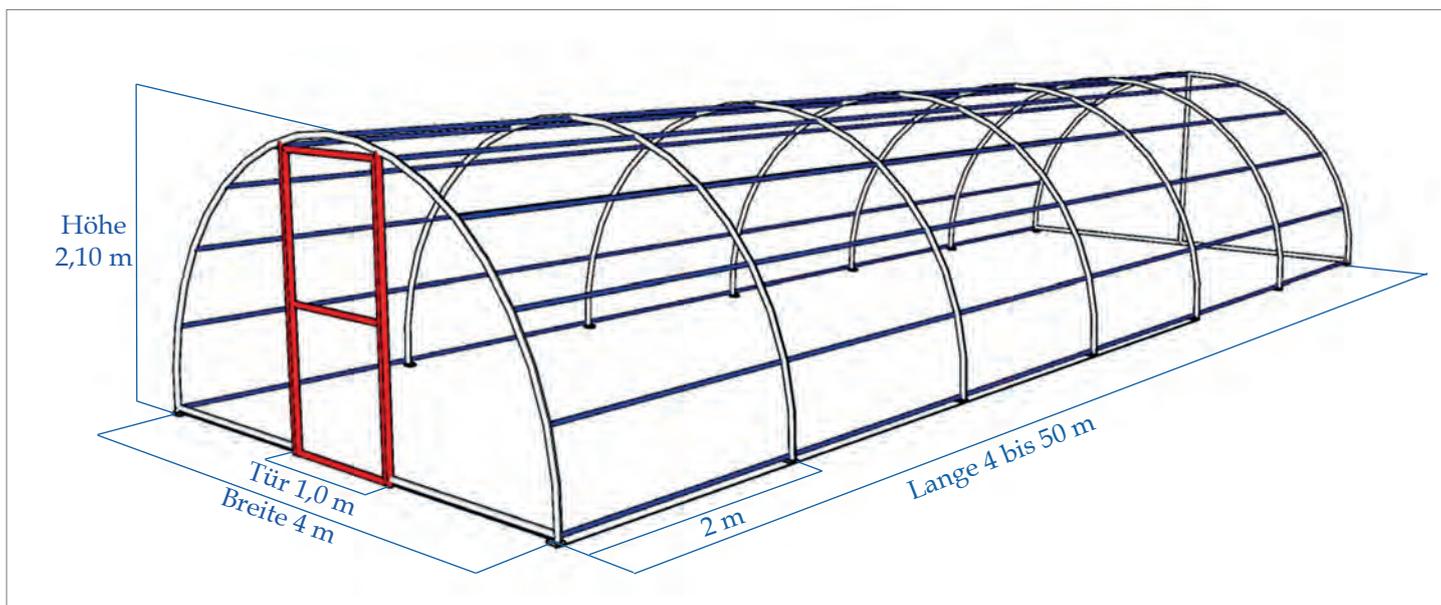


Artikel Name : Hobby Elliptic Modell				
Breite (m)	Länge (m)	Höhe (m)	Seitenhöhe (m)	Tür (m)
4,00	4 bis 50	2,10	0	1,0

•(Sie können uns für andere Größen kontaktieren.)

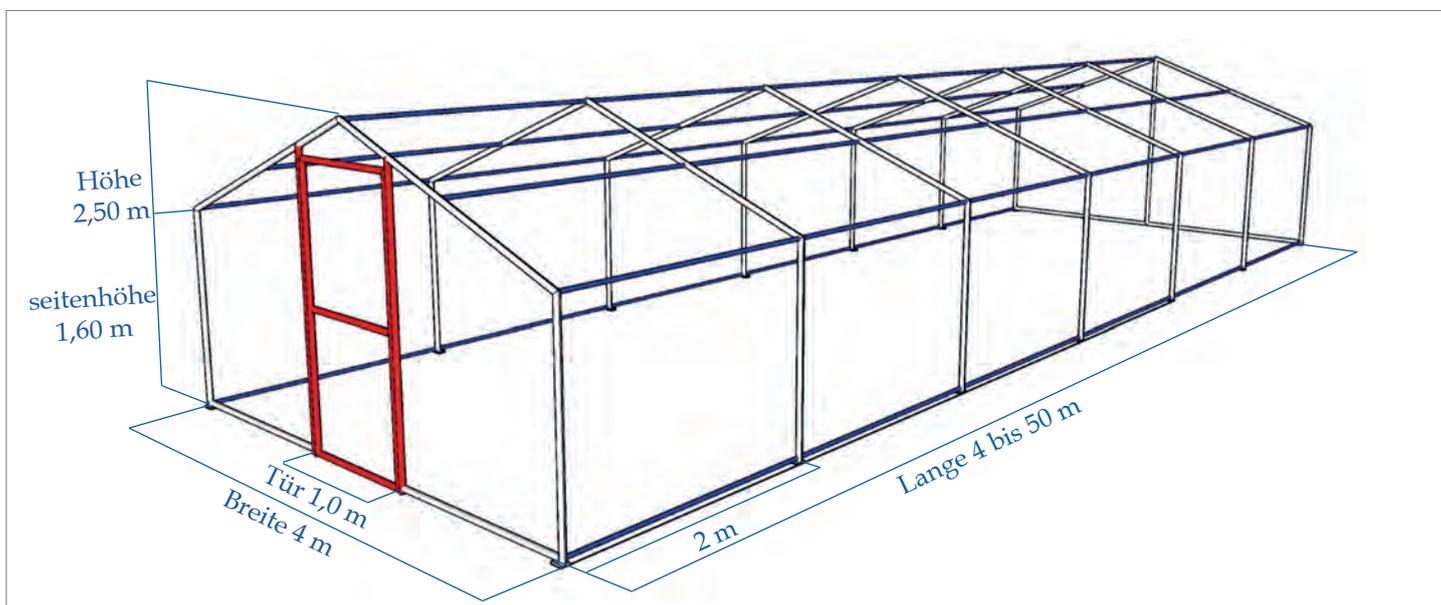

Artikel Name : Fachwerkbinder Fünfeck				
Breite (m)	Länge (m)	Höhe (m)	Seitenhöhe (m)	Tür (m)
4,00	4 bis 50	2,50	1,60	1,0

•(Sie können uns für andere Größen kontaktieren.)

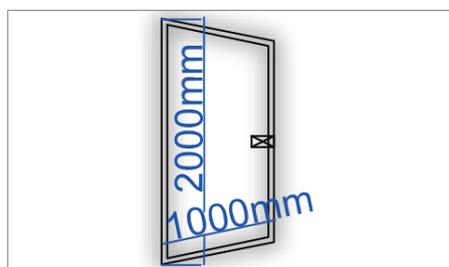



TECHNISCHE DETAILS

STAHL	
Ø Stahlrohre	ca. Ø 42 - Ø 38 x 1,5 mm innen / außen galvanisiertem, DX51D
Verbindungsprofile Zwischen	ca. Ø 32 x 1,2 mm innen und außen galvanisiertem. Alle 2 mt haben zwischenrohre. DX51D
Standart und Sertifikate Stahl	EN10204 / EN ISO 6892-1 / CR10261, EN 10219-1 / EN 10204-22
Tür	ca. Ø 32 x 1,5 mm innen und außen galvanisiertem. DX51D


PLANE	
Dachplane	PVC ca. 650 g/m ² Optional 900 (-/+ 20) gr/m ²
Seitenteile	PVC ca. 650 g/m ² Optional 900 (-/+ 20) gr/m ²
Standart und Sertifikate Plane	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 27001
Zugfestigkeit	2750/2500N/5 cm
Reissfestigkeit	300/250/5 cm
Garn-Denier	1000Dx1000D
Wasserbeständigkeit	Min. 8000 mmSS
Lichtechtheit	6+
Feuersicher	Ja, B1/B2 (DIN 4102-1)
Planen-farbe	weiß, beige, light braun
Erste Plane innen	ca. 150 g/m ²

ISOLATION	
Isolation BizofolABA	ca. 210 (+/- 20) gr/m ² , Silber
Wärmeleitfähigkeit	0,038 w/Mk
Isolation IZOFELT	ca. 500 (+/- 20) gr/m ² , dirty Weiß
Material	100 % Polyester
Dicke	10-12 mm
Andere Spezifikation	hohe Feuchtigkeitsspeicherung, schnelle Trocknung, schalldämpfend, phtalatrei


Schneelast	ca. 150 kg/m ²
Windlast	bis Windstärke max. 80 km/st
Bodenverankerung	Ja
100% Wasserdicht	Ja
UV-beständig	Ja, UV - Schutzfaktor, 80+
Hygienisch / Keimdicht	Ja
Montage / remontage	Ja
Temperatur-Beständigkeit	(-30) bis (+70) Grad Celsius
Fenster	Faser-Tüll-PVC-Überzug - 90 x 50 cm Optional : PVC Termopan - 100 x 50 cm

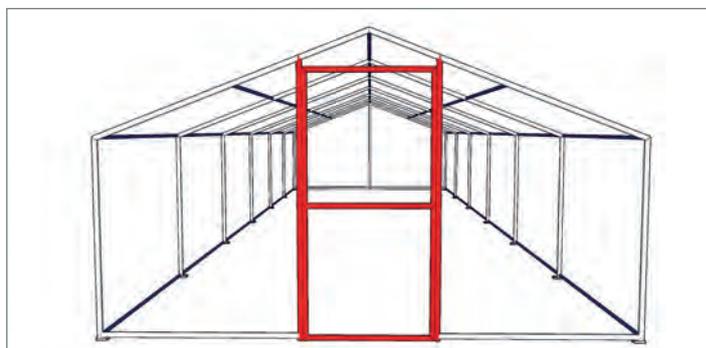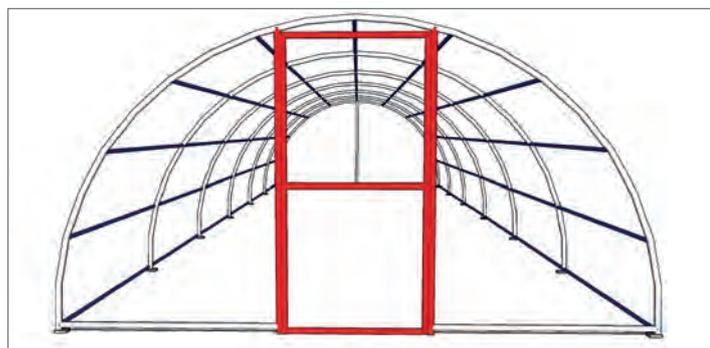


Fachwerkbinder Fünfeck Modell

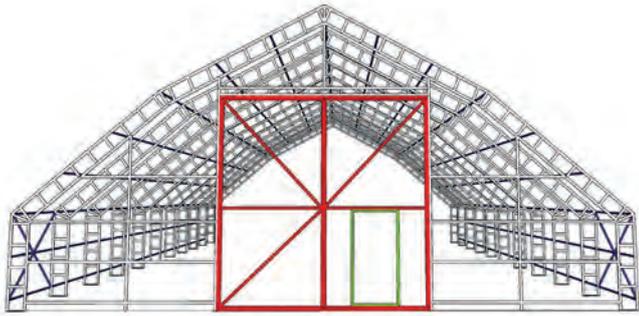


Hobby Ellipse Modell

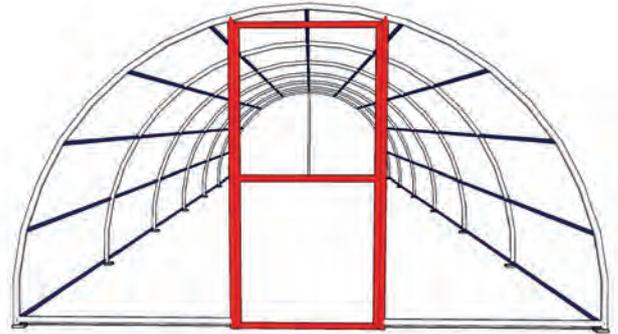


Fachwerkbinder Sparsam Modell

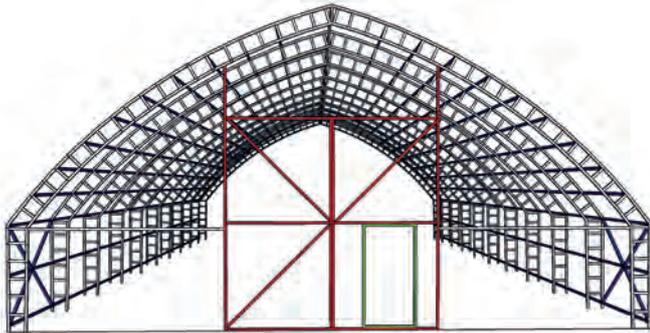


Hobby Mit Dach Modell

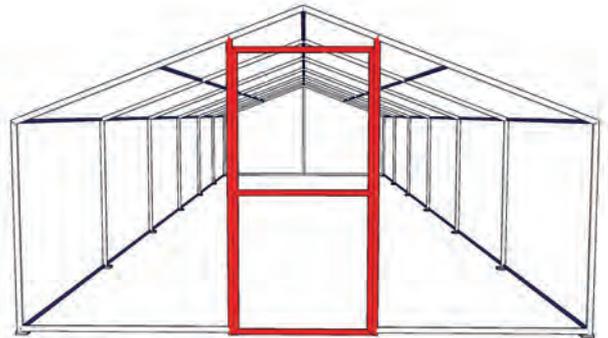


Steilwand Modell

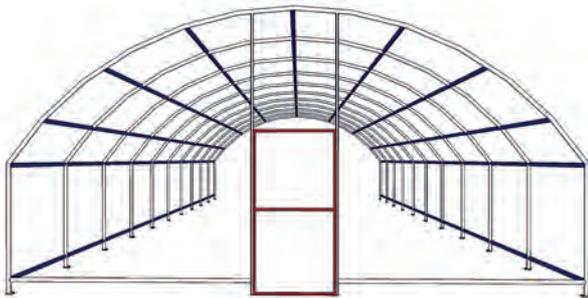

XXL Modell

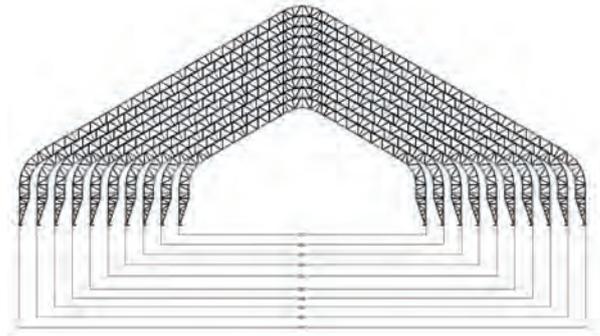


Elliptisch Modell

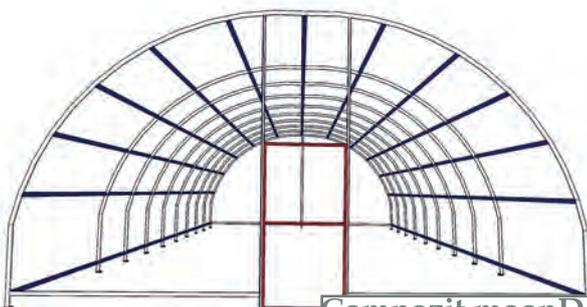

Pavillion Modell



Composit moonDome Home

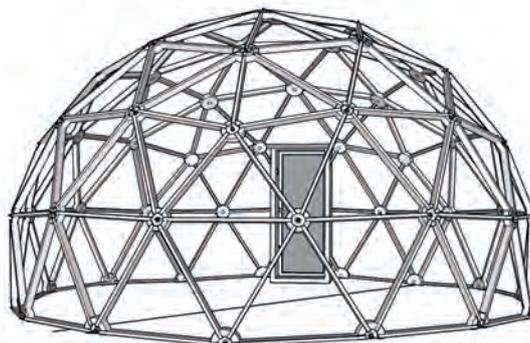

KONTAKTIERE UNS

Germany - Österreich - Schweiz

Anja GROSSE / Emine Sincar

✉ info@moonzelt.com

☎ +49 176 80245345

@weidezelt



Slovenija

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com

☎ +386 31 523 043

@moonsotori38



Romania

Adrian NEGOTEIU

✉ corturianimale@gmail.com

☎ +40 729132501

@corturianimale



Hrvatska - Србија - Bosna

Alenka FIREDER

✉ moonzelt.slo@gmail.com

☎ +386 31 523 043

Italia

Marina TORRESI

✉ moontenda@gmail.com

☎ +39 351 898 6780




www.moonzelt.com



* Wir liefern und montieren in Česká, Slovensko, España, Nederland, Belgique, France, Magyarország und überall in der EU.

MOON Zelt

www.moonzelt.com

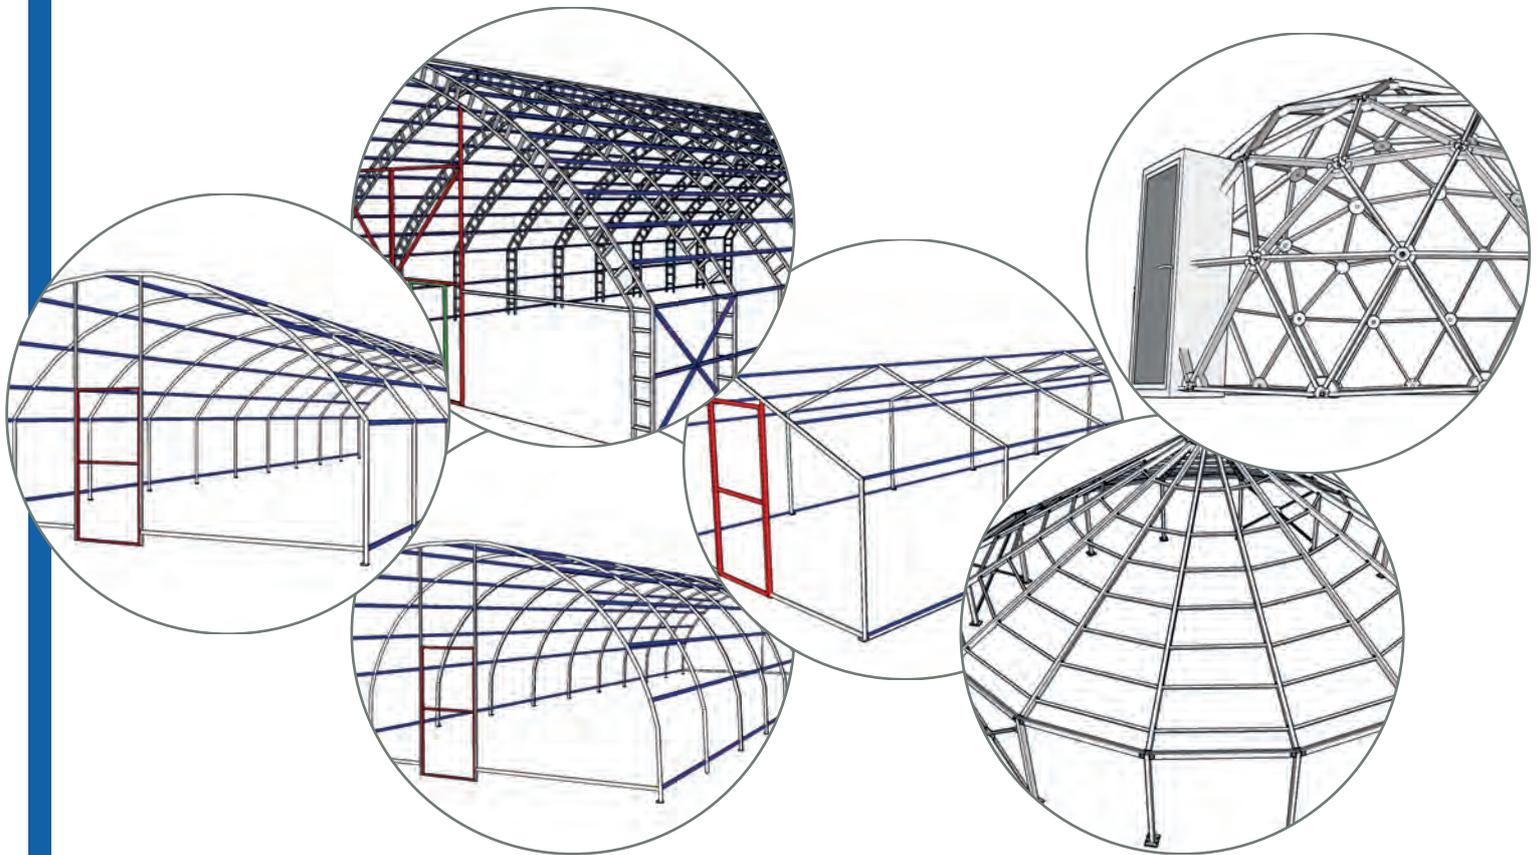

www.moonigloo.com



www.moonagri.com

