





この度はVISION PEAKS テントをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しく安全にお使い頂くために、説明書を使用前に必ずお読み下さい。

付属品

キャンプに出かける前には必ず部品の点検をして下さい。


本体	1枚		ペグ	18本
	メインポール	2本	張りロープ(8M)	2本
	フロントポール	2本	張りロープ(4M)	6本
			張りロープ(2.5M)	6本

見取図




組立手順


1. シェルターの位置を決める

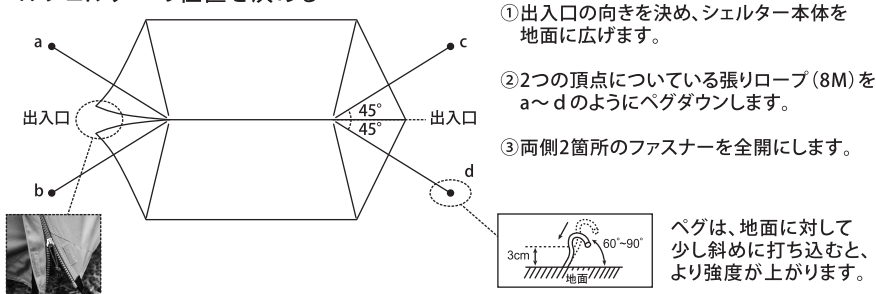


2. 本体を立ち上げる

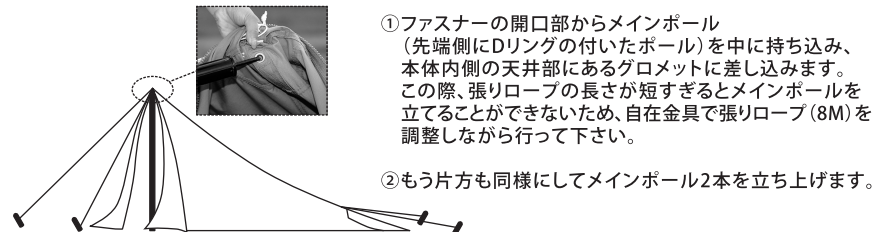


3. 天井部分のテンションをかける



4. シェルター本体の各コーナーをペグダウンする

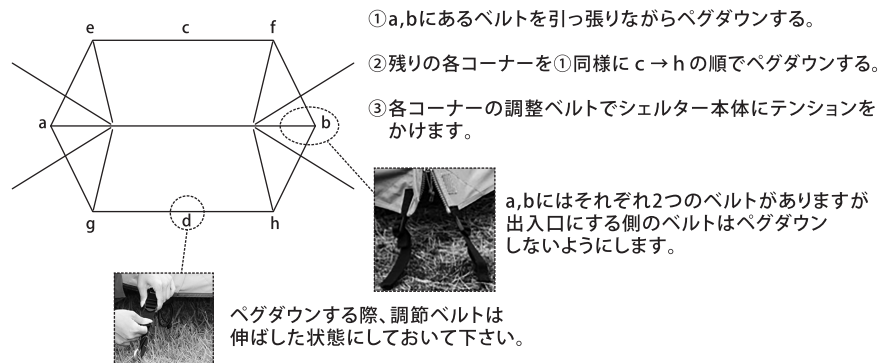

5. ストームガードの活用方法

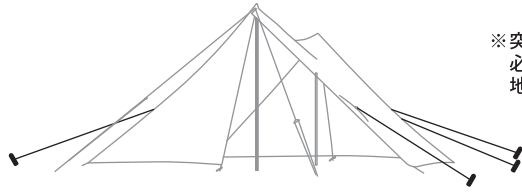

①片側3カ所、両側合計6カ所のストームガードについた張りロープ(2.5M)をペグダウンします。

※突風などの影響による倒壊を防ぐためにも、必ずロープを使用し先端をペグダウンして地面に固定して下さい。

出入口はトグルループで巻き上げることができます。(左図は半分巻き上げた状態)

6. これで完成です




※設営場所周辺の環境を常に意識し、天候等の環境の変化に対し、適切な調整を行って下さい。

フロントポール2本の使用例

1. 跳ね上げる面を決める


- ①本体は左図の上半分(白い部分)または下半分(グレーの部分)をそれぞれ跳ね上げることが可能です。
- ②ここでは下半分を跳ね上げる手順を記載します。
- ③a~cのベグを抜きます。
- ④a、cの内側にあるビルディングテープのバックルを外します。



使用しないビルディングテープはポケットに収納します。

- ⑤ d、eは下半分側のベルトループを外して、ファスナーは全開にします。

2. フロントポールを設置する

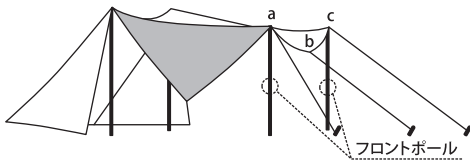

- ①a、cの位置にあるグロメットに付属のフロントポール先端を差し込み、張りロープ(4M)をかけ、ペグダウンします。
- ②bのベルトに張りロープ(4M)をくりつけペグダウンします。
- ③グレーの部分はトグルループで巻き上げます。


3. これで完成です。




撤収手順

本体に固定されていたポールやベグは全部はずして、ドアのジッパーを開けておきます。

1. 本体を半分に畳んで地面に広げ、下図のように畳みます。



2. ポールケースを芯として巻いて収納します。



注意事項

① 設営及び使用上の注意

- ・本製品は居住性を重視し設計された野外用レジャーシェルターです。山岳用シェルターとは設計が異なりますので、強風、豪雨などの荒天下では使用しないで下さい。また常設使用も本来の使用法とは異なりますのでお止め下さい。
- ・シェルターは平らで、水はけが良く、風の弱い場所を選んで設営して下さい。

② 撤収及び保管上の注意

- ・ご使用後のシェルターは日陰でよく乾かし、完全に乾いてから収納、保管して下さい。
- ・ポールは乾いた布などで水分をよく拭き取ってから収納、保管して下さい。
- ・ポールは接続部に付いた砂、土を拭き取ってから繋ぎ合わせて下さい。接続部分にキズが付き、ポールが抜けなくなる場合があります。

② 火気厳禁

- ・シェルターは燃えやすい素材でできていますので、シェルター内での火気使用は絶対に行わないで下さい。(喫煙も行わないでください。)一酸化炭素中毒の原因にもなり、大変危険です。
- ・シェルターの近くで、焚き火、花火なども絶対に行わないで下さい。

アフターサービス

万一、不良品などが生じた場合は、御手数ですが、お買い求めの販売店に御連絡下さい。
無償修理または交換させていただきます。
但し、誤ったご使用による故障等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

輸入発売元 / 株式会社 ヒマラヤ
058-276-7188

Made in Vietnam

検 印