


Cavo d'alimentazione



Ingressi Gas

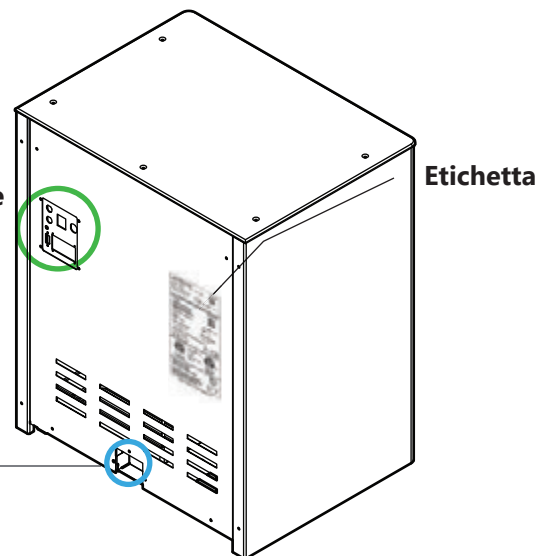

TEMPERATURE DI SERVIZIO

Singola zona da 6°C a 22°C



DOSI

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoncini a molla a gas manuali.



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionaleno-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.




GAS

Azoto o Argon alimentare (bottiglia o generatore non inclusi).



PERSONALIZZAZIONI

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico.



SERRATURA ELETTRONICA

Serratura elettronica attivabile tramite pulsante Menu.





VETRI ANTI CONDENSA

I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa

*Optional

SPAZIO NECESSARIO

DIMENSIONI

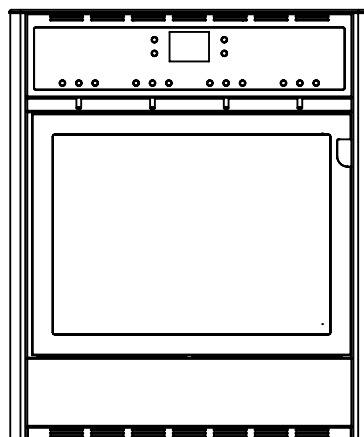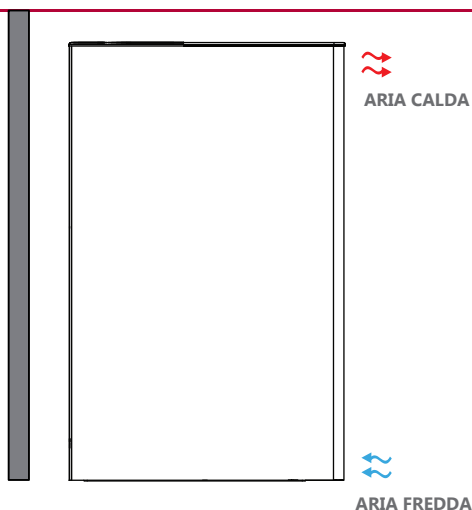

LARGHEZZA	527,27mm 20 ¹³ / ₁₆ "
ALTEZZA	632mm 24 ⁷ / ₈ "
PROFONDITA'	398mm 15 ¹¹ / ₁₆ "
PESO	41kg 90.5lbs

80mm



Combinazioni di temperatura



USA & CANADA 110VAC 60Hz

NSF 25
 UL 751
 UL 541
 CSA C22.2 #128



EUROPE & WORLD 220VAC 50Hz

NSF 25
 IEC 60335-1
 IEC 60335-2-75
 IEC 60335-2-24

