


## Cantinetta Frigo Incasso Colonna Black 93 Bottiglie - Maniglia a Scomparsa Black Column Built-in Wine Cellar Fridge 93 Bottles - Retractable Handle

\* Tipo Bordolese da 0,75 Lt. / \* Calculated with 0.75 Lt. Bordeaux bottles

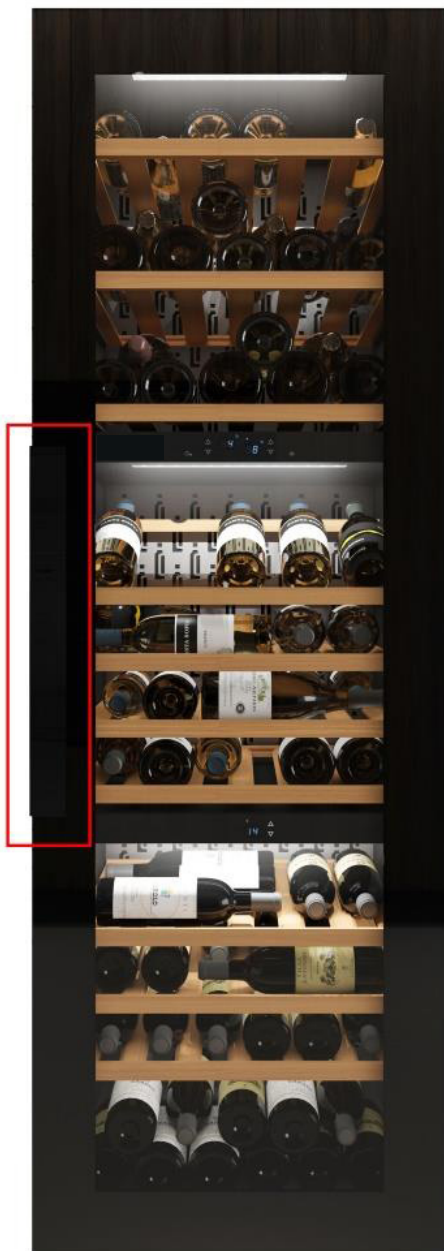

- |                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| . Capacità: 93 bottiglie*                                      | . Capacity: 93 bottles*                                         |
| . Computer evoluto con controllo Soft Touch                    | . Advanced Computer with Soft Touch control                     |
| . Installazione: Incasso a colonna                             | . Installation: Column built-in                                 |
| . Colore: Nero, porta nera full glass                          | . Colour: Black, black door full glass                          |
| . Sistema di raffreddamento: compressore                       | . Cooling system: compressor                                    |
| . Refrigerazione: Ventilata                                    | . Refrigeration: Ventilated                                     |
| . Temperatura Regolabile:                                      | . Adjustable Temperature:                                       |
| Zona Superiore 5°-20°C                                         | Upper zone 5°-20°C                                              |
| Zona Centrale 5°-10°C                                          | Central area 5°-10°C                                            |
| Zona Inferiore 10°-20°C                                        | Lower zone 10°-20°C                                             |
| . Regolazione elettronica                                      | . Electronic regulation                                         |
| . Porta reversibile                                            | . Reversible door                                               |
| . Illuminazione a LED Tricolor Bianca, Blu, Arancione          | . Tricolor LED lighting White, Blue, Orange                     |
| . Anta in vetrocamera anti-UV                                  | . Anti-UV double glazing door                                   |
| . Maniglia a scomparsa nera Verticale                          | . Black Vertical retractable handle                             |
| . Autoregolazione umidità relativa (su principio idrodinamico) | . Relative humidity self-regulation (on hydrodynamic principle) |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- . Classe energetica: G
- . Consumo elettrico annuale: 162 kWh
- . Classe climatica: N
- . Rumorosità: 38 dB
- . Voltaggio: 220 V
- . Filtro Carboni Attivi

### ATTREZZATURE INCLUSE

- . 9 ripiani in legno, scorrevoli
- . 1 ripiano presentazione, scorrevole
- . Maniglia a scomparsa nera Verticale
- . Sistema Antivibrazione

### TECHNICAL FEATURES



- . Energy class: G
- . Annual electricity consumption: 162 kWh
- . Climate class: N
- . Noise: 38 dB
- . Voltage: 220 V
- . Activated carbon filter

### EQUIPMENT INCLUDED

- . 9 wooden shelves, sliding
- . 1 presentation shelf, sliding
- . Black Vertical retractable handle
- . Anti-vibration system

Dimensioni/Dimensions  
Larghezza/Length: 59 cm  
Profondità/Depth: 54,5 cm  
Altezza/Height: 178,8 cm  
Peso/Weight: 90 kg

Temperatura d'Esercizio: da 16° a 32°C - Ambient temperature: from 16° a 32°C

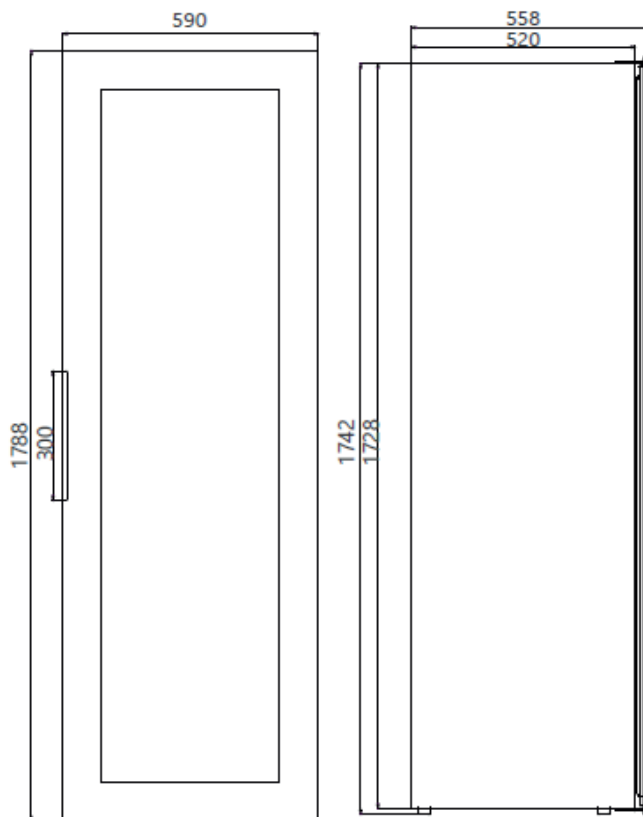

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

### Installazione a Colonna

Prestare attenzione alla corretta chiusura della porta nel mobile, e relativa regolazione delle cerniere, e allo spessore della maniglia pari a 2 mm

**Per il corretto funzionamento è necessario prevedere la griglia frontale di ventilazione sullo zoccolo, insieme al vuoto sanitario sul fondo del mobile per l'espulsione dell'aria calda.**

Non posizionare la cantina sopra o sotto ad una fonte di calore (microonde, forno), all'occorrenza in una colonna a lato.

Preso Schuko, lunghezza cavo cm 170 ca.

Le misure dei prodotti sono da intendersi in mm

## INSTALLATION DIAGRAM:

### Column installation

Pay attention to the correct closure of the door in the cabinet, and related adjustment of the hinges, and the thickness of the handle equal to 2 mm

**For correct operation it is necessary to provide the front grille ventilation on the plinth, together with the sanitary vacuum on the bottom of the furniture for the expulsion of hot air.**

Do not place the cellar above or below a heat source (microwave, oven), if necessary in a column to the side.

Schuko socket, cable length approx. 170 cm.

Product measurements are in mm

