


| DIMENSIONI | DIMENSIONS | (mm, Kg) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| Altezza | Height | 1865 |
| Larghezza | Widht | 600 |
| Profondità | Depth | 610 |
| Peso netto | Net weight | 90 |
| CELLA INTERNA | INSIDE CELLA | |
| Altezza | Height | 1727 |
| Larghezza | Widht | 540 |
| Profondità | Depth | 465 |
| PACKED DIMENSIONS | DIMENSIONI IMBALLO | (mm, Kg) |
| Altezza | Height | 2000 |
| Larghezza | Widht | 710 |
| Profondità | Depth | 710 |
| Peso lordo | Gross Weight | 102 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | MAIN FEATURES | |
| Colore standard | Standard color | Nero - Black |
| Tipo di compressore | Type of compressor | 1/5 HP |
| Porta reversibile | Reversible door | NO |
| Termostato elettronico | Electronic thermostat | 1 |
| Piedi regolabili | Adjustable feet | 2 |
| Sistema refrigerante | Cool distribution system | Statico - Static |
| Sbrinamento automatico | Automatic Defrosting System | SI - YES |
| Scarico condensa | Condensate discharge | SI—YES |
| Luce led interna standard | Interior standard led light | WW 3000°k |
| Serratura | Lock | SI - YES |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES | |
| Gas refrigerante | Cooling gas | R600a Kg 0,074 |
| Voltaggio | Voltage | 220 - 230 V |
| Frequenza | Frequency | 50 Hz |
| Potenza di assorbimento | Nominal input | 240 W |
| Corrente nominale | Nominal current | 1,61 A |
| Regolazione temperatura | Range temperature | 4/18°C |
| Consumo energetico annuo | Annual energy consumption | kWh/annum 197 |
| Classe Energetica | Energy class | B |
| Pressione sonora | Noise level | 44 d BA |
| Classe climatica | Climatic class | N |
| Volume lordo | Gross capacity | 670 |
| Volume netto | Net capacity | 420 |

Progettato e prodotto in Italia

Designed and manufactured in Italy



Dimensioni dettagliate - Detailed dimensions

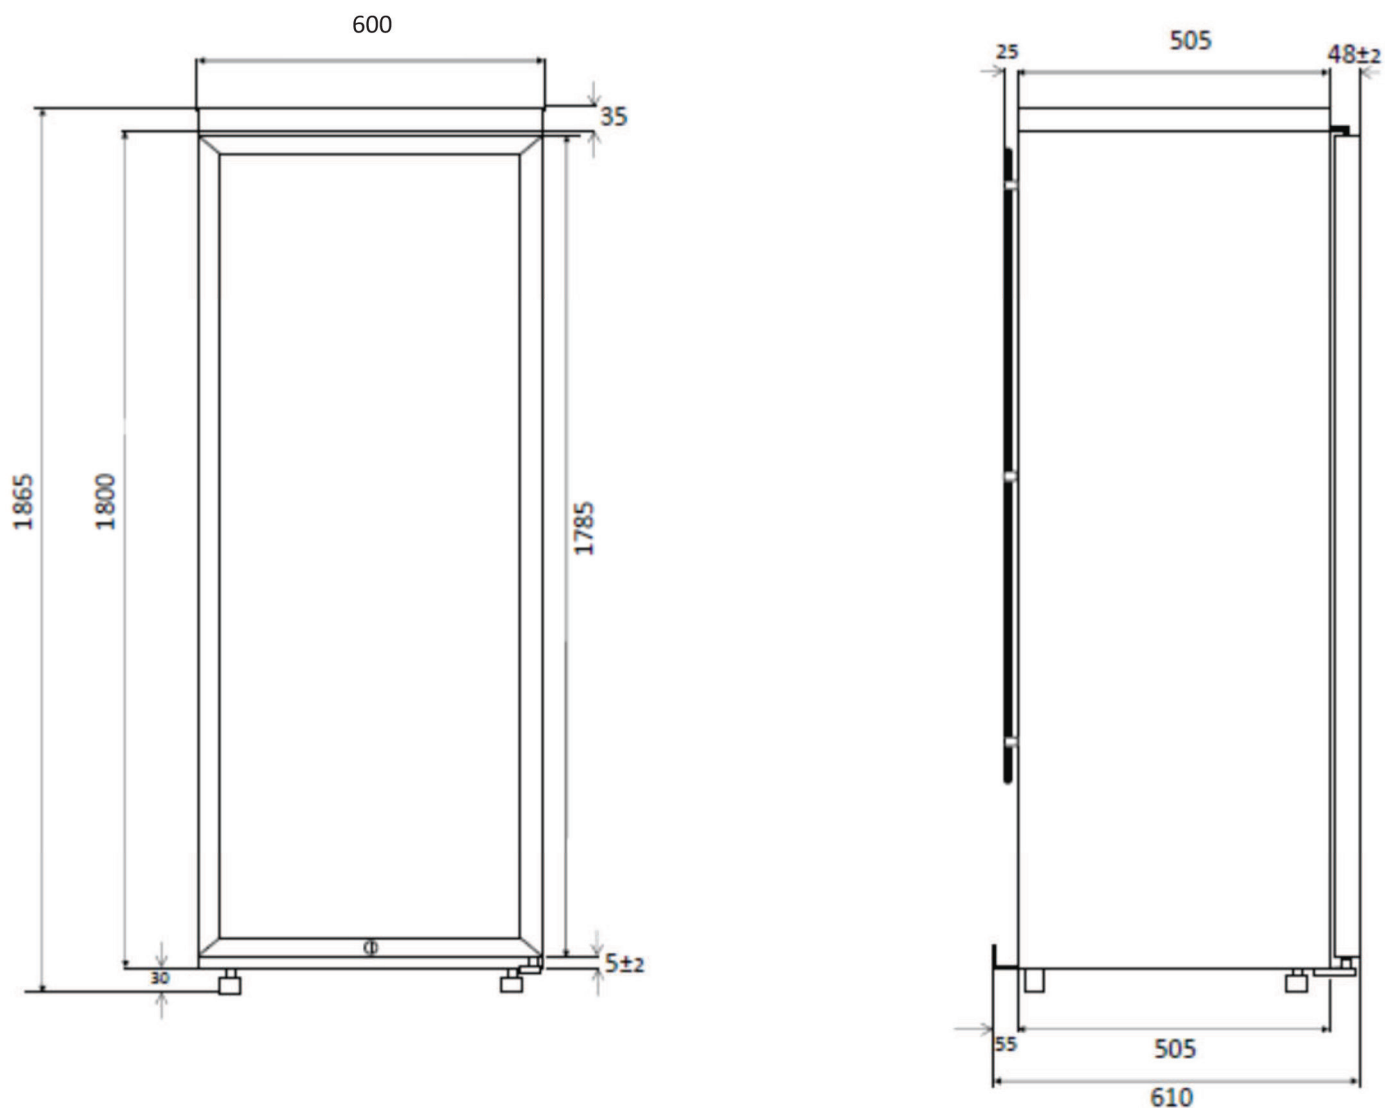

Tipi di allestimento interno - Setting up version

CH - FORMAGGI / CHEESE

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----|
| Ripiano scorrevole in acciaio inox | Sliding stainless steel shelf | 6 |
| Capacità Kg | Capacity Kg | 90 |

Versioni temperatura - Temperature Version

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------|
| Versione Monotemperatura | Monotemperature version | 4/18°C |
|--------------------------|-------------------------|--------|

Certificazione e Norme di riferimento - Certifications and standard reference

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Certificazioni | Certifications | CE; CB test; EMC test; Noise test; Energy test |
| Direttive di riferimento | Reference directives | 2006/42/CE; 2014/30/UE; 2014/35/UE; 2012/19/UE; 2012/65/UE. |
| Regolamenti | Regulations | 2019/2024/UE; 2019/2018/UE. |