



FUGEFRÍ OVERFLADER
I HØJESTE KVALITET

STEP BY STEP & FORBRUG

10 ÅRS PRODUKT GARANTI



INDHOLDSFORTEGNELSE

Forbrugsoverblik	Side 4
Microfino – Kun vægge.....	Side 6
Microdeck – Gulve og vægge.....	Side 8
Træ – Gulve, bordplader og vægge	Side 10
Microstone – Udendørs.....	Side 12
Aquaciment – Swimmingpools	Side 14





FORBRUGSOVERBLIK































PRODUKT	FORBRUG	OPBLANDING
Primacem ABS	0,10 L/m ²	
Primacem / Primacem Plus	0,09 L /m ²	
Primacem Grip	0,25 L /m ²	
Acricem som primer	0,10 L /m ²	1 Kg til 0,28 – 0,3 L Acricem
Microbase	2 lag – 2,00 Kg /m ²	1 Kg til 0,28 L Acricem
Microbase XL	2 lag – 2,80 Kg /m ²	1 Kg til 0,25 L Acricem
Microbase XXL	2 lag – 3,40 Kg /m ²	1 Kg til 0,25 L Acricem
Microfino	2 lag – 0,50 Kg /m ²	1 Kg til 0,45 L Acricem
Microdeck	2 lag – 1 Kg /m ²	1 Kg til 0,3 – 0,35 L Acricem
Microstone	2 lag – 2 Kg /m ²	1 Kg til 0,27 L Acricem
Presealer	2 lag – 0,12 L /m ²	
WT OneCoat Topsealer	2 lag – 0,12 L /m ²	5 L (A) + 1 L (B)
DSV Topsealer	2 lag – 0,12 L /m ²	4 L (A) + 2 L (B)
Aquaciment M	2 lag – 1,8 Kg /m ²	1 Kg til 0,3 L Acricem
Aquaciment XL	2 lag – 3 Kg /m ²	1 Kg til 0,25 L Acricem





MICROFINO – KUN TIL VÆGGE

EKSTREME tider er angivet.
Brug sund fornuft og mærk efter.
Tørretiden på WT/DSV topsealer er
MEGET vigtig at overholde.

	IKKE SUGENDE FLADE/ KERAMISKE FLISER*	SUGENDE FLADE/ GIPS	SUGENDE FLADE/ BETON
01	 Udfyld fugerne med Microbase 24 timer Slib med GRIT40	 Første lag Primacem ABS 30 minutter	 Udfyld ujævnheder med Microbase 24 timer Slib med GRIT40
02	 Første lag Primacem Plus + Builtex net 30 minutter / max 24 timer	 Første lag Microbase + Builtex net 3 timer Slib med GRIT40	 Første lag Acricem (som primer) eller Primacem Plus 30 minutter
03	 Første lag Microbase 12 timer Slib med GRIT40	 Andet lag Microbase 3 timer Slib med GRIT40	 Første lag Microbase + Builtex net 3 timer Slib med GRIT40
04	 Første lag Primacem Plus 30 minutter/max 24 timer	 Første lag Microfino 3 timer Slib med GRIT120/220	 Andet lag Microbase 3 timer Slib med GRIT40
05	 Andet lag Microbase 24 timer Slib med GRIT40	 Andet lag Microfino 24 timer Slib med GRIT120/220	 Første lag Microfino 3 timer Slib med GRIT40
06	 Første lag Microfino 3 timer Slib med GRIT120/220	 Første lag Presealer 4 timer	 Andet lag Microfino 24 timer Slib med GRIT120/220
07	 Andet lag Microfino 24 timer Slib med GRIT120/220	 Andet lag Presealer 12 timer Slib med GRIT400	 Første lag Presealer 4 timer
08	 Første lag Presealer 4 timer	 Første lag Topsealer WT/DSV 24 timer Slib med GRIT400	 Andet lag Presealer 12 timer Slib med GRIT400
09	 Andet lag Presealer 12 timer Slib med GRIT400	 Andet lag Topsealer WT/DSV	 Første lag Topsealer WT/DSV 24 timer Slib med GRIT400
10	 Første lag Topsealer WT/DSV 24 timer Slib med GRIT400		 Andet lag Topsealer WT/DSV
11	 Andet lag Topsealer WT/DSV		

*PÅ FLISER KAN VÅDT-I-VÅDT IKKE
ANVENDES




































TT

MICRODECK – GULVE OG VÆGGE


EKSTREME tider er angivet.
Brug sund fornuft og mærk efter.
Tørretiden på WT/DSV topsealer er
MEGET vigtig at overholde.

	IKKE SUGENDE FLADE / KERAMISKE FLISER*	SUGENDE FLADE / GIPS	SUGENDE FLADE / BETON ELLER SPARTEL
01	 Udfyld fugerne med microbase 24 timer Slib med GRIT40	 Første lag Primacem ABS 30 minutter	 Udfyld ujævnheder med Microbase 24 timer Slib med GRIT40
02	 Første lag Primacem Plus + Builtex net 30 minutter/ max.24 timer	 Første lag Microbase + Builtex net 3 timer Slib med GRIT40	 Første lag Acricem (som primer) eller Primacem Plus 30 minutes
03	 Første lag Microbase 12 timer Slib med GRIT40	 Andet lag Microbase 3 timer Slib med GRIT40	 Første lag Microbase + Builtex net 3 timer Slib med GRIT40
04	 Andet lag Primacem Plus 30 minutter / max. 24 timer	 Første lag Microdeck 3-6 timer Slib med GRIT80-120	 Andet lag Microbase 3 timer Slib med GRIT40
05	 Andet lag Microbase 24 timer Slib med GRIT40	 Andet lag Microdeck 24 timer Slib med GRIT80-120	 Første lag Microdec 3-6 timer Slib med GRIT80-120
06	 Første lag Microdeck 3 timer Slib med GRIT 80-120	 Første lag Presealer 4 timer	 Andet lag Microdeck 24 timer Slib med GRIT80
07	 Andet lag Microdeck 24 timer Slib med GRIT80-120	 Andet lag Presealer 12 timer Slib med GRIT400	 Første lag Presealer 4 timer
08	 Første lag Presealer 4 timer	 Første lag Topsealer WT/DSV 24 timer Slib med GRIT400	 Andet lag Presealer 12 timer Slib med GRIT400
09	 Andet lag Presealer 12 timer Slib med GRIT400	 Andet lag Topsealer WT/DSV	 Første lag Topsealer WT/DSV 24 timer Slib med GRIT400
10	 Første lag Topsealer WT/DSV 24 timer Slib med GRIT400		 Andet lag Topsealer WT/DSV
11	 Andet lag Topsealer WT/DSV		

*PÅ FLISER KAN VÅDT-I-VÅDT IKKE ANVENDES





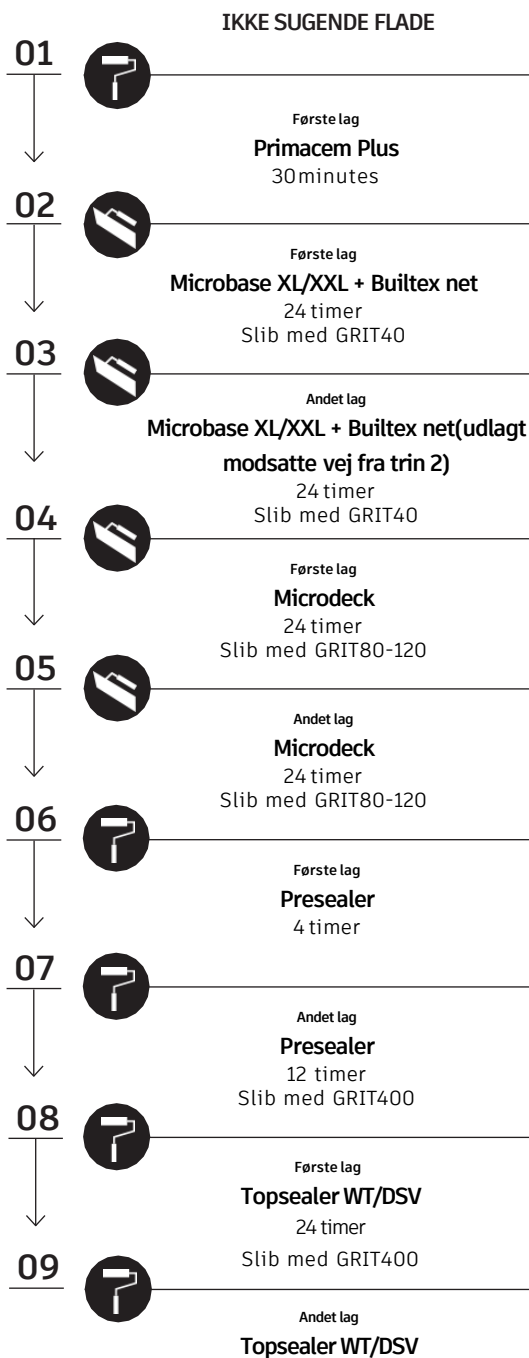




II

MICROSTONE - UDENDØRS


EKSTREME tider er angivet.
Brug sund fornuft og mærk efter.
Tørretiden på WT/DSV topsealer er
MEGET vigtig at overholde.

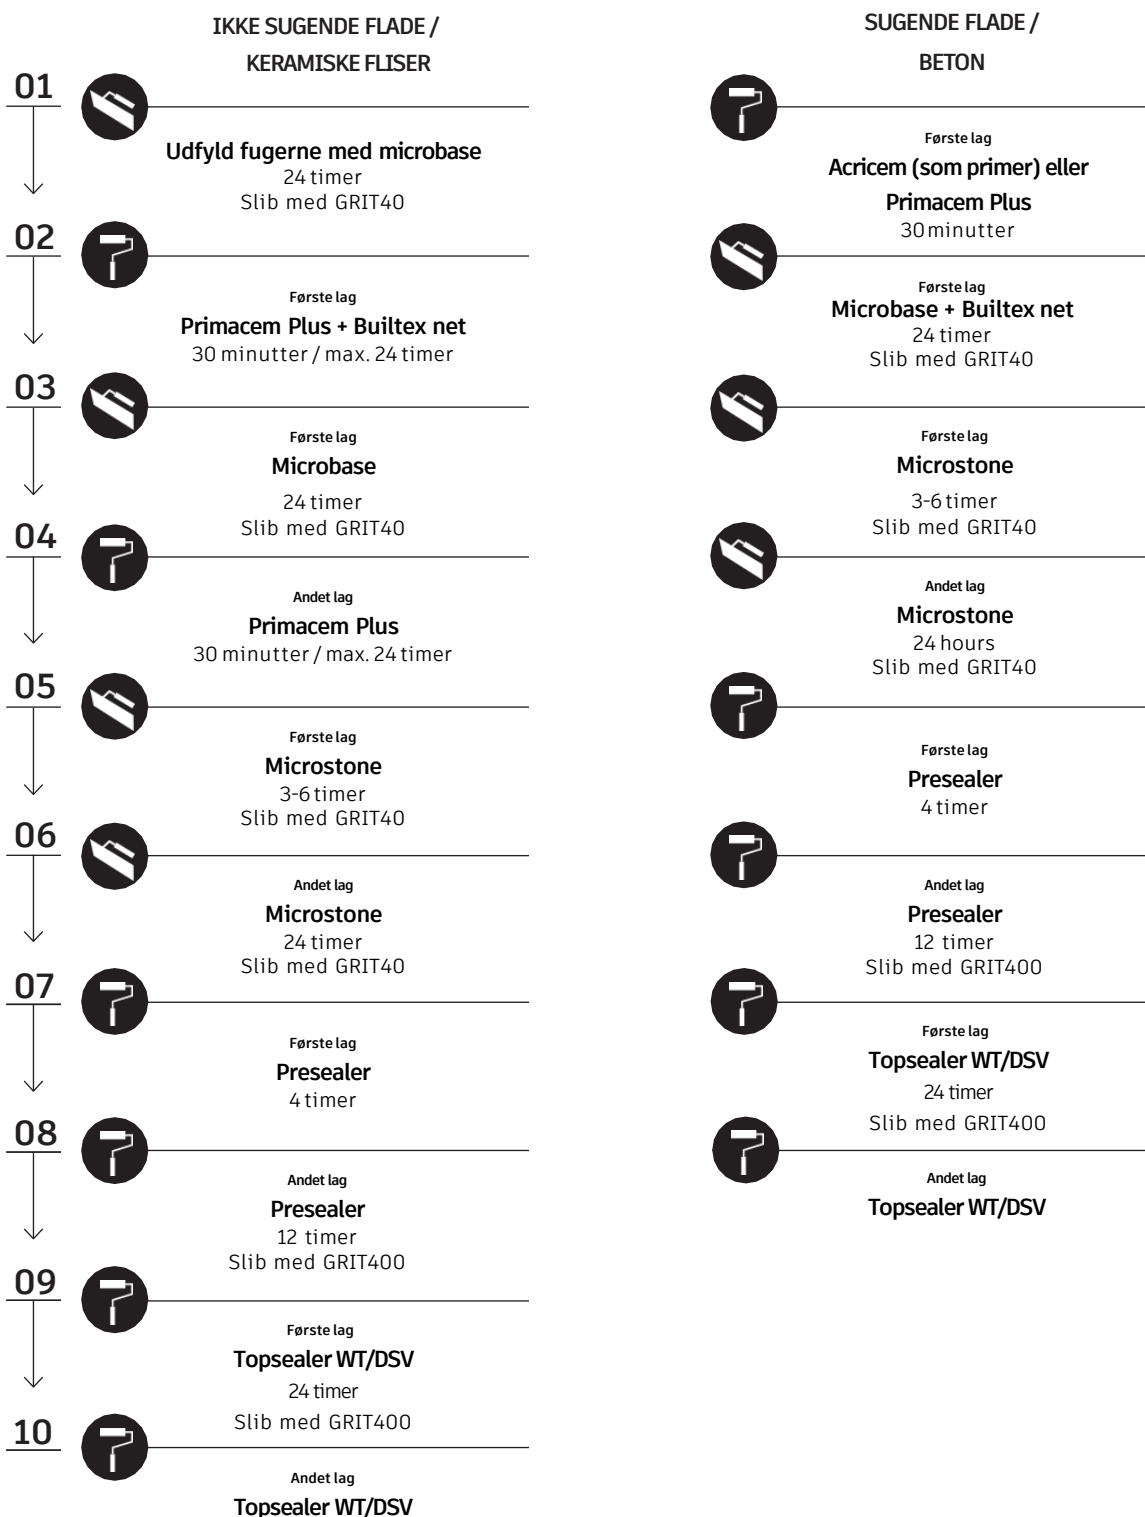

*PÅ FLISER KAN VÅDT-I-VÅDT IKKE
ANVENDES






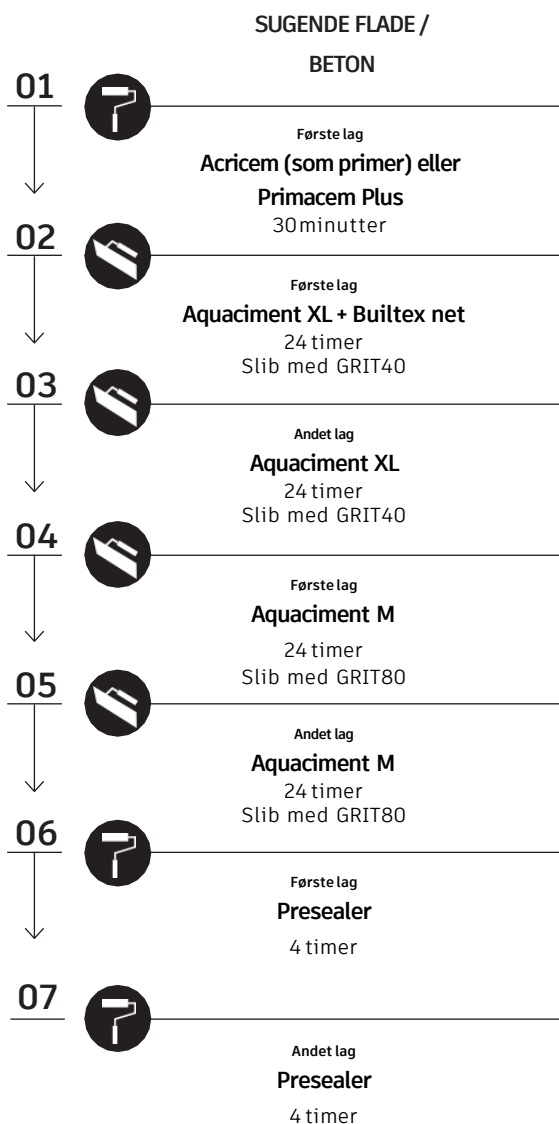

TØRRETID FØR POOLEN
KAN FYLDES OP: 5 DAGE





TOP CEMENT
MICROCEMENT

Top Cement Danmark
+45 47 470 470
info@topcement.dk