

CATÁLOGO 2024  
PRIMERA EDICIÓN



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

PROYECTOS  
QUE COBRAN  
**V I D A**



### **¿Qué es Boomer Lighting® HS?**

Es una extensión de marca dedicada a ofrecer soluciones de iluminación de última tecnología, integrales, para un segmento profesional o de mayor requerimiento de calidad.

### **¿Cómo nació?**

Por la necesidad del mercado de contar con productos de estándares superiores al promedio.

### **¿Diferenciador de producto?**

Mejor diseño, enfocado a negocios, diseños más sofisticados, materiales de mayor calidad, productos versátiles para diferentes aplicaciones con los cuales tenemos la capacidad de atender un mercado más exigente.



TRACKS



IRIDIUM



WALL WASHER



MAGNÉTICOS



INDUSTRIAL



La opción Ideal para proyectos, productos que facilita el diseño y realización de proyectos de iluminación de forma. sencilla, fácil y eficaz.

**boomer.mx**

## Interior 6

Empotrable	7
Sobreponer	18
Arbotante	25
Ventiladores	29
Tracks	33
Perfiles	52
Decorativas	55
Paneles	62

## Exterior 64

Reflectores	65
Arbotante	67
Piso	77
Cortesía	80
Jardín	84
Tiras	86
Urbana	88

## Lámparas 90

Clásicas	91
Alta potencia	93

## Industrial 94

Lineales	95
A prueba de V/H	96
UFO	98

## Smart 101

Lámparas	104
Tira	104
Reflector	105
Industrial	105
Arbotante	106
Empotrable	106
Control	107

## ATRIBUTOS

---



### Horas vida

Periodo estimado útil de lámpara y/o luminario



### Ángulo de Apertura

Amplitud de luz donde se centrará la mayor parte de la iluminación de lámpara y/o luminario



### Material Aluminio

Material principal con el que está fabricado el luminario.



### Material PVC plástico

Material principal con el que está fabricado el luminario.



### Material Yeso

Material principal con el que está fabricado el luminario.



### Dirigible

El luminario puede dirigirse manualmente hacia un punto deseado



### Refaccionable

Puede reemplazar la lámpara para extender el tiempo de vida del luminario



### Dimeable

Puede utilizar un dimmer para regular la intensidad y o temperatura de la luz del luminario



### Índice de protección IK

Índice que mide la resistencia mecánica a impactos nocivos y que pueden dañar el producto



### Índice de protección IP

Es el índice que mide la protección del producto frente a elementos externos (agua y polvo)

**20** Protección contra objetos de diámetro mayor a 12 mm

**44** Resistente a salpicaduras de agua

**54** Resistente al agua y a prueba de polvo

**65** A prueba de polvo y contra chorros de agua

## BASES

---



### Base GU10

Compuesta por una clavija con 10 mm de diámetro, la cual tiene dos pines de terminación circular en sus puntas



### Base E27

Compuesta por una rosca con 27 mm de diámetro



### Base E40

Compuesta por una rosca con 40 mm de diámetro



### Base MR16

Compuesta por una clavija con 16 mm de diámetro, la cual tiene dos pines de terminación circular en sus puntas



### Base G9

Compuesta por una clavija con 9 mm de diámetro, la cual tiene dos pines con puntas redondas

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

Interior



Empotrable



Empotrable / Clásico



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 110°
- PANTALLA PC
- CUERPO PVC

Empotrable / Clásico



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 110°
- PANTALLA PC
- CUERPO PC

Empotrable White ío

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLDL-0000-00630	6 W	600 lm	3 000 K	Ø 105 x 35 mm
BLDL-0000-00640	6 W	600 lm	4 000 K	Ø 105 x 35 mm
BLDL-0000-00665	6 W	600 lm	6 500 K	Ø 105 x 35 mm

Empotrable White ío

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLDL-0000-01030	10.5 W	900 lm	3 000 K	Ø 140 x 38 mm
BLDL-0000-01040	10.5 W	900 lm	4 000 K	Ø 140 x 38 mm
BLDL-0000-01065	10.5 W	900 lm	6 500 K	Ø 140 x 38 mm

Empotrable / Clásico



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 110°
- PANTALLA PC
- CUERPO PVC

Empotrable / Clásico



- VOLTAJE 127 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Empotrable White ío

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLDL-0000-01430	14 W	1 200 lm	3 000 K	Ø 165 x 38 mm
BLDL-0000-01440	14 W	1 200 lm	4 000 K	Ø 165 x 38 mm
BLDL-0000-01465	14 W	1 200 lm	6 500 K	Ø 165 x 38 mm

Empotrable White Pandora

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLDL-0004-00630	6 W	660 lm	3 000 K	Ø 115 x 32 mm
BLDL-0004-00665	6 W	660 lm	6 500 K	Ø 115 x 32 mm

Empotrable / Clásico



- VOLTAJE 127 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 44
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Empotrable / Clásico



- VOLTAJE 127 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Empotrable White Pandora

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLDL-0001-01230	12 W	1 320 lm	3 000 K	Ø 167 x 39 mm
BLDL-0001-01240	12 W	1 320 lm	4 000 K	Ø 167 x 39 mm
BLDL-0001-01260	12 W	1 320 lm	6 000 K	Ø 167 x 39 mm

Empotrable White Pandora

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLDL-0001-01630	16 W	1 760 lm	3 000 K	Ø 165 x 39 mm
BLDL-0001-01660	16 W	1 760 lm	6 000 K	Ø 165 x 39 mm





Empotrable / Clásico



VOLTAJE	127 V-
VIDA ÚTIL	30 000 h
IP	20
ÁNGULO	120°
PANTALLA	PC
CUERPO	Aluminio

Empotrable / Clásico



VOLTAJE	127 V-
VIDA ÚTIL	30 000 h
IP	20
ÁNGULO	120°
PANTALLA	PC
CUERPO	Aluminio

## Empotrable Black Pandora

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLDL-0101-01230</b>	12 W	1 320 lm	3 000 K	Ø 165 x 39 mm
<b>BLDL-0101-01260</b>	12 W	1 320 lm	6 000 K	Ø 165 x 39 mm

## Empotrable Silver Pandora

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLDL-0501-01230</b>	12 W	1 320 lm	3 000 K	Ø 165 x 39 mm
<b>BLDL-0501-01260</b>	12 W	1 320 lm	6 000 K	Ø 165 x 39 mm

Empotrable / Clásico



VOLTAJE	127 V-
VIDA ÚTIL	20 000 h
IP	44
ÁNGULO	120°
PANTALLA	PC
CUERPO	Aluminio

Empotrable / Clásico



VOLTAJE	100 V- - 240 V-
VIDA ÚTIL	15 000 h
IP	20
ÁNGULO	110°
PANTALLA	PC
CUERPO	PVC

## Empotrable White Pandora DIM

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLDL-0002-01230</b>	12 W	1 320 lm	3 000 K	Ø 167 x 39 mm
<b>BLDL-0002-01240</b>	12 W	1 320 lm	4 000 K	Ø 167 x 39 mm
<b>BLDL-0002-01260</b>	12 W	1 320 lm	6 000 K	Ø 167 x 39 mm

## Empotrable White Zeus

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLDL-0004-00930</b>	6 W	600 lm	3 000 K	Ø 128 x 32.5 mm
<b>BLDL-0004-00940</b>	6 W	600 lm	4 000 K	Ø 128 x 32.5 mm
<b>BLDL-0004-00965</b>	6 W	600 lm	6 500 K	Ø 128 x 32.5 mm

Empotrable / Clásico



VOLTAJE	100 V- - 240 V-
VIDA ÚTIL	15 000 h
IP	20
ÁNGULO	110°
PANTALLA	PC
CUERPO	PVC

Empotrable / Clásico



VOLTAJE	100 V- - 240 V-
VIDA ÚTIL	15 000 h
IP	20
ÁNGULO	110°
PANTALLA	PC
CUERPO	PVC

## Empotrable White Zeus

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLDL-0004-01130</b>	10.5 W	1 050 lm	3 000 K	Ø 165 x 38.5 mm
<b>BLDL-0004-01140</b>	10.5 W	1 050 lm	4 000 K	Ø 165 x 38.5 mm
<b>BLDL-0004-01165</b>	10.5 W	1 050 lm	6 500 K	Ø 165 x 38.5 mm

## Empotrable White Zeus

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLDL-0004-01530</b>	14 W	1 400 lm	3 000 K	Ø 170 x 29.5 mm
<b>BLDL-0004-01540</b>	14 W	1 400 lm	4 000 K	Ø 170 x 29.5 mm
<b>BLDL-0004-01565</b>	14 W	1 400 lm	6 500 K	Ø 170 x 29.5 mm

Empotrable



Clásico

Empotrable / Clásico



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 110°
- PANTALLA PC
- CUERPO PC

Empotrable / Clásico



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 110°
- PANTALLA PC
- CUERPO PC

Empotrable Black Zeus

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLDL-0004-01630</b>	6 W	600 lm	3 000 K	Ø 128 x 32.5 mm
<b>BLDL-0004-01640</b>	6 W	600 lm	4 000 K	Ø 128 x 32.5 mm
<b>BLDL-0004-01665</b>	6 W	600 lm	6 500 K	Ø 128 x 32.5 mm

Empotrable Black Zeus

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLDL-0004-01830</b>	10.5 W	1 050 lm	3 000 K	Ø 165 x 38.5 mm
<b>BLDL-0004-01840</b>	10.5 W	1 050 lm	4 000 K	Ø 165 x 38.5 mm
<b>BLDL-0004-01865</b>	10.5 W	1 050 lm	6 500 K	Ø 165 x 38.5 mm

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 240°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Empotrable / Spot



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 10 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Dual Ajustable Redondo

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLMP-0001-01065</b>	10 W	1 100 lm	6 500 K	Ø 90 x 30 mm
<b>BLMP-0001-01865</b>	18 W	1 980 lm	6 500 K	Ø 120 x 30 mm
<b>BLMP-0001-02465</b>	24 W	2 640 lm	6 500 K	Ø 173 x 30 mm

Empotrable SLIM

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>DL00002F</b>	20 W	1 300 lm	6 500 K	Ø 230 x 11 mm

Empotrable / Spot



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 10 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Empotrable SLIM

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>DL0000MF</b>	15 W	900 lm	6 500 K	Ø 175 x 11 mm



Empotrable



Spot



Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- BASES INCLUIDAS GU10
- MR16

Marco Empotrable Black Y1R1

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL5100C0	6.5 W	100 x 49 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- BASES INCLUIDAS GU10
- MR16

Marco Empotrable Black Y3R3

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL0101C0	6.5 W	96 x 45 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrilica
- CUERPO Aluminio
- BASES INCLUIDAS GU10
- MR16

Marco Empotrable White Y0R0

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL0003C0	6.5 W	68 x 40 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrilica
- CUERPO Aluminio
- BASES INCLUIDAS GU10
- MR16

Marco Empotrable Black Y0R0

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL0103C0	6.5 W	68 x 40 mm



Empotrable / Spot


- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA PC Vidrio
- CUERPO Aluminio
- BASES INCLUIDAS GU10
- MR16

Marco Empotrable White Y4R4

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL0002C0	6.5 W	94 x 40 mm



Empotrable / Spot

VOLTAJE  85 V- - 277 V-

VIDA ÚTIL  30 000 h

IP  20

CUERPO  Yeso

BASE COMPATIBLE  
NO INCLUIDA

GU10 

MR16 



Empotrable / Spot

VOLTAJE  85 V- - 277 V-

VIDA ÚTIL  30 000 h

IP  20

CUERPO  Yeso

BASE COMPATIBLE  
NO INCLUIDA

GU10 

MR16 

### Empotrable Y8R8

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL1008-Z	8W	150 x 85 mm

### Empotrable Y5R5

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL0006-Z	8W	135 x 45 mm



Empotrable / Spot

VOLTAJE  85 V- - 277 V-

VIDA ÚTIL  30 000 h

IP  20

CUERPO  Yeso

BASE COMPATIBLE  
NO INCLUIDA

GU10 

MR16 



Empotrable / Spot

VOLTAJE  85 V- - 277 V-

VIDA ÚTIL  30 000 h

IP  20

CUERPO  Yeso

BASE COMPATIBLE  
NO INCLUIDA

GU10 

MR16 

### Empotrable Y6R6

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL1006-Z	8W	120 x 60 mm

### Empotrable Y7R7

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL1007-Z	8W	120 x 45 mm



INTERIOR

Empotrable   
Spot Yeso



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 110 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 45°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 110 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 45°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Empotrable Black Soul S20

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
DL1104A3	3W	234 lm	3 000 k	55 * 55 * 27 mm

Empotrable White Soul S20

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
DL1004A3	3 W	234 lm	3 000 k	55 * 55 * 27 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V~ - 277 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V~ - 277 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16

Marco Empotrable White Y5R5-RD

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT0004-Z	8W	φ125 * 100 mm

Marco Empotrable Y5R5-SD

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT1005-Z	8W	127 * 127 * 100 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V~ - 277 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V~ - 277 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16

Marco Empotrable White Y4R5

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT0003-Z	8W	φ30 mm

Marco Empotrable Black Y4R5

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT0103-Z	8W	φ30 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16

Marco Empotrable White Y4R3

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT1004-Z	8W	90 * 90 mm

Marco Empotrable Black Y4R3

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT1104-Z	8W	90 * 90 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16

Marco Empotrable White Y4R1

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT1003-Z	8W	108 * 108 mm


Marco Empotrable Black Y4R1

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT1103-Z	8W	108 * 108 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16

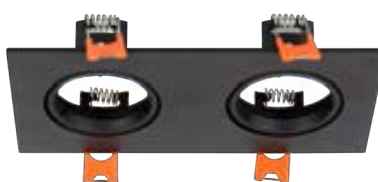

Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16

Marco Doble Empotrable White Y4R1

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT2003-Z	8W	90 * 180 mm

Marco Doble Empotrable Black Y4R1

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT2103-Z	8W	90 * 180 mm



Empotrable

Spot



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO PC
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO PC
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16

Marco Empotrable Black Y3R1

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT0101-Z	8W	φ90 * 30 mm

Marco Empotrable White Y3R1

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT0001-Z	8W	φ90 * 30 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO PC
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO PC
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16

Marco Empotrable White Y1R3

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT1001-Z	8W	90 * 90 * 30 mm

Marco Empotrable Black Y1R3

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT1101-Z	8W	90 * 90 * 30 mm



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO PC
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16



Empotrable / Spot

- VOLTAJE 85 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO PC
- BASE COMPATIBLE NO INCLUIDA
- GU10
- MR16


Marco Doble Empotrable White Y1R3

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT2002-Z	8W	180 * 90 * 26 mm

Marco Doble Empotrable Black Y1R3

Luminario	Potencia	Dimensiones
MT2102-Z	8W	180 * 90 * 26 mm

**HS**  
High Specs

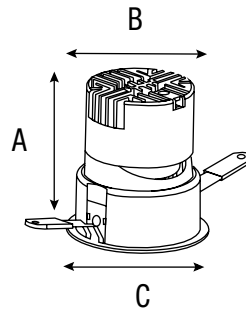


Iridium Clear Light 24°

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
DL0007E3	12 W	870 lm	3 000 K	Ø 84 * 79 * Ø int 74 mm
DL0008M3	15 W	975 lm	3 000 K	Ø 84 * 94 * Ø int 74 mm
DL000723	20 W	1230 lm	3 000 K	Ø 84 * 118 * Ø int 74 mm
DL000823	20 W	1230 lm	3 000 K	Ø 84 * 118 * Ø int 74 mm

Empotrable / Profesional

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- PANTALLA Óptica
- CUERPO Aluminio




Iridium Clear Light 36°

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
DL0008E4	12 W	870 lm	4 000 K	Ø 84 * 79 * Ø int 74 mm

Empotrable / Profesional

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 36°
- PANTALLA Óptica
- CUERPO Aluminio



Iridium Clear Light 36°

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
DL0007M3 DIM	15 W	975 lm	3 000 K	Ø 84 * 94 * Ø int 74 mm
DL0009M3	15 W	975 lm	3 000 K	Ø 84 * 94 * Ø int 74 mm

Empotrable / Profesional

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 36°
- PANTALLA Óptica
- CUERPO Aluminio

INTERIOR

Empotrable




Profesional



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

**HS**  
High Specs

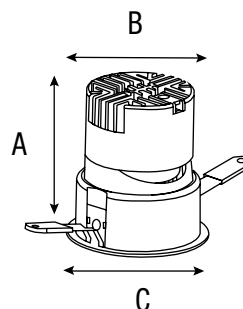


Iridium Soft Light 24°

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
DL0007E4	12 W	870 lm	4 000 K	Ø 84 * 79 * Ø int 74 mm
DL0008M4	15 W	975 lm	4 000 K	Ø 84 * 94 * Ø int 74 mm
DL000724	20 W	1230 lm	4 000 K	Ø 84 * 118 * Ø int 74 mm

Empotrable / Profesional

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- PANTALLA Óptica
- CUERPO Aluminio

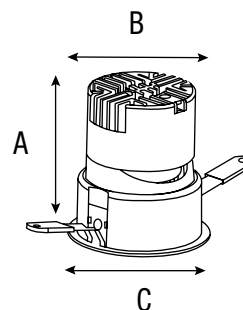


Iridium Soft Light 36°

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
DL0007M4	12 W	870 lm	4 000 K	Ø 84 * 79 * Ø int 74 mm
DL000824	20 W	1230 lm	4 000 K	Ø 84 * 118 * Ø int 74 mm

Empotrable / Profesional

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 36°
- PANTALLA Óptica
- CUERPO Aluminio

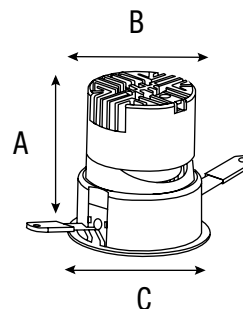


Iridium Soft Light 50°

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
DL0008E3	12 W	870 lm	3 000 K	Ø 84 * 79 * Ø int 74 mm
DL0009M4	15 W	975 lm	4 000 K	Ø 84 * 94 * Ø int 74 mm


Empotrable / Profesional

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 50°
- PANTALLA Óptica
- CUERPO Aluminio

Empotrable 

Profesional

**HS**  
High Specs




Iridium Small Angle 10°

Empotrable / Profesional

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 10v°
- PANTALLA Óptica
- CUERPO Aluminio

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
DL001013	10 W	418 lm	3 000 K	Ø 84 * 79 * Ø int 74 mm
DL001014	12 W	870 lm	4 000 K	Ø 84 * 79 * Ø int 74 mm

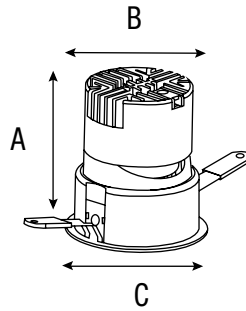

Iridium Polarized WW 50°

Empotrable / Profesional

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 50°
- PANTALLA Óptica
- CUERPO Aluminio

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
DL0010M3	15 W	975 lm	3 000 K	Ø 84 * 96 * Ø int 74 mm
DL0010M4	15 W	975 lm	4 000 K	Ø 84 * 96 * Ø int 74 mm

INTERIOR



Empotrable

Profesional



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 240°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Óptico Redondo

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLMP-0002-01265</b>	12 W	1 080 lm	6 500 K	ø 118 x 32 mm
<b>BLMP-0002-02465</b>	24 W	2 400 lm	6 500 K	ø 168 x 32 mm



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 90°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Óptico Cuadrado

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLMP-1002-01265</b>	12 W	1 080 lm	6 500 K	118 x 118 x 32 mm
<b>BLMP-1002-02465</b>	24 W	2 400 lm	6 500 K	168 x 168 x 32 mm



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 0
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 90°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Cuadrado

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLMPC-006-30</b>	6 W	300 lm	3 000 K	112 x 112 x 32 mm
<b>BLMPC-006-65</b>	6 W	300 lm	6 500 K	112 x 112 x 32 mm



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 90°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Cuadrado

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLMPC-012-30</b>	12 W	750 lm 840 lm	3 000 K	162 x 162 x 32 mm
<b>BLMPC-012-65</b>	12 W	750 lm 840 lm	6 500 K	162 x 162 x 32 mm



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Cuadrado

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLMPC-018-30</b>	18 W	1 100 lm 1 260 lm	3 000 K	209 x 209 x 28 mm
<b>BLMPC-018-65</b>	18 W	1 100 lm 1 260 lm	6 500 K	209 x 209 x 28 mm



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio


Mini Panel Cuadrado

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLMPC-024-30</b>	24 W	1 400 lm 1 689 lm	3 000 K	285 x 285 x 28 mm
<b>BLMPC-024-65</b>	24 W	1 400 lm 1 689 lm	6 500 K	285 x 285 x 28 mm

Sobreponer

Minipanel

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Cuadrado Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP1100H3	6 W	420 lm	3 000 K	112 x 112 x 32 mm
MP1100HF	6 W	420 lm	6 500 K	

Mini Panel Cuadrado Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP1100E3	12 W	840 lm	3 000 K	162 x 162 x 32 mm
MP1100EF	12 W	840 lm	6 500 K	

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Cuadrado Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP1100K3	18 W	1 260 lm	3 000 K	209 x 209 x 28 mm
MP1100KF	18 W	1 260 lm	6 500 K	

Mini Panel Cuadrado Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP1100L3	24 W	1 689 lm	3 000 K	285 x 285 x 28 mm
MP1100LF	24 W	1 689 lm	6 500 K	

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Cuadrado Silver Satin

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP1300H3	6 W	420 lm	3 000 K	118 x 118 x 32 mm
MP1300HF	6 W	420 lm	6 500 K	

Mini Panel Cuadrado Silver Satin

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP1300E3	12 W	840 lm	3 000 K	168 x 168 x 32 mm
MP1300EF	12 W	840 lm	6 500 K	



**Sobreponer**

**Minipanel**

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Cuadrado Silver Satin

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP1300K3	18 W	1 260 lm	3 000 K	222 x 222 x 32 mm
MP1300KF	18 W	1 260 lm	6 500 K	

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 20 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Cuadrado Silver Satin

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP1300L3	24 W	1 689 lm	3 000 K	298 x 298 x 32 mm
MP1300LF	24 W	1 689 lm	6 500 K	

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Redondo

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLMPR-006-30	6W	300 lm	3 000 K	
BLMPR-006-65	6W	300 lm	6 500 K	ø 112 x 32 mm

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Redondo

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLMPR-012-30	12W	840 lm	3 000 K	
BLMPR-012-65	12W	840 lm	6 500 K	ø 162 x 32 mm

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Redondo

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLMPR-018-30	18W	1 260 lm	3 000 K	
BLMPR-018-65	18W	1 260 lm	6 500 K	ø 209 x 28 mm

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Redondo

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLMPR-024-30	24 W	1 680 lm	3 000 K	
BLMPR-024-65	24 W	1 680 lm	6 500 K	ø 285 x 28 mm

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Redondo Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP0100H3	6W	300 lm	3 000 K	ø 112 x 32 mm
MP0100HF	6W	300 lm	6 500 K	ø 112 x 32 mm

Mini Panel Redondo Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP0100E3	12W	650 lm	3 000 K	ø 162 x 32 mm
MP0100EF	12W	650 lm	6 500 K	ø 162 x 32 mm

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Redondo Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP0100K3	18W	1 100 lm	3 000 K	ø 209 x 28 mm
MP0100KF	18W	1 100 lm	6 500 K	ø 209 x 28 mm

Mini Panel Redondo Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP0100L3	24 W	1 400 lm	3 000 K	ø 285 x 28 mm
MP0100LF	24 W	1 400 lm	6 500 K	ø 285 x 28 mm

Sobreponer / Minipanel



- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Sobreponer / Minipanel




- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Redondo Silver Satin

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP0300H3	6W	300 lm	3 000 K	ø 118 x 32 mm
MP0300HF	6W	300 lm	6 500 K	ø 118 x 32 mm

Mini Panel Redondo Silver Satin

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
MP0300E3	12W	840 lm	3 000 K	ø 168 x 32 mm
MP0300EF	12W	840 lm	6 500 K	ø 168 x 32 mm

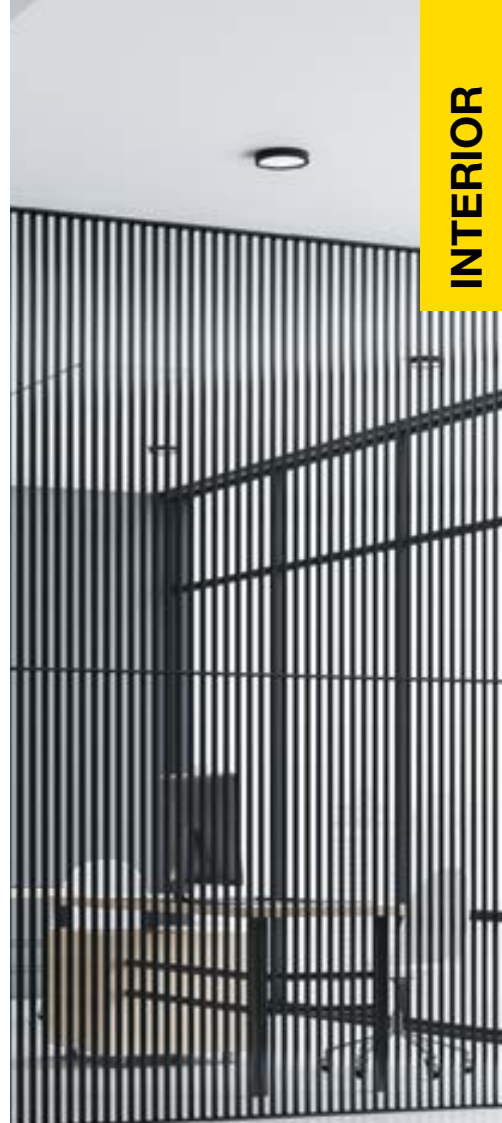

Sobreponer



Minipanel



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio



Sobreponer / Minipanel

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Mini Panel Redondo Silver Satin

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP0300K3	18W	1 260 lm	3 000 K	ø 222 x 32 mm
MP0300KF	18W	1 260 lm	6 500 K	ø 222 x 32 mm

Mini Panel Redondo Silver Satin

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
MP0300L3	24 W	1 689 lm	3 000 K	ø 298 x 32 mm
MP0300LF	24 W	1 689 lm	6 500 K	ø 298 x 32 mm



Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrílica
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10
- MR16



Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrílica
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10
- MR16

Marco Sobreponer Black Reflexion

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL0104C0	6.5 W	ø 56 x 120 mm

Marco Empotrable White Reflexion

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL0004C0	6.5 W	ø 56 x 120 mm



Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Metal
- FUNCIÓN Dirigible
- BASE GU10 o MR16



Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- BASE GU10 o MR16

Marco Sobreponer White Y9R9

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL8001WZ	8 W	ø 85 x 105 mm

Marco Sobreponer Black Y9R9

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL8101WZ	8 W	ø 85 x 105 mm

Sobreponer

Minipanel



Marco Sobreponer Small White HEXA

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL5001C0	6.5 W	30 x 100 mm

Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- FUNCIÓN Refaccionable
- BASE GU10
- MR16



Marco Sobreponer Small Black HEXA

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL5101C0	6.5 W	30 x 100 mm

Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- FUNCIÓN Refaccionable
- BASE GU10
- MR16





Marco Sobreponer Medium White HEXA

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL5002C0	6.5 W	50 x 100 mm

Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- FUNCIÓN Refaccionable
- BASE GU10
- MR16




Marco Sobreponer Medium Black HEXA

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL5102C0	6.5 W	50 x 100 mm

Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- FUNCIÓN Refaccionable
- BASE GU10
- MR16




Marco Sobreponer Large White HEXA

Luminario	Potencia	Dimensiones
DL5003C0	6.5 W	80 x 100 mm

Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- FUNCIÓN Refaccionable
- BASE GU10
- MR16



Marco Sobreponer Large Black HEXA


Luminario	Potencia	Dimensiones
DL5103C0	6.5 W	80 x 100 mm

Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Metal
- FUNCIÓN Dirigible
- FUNCIÓN Refaccionable
- BASE GU10
- MR16




INTERIOR

Sobreponer 

Spot



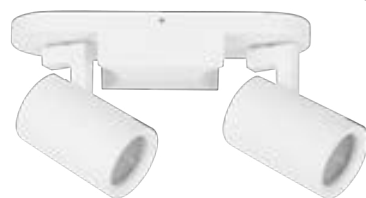

Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- TIPO Retrofit
- BASE GU10X2



Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- TIPO Retrofit
- BASE GU10

Sobreponer Doble White TURK R16

Luminario	Potencia	Dimensiones
DS6002-Z	16 W	Φ56 * 88 * base 220 mm

Sobreponer White TURK R16

Luminario	Potencia	Dimensiones
DS6001-Z	8 W	Φ56 * 88 * base 110 mm



Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- TIPO Retrofit
- BASE GU10X2



Sobreponer / Spot

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible
- TIPO Retrofit
- BASE GU10

Sobreponer Doble Black TURK R16

Luminario	Potencia	Dimensiones
DS6102-Z	16 W	Φ56 * 88 * base 220 mm

Sobreponer Black TURK R16

Luminario	Potencia	Dimensiones
DS6101-Z	8 W	Φ56 * 88 * base 110 mm




# Boomer<sup>MR</sup> Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

Interior   
Arbotante

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

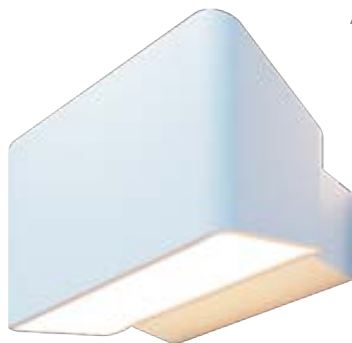


Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA Glass
- CUERPO Aluminio

White BOX

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLWA-2001-00330</b>	3 W	240 lm	3 000 K	160x100x92mm



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- PANTALLA Glass
- CUERPO Aluminio

Black BOX

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLWA-2101-00330</b>	3 W	240 lm	3 000 K	160 x 100 x 92 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrílica
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Reflex Pearl White

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA0003C0</b>	6.5 W	ø70x110x100mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrílica
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10x2
- FUNCIÓN Refaccionable

Reflex 2 Pearl White

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA0003N0</b>	13 W	ø70x180x100mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrílica
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Reflex Black Mate

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA0103C0</b>	6.5 W	ø70x110x100mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrílica
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10x2
- FUNCIÓN Refaccionable

Reflex 2 Black Mate

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA0103N0</b>	13 W	ø70 x 180 x 100 mm

**Arbotante**



Integrado / Refaccionable



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE** 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- PANTALLA** Acrílica
- CUERPO** Aluminio
- BASE** GU10
- FUNCIÓN** Refaccionable



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE** 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- PANTALLA** Acrílica
- CUERPO** Aluminio
- BASE** GU10x2
- FUNCIÓN** Refaccionable

Reflex Silver Satin

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA0503C0</b>	6.5 W	ø70x110x100 mm

Reflex 2 Silver Satin

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA0503N0</b>	13 W	ø70x180x100 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE** 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- CUERPO** Aluminio
- BASE** GU10
- FUNCIÓN** Refaccionable



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE** 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- CUERPO** Aluminio
- BASE** GU10x2
- FUNCIÓN** Refaccionable

Torch White Pearl

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA6002C0</b>	6.5 W	ø 84 x 208 mm



Torch 2 White Pearl

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA6002N0</b>	13 W	ø 84 x 340 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE** 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- CUERPO** Aluminio
- BASE** GU10
- FUNCIÓN** Refaccionable



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE** 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- CUERPO** Aluminio
- BASE** GU10x2
- FUNCIÓN** Refaccionable

Torch Black Mate

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA6102C0</b>	6.5 W	ø 84 x 208 mm



Torch 2 Black Mate

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA6102N0</b>	13 W	ø 84 x 340 mm




**Arbotante**  
**Refaccionable**



Arbotante / Refaccionable



- VOLTAJE** 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- ÁNGULO** 70°
- CUERPO** Aluminio
- BASE** G9
- FUNCIÓN** Refaccionable
- FUNCIÓN** Dirigible




New Vision Pearl White

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>WA000513</b>	10 W	700 lm	3 000 K	ø 70 x15x100 mm

Arbotante / Refaccionable



- VOLTAJE** 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- ÁNGULO** 70°
- CUERPO** Aluminio
- BASE** G9
- FUNCIÓN** Refaccionable
- FUNCIÓN** Dirigible




New Vision Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>WA010513</b>	10 W	700 lm	3 000 K	ø 70 x15x100 mm

Arbotante / Refaccionable



- VOLTAJE** 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- ÁNGULO** 70°
- CUERPO** Aluminio
- BASE** G9x2
- FUNCIÓN** Refaccionable




Sunset Pearl White

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>WA200113</b>	10 W	700 lm	3 000 K	153x45x86 mm

Arbotante / Refaccionable



- VOLTAJE** 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL** 30 000 h
- IP** 20
- ÁNGULO** 70°
- CUERPO** Aluminio
- BASE** G9x2
- FUNCIÓN** Refaccionable



Sunset Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>WA210113</b>	10 W	700 lm	3 000 K	153x45x86 mm

**Arbotante**

**Refaccionable**

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA



Interior



Ventiladores

# Boomer<sup>MR</sup> Lighting

LA LUZ DE TU VIDA



Ventilador

LED

Interior / Ventilador



Dark forest 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT180152	50W	16W,1450 lm	3000 - 5700 K	52"

Interior / Ventilador



Forest 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT180252	50W	16W,1450 lm	3000 - 5700 K	52"

Interior / Ventilador



Shuvel 30"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT190130	50W	16W,1450 lm	3000 - 5700 K	30"

Interior / Ventilador



Black Shuvel 30"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT190230	50W	16W,1450 lm	3000 - 5700 K	30"

Interior / Ventilador



Astana 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT190152	50W	18W,1650 lm	3000 - 5700 K	52"

Interior / Ventilador



Silver Astana 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT190252	50W	18W,1650 lm	3000 - 5700 K	52"



Interior / Ventilador

- VOLTAJE 110-240V
- VIDA ÚTIL / 30,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Acero, Madera



Interior / Ventilador


- VOLTAJE 110-240V
- VIDA ÚTIL 30,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Acero, Madera, Pc

Dynamo 56"

Luminario	Potencia	Dimensiones
VT200156	35W	56"

Copter 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT280152	50W	16W,1450 lm	3000 - 5700 K	52"

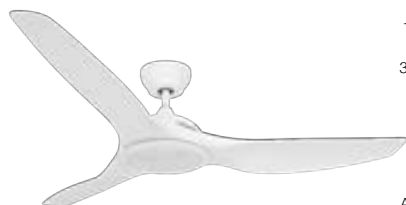

Interior / Ventilador

- VOLTAJE 110-240V
- VIDA ÚTIL 30,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Acero, ABS, PC



Interior / Ventilador

- VOLTAJE 110-240V
- VIDA ÚTIL 30,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Acero, ABS, PC

Helix 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT280252	55W	22W,2000 lm	3000 - 5700 K	52"

Black Helix 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT280552	55W	22W,2000 lm	3000 - 5700 K	52"



Interior / Ventilador

- VOLTAJE 110-240V
- VIDA ÚTIL 30,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Acero, ABS, PC



Interior / Ventilador

- VOLTAJE 110-240V
- VIDA ÚTIL 30,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Acero, ABS, PC

Black Valmiera 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT280352	50W	16W,1450 lm	3000 - 5700 K	52"

Valmiera 52"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
VT280452	50W	16W,1450 lm	3000 - 5700 K	52"

**Ventilador**


Clásico



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA



Interior / Ventilador

**VOLTAJE**  110-240V

**VIDA ÚTIL**  30,000 h

**IP**  20

**ÁNGULO**  120°

**CUERPO**  Acero,  
ABS, PC

Andana 42"

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Tamaño
<b>VT280142</b>	65W	32W,3600 lm	3000 - 5700 K	42"

**Ventilador**

**LED**



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting


LA LUZ DE TU VIDA

Interior **HS**  
high specifications

Tracks HS

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

**HS**  
High Specs



Tracks / Flood light


- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Aluminio/PC



HS-Black Ion Flood Light - 300mm

IRC 90

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2101E3	12W	810 lm	3 000 K	313*27.5*26 mm
TM2101E4	12W	810 lm	4 000 K	313*27.5*26 mm
TM2101E5	12W	810 lm	5 000 K	313*27.5*26 mm



Tracks / Flood light


- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Aluminio/PC



HS-White Ion Flood Light 300mm

IRC 90

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2001E3	12W	810 lm	3 000 K	313*27.5*26 mm
TM2001E4	12W	810 lm	4 000 K	313*27.5*26 mm
TM2001E5	12W	810 lm	5 000 K	313*27.5*26 mm



Tracks / Flood light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Aluminio/PC



HS-Black Ion Flood Light - 600mm

IRC 90

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2101L3	24W	1670 lm	3 000 K	613*27.5*26 mm
TM2101L4	24W	1670 lm	4 000 K	613*27.5*26 mm
TM2101L5	24W	1670 lm	5 000 K	613*27.5*26 mm



Interior

Tracks

**HS**  
High Specs




Tracks / Flood light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Aluminio/PC




HS-White Ion Flood Light - 600mm

IRC 90



Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2001L3	24W	1670 lm	3 000 K	613*27.5*26 mm
TM2001L4	24W	1670 lm	4 000 K	613*27.5*26 mm
TM2001L5	24W	1670 lm	5 000 K	613*27.5*26 mm

Tracks / Folding light

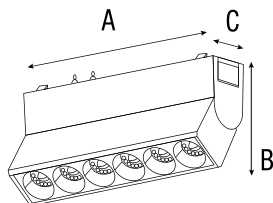

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°/50°
- CUERPO Aluminio/PC
- FUNCIÓN Dirigible



HS-Black Ion Folding Light

IRC > 90

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2101H3	6W	507 lm	3 000 K	125 x 60.7 x 26.60 mm
TM2101H4	6W	507 lm	4 000 K	
TM2101H5	6W	507 lm	5 000 K	


Tracks / Folding light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°/50°
- CUERPO Aluminio/PC
- FUNCIÓN Dirigible



HS-White Ion Folding Light

IRC > 90

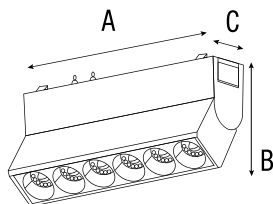


Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2001H3	6W	507 lm	3 000 K	125 x 60.7 x 26.60 mm
TM2001H4	6W	507 lm	4 000 K	
TM2001H5	6W	507 lm	5 000 K	

**INTERIOR**



**Tracks**

Flood Light / Folding light

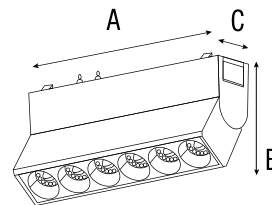

HS-Black Ion Folding Light

Tracks / Folding light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20

ÁNGULO 24°/50°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM210113	10W	845 lm	3 000 K	125 x 60.7 x 26.60 mm
TM210114	10W	845 lm	4 000 K	
TM210115	10W	845 lm	5 000 K	

Tracks / Folding light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20


ÁNGULO 24°/50°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

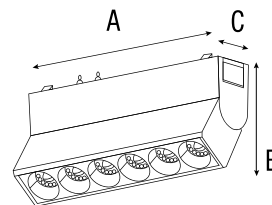

HS-White Ion Folding Light



Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM200113	10W	845 lm	3 000 K	125 x 60.7 x 26.60 mm
TM200114	10W	845 lm	4 000 K	
TM200115	10W	845 lm	5 000 K	

Tracks / Grille Light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20



ÁNGULO 36°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

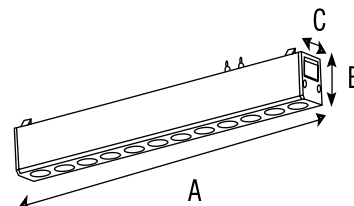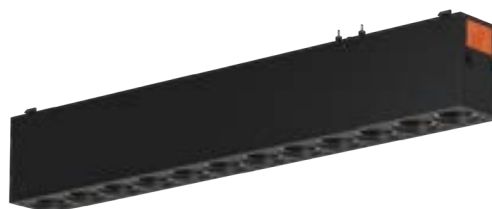

HS-Black Ion Grille Light




Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2102E3	12W	1084 lm	3 000 K	246 x 27.50 x 26 mm
TM2102E4	12W	1084 lm	4 000 K	
TM2102E5	12W	1084 lm	5 000 K	

Interior



Tracks

**HS**  
High Specs

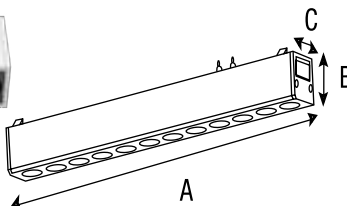

Tracks / Grille Light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20

ÁNGULO 36°

CUERPO Aluminio/PC



IRC > 90

HS-White Ion Grille Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2002E3	12W	1084 lm	3 000 K	
TM2002E4	12W	1084 lm	4 000 K	246 x 27.50 x 26 mm
TM2002E5	12W	1084 lm	5 000 K	

Tracks / Grille Light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20

ÁNGULO 36°

CUERPO Aluminio/PC



IRC > 90

HS-Black Ion Grille Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2102K3	18W	1587.6 lm	3 000 K	
TM2102K4	18W	1587.6 lm	4 000 K	372 x 27.50 x 26 mm
TM2102K5	18W	1587.6 lm	5 000 K	

Tracks / Grille Light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20

ÁNGULO 36°

CUERPO Aluminio/PC



IRC > 90

HS-White Ion Grille Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM2002K3	18W	1587.6 lm	3 000 K	
TM2002K4	18W	1587.6 lm	4 000 K	372 x 27.50 x 26 mm
TM2002K5	18W	1587.6 lm	5 000 K	




INTERIOR

Tracks

Grille Light

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

**HS**  
High Specs



Tracks / Pendant Light


- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- CUERPO Aluminio/PC



IRC > 90

HS-Black Ion Pendant Light D40 Model 1

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM8101H3	6W	567 lm	3 000 K	Ø40*H300 mm
TM8101H4	6W	567 lm	4 000 K	Ø40*H300 mm
TM8101H5	6W	567 lm	5 000 K	Ø40*H300 mm



Tracks / Pendant Light


- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- CUERPO Aluminio/PC



IRC > 90

HS-White Ion Pendant Light D40 Model 1

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM8001H3	6W	567 lm	3 000 K	Ø40*H300 mm
TM8001H4	6W	567 lm	4 000 K	Ø40*H300 mm
TM8001H5	6W	567 lm	5 000 K	Ø40*H300 mm



Tracks / Pendant Light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- CUERPO Aluminio/PC




IRC > 90

HS-Black Ion Pendant Light D40 Model 2

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM8102H3	6W	558 lm	3 000 K	Ø40*H300 mm
TM8102H4	6W	558 lm	4 000 K	Ø40*H300 mm
TM8102H5	6W	558 lm	5 000 K	Ø40*H300 mm



**HS**  
High Specs

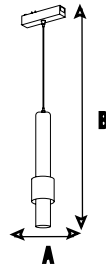

Tracks / Pendant Light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- CUERPO Aluminio/PC



IRC > 90

HS-White Ion Pendant Light D40 Model 2

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM8002H3	6W	558 lm	3 000 K	Ø40*H300 mm
TM8002H4	6W	558 lm	4 000 K	Ø40*H300 mm
TM8002H5	6W	558 lm	5 000 K	Ø40*H300 mm

Tracks / Pendant Light


- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- CUERPO Aluminio/PC



IRC > 90

HS-Black Ion Apple Pendant Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM310113	10W	947 lm	3 000 K	Ø100*H110 mm
TM310114	10W	947 lm	4 000 K	Ø100*H110 mm
TM310115	10W	947 lm	5 000 K	Ø100*H110 mm



Tracks / Pendant Light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- CUERPO Aluminio/PC



IRC > 90

HS-White Ion Apple Pendant Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM300113	10W	947 lm	3 000 K	Ø100*H110 mm
TM300114	10W	947 lm	4 000 K	Ø100*H110 mm
TM300115	10W	947 lm	5 000 K	Ø100*H110 mm



INTERIOR

Tracks

Pendant Light




**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

**HS**  
High Specs




HS-Black Ion Adjustable Zoom Apple Pendant Light



Tracks / Pendant Light


- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 10°-55°
- CUERPO Aluminio/PC




Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM310213	10W	550 lm	3 000 K	Ø100*H110 mm
TM310214	10W	550 lm	4 000 K	Ø100*H110 mm
TM310215	10W	550 lm	5 000 K	Ø100*H110 mm

Tracks / Pendant Light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 10°-55°
- CUERPO Aluminio/PC



HS-White Ion Adjustable Zoom Apple Pendant Light




Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM300213	10W	550 lm	3 000 K	Ø100*H110 mm
TM300214	10W	550 lm	4 000 K	Ø100*H110 mm
TM300215	10W	550 lm	5 000 K	Ø100*H110 mm




Tracks / Shaper Light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 20°-35°
- CUERPO Aluminio/PC
- FUNCIÓN Dirigible



HS-Black Ion Shaper Mini Track light

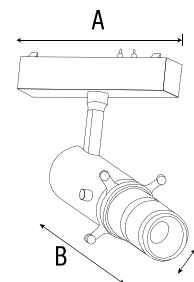


Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM810314	10W	300 lm	3 000 K 4 000 K 5 000 K	Ø45*H160 mm



Interior   
Tracks

**HS**  
High Specs



Tracks / Shaper Light


- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 20°-35°
- CUERPO Aluminio/PC
- FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

HS-White Ion Shaper Mini Track light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM800314	10W	300 lm	3 000 K 4 000 K 5 000 K	Ø45*H160 mm

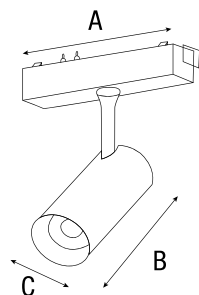

Tracks / Spot light


- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- CUERPO Aluminio/PC
- FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

HS-Black Ion Spot Light D35

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM0101H3	6W	568 lm	3000K	Ø35*H90 mm
TM0101H4	6W	568 lm	4000K	
TM0101H5	6W	568 lm	5000K	

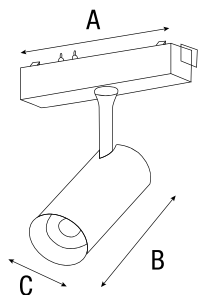

Tracks / Spot light

- VOLTAJE 48 V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 24°
- CUERPO Aluminio/PC
- FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90


HS-White Ion Spot Light D35

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM0001H3	6W	568 lm	3000K	Ø35*H90 mm
TM0001H4	6W	568 lm	4000K	
TM0001H5	6W	568 lm	5000K	



**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

**HS**  
High Specs



HS-Black Ion Spot Light D45

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM010113	10W	947 lm	3 000 K	Ø45*H120 mm
TM010114	10W	947 lm	4 000 K	
TM010115	10W	947 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V



VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20

ÁNGULO 24°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible

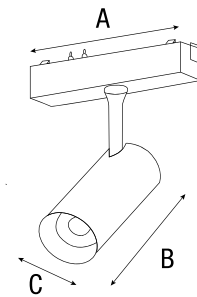

HS-White Ion Spot Light D45

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM000113	10W	947 lm	3 000 K	Ø45*H120 mm
TM000114	10W	947 lm	4 000 K	
TM000115	10W	947 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V



VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20

ÁNGULO 24°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible

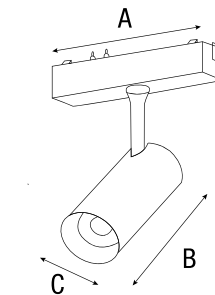

HS-Black Ion Spot Light D55

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM0101M3	15W	1422 lm	3 000 K	Ø55*H139 mm
TM0101M4	15W	1422 lm	4 000 K	
TM0101M5	15W	1422 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V


VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20

ÁNGULO 24°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible




Interior



Tracks

**HS**  
High Specs

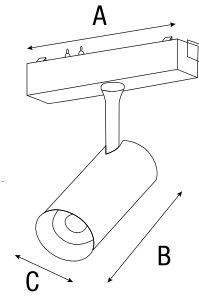

HS-White Ion Spot Light D55

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
TM0001M3	15W	1422 lm	3 000 K	Ø55*H139 mm
TM0001M4	15W	1422 lm	4 000 K	
TM0001M5	15W	1422 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20


ÁNGULO 24°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

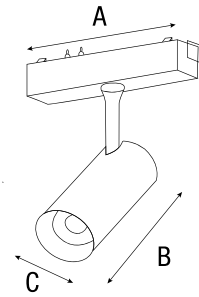

HS-Black Ion Spot Light D65

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
TM010123	20W	1840 lm	3 000 K	Ø65*H147 mm
TM010124	20W	1840 lm	4 000 K	
TM010125	20W	1840 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20


ÁNGULO 24°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90



HS-White Ion Spot Light D65

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
TM000123	20W	1840 lm	3 000 K	Ø65*H147 mm
TM000124	20W	1840 lm	4 000 K	
TM000125	20W	1840 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20

ÁNGULO 24°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90



Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser la representación exacta del producto.

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA




Interior



Tracks

**HS**  
High Specs



HS-Black Ion Adjustable Zoom  
Spot Light D55

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM010213	10W	650 lm	3 000 K	Ø45*H120 mm
TM010214	10W	650 lm	4 000 K	
TM010215	10W	650 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V


VIDA ÚTIL 50000 h

IP 20

ÁNGULO 15°-50°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible

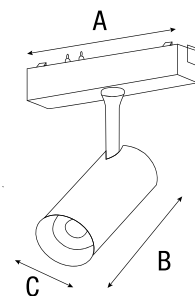

HS-White Ion Adjustable Zoom  
Spot Light D55

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM000213	10W	650 lm	3 000 K	Ø45*H120 mm
TM000214	10W	650 lm	4 000 K	
TM000215	10W	650 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V


VIDA ÚTIL 50000 h

IP 20

ÁNGULO 10°-55°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



HS-Black Ion Adjustable Zoom  
Spot Light D35

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM0102H3	6W	330 lm	3 000 K	Ø35*H90 mm
TM0102H4	6W	330 lm	4 000 K	
TM0102H5	6W	330 lm	5 000 K	

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50,000 h

IP 20


ÁNGULO 15°-50°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



**HS**  
High Specs

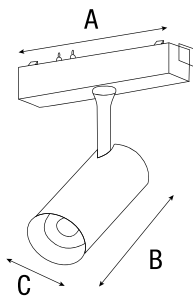

HS-White Ion Adjustable Zoom  
Spot Light D35

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V



VIDA ÚTIL 50000 h



IP 20




ÁNGULO 15°-50°



CUERPO Aluminio/PC



FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TM0002H3	6W	330 lm	3 000 K	
TM0002H4	6W	330 lm	4 000 K	Ø35*H90 mm
TM0002H5	6W	330 lm	5 000 K	

Tracks / Track


VIDA ÚTIL 50000 h



IP IP20




CUERPO Aluminio, Cobre, Magnético



HS-Black Ion Ultra Thin Track

Luminario	Dimensiones
TM7101-Z	100 X 3 cm
TM7002-Z	200 X 3 cm



IRC > 90

HS-White Ion Ultra Thin Track

Luminario	Dimensiones
TM7001-Z	100 X 3 cm
TM7102-Z	200 X 3 cm

Tracks / Accesorios

VOLTAJE 90-255V




VIDA ÚTIL 50000 h



IP 20




CUERPO Plastic, Cobre

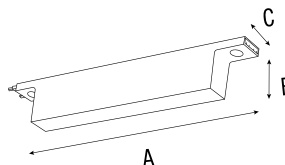

HS-Ion Power Supply

Luminario	Potencia	Dimensiones
TM21018Z	100W	210 x 46 x 26 mm
TM20018Z	100W	210 x 46 x 26 mm



IRC > 90




**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

**HS**  
High Specs

I




V



L



X



T



HS-Ion Type Connector Black

Luminario	TIPO	Dimensiones
TM9101-Z	I	26 x 51mm
TM9102-Z	L	33.50 x 33.50 mm
TM9103-Z	T	51 x 38.40 mm
TM9104-Z	V	38.40 x 38.40 mm
TM9105-Z	X	51 x 51mm

Tracks / Accesorios

VIDA ÚTIL  
50000 h



IP  
20



CUERPO  
Aluminio/PC/  
Cobre




I



V



L



X



T



HS-Ion Type Connector White

Luminario	TIPO	Dimensiones
TM9001-Z	I	26 x 51mm
TM9002-Z	L	33.50 x 33.50 mm
TM9003-Z	T	51 x 38.40 mm
TM9004-Z	V	38.40 x 38.40 mm
TM9005-Z	X	51 x 51mm

Tracks / Accesorios

VIDA ÚTIL  
50000 h



IP  
20



CUERPO  
Aluminio/PC/  
Cobre




Interior



Tracks

**HS**  
High Specs



HS-Black Track Adjustable Zoom Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
WT8101M3	15W	672 lm	3000K	Ø55*H139 mm
WT8101M4	15W	672 lm	4000K	Ø55*H139 mm

Tracks / Spot light

VOLTAJE 48 V

VIDA ÚTIL 50000 h

IP 20


ÁNGULO 10°-55°

CUERPO Aluminio/PC

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90



HS-White Track Adjustable Zoom Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
WT8001M3	15W	672 lm	3000K	Ø55*H139 mm
WT8001M4	15W	672 lm	4000K	Ø55*H139 mm

Tracks / Spot light

VOLTAJE 100-240 V


VIDA ÚTIL 50000 h

IP 20


ÁNGULO 10°-55°

CUERPO Aluminio, Plástico

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90



HS-Black Track Adjustable Zoom Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
WT810123	20W	1160 lm	3000K	Ø65*H147 mm
WT810124	20W	1160 lm	4000K	Ø65*H147 mm

Tracks / Spot light

VOLTAJE 100-240 V


VIDA ÚTIL 50000 h

IP 20

ÁNGULO 10°-55°

CUERPO Aluminio, Plástico

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90



Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser la representación exacta del producto.



**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA




Interior



Tracks

**HS**  
High Specs



HS-White Track Adjustable Zoom Light


Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WT800123	20W	1160 lm	3000K	Ø65*H147 mm
WT800124	20W	1160 lm	4000K	Ø65*H147 mm

Tracks / Spot light

- VOLTAJE 100-240 V
- VIDA ÚTIL 50000 h
- IP 20
- ÁNGULO 10°-55°
- CUERPO Aluminio, Plástico
- FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90



HS-Black Track Adjustable Zoom Light


Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WT8101X3	25W	1400 lm	3000K	Ø75*H159 mm
WT8101X4	25W	1400 lm	4000K	Ø75*H159 mm

Tracks / Spot light

- VOLTAJE 100-240 V
- VIDA ÚTIL 50000 h
- IP 20
- ÁNGULO 10°-55°
- CUERPO Aluminio, Plástico
- FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90



HS-White Track Adjustable Zoom Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WT8001X3	25W	1400 lm	3000K	Ø75*H159 mm
WT8001X4	25W	1400 lm	4000K	Ø75*H159 mm


Tracks / Spot light

- VOLTAJE 100-240 V
- VIDA ÚTIL 50000 h
- IP 20
- ÁNGULO 10°-55°
- CUERPO Aluminio, Plástico
- FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

**HS**  
High Specs

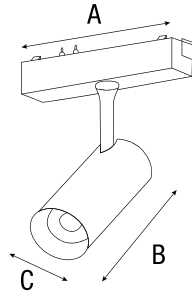

HS-Black Track Adjustable Zoom Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WT810133	30W	1968 lm	3000K	Ø85*H163 mm
WT810134	30W	1968 lm	4000K	Ø85*H163 mm

Tracks / Spot light

VOLTAJE 100-240 V

VIDA ÚTIL 50000 h

IP 20


ÁNGULO 10°-55°

CUERPO Aluminio, Plástico

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90

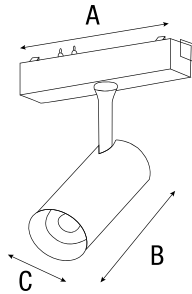

HS-White Track Adjustable Zoom Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WT800133	30W	1968 lm	3000K	Ø85*H163 mm
WT800134	30W	1968 lm	4000K	Ø85*H163 mm

Tracks / Spot light

VOLTAJE 100-240 V

VIDA ÚTIL 50000 h

IP 20

ÁNGULO 10°-55°

CUERPO Aluminio, Plástico

FUNCIÓN Dirigible



IRC > 90



INTERIOR

Tracks


Zoom Light

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA



**Interior**   
**Tracks**

**HS**  
High Specs

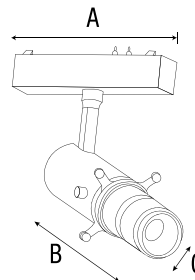

Tracks / Shaper Light


- VOLTAJE 100-240 V 
- VIDA ÚTIL 50,000 h 
- IP 20 
- ÁNGULO 20°-35° 
- CUERPO Aluminio, Plástico, Óptica de Cristal 
- FUNCIÓN Dirigible 



IRC > 90

HS-Black Track Adjustable Shape Light

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT*°K	Dimensiones
WT810213	10W	30	3000K	Ø37.5*H215 mm
WT810214	10W	30	4000K	Ø37.5*H215 mm
WT810223	20W	30	3000K	Ø37.5*H305 mm
WT810224	20W	30	4000K	Ø37.5*H305 mm
WT810233 DIM	30W	33	3000K	Ø37.5*H370 mm
WT8102Q3 DIM	35W	16	4000K	Ø37.5*H370 mm

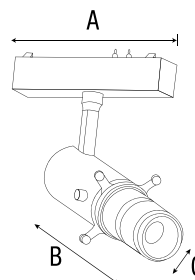

Tracks / Shaper Light

- VOLTAJE 100-240 V 
- VIDA ÚTIL 50,000 h 
- IP 20 
- ÁNGULO 20°-35° 
- CUERPO Aluminio, Plástico, Óptica de Cristal 
- FUNCIÓN Dirigible 




IRC > 90

HS-Track Adjustable Shape Light White

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT*°K	Dimensiones
WT800213	10W	30	3000K	Ø37.5*H215 mm
WT800214	10W	30	4000K	Ø37.5*H215 mm
WT800223	20W	30	3000K	Ø37.5*H305 mm
WT800224	20W	30	4000K	Ø37.5*H305 mm
WT800233 DIM	30W	33	3000K	Ø37.5*H370 mm
WT8002Q3 DIM	35W	16	4000K	Ø37.5*H370 mm



**HS**  
High Specs



### HS-Black Track 2 Wires k

Luminario	Dimensiones
<b>WT7101-Z</b>	1000 X 30 mm
<b>WT7102-Z</b>	2000 X 30 mm

### HS-White Track 2 Wires

Luminario	Dimensiones
<b>WT7001-Z</b>	1000 X 30 mm
<b>WT7002-Z</b>	2000 X 30 mm

Tracks / Track


VIDA ÚTIL  
50000 h



IP  
IP2020



CUERPO  
Aluminio,  
Cobre,  
Magneto



IRC > 90



I



L



T

### HS-Track Connector

Luminario	Tipo
<b>WT6901-Z</b>	HS-Track Connector I
<b>WT6902-Z</b>	HS-Track Connector L
<b>WT6903-Z</b>	HS-Track Connector T

Tracks / Track


VIDA ÚTIL  
50000 h



IP  
IP2020



CUERPO  
Aluminio,  
Cobre,  
Magneto



IRC > 90

INTERIOR

Tracks

Tracks

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

Interior





Perfiles



Perfiles

- IP 44 
- CUERPO 6063 T5 Aluminio 
- PANTALLA PC 

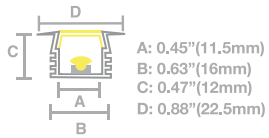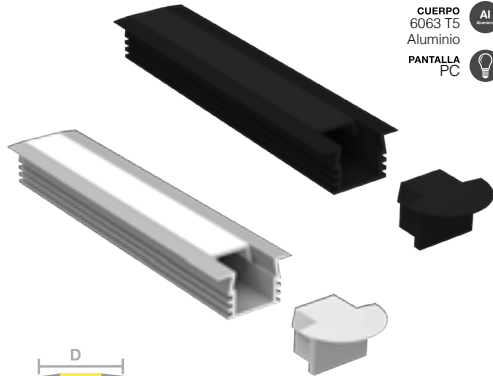


Perfil Rectangular con Ceja R Contour

Luminario	Dimensiones	Color
PK102001	2000 mm	PLATA
PK112001	2000 mm	NEGRO

Perfiles

- IP 44 
- CUERPO 6063 T5 Aluminio 
- PANTALLA PC 

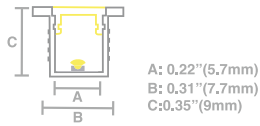

Perfil Rectangular con Ceja Contour

Luminario	Dimensiones	Color
PK102003	2000 mm	PLATA

Perfiles

- IP 44 
- CUERPO 6063 T5 Aluminio 
- PANTALLA PC 





Perfil Rectangular Flexible 3M Contour

Luminario	Dimensiones	Color
PK203001	3000 mm	PLATA
PK213001	3000 mm	NEGRO

Perfiles

- IP 44 
- CUERPO 6063 T5 Aluminio 
- PANTALLA PC 

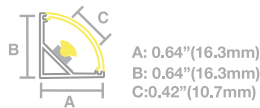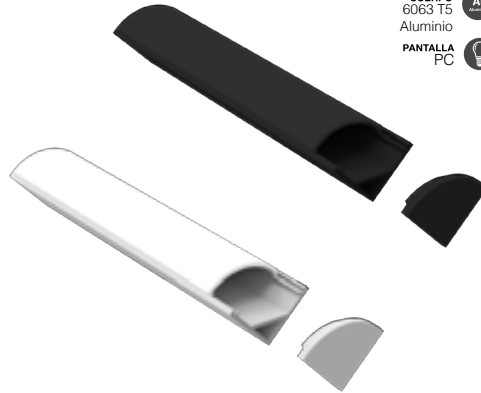

Perfil para Esquina Contour

Luminario	Dimensiones	Color
PK212001	2000 mm	NEGRO
PK202001	2000 mm	PLATA



Perfiles

Kits

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA




Perfiles

IP 44

CUERPO 6063 T5 Aluminio

PANTALLA PC

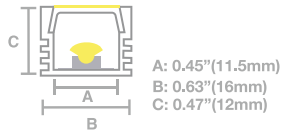

Perfil Rectangular Contour

Luminario	Dimensiones	Color
PK402001	2000 mm	PLATA
PK412001	2000 mm	NEGRO




Perfiles

IP 44


CUERPO 6063 T5 Aluminio

PANTALLA PC



Perfil para Clóset Contour

Luminario	Dimensiones	Color
PK402002	2000 mm	PLATA

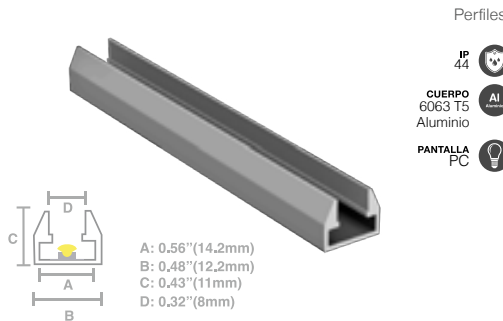


Perfiles

IP 44

CUERPO 6063 T5 Aluminio

PANTALLA PC

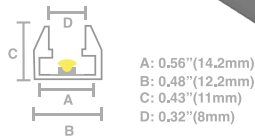

Perfil para Repisa Contour

Luminario	Dimensiones	Color
PK202003	2000 mm	PLATA

Interior



Perfiles

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA



Interior 

Decorativas





Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrylic
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Lantaar

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CO0100M0	15 W	0.15 A - 0.06 A	120 x 1200 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrylic
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante White Lantaar

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CO0000M0	15 W	0.15 A - 0.06 A	120 x 1200 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrylic
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Lantaar III

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CO010000	45 W	0.45 A - 0.18 A	200 x 1200 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA Acrylic
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante White Lantaar III

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CO000000	45 W	0.45 A - 0.18 A	200 x 1200 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Colgante Black Giogo

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CO0101B3	5W	300mA	Ø60X350 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Giulia

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD0103-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø350x350x420mm

Interior



Decorativas



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante White Alessio

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD0101-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø400X720 mm

Colgante Black Alessio

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD0001-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø400X720 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante White Massima

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD0002-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø400X720 mm

Colgante Black Massima

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD0102-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø400X720 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Terzo

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD6102-Z	45W	0.40 A - 0.20 A	1260X200 mm

Colgante Black Vito

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD6101-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	300x180 mm



INTERIOR

Decorativas

Decorativas

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Ava

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD9101-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	360X200 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante White Ava

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD9001-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	360X200 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Mia

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD9102-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	250X300 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante White Mia

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD9002-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	250X300 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Rocco

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD9103-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	190X390 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante White Rocco

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD9003-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	190X390 mm

Interior



Decorativas



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Gianni

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD8101-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	250X300 mm

Colgante White Gianni

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD8001-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	250X300 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio

Colgante Black Enzo

Número de artículo	Potencia	Corriente	Lúmenes	Dimensiones
CD0101D3	8W	0.07 A - 0.04 A	720 lm	180X200 mm

Colgante Gray Enzo

Número de artículo	Potencia	Corriente	Lúmenes	Dimensiones
CD0201D3	8W	0.07 A - 0.04 A	720 lm	180X200 mm



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27



Decorativas /Colgante

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Elio

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD0003-Z	15 W	0.14 A - 0.07 A	350X110 mm

Colgante Gray Elio

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
CD0203-Z	15 W	0.14 A - 0.07 A	350X110 mm

Decorativas

Decorativas

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA



Interior



Decorativas



Decorativas / Refaccionable

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Smooth Chiara

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
PC8101-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø40 X 60 mm



Decorativas / Refaccionable

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Black Chiara

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
PC8102-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø46 X 172 mm




Decorativas / Refaccionable

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Shapped Cobre Aria

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
PC8601-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø50 X 86 mm



Decorativas / Refaccionable

- VOLTAJE 110V - 220V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Colgante Smooth Cobre Aria

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
PC8602-Z	15W	0.14 A - 0.07 A	Ø60 X 90 mm



Decorativas / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10
- FUNCIÓN Dirigible

Lampara de pared Black Mattia

Número de artículo	Potencia	Dimensiones
GU0101BZ	8W	80 x 85 x 100 mm



Decorativas / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10
- FUNCIÓN Dirigible

Lampara de pared White Mattia

Número de artículo	Potencia	Dimensiones
GU0001BZ	8W	80 x 85 x 100 mm



Decorativas / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible

Lámpara de pared Black Mattia II

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>GU2101A3</b>	3W	650mA	180 x 70 x 57mm



Decorativas / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 20
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio
- FUNCIÓN Dirigible

Lámpara de pared White Mattia II

Número de artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>GU2001A3</b>	3W	650mA	180 x 70 x 57mm



**INTERIOR**

**Decorativas**

Decorativas

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA



Interior 

Paneles




Panel 60\*60 BL CCT

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLLPC-040-40</b>	40 W	4 800 lm	3 000 K 4 000 K 6 500 K	603x603x30mm



Panel BL 60\*60

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLPA-2001-03665</b>	36 W	2 880 lm 4 320 lm	6 500 K	605x605x32mm

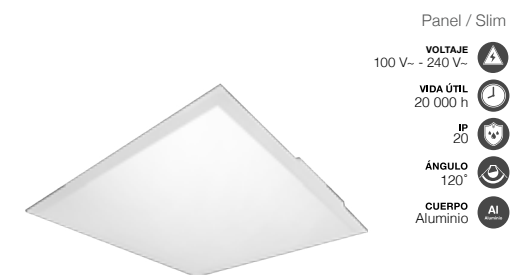

Panel 60\*60

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLPA-040-40</b>	40 W	4 000 lm	4 000 K	595x595x8.5mm
<b>BLPA-040-65</b>	40 W	4 000 lm	6 500 K	



Panel 1.20\*30

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLLPC-030-40</b>	40 W	4 000 lm	6 500 K	1195x295x8.5 mm



Panel 1.20\*60

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLPA-2002-06040</b>	60 W	6 000 lm	4 000 K	1195x595x8.5 mm
<b>BLPA-2002-06065</b>	60 W	6 000 lm	6 500 K	



Luminario
<b>0000BLPA-040-HK</b>



Panel

Paneles



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

**Exterior**

Reflector





Reflector White Halley

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
FL20001F	10 W	1 100 lm	6 500 K	94.5 x 73.5 x 19.9 mm
FL20002F	20 W	2 200 lm	6 500 K	110.6 x 87.3 x 23.2 mm
FL20003F	30 W	3 300 lm	6 500 K	147.1 x 113.7 x 28.5 mm
FL20005F	50 W	5 500 lm	6 500 K	189 x 146 x 33.8 mm
FL20008F	100 W	11 000 lm	6 500 K	246.4 x 189.4 x 35 mm
FL20009F	150 W	16 500 lm	6 500 K	277.4 x 215.7 x 37.4 mm
FL20000F	200 W	22 000 lm	6 500 K	348.5 x 255.4 x 38 mm
FL2000TF	300 W	33 000 lm	6 500 K	408 x 309.5 x 45.5 mm



Reflector STD Polaris

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLFL-2101-01065	10 W	900 lm	6 500 K	91 x 69 x 20 mm
BLFL-2101-02065	20 W	1 800 lm	6 500 K	123 x 83 x 21 mm
BLFL-2101-03065	30 W	2 700 lm	6 500 K	158 x 110 x 22 mm
BLFL-2101-05065	50 W	4 500 lm	6 500 K	206 x 160 x 23 mm
BLFL-2101-10065	100 W	9 000 lm	6 500 K	270 x 210 x 25 mm
BLFL-2101-15065	150 W	13 500 lm	6 500 K	355 x 265 x 35 mm
BLFL-2101-20065	200 W	18 000 lm	6 500 K	400 x 295 x 35 mm
BLFL-2101-30065	300 W	27 000 lm	6 500 K	398 x 298 x 43 mm



Reflector Black Tory

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
FL21013F	30 W	3 000 lm	6 500 K	135.6 x 159.1 x 31.3 mm
FL21015F	50 W	5 000 lm	6 500 K	164.2 x 194.9 x 31.7 mm
FL21018F	100 W	10 000 lm	6 500 K	198.6 x 233.8 x 33 mm
FL21010F	200 W	20 000 lm	6 500 K	265.1 x 308.3 x 33 mm



Reflector STD 2.0 Polaris

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
FL21021F	10 W	1 100 lm	6 500 K	75 x 81 x 21.5 mm
FL21022F	20 W	2 200 lm	6 500 K	103 x 99 x 23.5 mm
FL21023F	30 W	3 300 lm	6 500 K	125 x 119 x 25 mm
FL21025F	50 W	5 500 lm	6 500 K	165 x 160 x 35 mm
FL21028F	100 W	11 000 lm	6 500 K	215 x 198 x 38.5 mm
FL21029F	150 W	16 500 lm	6 500 K	280 x 254 x 41 mm
FL21020F	200 W	22 000 lm	6 500 K	350 x 318 x 43 mm
FL2102TF	300 W	33 000 lm	6 500 K	379 x 212 x 45.2 mm



- Reflector / HE
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
  - VIDA ÚTIL 35 000 h
  - IP 65
  - ÁNGULO 120°
  - CUERPO Aluminio
  - PANTALLA Cristal
  - SENSOR Movimiento

Reflector White Mizar con Sensor

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLFS-2001-05065	50 W	5 000 lm	6 500 K	206 x 160 x 54 mm



- Reflector / STD
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
  - VIDA ÚTIL 25 000 h
  - IP 65
  - ÁNGULO 120°
  - CUERPO Aluminio
  - PANTALLA Cristal
  - SENSOR Movimiento

Reflector STD Polaris con Sensor

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLFS-2101-03065	30 W	2 700 lm	6 500 K	160 x 205 x 55 mm



- Reflector / Emergencia
- VOLTAJE 3.7 V cd
  - VIDA ÚTIL 50 000 h
  - IP 65
  - ÁNGULO 90°
  - CUERPO Aluminio
  - PANTALLA PC



Reflector Óptico de Emergencia

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLEF-2801-03065	30 W	1 000 lm	6 500K + RA Intermitente	279.8 x 217.5 x 56.6 mm

Exterior



Reflector



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

Exterior 

Arbotantes

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA



Farol White Paris

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6002-01500</b>	15 W	210 x 170 x 290 mm

Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE E27



Farol Black Paris

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6102-01500</b>	15 W	210 x 170 x 290 mm

Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE E27



Farol White London

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6003-01500</b>	15 W	200 x 150 x 380 mm

Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE E27



Farol Black London

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6103-01500</b>	15 W	200 x 150 x 380 mm

Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE E27



Farol Black Milan

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6101-01500</b>	15 W	215 x 260 x 440 mm

Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE E27



Farol Black Milan

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6109-01500</b>	15 W	215 x 260 x 440 mm

Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE E27

Exterior



Arbotante



Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO PC
- PANTALLA Cristal
- BASE E27



Farol London Night

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6105-01500</b>	15 W	197 x 150 x 350 mm



Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO PC
- PANTALLA Cristal
- BASE E27



Farol Paris Night

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6106-01500</b>	15 W	221 x 196 x 356 mm



Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO PC
- PANTALLA PC
- BASE E27

Farol Black Boston

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6104-01500</b>	15 W	327 x 218 x 408 mm



Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO PC
- PANTALLA PC
- BASE E27

Farol Oslo

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6108-01500</b>	15 W	223 x 170 x 310 mm



Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO PC
- PANTALLA PC
- BASE E27

Farol Turin Night

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWL-6107-01500</b>	15 W	230 x 190 x 377 mm



Arbotante / Farol

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 44
- CUERPO PC
- PANTALLA PC
- BASE E27

Farol Turin Night

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWS-6107-01500</b>	15 W	230 x 190 x 377 mm

Exterior

Exterior

Arbotantes



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- ÁNGULO 0 - 120°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal

Arbotante Modelo White BOX 3D

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLWA-1001-00630	6 W	570 lm	3 000 K	100 x 100 x 100 mm



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- ÁNGULO 0 - 120°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal

Modelo Black BOX 3D

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLWA-1101-00630	6 W	570 lm	3 000 K	100 x 100 x 100 mm



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- ÁNGULO 30°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal

White 3 Light Box

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLWA-2002-00630	6 W	570 lm	3 000 K	167 x 80 x 41 mm



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- ÁNGULO 30
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal

Arbotante Black 3 Light Box

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
BLWA-2102-00630	6 W	570 lm	3 000 K	167 x 80 x 41 mm



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- ÁNGULO 45° x 4
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal

G4 Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
WA0100E3	12 W	1 080 lm	3 000 K	100 x 100 x 75 mm

Exterior

Arbotante



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC

Model Sun

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA0107E3	12W	960 lm	3 000 K	Ø170 * 100 mm

Model D

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA1107E3	12W	960 lm	3 000 K	160 * 160 * 100 mm

Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio



Boxer Pearl White

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA2001H3	6W	120 lm	3 000 K	200*80*90 mm

Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC



Boxer Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA2101H3	6W	120 lm	3 000 K	200 * 80 * 90 mm

Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC



Black Line

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA210413	10W	300 lm	3 000 K	50 * 45 * 400 mm

Big Black Line

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA210423	20W	600 lm	3 000 K	50*45*800 mm

Exterior



Exterior

Arbotantes





Exterior

Arbotante



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC

Horizon Pearl White

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA2005K3	18W	50lm/w	3 000 K	80 * 50 * 300 mm

Horizon Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA2105K3	18W	50lm/w	3000K 4000K 6000K	80 * 50 * 300 mm



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 100°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC

Box 2.0 Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA2106E3	12W	50lm/w	3000K 4000K 6000K	175 * 98 * 25 mm

Infinity

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA2108K3	18W	80lm/w	3000K 4000K 6000K	265*125*125 mm



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- ÁNGULO 30°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal



Arbotante / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- ÁNGULO 30°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal

Spyral Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA610013	10 W	900 lm	3 000 K	95 x 280 mm

Slyce Black Mate

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
WA610113	10 W	900 lm	3 000 K	221x125x63 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

White SS

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0001-01300	13 W	151 x 92 x 68 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

White S

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0001-6.500	6.5 W	81 x 92 x 68 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Black SS

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0101-01300	13 W	151 x 92 x 68 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Black S

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0101-6.500	6.5 W	81 x 92 x 68 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Gray SS

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0201-01300	13 W	151 x 92 x 68 mm




Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Gray S

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0201-6.500	6.5 W	81 x 92 x 68 mm

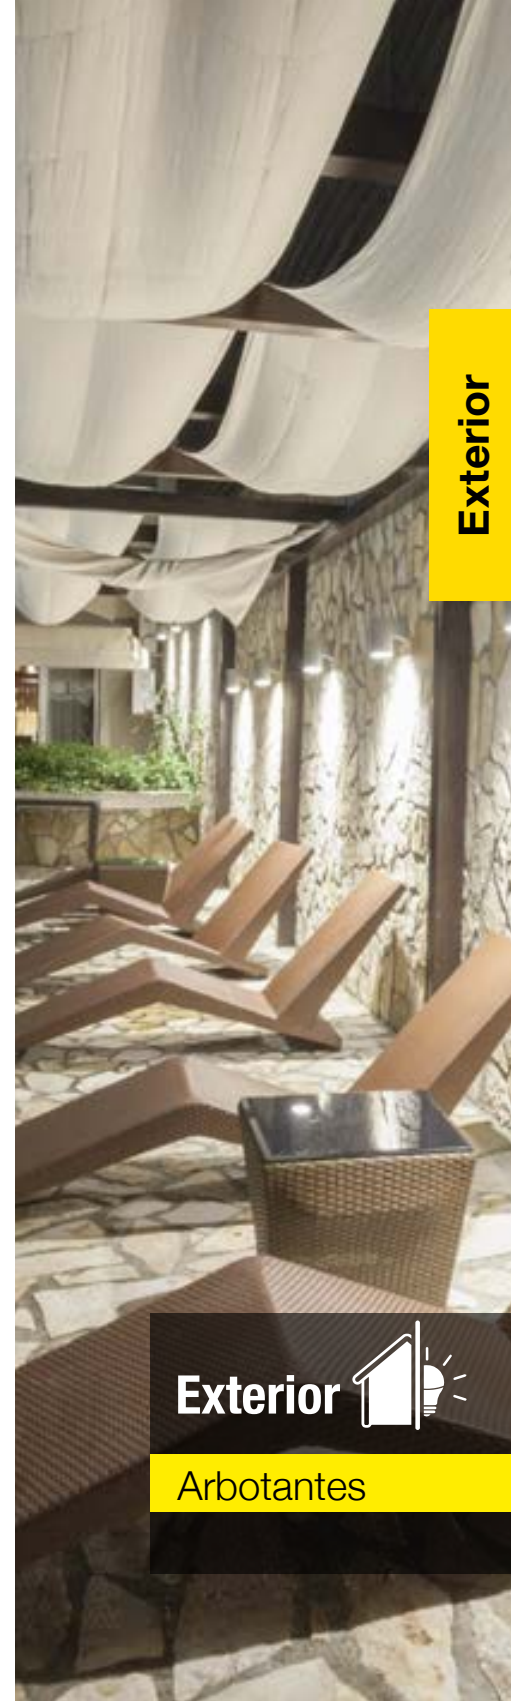

Exterior

Exterior

Arbotantes



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Black Visión 2

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWA-0103-01300</b>	13 W	162 x 60 x 105 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Black Visión

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWA-0103-6.500</b>	6.5 W	135 x 60 x 105 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Gray Vision 2

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWA-0203-01300</b>	13 W	162 x 60 x 105 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Gray Vision

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWA-0203-6.500</b>	6.5 W	135 x 60 x 105 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Black WW

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWA-0104-01300</b>	13 W	110 x 105 x 230 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Black W

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLWA-0104-6.500</b>	6.5 W	110 x 105 x 160 mm

Exterior

Arbotante



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Gray WW

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0204-01300	13 W	110 x 105 x 230 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Gray W

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0204-6.500	6.5 W	110 x 105 x 160 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Gray Reflexion 2

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0202-01300	13 W	151 x 92 x 68 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Gray Reflexion

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0202-6.500	6.5 W	81 x 92 x 68 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Black Reflexion 2

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0102-01300	13 W	151 x 92 x 68 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 54
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Refaccionable

Black Reflexion

Luminario	Potencia	Dimensiones
BLWA-0102-6.500	6.5 W	81 x 92 x 68 mm



Exterior

Exterior

Arbotantes

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC
- BASE E27
- FUNCIÓN Refaccionable

Pryisma 1

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA2109-Z</b>	15 W	120 * 120 * 200 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC
- BASE E27
- FUNCIÓN Refaccionable

Pryisma 2

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA2110-Z</b>	30 W	120 * 120 * 300 mm



Arbotante / Refaccionable

- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal
- BASE GU10
- FUNCIÓN Dirigible
- FUNCIÓN Refaccionable

Pryisma Angular 90

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>WA2111-Z</b>	8 W	65 * 90 * 100 mm

**Exterior**

Arbotante



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

Exterior 

Piso



Piso / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 67
- ÁNGULO 30°
- CUERPO Aluminio / Stainless Steel
- PANTALLA Cristal

Empotrable de Piso Integrado  
Anser

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLGR-0705-00330	3 W	300 lm	3 000 K	Ø100 x 90 mm
BLGR-0703-00930	9 W	900 lm	3 000 K	Ø150 x 95 mm
BLGR-0703-01530	15 W	1 500 lm	3 000 K	Ø200 x 95 mm



Piso / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 67
- ÁNGULO 30°
- CUERPO Aluminio / Stainless Steel
- PANTALLA Cristal

Empotrable de Piso Integrado  
RGB Anser

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLGR-0708-00630	6 W	600 lm	RGB	Ø120 x 95 mm



Piso / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal

Empotrable de Piso Cygnus  
SB1

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
GR0104H3	6W	300 lm	3 000 K	Ø120*140 mm



Piso / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA Cristal

Empotrable de Piso Cygnus  
SB2

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
GR0105H3	6W	300 lm	3 000 K	Ø120*140 mm



Piso / Integrado

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 68
- CUERPO Acero inoxidable
- PANTALLA Cristal

Empotrable de Piso Cygnus  
SS1

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
GR030313	3W	45 lm	3 000 K	Ø75*110 mm



Piso / Integrado

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 68
- CUERPO Acero inoxidable
- PANTALLA Cristal

Empotrable de Piso Cygnus  
SS2

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
GR030413	3W	90 lm	3 000 K	Ø75*110 mm

Exterior



Arbotante



Piso / Refaccionable

- VOLTAJE  100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL  30 000 h
- IP  65
- CUERPO  Stainless Steel 304
- PANTALLA  Cristal
- BASE  GU10
- FUNCIÓN  Refaccionable

Empotrable de Piso Cygnus R 1



Luminario 	Potencia 	Dimensiones
<b>BLGR-0701-6.500</b>	6.5 W	Ø100 x 120 mm



Piso / Refaccionable

- VOLTAJE  100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL  30 000 h
- IP  65
- CUERPO  Stainless Steel 304
- PANTALLA  Cristal
- BASE  GU10
- FUNCIÓN  Refaccionable

Empotrable de Piso Cygnus S

Luminario 	Potencia 	Dimensiones
<b>BLGR-1701-6.500</b>	6.5 W	100 x 100 x 120 mm



Exterior

Exterior 

Piso



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA



Exterior 

Cortesia



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V- - 130 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 139°
- CUERPO Aluminio con PC



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V- - 130 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 139°
- CUERPO Aluminio con PC

Cortesia Black Alba R3

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC2101A3	3 W	89 lm	3000 K	120*80*50 mm

Cortesia White Alba R3

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC2001A3	3 W	89 lm	3000 K	120*80*50 mm



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V- - 130 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 94.5°
- CUERPO Aluminio con PC



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V- - 130 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 94.5°
- CUERPO Aluminio con PC

Cortesia Black Dot A3

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC0101A3	3 W	45 lm	3000 K	Φ60*43 mm

Cortesia White Dot A3

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC0001A3	3 W	45 lm	3000 K	Φ60*43 mm



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V- - 130 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 14.3°
- CUERPO Aluminio con PC



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V- - 130 V-
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 131.6°
- CUERPO Aluminio con PC


Cortesia Black Eye A3

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1102A3	3 W	70 lm	3000 K	60*60*51 mm

Cortesia High Black Alba RV

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC2102A3	3 W	300 lm	3000 K	50*110 mm

Exterior

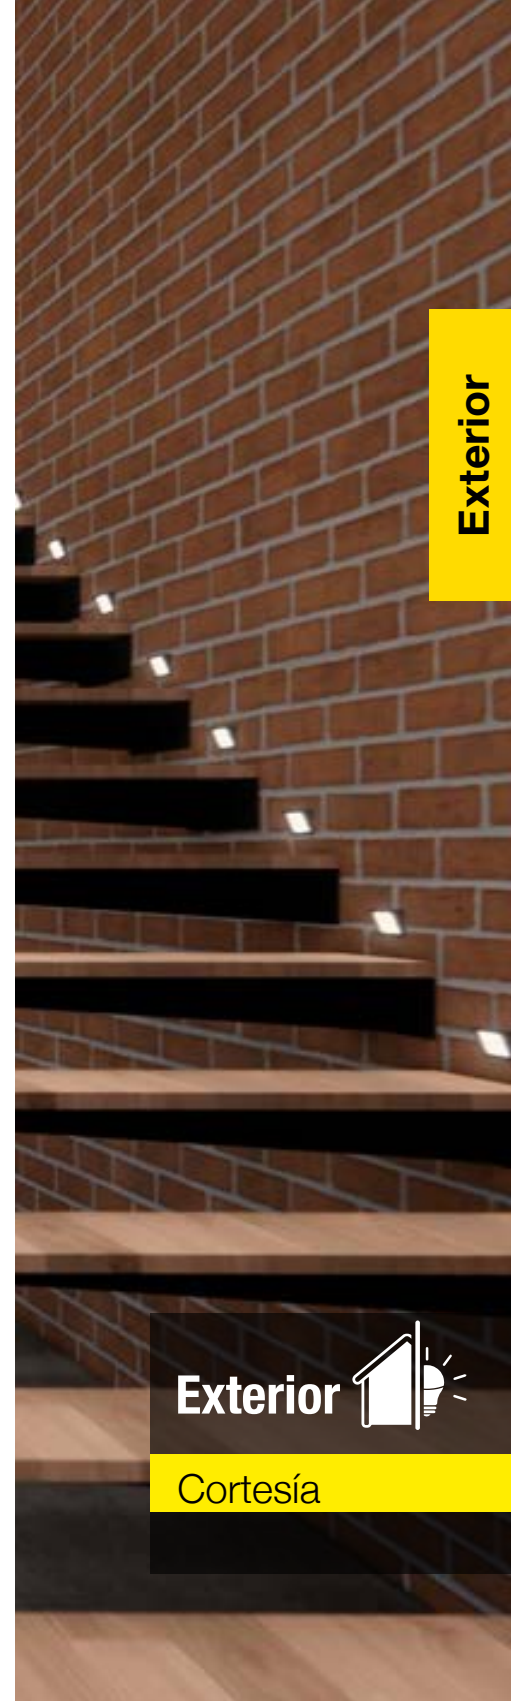

Exterior

Cortesia



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V~ - 130 V~
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 170°
- CUERPO Aluminio con PC

Cortesia Black RV

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC2103A3	3 W	43 lm	3000 K	50 x 160 mm



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V~ - 130 V~
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 170°
- CUERPO Aluminio con PC

Cortesia White RV

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC2003A3	3 W	43 lm	3000 K	50 x 160 mm



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V~ - 130 V~
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 94.5°
- CUERPO Aluminio con PC

Cortesia Black Square A4

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1101A3	3 W	15 lm	3000 K	60*60*43 mm



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V~ - 130 V~
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 94.5°
- CUERPO Aluminio con PC

Cortesia White Square A4

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1001A3	3 W	15 lm	3000 K	60*60*43 mm



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V~ - 130 V~
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 43.9°
- CUERPO Aluminio con PC

Cortesia Black Square A3

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1103A3	3 W	24 lm	3000 K	60*60*47 mm



Cortesia / Empotrable

- VOLTAJE 110 V~ - 130 V~
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 43.9°
- CUERPO Aluminio con PC

Cortesia White Square A3

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1003A3	3 W	24 lm	3000 K	60*60*47 mm



Cortesia / Empotrable

**VOLTAJE** 110 V- - 130 V-  
**VIDA ÚTIL** 25 000 h  
**IP** 65  
**ÁNGULO** 28.8°  
**CUERPO** Aluminio con PC



Cortesia / Empotrable

**VOLTAJE** 110 V- - 130 V-  
**VIDA ÚTIL** 25 000 h  
**IP** 65  
**ÁNGULO** 28.8°  
**CUERPO** Aluminio con PC

Cortesia Black Surface R6

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC0102H3	6 W	44 lm	3000 K	Φ125*18 mm

Cortesia White Surface R6

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC0002H3	6 W	44 lm	3000 K	Φ125*18 mm



Cortesia / Sobreponer

**VOLTAJE** 110 V- - 130 V-  
**VIDA ÚTIL** 25 000 h  
**IP** 65  
**ÁNGULO** 31.4°  
**CUERPO** Aluminio con PC



Cortesia / Sobreponer

**VOLTAJE** 110 V- - 130 V-  
**VIDA ÚTIL** 25 000 h  
**IP** 65  
**ÁNGULO** 31.4°  
**CUERPO** Aluminio con PC

Cortesia Black Surface S6

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1105H3	6 W	54 lm	3000 K	120*120*18 mm

Cortesia White Surface S6

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1005H3	6 W	54 lm	3000 K	120*120*18 mm



Cortesia / Sobreponer

**VOLTAJE** 110 V- - 130 V-  
**VIDA ÚTIL** 25 000 h  
**IP** 65  
**ÁNGULO** 110.1°  
**CUERPO** Cristal+ plastic



Cortesia / Sobreponer

**VOLTAJE** 110 V- - 130 V-  
**VIDA ÚTIL** 25 000 h  
**IP** 65  
**ÁNGULO** 112°  
**CUERPO** Cristal+ plastic

Cortesia White Vulcano RH

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1004A3	3 W	41 lm	3000 K	120*80*50 mm

Cortesia White Vulcano RH

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LC1104A5	5 W	116 lm	3000 K	170*80*53 mm

Exterior



Exterior


Cortesia

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

**Exterior**

Jardín

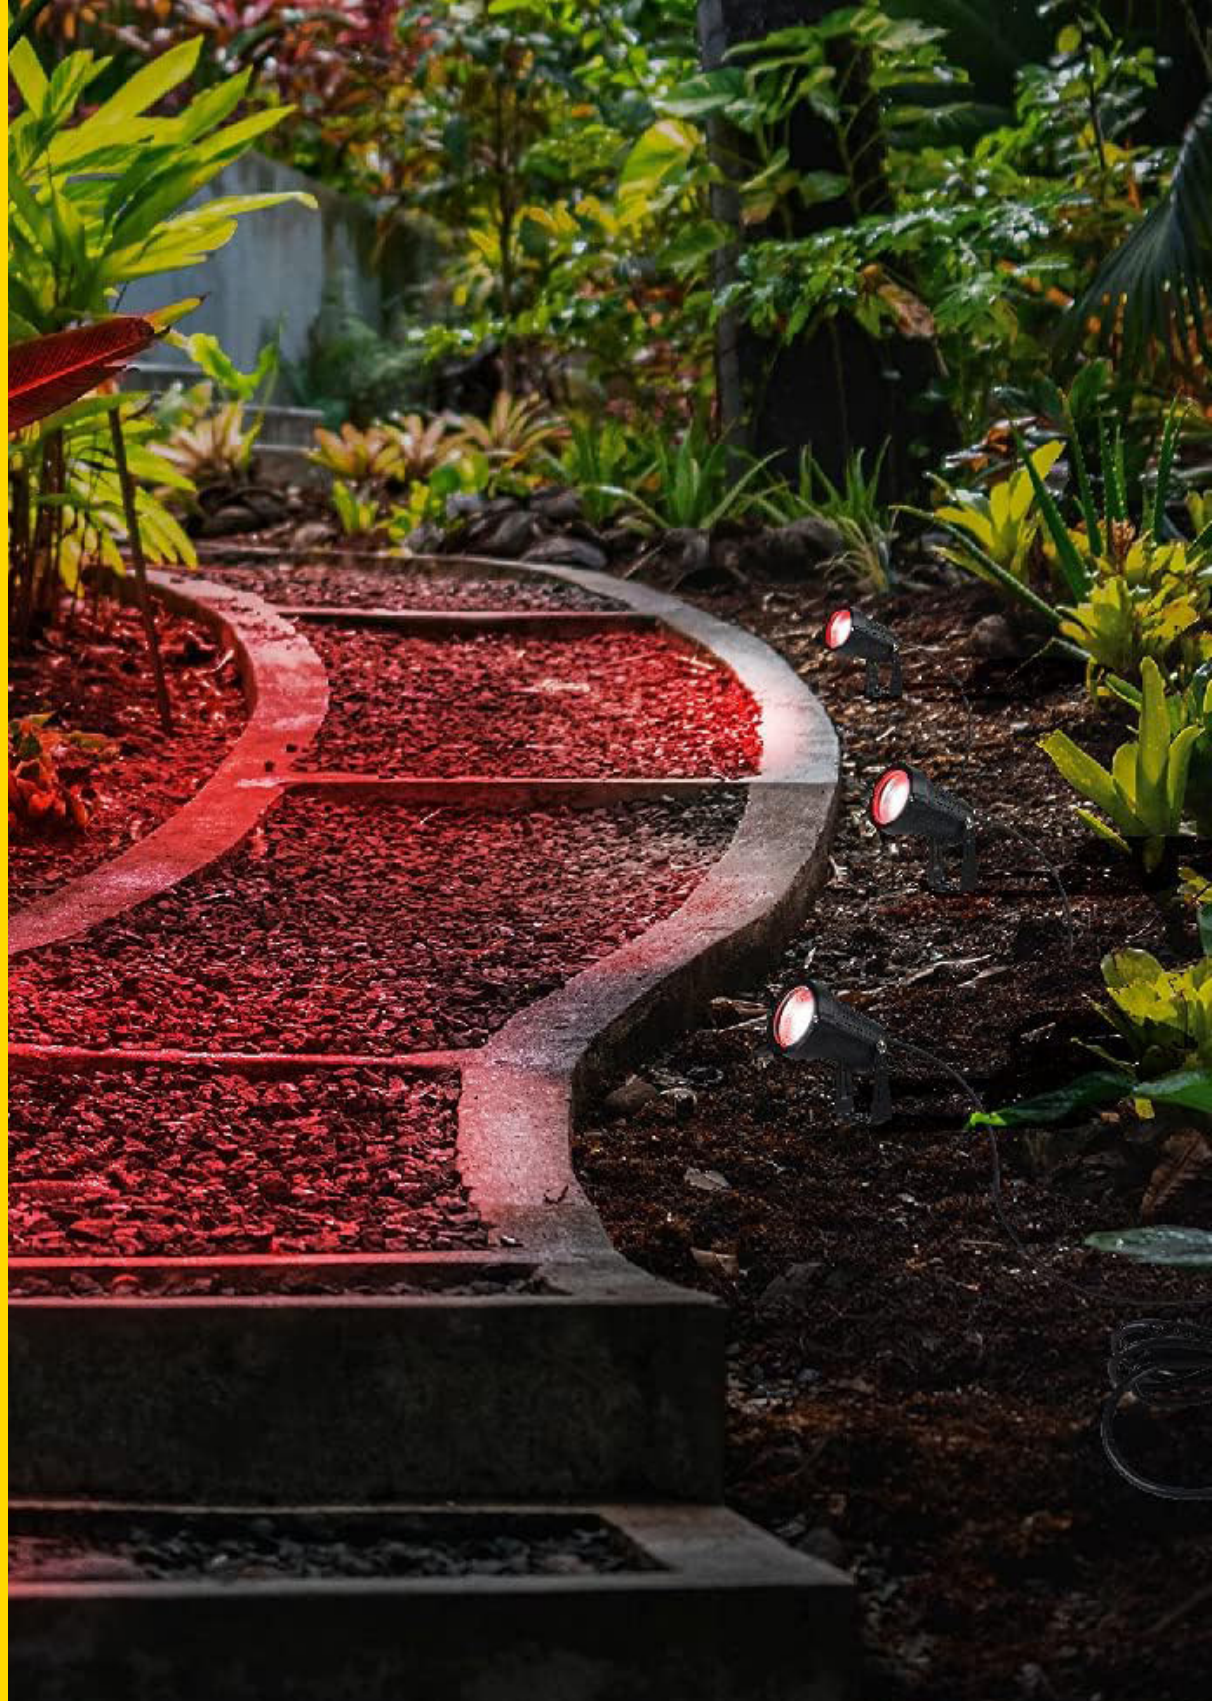



Jardín / Bolardo

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Aluminio

Bolardo Dubai Door

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BO2101J3</b>	7W	50 lm/w	3000K 4000K 6000K	60* 60* 51 mm



Jardín / Bolardo

- VOLTAJE AC85-265V
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 240°
- CUERPO Aluminio
- BASE E27

Bolardo Stick

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BO8101-Z</b>	15 W	90 * 450 mm



Jardín / Estaca

- VOLTAJE AC85-265V
- IP 65
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10

Tipo Estaca Scope A

Luminario	Potencia Máxima Recomendada	Dimensiones
<b>LE8101VZ</b>	8 W	65 * 65 * 165 mm



Jardín / Estaca

- VOLTAJE AC85-265V
- IP 65
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Aluminio
- BASE GU10

Tipo Estaca Scope B

Luminario	Potencia Máxima Recomendada	Dimensiones
<b>LE8102VZ</b>	8 W	65 * 65 * 165 mm



Exterior

Exterior

Jardín

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting


LA LUZ DE TU VIDA

Tira



# HS

High Specs

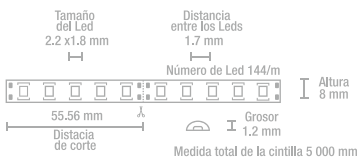

### Stripe Interior

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TI7001R2	9.6W/M	130lm/w	2700K	5 000 x 8 x 1.2 mm
TI7001R3	9.6W/M	130lm/w	3000K	5 000 x 8 x 1.2 mm
TI7001R4	9.6W/M	130lm/w	4000K	5 000 x 8 x 1.2 mm
TI7001RF	9.6W/M	130lm/w	6500K	5 000 x 8 x 1.2 mm
TI7001S2	14.4W/M	130lm/w	2700K	5 000 x 8 x 1.2 mm
TI7001S3	14.4W/M	130lm/w	3000K	5 000 x 8 x 1.2 mm
TI7001S4	14.4W/M	130lm/w	4000K	5 000 x 8 x 1.2 mm
TI7001SF	14.4W/M	130lm/w	6500K	5 000 x 8 x 1.2 mm

Tiras / Básica


- VOLTAJE DC24V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 20
- ÁNGULO 120°
- CUERPO FPC

### Stripe Dotless interior

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TI7003I3	9.6W/M	128lm/w	3000K	5 000 x 8 x 1.2 mm
TI7003I4	9.6W/M	128lm/w	4000K	5 000 x 8 x 1.2 mm

Tiras / Dotless

- VOLTAJE DC24V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 40
- ÁNGULO 140°
- CUERPO FPC

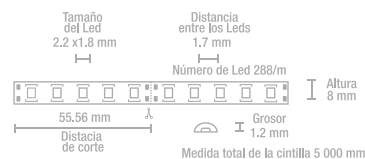

### Stripe Exterior

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
TI7002R2	9.6W/M	130lm/w	2700K	5 000x 8x 1.2 mm
TI7002R3	9.6W/M	130lm/w	3000K	5 000x 8x 1.2 mm
TI7002R4	9.6W/M	130lm/w	4000K	5 000x 8x 1.2 mm
TI7002RF	9.6W/M	130lm/w	6500K	5 000x 8x 1.2 mm
TI7002S2	14.4W/M	130lm/w	2700K	5 000x 8x 1.2 mm
TI7002S3	14.4W/M	130lm/w	3000K	5 000x 8x 1.2 mm
TI7002S4	14.4W/M	130lm/w	4000K	5 000x 8x 1.2 mm
TI7002SF	14.4W/M	130lm/w	6500K	5 000x 8x 1.2 mm

Tira / Básica

- VOLTAJE DC24V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 65
- ÁNGULO 120°
- CUERPO FPC

### Driver 4 Stripe Exterior

Luminario	Potencia	Dimensiones
DR1101	60W	150 * 53 * 35 mm
DR2401	120W	191 * 63 * 37.5 mm
DR2601	200W	195 * 68 * 39.5 mm
DR2901	320W	252 * 90 * 43.8 mm

Tira / Driver

- VOLTAJE DC24V
- VIDA ÚTIL 50,000 h
- IP 67
- CUERPO Plástico



Exterior

Exterior

Jardín



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

**Exterior**

Urbana





Solar / Panel

- VOLTAJE 3.2 V cd
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 135°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC
- FUNCIÓN Solar

Exterior Solar Regulus

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>BLSS-2201-20065</b>	200 W	2 600 lm	6 500 K	495x210x54 mm



Solar / Panel

- VOLTAJE 3.2 V cd
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 90°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC
- FUNCIÓN Solar

Reflector Solar Yuma

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>SF22000F</b>	200 W	2 040 lm	6 500 K	290x211x39.4 mm



Urbano / Punta de poste

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 50 000 h
- IP 65
- ÁNGULO "120° Curve Type II"
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC
- SENSOR Fococelda

Luminario LED Exterior Castor 2.0

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>SL22020G</b>	200 W	30 000 lm	5 500 K	719 x 244 x 96 mm
<b>SL22025G</b>	50 W	7 500 lm	5 500 K	477 x 138 x 96 mm
<b>SL22028G</b>	100 W	15 000 lm	5 500 K	566 x 177 x 96 mm



Urbano / Punta de poste

- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- VIDA ÚTIL 35 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 130 °
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC
- SENSOR Fococelda

Streetlight Exterior Polux 2.0

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>SL22015G</b>	50 W	6 000 lm	5 500 K	411 x 152 x 77 mm
<b>SL22018G</b>	100 W	12 000 lm	5 500 K	483 x 186 x 84 mm



Solar / Panel

- VOLTAJE 3.2 V cd
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 135°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC
- FUNCIÓN Solar

Reflector Obsidian

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>SF21010F</b>	200 W	30 000 lm	5 500 K	719 x 244 x 96 mm
<b>SF2101TF</b>	100 W	7 500 lm	5 500 K	477 x 138 x 96 mm



Solar / Panel

- VOLTAJE 3.2 V cd
- VIDA ÚTIL 30 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 75-135°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA PC
- FUNCIÓN Solar
- SENSOR Movimiento

Streetlight Saggitta All In One

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>SS110ALL</b>	100 W	1 500 lm	6 500 K	502 x 237 x 43 mm

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

Lámparas





## LÁMPARA LED

### A19

BASE	E27
VIDA ÚTIL	30,000 h
VOLTAJE	100 V- - 240 V-
COLOR	Bianco
IP	44
IRC	80
ÁNGULO	180°
PANTALLA	PC / Frosted
CUERPO	Aluminio / PC
DIMENSIONES	ø 108 x 60 mm

DIMENSIONES	ø 100 x 55 mm
-------------	---------------

LÁMPARA	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	CCT °K
FOLBO0A195.56500	5.5 W	60 W	500 lm	6 500 K
FOLBO0A195.53000	5.5 W	60 W	500 lm	3 000 K
FOLBO0A198.56500	8.5 W	80 W	850 lm	6 500 K
FOLBO0A198.53000	8.5 W	80 W	850 lm	3 000 K
FOLBO0A190123000	12 W	100 W	1 200 lm	3 000 K
FOLBO0A190126500	12 W	100 W	1 200 lm	6 500 K
<b>3 PACK</b>				
FOLBO3A198.56500	8.5 W	80 W	850 lm	6 500 K
FOLBO3A190126500	12 W	100 W	1 200 lm	6 500 K
<b>6 PACK</b>				
PACK-LA06-8.565	8.5 W	80 W	850 lm	6 500 K
<b>10 PACK</b>				
PACK-LA10-8.565	8.5 W	80 W	850 lm	6 500 K

LÁMPARA	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	CCT °K
LA1900BF	5.5 W	60 W	500 lm	6 500 K
LA1900B3	5.5 W	60 W	500 lm	3 000 K

## LÁMPARA LED

### GU10

BASE	GU10
VIDA ÚTIL	30,000 h
VOLTAJE	100 V- - 240 V-
COLOR	Bianco
IP	44
IRC	80
ÁNGULO	180°
PANTALLA	PC / Frosted
CUERPO	Aluminio / PC
DIMENSIONES	ø 49 x 57 mm

## LÁMPARA LED

### MR16

BASE	MR16
VIDA ÚTIL	30,000 h
VOLTAJE	100 V- - 240 V-
COLOR	Bianco
IP	44
IRC	80
ÁNGULO	180°
PANTALLA	PC / Frosted
CUERPO	Aluminio / PC
DIMENSIONES	ø 49 x 48 mm

LÁMPARA	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	CCT °K
FOLBOGU100033000	3 W	30 W	270 lm	3 000 K
FOLBOGU100036500	3 W	30 W	270 lm	6 500 K
FOLBOGU100053000	5 W	55 W	450 lm	3 000 K
FOLBOGU100056500	5 W	55 W	450 lm	6 500 K
FOLBOGU106.53000	6.5 W	65 W	585 lm	3 000 K
FOLBOGU106.56500	6.5 W	65 W	585 lm	6 500 K

LÁMPARA	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	CCT °K
FOLBOMR160033000	3 W	30 W	270 lm	3 000 K
FOLBOMR160036500	3 W	30 W	270 lm	6 500 K
FOLBOMR160053000	5 W	55 W	450 lm	3 000 K
FOLBOMR160056500	5 W	55 W	450 lm	6 500 K
FOLBOMR166.53000	6.5 W	65 W	585 lm	3 000 K
FOLBOMR166.56500	6.5 W	65 W	585 lm	6 500 K



Lámparas

Lámparas  
A19

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA



## LÁMPARA LED T8

- BASE G13
- VIDA ÚTIL 30,000 h
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- COLOR Blanco
- IP 20
- IRC 70
- ÁNGULO 330°
- PANTALLA Vidrio
- CUERPO PC
- DIMENSIONES ø 30 x 1 200 mm

LÁMPARA	Color	Potencia	Lúmenes	CCT °K
BLTL-4001-01840	Opalina	18 W	1 800 lm	4 000 K
BLTL-4001-01865	Opalina	18 W	1 800 lm	6 500 K

## LÁMPARA LED T8

- BASE G13
- VIDA ÚTIL 30,000 h
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- COLOR Blanco
- IP 20
- IRC 70
- ÁNGULO 330°
- PANTALLA Vidrio
- CUERPO PC
- DIMENSIONES ø 30 x 1 200 mm

LÁMPARA	Color	Potencia	Lúmenes	CCT °K
BLTL-4002-01865	Transparente	18 W	1 800 lm	6 500 K

Lámparas

T8

## LÁMPARA LED Alta potencia T

- BASE E27 
- VIDA ÚTIL 30,000 h 
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~ 
- COLOR Blanco 
- IP 20 
- IRC 80 
- ÁNGULO 180° 
- PANTALLA PC 
- CUERPO Aluminio 

LÁMPARA	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
BLHPT-020-65	20 W	130 W	1 800 lm	6 500K	ø 80 x 148 mm
BLHPT-030-65	30 W	200 W	2 700 lm	6 500K	ø 100 x 180 mm
BLHPT-040-65	40 W	270 W	3 600 lm	6 500K	ø 115 x 208 mm
BLHPT-050-65	50 W	300 W	4 500 lm	6 500K	ø 140 x 250 mm

LÁMPARA	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LT00022F	20 W	130 W	1 800 lm	6 500K	ø 80 x 148 mm
LT00023F	30 W	200 W	2 700 lm	6 500K	ø 100 x 180 mm
LT00024F	40 W	270 W	3 600 lm	6 500K	ø 115 x 208 mm
LT00025F	50 W	300 W	4 500 lm	6 500K	ø 140 x 250 mm

## LÁMPARA LED Alta potencia V2

- BASE E27 
- VIDA ÚTIL 25,000 h 
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~ 
- COLOR Blanco 
- IP 20 
- IRC 80 
- ÁNGULO 120 
- PANTALLA PC 
- CUERPO Aluminio 

LÁMPARA	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
LT00017F	80 W	550 W	7 200 lm	6 500K	Φ 170 mm x 238 mm
LT00018F	100 W	600 W	9 000 lm	6 500K	Φ 170 mm x 238 mm
LT00019F	120 W	720 W	10, 800 lm	6 500K	Φ 190 mm x 254 mm

Lámparas

Lámparas

Alta potencia

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

**Industrial**

Lineal



Industrial / Lineales



<b>VOLTAJE</b>	100 V- - 240 V-
<b>VIDA ÚTIL</b>	15 000 h
<b>IP</b>	20
<b>ÁNGULO</b>	120°
<b>CUERPO</b>	PC (ABS)
<b>PANTALLA</b>	PC (ABS)

Industrial / Lineales



<b>VOLTAJE</b>	100 V- - 240 V-
<b>VIDA ÚTIL</b>	20 000 h
<b>IP</b>	20
<b>ÁNGULO</b>	120°
<b>CUERPO</b>	Aluminio
<b>PANTALLA</b>	PC

### Emergencia Para Pared

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLEW-2201-00565</b>	5 W	100 lm Min 200 lm Max	6 500 K	230x 72x 30 mm

### Lineal Scorpio

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLLI-2001-01865</b>	18 W	1 170 lm	6 500 K	600x 75x 23 mm

Industrial / Lineales



<b>VOLTAJE</b>	100 V- - 240 V-
<b>VIDA ÚTIL</b>	20 000 h
<b>IP</b>	20
<b>ÁNGULO</b>	120°
<b>CUERPO</b>	Aluminio
<b>PANTALLA</b>	PC

Industrial / Lineales



<b>VOLTAJE</b>	100 V- - 240 V-
<b>VIDA ÚTIL</b>	15 000 h
<b>IP</b>	20
<b>ÁNGULO</b>	120°
<b>CUERPO</b>	PC
<b>PANTALLA</b>	PC

### Lineal Scorpio

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLLI-2001-03640</b>	36 W	2 340 lm	4 000 K	1200 x 75 x 23 mm
<b>BLLI-2001-03665</b>	36 W	3 000 lm	6 500 K	1200 x 75 x 23 mm

### Lineal Taurus T5 con Apagador

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLLI-2004-00965</b>	9 W	630 lm	6 500 K	567 x 23 x 32 mm

Industrial / Lineales



<b>VOLTAJE</b>	100 V- - 240 V-
<b>VIDA ÚTIL</b>	15 000 h
<b>IP</b>	20
<b>ÁNGULO</b>	120°
<b>CUERPO</b>	PC
<b>PANTALLA</b>	PC

### Lineal Taurus T5 con Apagador

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT *K	Dimensiones
<b>BLLI-2004-01840</b>	18 W	1 260 lm	4 000 K	1177 x 23 x 32 mm
<b>BLLI-2004-01865</b>	18 W	1 260 lm	6 500 K	1177 x 23 x 32 mm



Industriales

Industriales

Lineales



**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

**Industrial**

A prueba  
de Vapor





A Prueba de Humedad

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLDP-2201-01800*</b>	18 W	1 269 x 75 x 80 mm

\*No Incluye tubo led T8



A Prueba de Humedad

Luminario	Potencia	Dimensiones
<b>BLDP-2201-03600*</b>	36 W	1 269 x 100 x 80 mm

\*No Incluye tubo led T8



A Prueba de Vapor Integrado

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>DP2200K0</b>	18 W	1 440 lm	6 500 K	600 x 64 x 60 mm



A Prueba de Vapor Integrado

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>DP2200Q0</b>	36 W	2 880 lm	6 500 K	1 200 x 64 x 60 mm



Industriales

Industriales

A prueba de Vapor / Humedad


**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

LA LUZ DE TU VIDA

**Industrial**

UFO






Industrial Highbay Kuazar

Industrial / UFO

- VOLTAJE  100 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL  50 000 h
- IP  65
- ÁNGULO  120°
- CUERPO  Aluminio
- PANTALLA  PMMA
- IK  9
- KVA  6
- THD  >20%

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>HB01000G</b>	200 W	34 000 lm	5 500 K	Ø 349 x 105 mm
<b>HB01008G</b>	100 W	17 000 lm	5 500 K	Ø 273 x 105 mm
<b>HB01009G</b>	150 W	25 500 lm	5 500 K	Ø 308 x 105 mm



Industrial Highbay STD 2.0

Industrial / UFO

- VOLTAJE  100 V- - 277 V-
- VIDA ÚTIL  50 000 h
- IP  65
- ÁNGULO  120°
- CUERPO  Aluminio
- PANTALLA  PMMA
- IK  8
- KVA  6
- THD  >20%

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
<b>HB01020F</b>	200 W	30 000 lm	6 500 K	Ø 325 x 92 mm
<b>HB01028F</b>	100 W	15 000 lm	6 500 K	Ø 231 x 84 mm
<b>HB01029F</b>	150 W	22 500 lm	6 500 K	Ø 282 x 89 mm




Industriales

Industriales

UFO

**Boomer<sup>MR</sup>**  
Lighting  
LA LUZ DE TU VIDA

**HS**  
High Specs

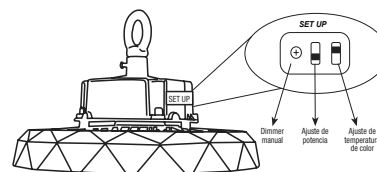

Industrial / UFO

- VOLTAJE 100 V~ - 277 V~
- VIDA ÚTIL 50 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 120°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA MMA
- IK 8
- KVA 8
- THD >15%

Industrial Highbay VERSA

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
HB01018C	100 W	17 000 lm	4 000 K	Ø 250 x 127 mm
	80 W	210lm x W	5 500 K	
	60 W	210lm x W	6 500 K	
HB01019C	150 W	25 500 lm	4 000 K	Ø 293 x 145 mm
	120 W	210lm x W	5 500 K	
	90 W	210lm x W	6 500 K	
HB01010C	200 W	34 000 lm	4 000 K	Ø 320 x 150 mm
	160 W	210lm x W	5 500 K	
	120 W	210lm x W	6 500 K	

**HS**  
High Specs



Industrial / UFO

- VOLTAJE 100 V~ - 277 V~
- VIDA ÚTIL 50 000 h
- IP 65
- ÁNGULO 90°
- CUERPO Aluminio
- PANTALLA MMA
- IK 8
- KVA 6
- THD <20%

210 lm/W

Industrial Highbay HS-R 210

Luminario	Potencia	Lúmenes	CCT °K	Dimensiones
HB010705	200 W	42 000 lm	5 000 K	Ø 360 x 175 mm
HB010785	100 W	21 000 lm	5 000 K	Ø 275 x 175 mm
HB010795	150 W	31 500 lm	5 000 K	Ø 310 x 175 mm

Lámparas

UFO

CATÁLOGO 2024  
PRIMERA EDICIÓN



Naciones Unidas 4885  
Col. Jardines Universidad,  
C.P. 45110, Guadalajara, Jalisco.

WhatsApp (33) 2834 5786  
Tel. (33) 33 4529 4464/ 65  
contacto@boomer.mx  
boomer-iluminacion.com

Facebook: @boomeriluminacion  
Instagram: @boomeriluminacion  
Pinterest: @boomeriluminacion

**B-smarter**<sup>®</sup>  
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

PROYECTOS  
QUE COBRAN  
**V I D A**

**B-smarter**<sup>MR</sup>  
SIMPLEMENTE INTELIGENTE





## GLOSARIO



### Control

Periodo estimado útil de lámpara y/o luminario



### Intensidad

La intensidad lumínica o su valor en candela indica la intensidad con la que se emite la luz.



### Home

Apta para colocar en ambientes o áreas de interiores.



### RGB

Los productos LED RGB combinan los colores rojo, azul y verde para producir más de 16 millones de tonos de luz.



### Conectividad

Sistemas capaces de interactuar con el entorno gracias a una red de dispositivos LED inteligentes y sensores.



### Descarga

Ofrece una alternativa a las lámparas incandescentes ya que es más eficiente en la iluminación y son más económicas.



### Sensor de movimiento

Al detectar movimiento dentro de su área de alcance manda una señal para que encienda la luz, luego de cierto tiempo cuando ya no hay movimiento; se apaga.



### Movil

Permite manipular el encendido, color e intensidad de las lámparas de la casa desde el teléfono móvil.



### Temperatura de color

Distintas tonalidades que puede tener una luz.



### Programación

La iluminación en sintonía con horarios y funcionalidad de calendario.



### Seguridad

Tiene como objetivo principal asegurar la propiedad y facilitar el aseguramiento de ciertos objetos.



### Wi-Fi

Lámpara o luminario puede ser conectada a diferentes equipos informáticos a través de una red inalámbrica de banda ancha.



### On / Off

Enciende y apaga la luminaria a través de la aplicación y asistentes virtuales como Alexa.



### APP

A través de una app puede cambiar y controlar la iluminación de dispositivos inteligentes.






Iluminación smart, ahorro de energía, control total de tu iluminación. Personaliza la LUZ de cada espacio.

Con la APP **B-smarter**<sup>®</sup> puedes programar, configurar y controlar tu iluminación donde te encuentres.

**b-smarter.mx**





Smart / Lámpara

- BASE E27
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- IP 20
- ÁNGULO 200°
- PANTALLA PC / Frosted
- CUERPO Aluminio / PC

A19

**FUNCIONES:**



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>BLLA-0070-010MT</b>	10 W	800 lm	ø 120 x 60 mm



Smart / Lámpara

- BASE GU10
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- IP 20
- ÁNGULO 38°
- PANTALLA PC
- CUERPO Aluminio / PC

GU10

**FUNCIONES:**



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>BLGU-0070-005MT</b>	5 W	400 lm	ø 50 x 54 mm



Smart / Lámpara

- BASE E27
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- VOLTAJE 120 V
- IP 20
- ÁNGULO 300
- PANTALLA Vidrio
- CUERPO Aluminio

Vintage G80

**FUNCIONES:**



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>BLLA-0430-004AC</b>	4 W	380 lm	ø 80 x 120 mm



Smart / Lámpara

- BASE E27
- VIDA ÚTIL 25 000 h
- VOLTAJE 120 V
- IP 20
- ÁNGULO 300
- PANTALLA Vidrio
- CUERPO Aluminio

Vintage ST64

**FUNCIONES:**



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>BLLA-3430-004AC</b>	4 W	380 lm	ø 64 x 143 mm



Smart / Lámpara


- BASE E27
- VIDA ÚTIL 15 000 h
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- IP 65
- ÁNGULO 230
- PANTALLA Vidrio
- CUERPO Aluminio

Guirnalda

**FUNCIONES:**



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>BSGA-0130-012MC</b>	12 W	720 lm	7300 x 210 mm

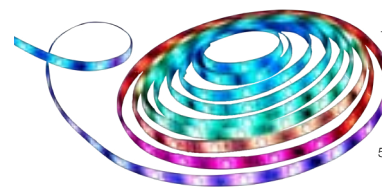

Smart / Tiras

- VIDA ÚTIL 15 000 h
- VOLTAJE 100 V~ - 240 V~
- IP 65
- ÁNGULO 120
- DIMENSIONES 5000 x 13,5 mm

Tira

**FUNCIONES:**



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes
<b>BSCL-2031-024MC INTERIOR</b>	24 W	1 680 lm
<b>BSCL-2030-024MC EXTERIOR</b>	24 W	1 560 lm

**SMART**  
Lámparas





Smart / Industrial

	<b>VIDA ÚTIL</b> 50 000 h
	<b>VOLTAJE</b> 100 V- - 277 V-
	<b>IP</b> 65
	<b>ÁNGULO</b> 120
	<b>PANTALLA</b> Vidrio
	<b>CUERPO</b> Aluminio

Industrial High bay







FUNCIONES:



LÁMPARA	 Potencia	 Lúmenes	 Dimensiones
<b>BLHB-0250-20065</b>	200 W	27 000 lm	ø 320 x 166 mm





Smart / Reflector

	<b>VIDA ÚTIL</b> 25 000 h
	<b>VOLTAJE</b> 100 V- - 240 V-
	<b>IP</b> 65
	<b>ÁNGULO</b> 110
	<b>PANTALLA</b> Vidrio
	<b>CUERPO</b> Aluminio

Reflector

FUNCIONES:



LÁMPARA	 Potencia	 Lúmenes	 Dimensiones
<b>BLFL-2150-030MT</b>	30 W	2 400 lm	ø 204.5 x 165 mm





Smart / Arbotante

- VIDA ÚTIL 60 000 h
- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- IP 54
- ÁNGULO Ajustable

Arbotante Cylinder Black Mate

FUNCIONES:



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>WA01001W</b>	9 W	700 lm	136 x 100 x 116 mm



Smart / Arbotante

- VIDA ÚTIL 30 000 h
- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- IP 54
- ÁNGULO Ajustable

Arbotante Cube Black Mate

FUNCIONES:



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>WA11001W</b>	9 W	700 lm	100 x 100 x 100 mm



Smart / Arbotante

- VIDA ÚTIL 30 000 h
- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- IP 54
- ÁNGULO Ajustable

Arbotante D Black Mate

FUNCIONES:



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>WA11011W</b>	10 W	800 lm	110 x 110 x 80 mm



Smart / Empotrable

- VIDA ÚTIL 30 000 h
- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- IP 54
- ÁNGULO Ajustable

Empotrable

FUNCIONES:



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>BLDL-0070-012MT</b>	12 W	960 lm	∅ 145x35 mm



Smart / Minipanel

- VIDA ÚTIL 30 000 h
- VOLTAJE 100 V- - 240 V-
- IP 54
- ÁNGULO Ajustable

Mini Panel

FUNCIONES:



LÁMPARA	Potencia	Lúmenes	Dimensiones
<b>BLDL-0070-018MT</b>	18 W	1 200 lm	∅ 223x35 mm

## SMART

## Iluminación



Smart / CONTROL

VOLTAJE 100 V~ - 240 V~  
IP 20



Smart / CONTROL

VOLTAJE 100 V~ - 240 V~  
IP 20

Contacto Doble con USB

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>CU2000FW</b>	2 000 W	15 A	125 x 80 mm

Enchufe

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>PL0000GW</b>	1 100 W	10.00 A	55 x 47 mm



Smart / CONTROL

VOLTAJE 100 V~ - 240 V~  
IP 20



Smart / CONTROL

VOLTAJE 100 V~ - 240 V~  
IP 20

Black Dimmer Digital

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>DM2101SA</b>	600 W	2.50 A	120 x 74 mm

White Dimmer Digital

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>DM2001SA</b>	600 W	2.50 A	120 x 74 mm



Smart / CONTROL

VOLTAJE 100 V~ - 240 V~  
IP 20



Smart / CONTROL

VOLTAJE 110 V~  
IP 20

Interrupor Blanco

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S12000SN</b>	600 W	2.5 A	120 x 74 mm

Interrupor Blanco sin Neutro

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S12000TM</b>	325 W	2.5 A	120 x 74 mm

\* Las características técnicas mencionadas pueden no aplicar a todos los productos, consulta excepciones.  
Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser la representación exacta del producto.



Smart / CONTROL

VOLTAJE   
100 V~ - 240 V~  
IP   
20

Interruptor Negro SMART

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S12100SN</b>	600 W	2.5 A	120 x 74 mm



Smart / CONTROL

VOLTAJE   
110 V~  
IP   
20

Interruptor Negro SMART  
sin Neutro

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S12100TM</b>	325 W	2.5 A	120 x 74 mm



Smart / CONTROL

VOLTAJE   
100 V~ - 240 V~  
IP   
20

Interruptor Blanco SMART

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S22000SN</b>	600 W x 2	2.5 A	120 x 74 mm



Smart / CONTROL


VOLTAJE   
110 V~  
IP   
20

Interruptor Blanco SMART  
sin Neutro

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S22000TM</b>	325 W	2.5 A	120 x 74 mm



Smart / CONTROL

VOLTAJE   
100 V~ - 240 V~  
IP   
20

Interruptor Negro SMART

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S22100SN</b>	600 W x 2	2.5 A	120 x 74 mm



Smart / CONTROL

VOLTAJE   
110 V~  
IP   
20

Interruptor Negro SMART  
sin Neutro

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S22100TM</b>	325 W	2.5 A	120 x 74 mm

**SMART**  
Control



Smart / CONTROL

VOLTAJE  
100 V~ - 240 V~  
IP  
20



Smart / CONTROL

VOLTAJE  
110 V~  
IP  
20

Interruptor Blanco SMART

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S3200SN</b>	600 W x 3	2.5 A	120 x 74 mm

Interruptor Blanco SMART  
sin Neutro

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S3200TM</b>	325 W	2.5 A	120 x 74 mm



Smart / CONTROL

VOLTAJE  
100 V~ - 240 V~  
IP  
20



Smart / CONTROL

VOLTAJE  
110 V~  
IP  
20

Interruptor Negro SMART

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S32100SN</b>	600 W x 3	2.5 A	120 x 74 mm

Interruptor Negro SMART  
sin Neutro

FUNCIONES:



Artículo	Potencia	Corriente	Dimensiones
<b>S32100TM</b>	325 W	2.5 A	120 x 74 mm



SMART

SMART

Control

**Boomer**<sup>MR</sup>  
Lighting

Naciones Unidas 4885  
Col. Jardines Universidad,  
C.P. 45110, Guadalajara, Jalisco.

WhatsApp (33) 2834 5786  
Tel. (33) 33 4529 4464/ 65  
contacto@boomer.mx  
boomer-iluminacion.com

Facebook: @boomeriluminacion  
Instagram: @boomeriluminacion  
Pinterest: @boomeriluminacion