

LUMINARIO LED EXTERIOR CON FOTOCELDA



*Ecológico y con
rotación de 180°*



LUMINARIO LED EXTERIOR CON FOTOCELDA

La familia de LED Boomer Lighting^{MR} para aplicaciones exteriores, un óptimo desempeño para áreas que requieren mayor enfoque de luz.

- Bajo consumo de energía.
- Tornillos de acero inoxidable.
- Multivoltaje (100 V - 240 V).
- Ahorro de hasta un 90% de energía.

APLICACIONES

- Reemplazo de luminarios que usan lámparas de halógeno, aditivos metálicos, vapor de mercurio entre otras.
- Luminario ideal para pared o poste
- Ideal para lugares donde se requiere ahorro energético
- Lugares que requieran de encendido/apagado del luminario de acuerdo a la luz solar
- Ideales para la iluminación de:
 - Parques
 - Corredores
 - Pasillos de naves industriales
 - Aeropuertos
 - Plazas comerciales
 - Lugares recreativos
 - Fraccionamientos residenciales
 - Estacionamientos abiertos
 - Banquetas

30 W/ 50 W/ 100 W

LUZ DE DÍA 6 500 K ●

BENEFICIOS

- Rotación de 180°, utilizable en pared, postes de alumbrado
- Aluminio ADC#12 excelente material disipador de calor
- Protección de sobretensiones de 10 kV
- IRC mayor a 80
- Eficacia luminosa de 100 lm/W
- Pintura AKZO prevé óxido y corrosión



LUMINARIO LED EXTERIOR CON FOTOCELDA

-  Gris
-  35 000 h
-  130°
-  Uso Exterior
-  IP - 65

Material Aluminio
Pantalla PC
Factor de potencia >0.9
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz
Voltaje 100 V~ - 240 V~


- Ahorro del 90%
- Resistente a chorros de agua y polvo
- No atenuable
- Bajo costo de mantenimiento

Información Técnica

Modelo	Potencia	Lúmenes	Corriente	Dimensiones (mm)
BLSL-2201-03055	30 W	3 000 lm	0.30 A - 0.12 A	438.5 * 128.6 * 88
BLSL-2201-05055	50 W	5 000 lm	0.50 A - 0.20 A	486.5 * 151.2 * 88
BLSL-2201-10055	100 W	10 000 lm	1.00 A - 0.41 A	564 * 189 * 88

* Referir su consulta al marcado o etiquetado del luminario.

Dimensiones

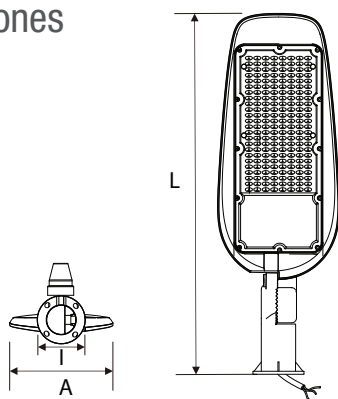

(L) Largo (I) Interior (A) Ancho

**LED NOM**

Importador: CDC WIRE S. de R.L. de C.V.
Altos Hornos 1279, Col. Parque Industrial,
El Álamo, C.P. 44490, Guadalajara, Jalisco
RFC: CWI 041019 RI7
Hecho en China.