

LUMINARIO LED REFLECTOR STD

 Exterior

*La opción ecológica
y ahorradora.*

LUMINARIO LED REFLECTOR STD

- Iluminación general para exteriores
- Bajo consumo de energía
- Ahorro de hasta un 90% de energía

10 W / 20 W / 30 W / 50 W
100 W / 150 W / 200 W

LUZ DE DÍA 6 500 K ●

APLICACIONES

- Reemplazo de reflectores de halógeno
- Ideales para montaje en pared y techo
- Iluminación de objetos sensibles al calor
- Ideales para la iluminación de:
 - Canchas
 - Espacios de trabajo
 - Patios residenciales
 - Casetas de vigilancia
 - Iluminación de fachadas
 - Rótulos

BENEFICIOS

- Excelente material disipador de calor
- IRC mayor a 70
- Eficacia luminosa de 90 lm/W
- Tornillería de acero inoxidable
- Pintura que protege de la corrosión



LUMINARIO LED REFLECTOR STD

 Negro 25 000 h 120 ° Uso Exterior IP - 65

Material **Aluminio**
Pantalla **Vidrio**
Frecuencia **50 Hz / 60 Hz**
Voltaje **100 V~ - 240 V~**

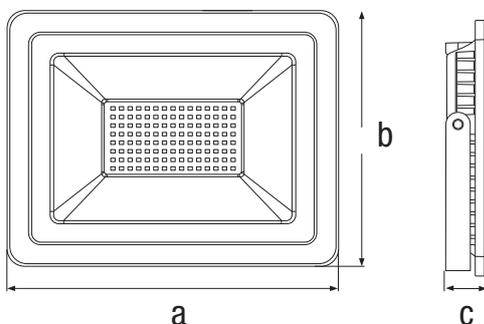
- Ahorro del 90%
- Resistente a chorros de agua y polvo
- Bajo costo de mantenimiento

Información Técnica

Modelo	Potencia	Lúmenes	Corriente	Dimensiones (a x b x c)
BLFL-2101-01065	10 W	900 lm	0.10 A - 0.04 A	91*69*20 mm
BLFL-2101-02065	20 W	1 800 lm	0.20 A - 0.08 A	123*83*21 mm
BLFL-2101-03065	30 W	2 700 lm	0.30 A - 0.12 A	158*110*22 mm
BLFL-2101-05065	50 W	4 500 lm	0.50 A - 0.20 A	206*160*23 mm
BLFL-2101-10065	100 W	9 000 lm	1.00 A - 0.41 A	270*25*210 mm
BLFL-2101-15065	150 W	13 500 lm	1.50 A - 0.62 A	355*35*265 mm
BLFL-2101-20065	200 W	18 000 lm	2.00 A - 0.83 A	400*35*295 mm

*Referir su consulta al marcado o etiquetado del luminario.

Dimensiones

**LED NOM**

Importador: CDC WIRE S. de R.L. de C.V.
Altos Hornos 1279, Col. Parque Industrial,
El Álamo, C.P. 44490, Guadalajara, Jalisco
RFC: CWI 041019 RI7
Hecho en China.

GARANTÍA
3 AÑOS
LED
BOOMER LIGHTING^{MR}