


Technisches Datenblatt

Gerband 248

Gewebe-Klebeband

Gerband 248 ist ein flexibles PE-beschichtetes Gewebe, mit einem sehr gut haftenden Naturkautschuk-Kleber beschichtet.

PE-Film
Haftvermittler
Gewebe
Naturkautschuk-Kleber

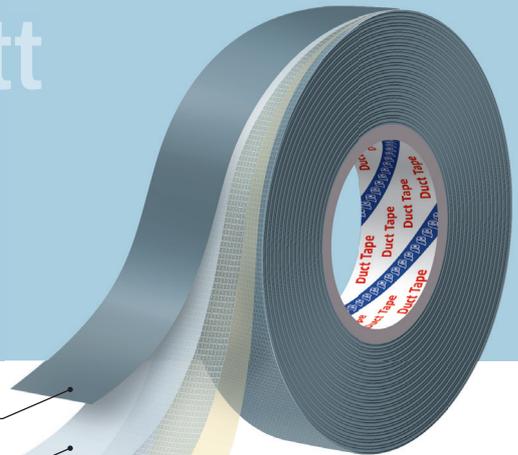

Produktbeschreibung

Träger

- PE-beschichtetes Gewebe

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Farben

- silber
- weitere Farben auf Anfrage möglich

Anwendungsbereiche

- Fixieren
- Abdichten
- Reparieren
- Wasserdampfdichtes Verpacken
- Abkleben im Baubereich

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,17 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥ 75 N / 25mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	15 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 10 N / 25mm
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	50 m
Bandbreite	50 mm
Rollen pro Karton	18

abweichende Abmessungen und Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 248 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand September 2020