


Technisches Datenblatt

Gerband 841

Oberflächenschutzfolie

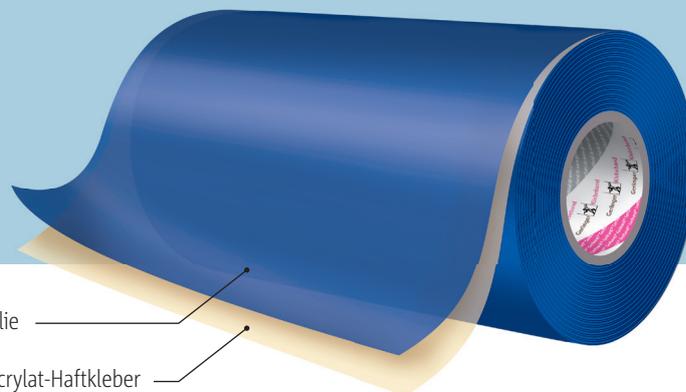

Gerband 841 ist eine weiche und anschmiegsame Schutzfolie. Es wird zum flächigen Abkleben von Bodenbelägen eingesetzt.

PE-Folie
Polyacrylat-Haftkleber

Produktbeschreibung

Träger

- PE-Folie

Kleber

- Polyacrylat-Haftkleber, einseitig

besondere Eigenschaften

- weich
- anschmiegsam

Farbe

- blau-transparent

Anwendungsbereiche

- flächiges Abkleben von Bodenbelägen
- Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Verschmutzung und Beschädigung während der Weiterverarbeitung, Lagerung, Montage und des Transports
- geeignet für folgende Haftuntergründe:
 - mittel und grob strukturierte Oberflächen
 - Fassadenputz und Gips
 - Kunststein- und Keramikbeläge
 - textile Bodenbeläge
 - PVC-Oberflächen (nicht verwittert)
 - lackiertes Metall, Kunststoff und Holz
 - Glas (nicht bei deutlicher UV-Belastung)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gesamtdicke (DIN EN 1942)* | 0,05 mm |
| Reißkraft (DIN EN 14410)* | ≥20 N / 25 mm |
| Reißdehnung (DIN EN 14410)* | |
| - längs | 150 % bis 200 % |
| - quer | 350 % bis 400 % |
| Klebkraft (DIN EN 1939)* | 1,5 N bis 2,5 N / 25 mm |
| Temperaturbereich | -30 °C bis +60 °C |
| Innenkerndurchmesser | 76,5 mm |

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

| | | | | |
|-------------------|-------|-----|-----|-------|
| Rollenlänge | 100 m | | | |
| Bandbreite mm | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Rollen pro Karton | 16 | 4 | 2 | 1 |

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 841 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Oktober 2020 - ersetzt Ausgabe vom März 2017