


Zaragoza Norte 1201, Col. Treviño
Monterrey, N.L. 64570

Tel: 8183724410, 8183754864, 8183753564
Whatsapp: 81 1827 2722
contacto@hulescolon.com www.hulescolon.com

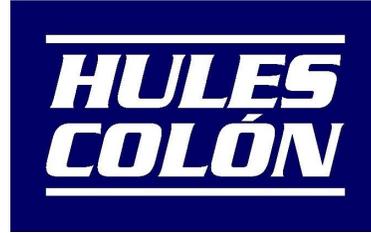

Ficha Técnica - Neopreno "G2"

Elastómero derivado del cloropreno, conocido como Neopreno; en una de sus concentraciones más puras en el mercado. Ideal para aplicaciones donde se requiera resistencia a ácidos y químicos. Acabado liso tipo espejo en color negro.

Propiedades

Dureza	60° Shore "A" ± 5°
Resistencia a tensión	4.1 MPa 600 PSI (MÍNIMO)
Rango de temperatura	-20 °C a 100 °C
Elongación a ruptura	300% (MÍNIMO)
Resistencia al desgarre	20.3 KN/m (MÍNIMO)
Aislamiento acústico	Alto
Absorción de vibración	Excelente

Resistencias

Intemperie	Regular
Aceites	Regular
Ácidos	Regular
Productos químicos	Regular

Escala descriptiva: Excelente - Buena - Regular - Aceptable - Pobre