


Zaragoza Norte 1201, Col. Treviño
Monterrey, N.L. 64570

Tel: 8183724410, 8183754864, 8183753564
Whatsapp: 81 1827 2722
contacto@hulescolon.com www.hulescolon.com

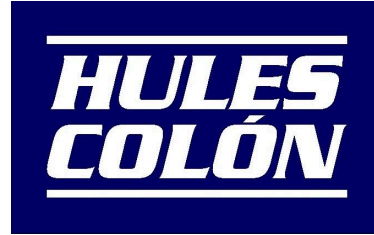

Ficha Técnica - SBR Negro (Hule Industrial)

Hule estireno-butadieno, conocido como SBR por sus siglas en inglés (Styrene-butadiene Rubber) y llamado coloquialmente como hule industrial. Acabado liso tipo espejo en color negro.

Propiedades

Peso específico	1.55 g/cm ³
Dureza	65° Shore "A" ± 5°
Resistencia a tensión	4 MPa 580 PSI
Rango de temperatura	-25 °C a 80 °C
Elongación a ruptura	250%
Resistencia al Desgarre	15 Kg/cm ²

Resistencias

Intemperie	Regular
Derivados de Petroleo	Aceptable
Ácidos concentrados	Pobre
Ácidos Diluidos	Aceptable
Abrasión	Aceptable
Fricción	Regular

Escala descriptiva: Excelente - Buena - Regular - Aceptable - Pobre