


Zaragoza Norte 1201, Col. Treviño
Monterrey, N.L. 64570

Tel: 8183724410, 8183754864, 8183753564
Whatsapp: 81 1827 2722
contacto@hulescolon.com www.hulescolon.com

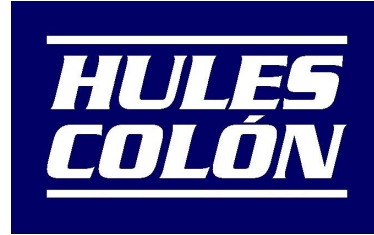

Ficha Técnica - SBR Rojo (Hule Industrial)

Hule estireno-butadieno, conocido como SBR por sus siglas en inglés (Styrene-butadiene Rubber) y llamado coloquialmente como hule industrial. Acabado liso tipo espejo en color rojo.

Propiedades

Peso específico	1.65 g/cm ³
Dureza	70° Shore "A" ± 5°
Resistencia a tensión	3.5 MPa 500 PSI
Rango de temperatura	-25 °C a 80 °C
Elongación a ruptura	250%
Resistencia al Desgarre	15 Kg/cm

Resistencias

Intemperie	Regular
Derivados de Petroleo	Pobre
Ácidos concentrados	Pobre
Ácidos Diluidos	Aceptable
Abrasión	Aceptable
Fricción	Regular

Escala descriptiva: Excelente - Buena - Regular - Aceptable - Pobre