


ABMESSUNGEN

Nr	Maße	V362	V452T (HD)	V452T (HD) X-TRA
A	Achsstand	1.645	1.645	1.695
B	Gesamtlänge	3.245	3.245	3.315
C	Länge mit Schaufel	4.015	4.015	4.085
D	Sitzhöhe	1.295	1.340	1.340
E	Höhe	2.300	2.330	2.330
F	Rahmenhöhe	1.685	1.730	1.490
G	Schütthöhe	2.100	2.145	1.735
H	Drehpunkthöhe	2.920	2.965	2.500
I	Höhe mit Schaufel	3.485	3.530	3.070
J	Kippwinkel am Boden	43°	43°	42°
K	Kippwinkel bei max. Hubhöhe	43°	43°	47°
L	Schüttwinkel	45°	45°	37°
M	Böschungswinkel	28°	28°	28°
N	Durchmesser Standardrad	760	850	850
O	Wendekreis mit Schaufel	2.970	2.970	3.045
P	Äußerer Wendekreis	2.560	2.560	2.625
Q	Innerer Wendekreis	1.460	1.460	1.525
R	Spurbreite	850	850	850
S	Gesamtbreite	1.070	1.100	1.100

Alle Maßangaben in mm, gemessen an Standardrädern

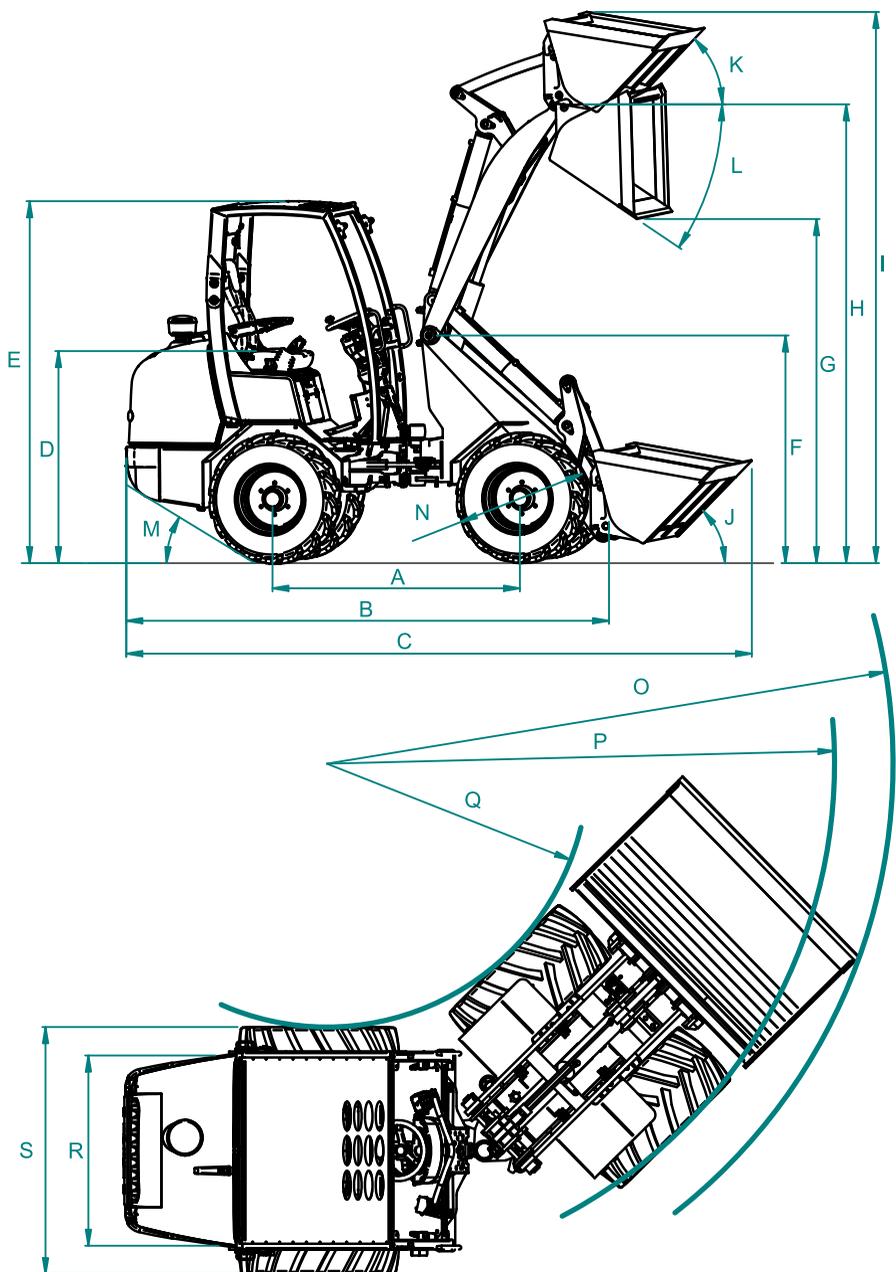

DIESELMOTOR

	V362	V452T
Marke / Modell	Kubota V1505	Kubota V1505-T
Leistung	26 kW / 35 PS	33 kW / 44 PS
Min. Drehzahl	1.050 U/min	1.050 U/min
Max. Drehzahl	3.000 U/min	3.000 U/min
Hubraum	1.498 cm ³	1.498 cm ³
Drehmoment	92 Nm bei 2.300 U/min	122 Nm bei 2.000 U/min


ALLGEMEINES

	V362	V452T	V452T X-TRA	V452T HD	V452T X-TRA HD
Motor	Kubota-Dieselmotor				
Antriebsstrang	Hydrostatisch mit automotiver Steuerung				
Antriebshydraulik	135 l/min, 350 bar	84 l/min, 350 bar		84 l/min, 450 bar	
Arbeitshydraulik	45 l/min, 170 bar	51 l/min, 210 bar			
Fahrgeschwindigkeit	20 km/h			25 km/h	
Differentialsperre	Automatisches Sperrdifferential			Elektrisch schaltbar (100%-Sperre)	
Betriebsgewicht	2.840	3.300	3.525	3.450	3.800
Transportgewicht	2.350	2.400	2.400	2.770	2.770

KIPPLASTEN

Kipplasten werden in gerader Position ohne zusätzliche Gegengewichte gemessen.

	V362	V452T	V452T X-TRA	V452T HD	V452T X-TRA HD
S	2.000 kg	2.050 kg	2.600 kg	2.200 kg	2.700 kg
T	1.550 kg	1.580 kg	1.850 kg	1.620 kg	2.000 kg
U	1.050 kg	1.100 kg	1.320 kg	1.200 kg	1.400 kg
V	800 kg	850 kg	1.050 kg	900 kg	1.000 kg
W	2.400 kg	2.525 kg	2.700 kg	2.650 kg	2.800 kg
X	1.550 kg	1.600 kg	1.700 kg	1.700 kg	1.800 kg
Y	1.100 kg	1.150 kg	1.250 kg	1.250 kg	1.380 kg

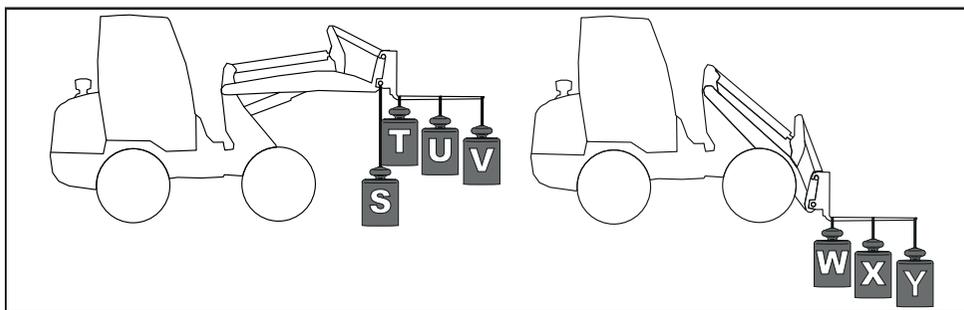

ANHÄNGER

Max. vertikale Belastung Anhängerkupplung	100 kg
Max. Anhängergewicht, ungebremst	750 kg

Fahren Sie bei angekuppeltem Anhänger nur Schrittgeschwindigkeit.

Das Fahren mit einem Anhänger auf öffentlichen Straßen ist NICHT erlaubt.

REIFEN

Typ	Reifendruck	Breite Radlader		
		V362	V452T (X-TRA)	V452T HD (X-TRA)
10/75x15,3 AS	310 kPa / 3,1 bar	(107 cm)*	--	--
11,5/80x15.3 AS	270 kPa / 2,7 bar	--	(110 cm)*	(110 cm)*
31x15,5-15 TR-06	300 kPa / 3,0 bar	(128 cm)	(128 cm)	(128 cm)
31x15,5-15 AS	300 kPa / 3,0 bar	(128 cm)	(128 cm)	(128 cm)
31x15,5-15 SKID	420 kPa / 4,2 bar	(132 cm)	(132 cm)	(132 cm)
15/55x17 AS	260 kPa / 2,6 bar	--	(128 cm)	(128 cm)
19,0/45x17 AS	360 kPa / 3,6 bar	--	--	(148 cm)
500/40x17,5 Flota 3	460 kPa / 4,6 bar	--	--	(150 cm)

* Standardreifen