

## LED VALUE T5

### Lámpara de LED Lineal T5



La línea de lámparas LED VALUE T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs garantizando 5 años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED VALUE T5 cuentan con un recubrimiento de seguridad sobre el cuerpo de vidrio que evita la fragmentación o estallamiento.

### Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
- Reemplazo directo mismo tamaño T5 14 W, 28 W y 54 W
- Vida Útil de 50 000 horas
- Driver integrado
- No requiere balastro

### Características


- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficacia: Hasta 150 lm/W
- No Atenuable
- Potencias: 7.5 W, 15 W y 26 W
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~



## Información técnica

SAP LEDVANCE	7019160	7019161	7019162	7019163
IC CODE	AC36855012M	AC36856012M	AC36857012M	AC36858012M
Modelo	LED VALUE T5 26W 830 3510lm G5 BIV	LED VALUE T5 26W 840 3900lm G5 BIV	LED VALUE T5 26W 850 3900lm G5 BIV	LED VALUE T5 26W 865 3900lm G5 BIV
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	26	26	26	26
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	285-140	285-140	285-140	285-140
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9
Flujo luminoso (lm)	3510	3900	3900	3900
Temperatura de color (K)	3 000	4 000	5 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	50 000	50 000	50 000	50 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	135	150	150	150
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo	180	180	180	180
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara fluorescente lineal	54	54	54	54
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	T5	T5	T5	T5
Tipo de Base	G5	G5	G5	G5
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λ.largo (mm)	18 x 1160	18 x 1160	18 x 1160	18 x 1160
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

## Diseño técnico

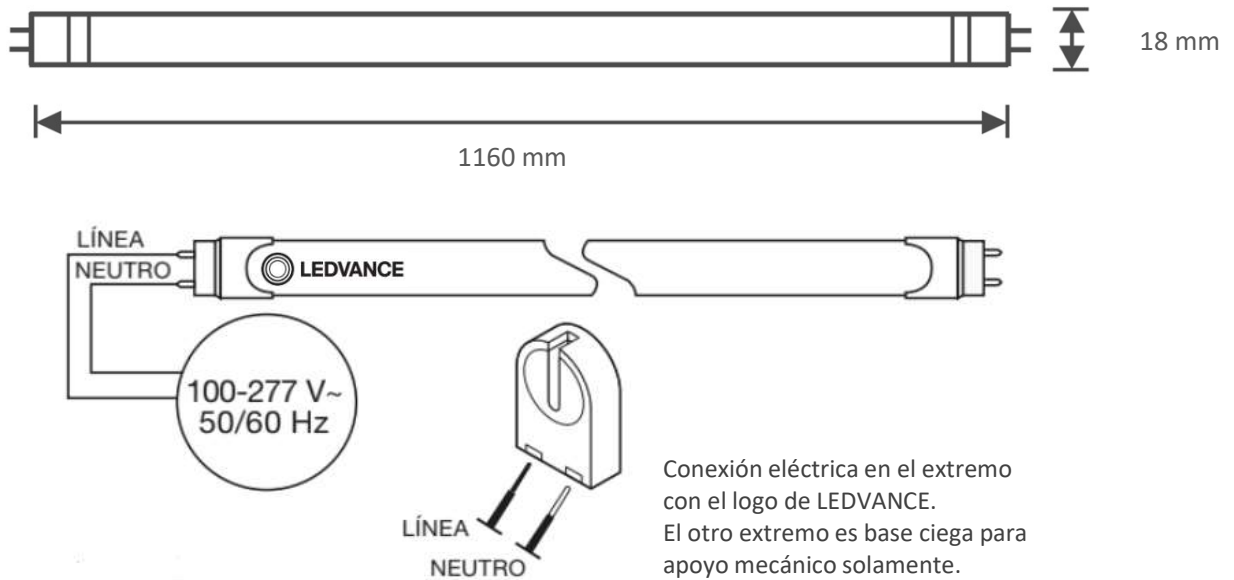

## Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7019160	7019161	7019162	7019163
Modelo	LED VALUE T5 26W 830 3510lm G5 BIV	LED VALUE T5 26W 840 3900lm G5 BIV	LED VALUE T5 26W 850 3900lm G5 BIV	LED VALUE T5 26W 865 3900lm G5 BIV
EAN10	4058075763036	4058075763050	4058075763074	4058075763098
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	18 x 1165 x 18	18 x 1165 x 18	18 x 1165 x 18	18 x 1165 x 18
Peso Neto EAN10 (g)	160	160	160	160
Peso Bruto EAN10 (g)	182	182	182	182
EAN40	4058075763043	4058075763067	4058075763081	4058075763104
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	14.5 x 121.5 x 16.5	14.5 x 121.5 x 16.5	14.5 x 121.5 x 16.5	14.5 x 121.5 x 16.5
Peso Neto EAN40 (g)	4550	4550	4550	4550
Peso Bruto EAN40 (g)	5150	5150	5150	5150
Piezas por caja	25	25	25	25