



LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 18W 100-240V 3000K / 4000K / 6500K



ECONOMÍA

50%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs

Beneficios

- ✓ Diseño compacto y marco reducido
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Clips cubiertos de goma con resortes flexibles
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM



Aplicaciones



Ambiente
Residencial



Pasillos



Establecimientos



Recámara




Sala

Características del Producto

Potencia Nominal	18W
Equivalencia	2 x CFLi 15W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	1 500 lm
Eficiencia	80 lm/W
Temperatura de Color	3000K / 4000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	120°+/-5°
Vida útil	30 000h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10~...+40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~...+70°C
Factor de Potencia	>0.5


Dimensiones

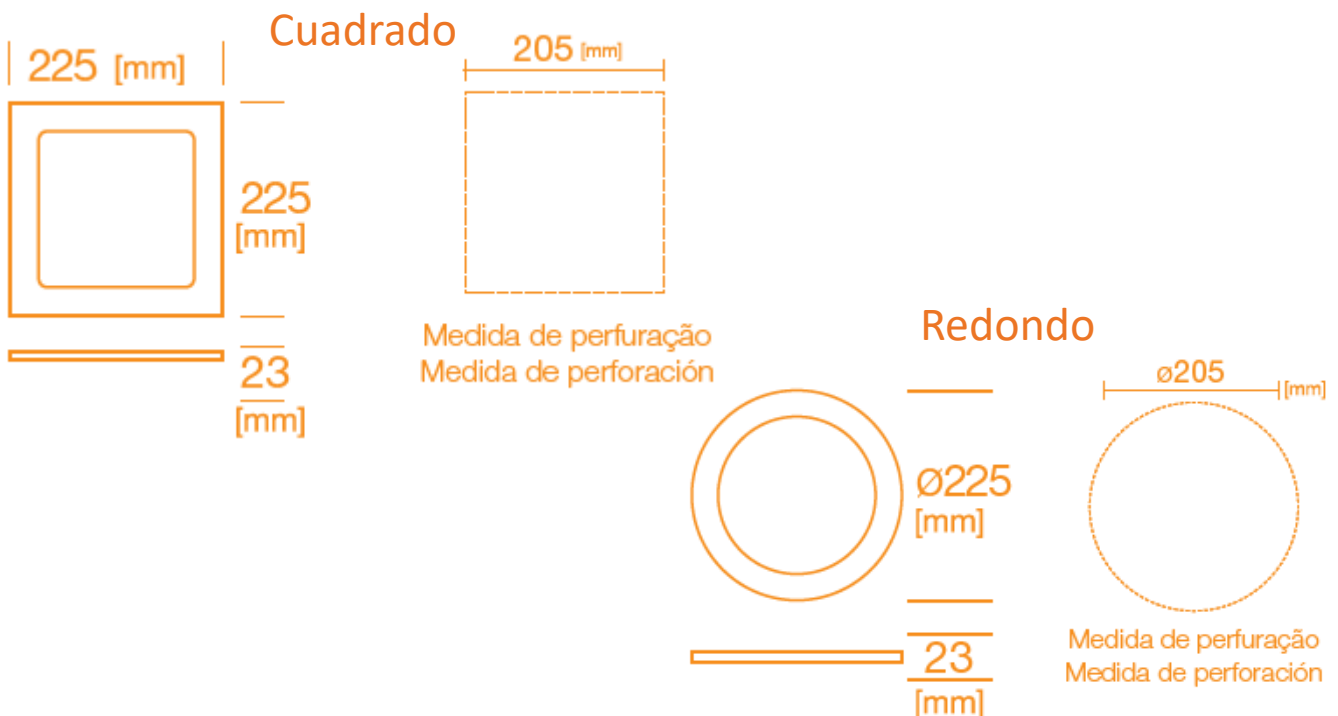

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7014193	LEDVANCE INSERT SQ 18W/830	10	423.5	4058075055933	229x264x47	528	4058075055940	476x245x278	5680
7014194	LEDVANCE INSERT SQ 18W/840	10	423.5	4058075055957	229x264x47	528	4058075055964	476x245x278	5680
7014195	LEDVANCE INSERT SQ 18W/865	10	423.5	4058075055971	229x264x47	528	4058075055988	476x245x278	5680
7014196	LEDVANCE INSERT RND 18W/830	10	332.3	4058075055995	227x228x47	429	4058075056008	476x245x242	4640
7014197	LEDVANCE INSERT RND 18W/840	10	332.3	4058075056015	227x228x47	429	4058075056022	476x245x242	4640
7014198	LEDVANCE INSERT RND 18W/865	10	332.3	4058075056039	227x228x47	429	4058075056046	476x245x242	4640

Diagrama Fotométrico

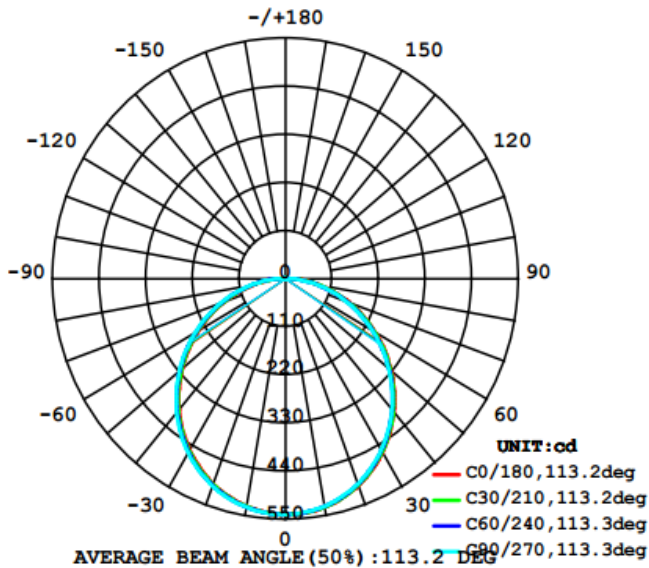

Curva Iluminación-Distancia

