



PROFESSIONAL LINE

LUMINARIAS DOWNLIGHT PANEL
INCRUSTAR Y SOBREPONER LED

6W, 9W, 12W, 18W, 24W




CARACTERÍSTICAS

Luminarias de alto desempeño de la línea de productos (Professional Line), con alta eficacia luminosa y driver aislado que incluye la tecnología SLL (Super Long Life), logrando un sobresaliente rendimiento y una vida útil muy larga. Ideales para aplicaciones interiores como oficinas, comercios, hotelería, entre muchas otras.

- LED**
-
- IP 20**
- IRC 80**
- Ta
0°C a
40°C
max
- 120°
- Light
6500°K
4000°K**
- Light
3000°K**
- 30000
Horas

Potencia (w)	Voltaje	Flujo luminoso (lm)	Formato	Fact. de potencia	Duración	Dimensiones (mm)
6w	100-240v 60Hz	330lm	Incrustar/Sobreponer	>0.5	30.000 hrs	Ø120/Ø105/H28
9w	100-240v 60Hz	560lm	Incrustar/Sobreponer	>0.5	30.000 hrs	Ø145/Ø130/H28
12w	100-240v 60Hz	900lm	Incrustar/Sobreponer	>0.5	30.000 hrs	Ø166/Ø155/H28
18w	100-240v 60Hz	1.440lm	Incrustar/Sobreponer	>0.5	30.000 hrs	Ø220/Ø210/H28
24w	100-240v 60Hz	1.920lm	Incrustar/Sobreponer	>0.5	30.000 hrs	Ø292/Ø280/H28

*Valores registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.

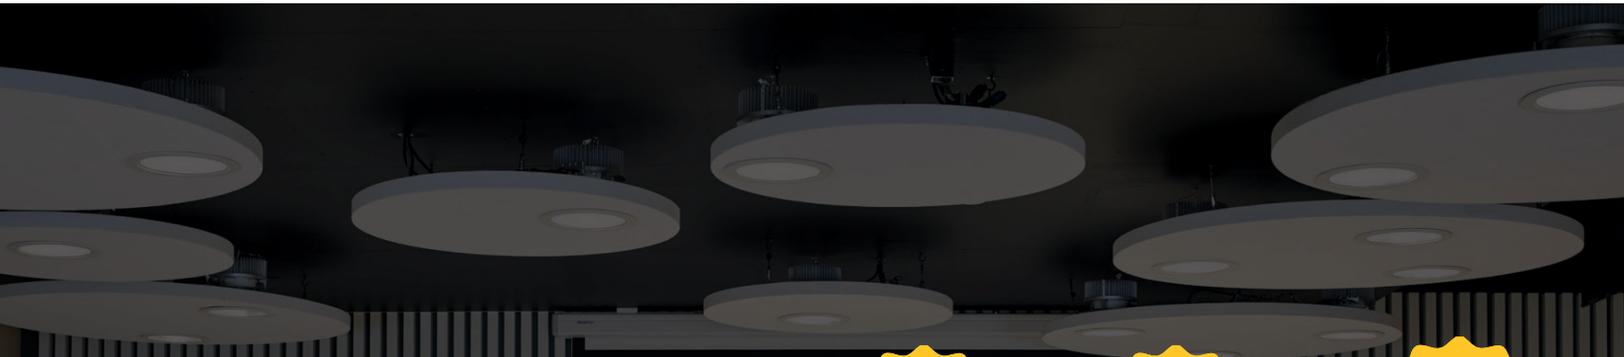

Aplicaciones | Oficinas, Hoteles, Comercial, Residencial



3 años
+
2 años
=
5 años

GARANTÍA
GARANTÍA
GARANTÍA



Experts in emergency lighting