


**CARATTERISTICHE TECNICHE | DATA SHEET
DONNÉES TECHNIQUES | TECHNISCHE DATEN**

BERKEL VACUUM

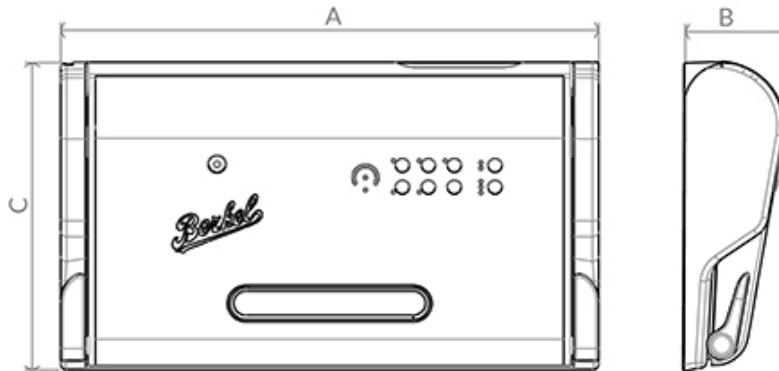

**SPECIFICHE | SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS | TECHNISCHE MERKMALE**

Struttura Structure Struktur	ABS + con inserti cromati, OBLÒ luminoso, Vaschetta asportabile lavabile in lavastoviglie, Vano porta rotolo con coperchio e taglia sacchetti integrato, Vano porta accessori, Stoccaggio in posizione verticale ABS + Chrome-plated inserts, lighted WINDOW, Dishwasher safe removable tray, Roll-Holder compartment with cover and integrated bag cutter, Accessory storage compartment, Vertical storing ABS + avec garnitures chromée, HUBLLOT lumineux, Bac amovible lavable en laveuse de vaisselle, Compartiment rouleau avec couvercle et coupe sacs intégré, Compartiment Accessoires, Stockage en position verticale ABS + mit chromierten Einsätzen, Leucht-SCHAUGLAS, Entfernbare Wanne, spülmaschinenfest, Rollenträgerfach mit Deckel und integriertem, Beutelschneider, Zubehörfach, Lagerung in vertikaler Position		
Dimensioni macchina Machine Dimensions Dimension machine Größe des Gerätes	Peso Macchina Machine weight Poids machine Gewicht der Maschine	Tensione/Potenza Voltage/Power Tension/Puissance Spannung/Leistung	
440x245x113h mm	4 Kg approx 4 Kg environ ungefähr 4 Kg	230V~ 50Hz	
Potenza Assorbita Input Puissance Absorbée Absorbierte Leistung	Stand By Attente	Saldatura Sealing Scellage Schweißung	
130 W	0 W	Auto-adattante e Regolabile su 3 livelli Auto-adapting and Adjustable on 3 levels Adaptable automatiquement et Réglable sur 3 niveaux Selbstanpassend und 3-stufig regulierbar	
Barra saldante Sealing Bar Barre de Scellage Schweissbalken	L 300 mm (Di tipo professionale in alluminio) Width 315 mm (Professional aluminium type) L 300 mm (De type professionnel en aluminium) L 315 mm (Professionell aus Aluminium)		
Protezione Protection Protection Schutz	Termica di sicurezza auto ripristinante Self-resetting thermal safety Thermique de sécurité auto-régénératrice Sich automatisch zurückstellender Thermoschutz		
Tipo pompa Pump Type Type pompe Pumpentyp	Doppia pompa con pistoni autolubrificanti Double pump with self-lubricating pistons Double pompe pistons-autolubrifiants Doppelte Pumpe mit selbstschmierenden Kolben		
Velocità pompa Pump Speed Vitesse pompe Pumpengeschwindigkeit	Regolabile su 2 livelli Adjustable on 2 levels Réglable sur 2 niveaux 2-stufig	Portata nominale pompa Nominal pump capacity Porte nominale pompe Pumpenleistung	18 l/min
Vuoto Max Max Vacuum Vide Max Max. Vakuum	-0,82 bar / 61 cm/Hg / -11.9 PSI	Sfiato camera del vuoto Vacuum chamber venting Ventilation chambre à vide Entlüftung Vakuumkammer	Automatico all'apertura Automatic upon opening Automatique à l'ouverture Automatisch bei Öffnung
Conforme alle direttive Compliant with Directives Conforme aux directives In Übereinstimmung mit den Richtlinien	2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione, 2014/30/UE Direttiva EMC, 2009/125/CE Direttiva ErP 2014/35/UE Low Voltage Directive, 2014/30/UE EMC Directive, 2009/125/EC ErP Directive 2014/35/UE Directive Basse Tension, 2014/30/UE Directive EMC, 2009/125/CE Directive ErP 2014/35/UE Niederspannungsrichtlinie, 2014/30/UE EMV Richtlinie, 2009/125/CE ErP Richtlinie		

*Nota: A seguito della continua ricerca per migliorare sempre i nostri prodotti, le specifiche tecniche sono soggette a possibili variazioni
Note: As we actually strive to improve our products, specifications are necessarily subject to change without notice
Remarque: En raison de la recherche continue pour améliorer nos produits, les spécifications techniques sont sujettes à des possible variations
Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschung für die Verbesserung unserer Produkte, die Produktionsvorgabe können Änderungen zeigen*