


SCHEDA TECNICA

Porte scorrevoli

Serrature

Scivola Kit Q tondo - pomolo/bottone, spessore porta 40-48 mm.

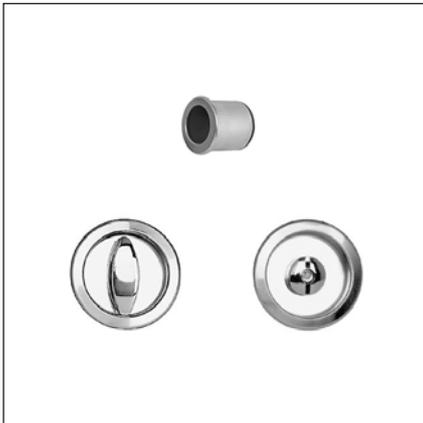

Descrizione

Kit maniglia da incasso su rosetta in ottone o acciaio, senza bloccaggio a chiave. Apertura di emergenza dall'esterno con nottolino ad intaglio.


Utilizzo

Per porte scorrevoli a scomparsa in legno o acciaio, senza bloccaggio a chiave. Apertura di emergenza dall'esterno con nottolino ad intaglio. Adatto per pannelli di spessore compreso tra 40 e 48 mm.


Fissaggio

Le rosette sono fissate direttamente tramite quadro ad espansione, adattandosi automaticamente allo spessore della porta, senza l'utilizzo di viti o sottopiacche in plastica. Per i fori d'incasso delle rosette sono disponibili le frese art. Z00005.48.01 - $\varnothing 48$ mm.


NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

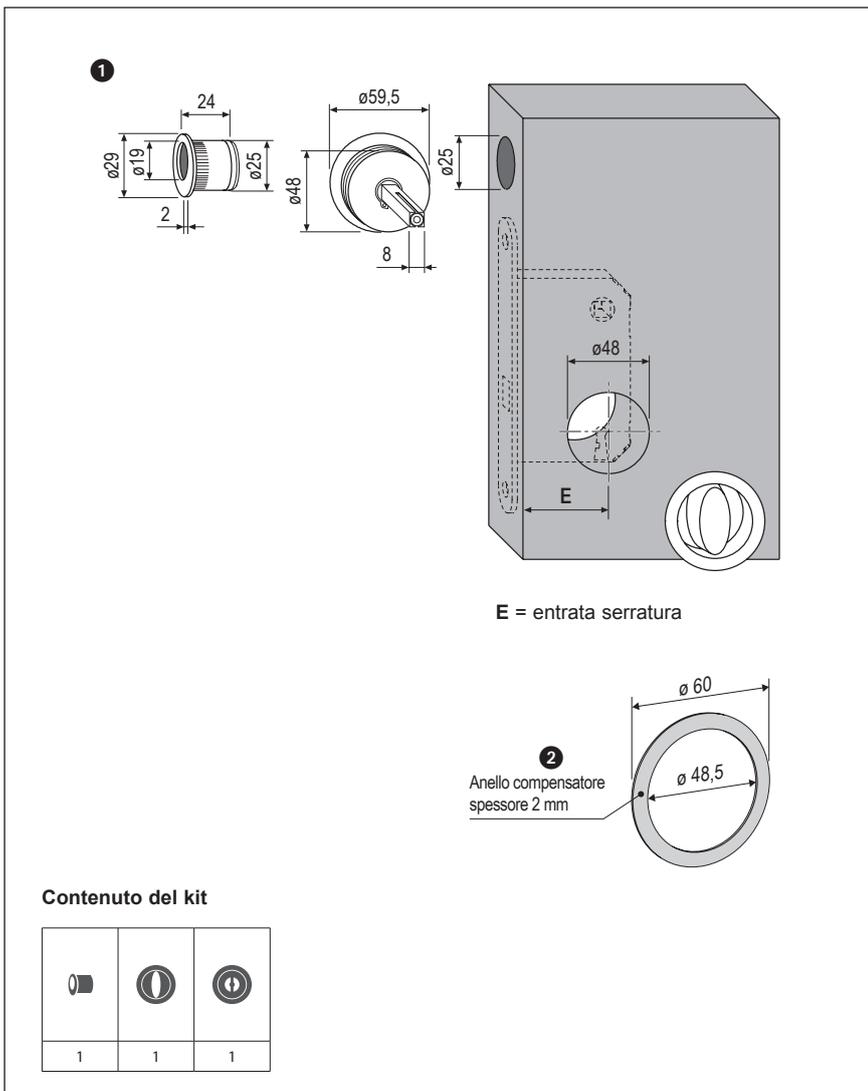

FISSAGGIO MANIGLIETTE

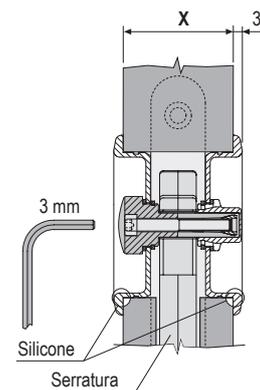

ANELLO COMPENSATORE $\varnothing 48$ MM DA ABBINARE ALLE MANIGLIETTE B01920.02. XX PER CAMPI DI APPLICAZIONE 36+40 MM

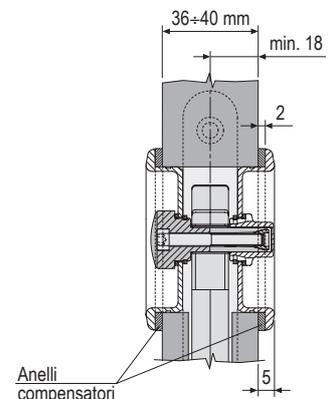

Specifiche d'ordine

| Rif. | Materiale | Articolo | Spessore porta (X) |
|----------|----------------|--------------|--------------------|
| 1 | ACCIAIO | B01920.12.XX | 40-48 mm |