

# icoall w



### Descrizione del prodotto

Vernice protettiva monocomponente a base di resine sintetiche e pigmenti alluminio in fase acquosa.

### Progetti d'impiego

- Verniciatura di membrane bitume-polimero e manti bituminosi con funzione di protezione da raggi ultravioletti.

### Prestazioni

- Prodotto base acqua, esente da sostanze nocive e sicuro per le operazioni di posa in opera.
- Potere riflettente dei raggi ultravioletti, riducendo l'eccessivo riscaldamento della membrana bitume-polimero
- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti, delle atmosfere industriali e marine.
- Facilità di posa.

### Osservazioni


- Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando il fondo.
- Le superfici devono consentire un appropriato deflusso dell'acqua.
- Applicare ICOALL-W a temperature comprese tra + 5°C e + 40°C.
- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con ICOALL-W in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.

### Preparazione della superficie

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.
- Le superfici su cui applicare Icoall-w devono essere asciutte.

### Indicazioni per l'applicazione

- Applicare ICOALL W in due strati con un consumo complessivo di circa 0,200 L/m<sup>2</sup>.

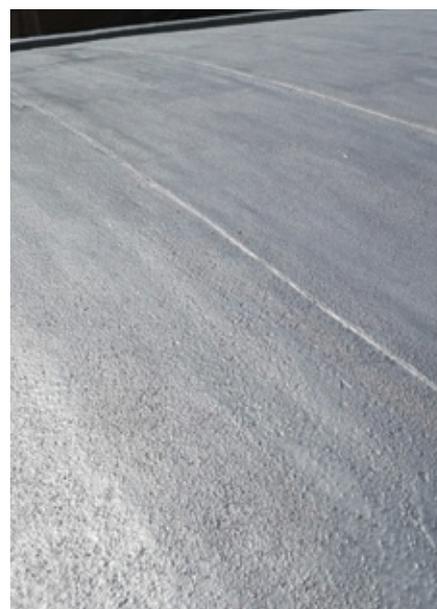

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,05 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	11 (± 2)	%
Temperatura d'applicazione	5 ÷ 40	°C
Essiccazione completa (23°C, 50% u.r.)	60	minuti
Strati prescritti	2	n°
Consumo per strato	0,100	L/m <sup>2</sup>
Resa teorica	5	m <sup>2</sup> /L
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	metallico alluminio	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	12	mesi

## Norme di sicurezza

- Si veda SDS prodotto.

## Magazzinaggio

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOALL-W teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0 °C.

## Colori



**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail [assistenza@icobititalia.com](mailto:assistenza@icobititalia.com) Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito [icobit.com](http://icobit.com)**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICObIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**ICObIT ITALIA SRL**  
 Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)  
 C.F e P.I. 12428711001  
[www.icobit.com](http://www.icobit.com) | [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)

## IMBALLO



## UTENSILI



**PENNELLO**



**RULLO**



**AIRLESS**