



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco autobloccante
- Tensione 12 V ca
- Corrente assorbita 2,5A
- Cilindro esterno lunghezza 55 mm.

**Dotazione:**

- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio (escluso serie 11921-11931)
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1 (testa chiave C2000)

**A richiesta:**

- Modulo Booster art. 1.07022.00.0

**Certificazione:**

- Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08:


| 3 | C | 2 | 0 | 0 | L | 3 | 0 | 2 |

- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)

**Mano:**



- 1 = destra interna
- 2 = sinistra interna
- 3 = destra esterna
- 4 = sinistra esterna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.

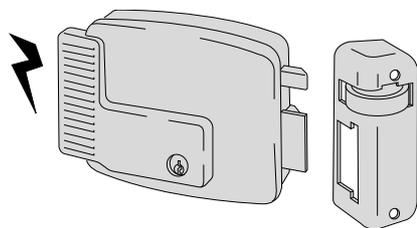

50	1,450	1	1	11921	50	1				
50	1,450	1	1	11921	50	2				
60	1,559	1	1	11921	60	1				
60	1,472	1	1	11921	60	2				
70	1,472	1	1	11921	70	1				
70	1,476	1	1	11921	70	2				
80	1,470	1	1	11921	80	1				
80	1,475	1	1	11921	80	2				

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.



50	1,450	1	1	11921	50	1				
50	1,450	1	1	11921	50	2				
60	1,559	1	1	11921	60	1				
60	1,472	1	1	11921	60	2				
70	1,472	1	1	11921	70	1				
70	1,476	1	1	11921	70	2				
80	1,470	1	1	11921	80	1				
80	1,475	1	1	11921	80	2				