



■ 施工方法

付属品


接着剤



両面テープ




取付用ボルト
M4×30L




両面テープと接着剤による取付け方法


壁面がフラットな場合

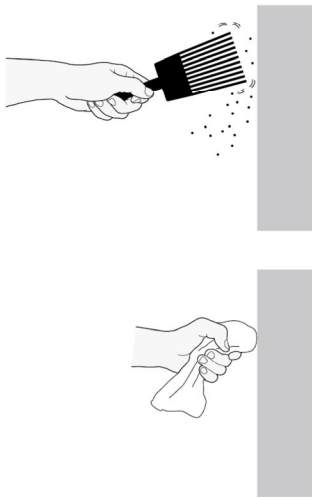

① 壁面を乾拭きして表面のホコリを取り除いてから作業を行ってください。

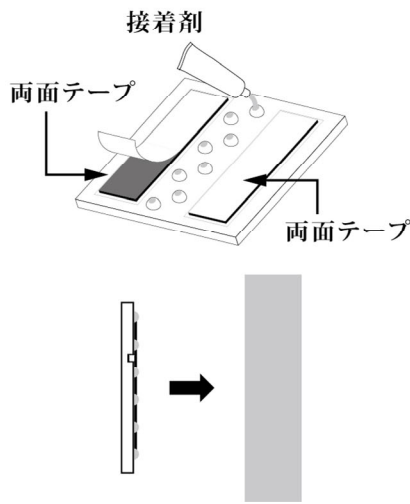

② 付属品の両面テープを両サイドに裏面に貼り接着剤を中央に塗ります。

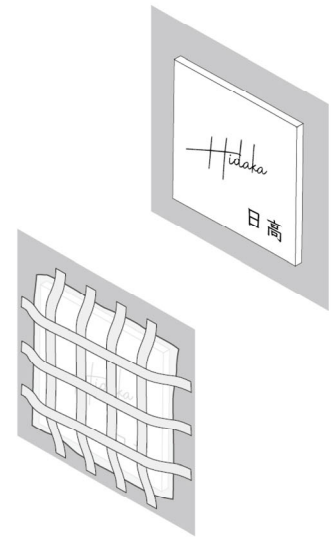


③ 表札が水平になりように注意して圧着して取付けます。柔らかい布や白紙で覆い紙テープなどで固定してください。

取付け用ボルトと接着剤による取付け方法


壁面に凹凸がある場合



① 壁面にドリルでボルト径より1～2mm大きい穴を開けてください。※穴の中のホコリを清掃して取り除いてください。

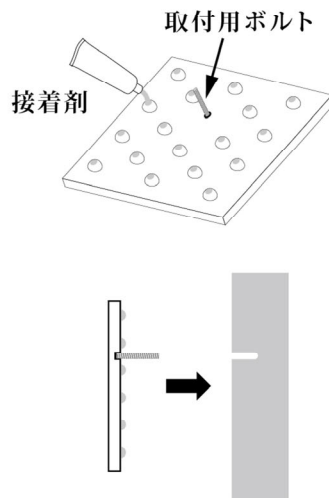

② 付属品の取付け用ボルトを裏面の穴にセットして、接着剤を点付けします。

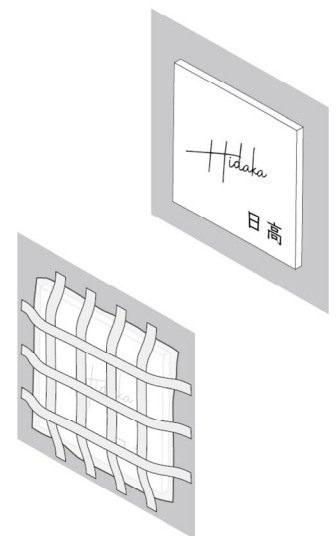

③ 表札が水平になりように注意して圧着して取付けます。柔らかい布や白紙で覆い紙テープなどで固定してください。