

Instrucciones de Instalación

HushMat
enhancing pure sound in mobile audio

(Para evitar que se rasguñe o corte la piel al instalar el material, nosotros recomendamos el uso de guantes de algodón durante la instalación.)

Instrucciones de Instalación General

- Remueva la terminación interior (alfombra, relleno, moldura) hasta llegar a la superficie de la chapa de metal. Remueva cualquier partícula de sucio o polvo que se encuentre en la superficie.
- Corte el HushMat, en la forma deseada usando un cuchillo o tijera, antes de remover el forro removible de la lámina. Pele el forro removible.



- Presione la lámina HushMat contra la superficie empezando desde uno de los lados y presionando a través de la superficie de la lámina.
- Si la superficie es curvada, presione la lámina hacia abajo moldeando las curvaturas a la misma vez que este presionando contra la superficie de la lámina. Esto prevendrá que la lámina se desprenda.
- Aplaste la lámina bien con las manos para así cerciorarse que no quede aire atrapado debajo de la lámina.




Instrucciones de Instalación Especificos para los Estuches

No requiere Pre-Calentamiento o Pre-Tratamiento de la superficie o HushMat


ESTUCHE DE PUERTA

Corte la apertura para el altavoz donde se va a aplicar el HushMat. Aplique a la parte metálica de la puerta y a la parte de adentro del panel exterior de vinilo.

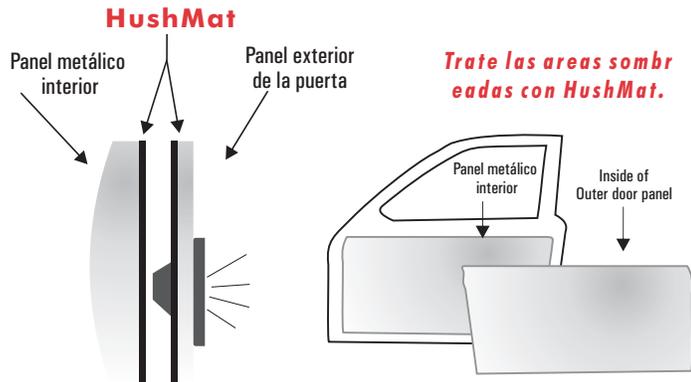


ESTUCHE DE ALTAVOCES

Corte la apertura del altavoz en el HushMat y aplique al area del altavoz que se encuentra en la parte metálica de la puerta y a la parte de adentro del panel exterior de vinilo.

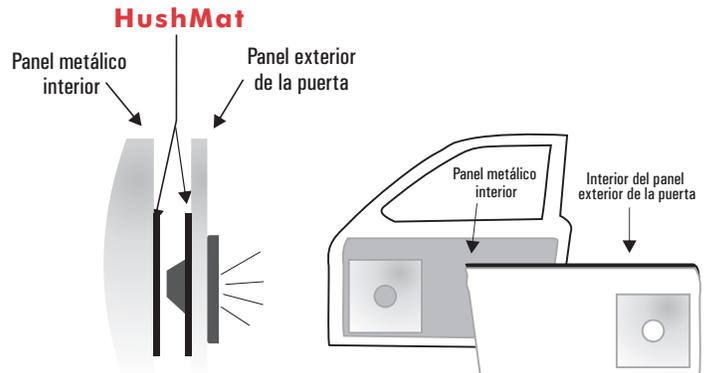

Estuche Grande Estuche de Piso/Tablero de Instrumentos

Remueva la terminación interior, (alfombra, relleno, moldura) hasta llegar a la superficie de la chapa de metal. Remueva partículas de sucio o polvo de la superficie. Use tijeras o una cuchilla de afeitar para cortar el laminado HushMat a su tamaño deseado. Siga las instrucciones generales mencionadas anteriormente.

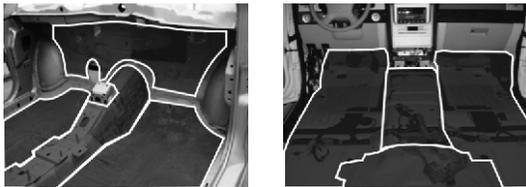


Trate las areas sombreadas con HushMat.

Estuche para el Baúl

Remueva la terminación interior, (alfombra, relleno, moldura) hasta llegar a la superficie de la chapa de metal. Remueva partículas de sucio o polvo de la superficie. Use tijeras o una cuchilla de afeitar para cortar el laminado HushMat a su tamaño deseado. Siga las instrucciones generales mencionadas anteriormente.



Trate las areas sombreadas con HushMat.



Puede tambien aplicar el HushMat a la fibra de vidrio u otro tipo de envoltura de altavoz para así prevenir que distorsiones y vibraciones se transfieran a su vehiculo.

Estuche de Cinta Adhesiva

Siga las instrucciones generales mencionadas anteriormente. Ponga la cinta adhesiva sobre las correas de los alambres o cables asegurandolas al vehiculo o a la superficie de la terminación. Presione la cinta adhesiva firmemente dentro de todas las superficies curvadas para así prevenir que se desprendan.



Estuche de Placa de Licencia

Corte el HushMat, si es necesario para que quepa detras de la placa de licencia de su auto, usando un cuchillo o tijera antes de remover el forro removible. Pele el forro removible. Presione firmemente en la parte de atras de la placa.

Sujete el marco de la placa de licencia usandolas tiras espumas que estan incluidas.

