



ARMONIA

17

STATIONÆR PARASOL



Tivoli, København




Armonia er en serie af parasoller med kraftigt aluminiumsstel og dug i akryl. Produceret i EU af komponenter i høj kvalitet og med lang levetid. Parasollen er testet til at kunne modstå vind 6-8 på Beauforts vindskala (61-74 km/t).

Armonia har et indbygget teleskopsystem, der giver frihøjde til borde og stole, når parasollen lukkes. Vi anbefaler, at parasollen opstilles med nedstøbningsrør.

STØRRELSER

FORM/STR./CM	ARMONIA	
RUND	Ø 400	●
	Ø 450	●
KVADRAT	300 x 300	●
	350 x 350	●
	400 x 400	●
	450 x 450	●
	500 x 500	●
REKTANGULAR	250 x 500	●
	300 x 400	●
	300 x 500	●
	350 x 400	●

MODELLER

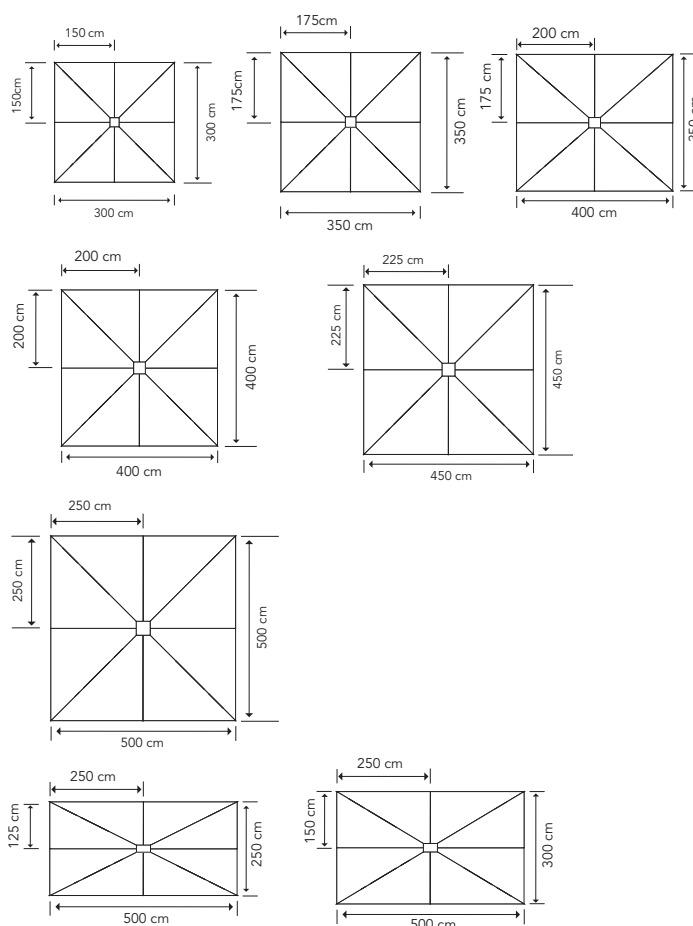

KONSTRUKTION & MATERIALE

Masten er Ø78x4 mm i special design fremstillet af høj standard aluminium

8 stiver fremstillet i hvid aluminium, 15x30x2 mm.

Parasollen åbnes/lukkes med håndtag.

Teleskopsystem, top løftes ved lukning af parasol

Betrækket er 300 g/m² akryl, Dolan, med special behandling, vand- og farvefast. Det er fastgjort til stiverne med rustfrie bolte.

Parasollen fås med og uden nedhæng

Tagrender med velcro kan anvendes.




Parasolstel i hvid aluminium.

GREB/HÅNDTAG
Særlig nemt greb til åbning og lukning.

STATIONÆR PARASOL

MÅL & TEKNISKE DATA

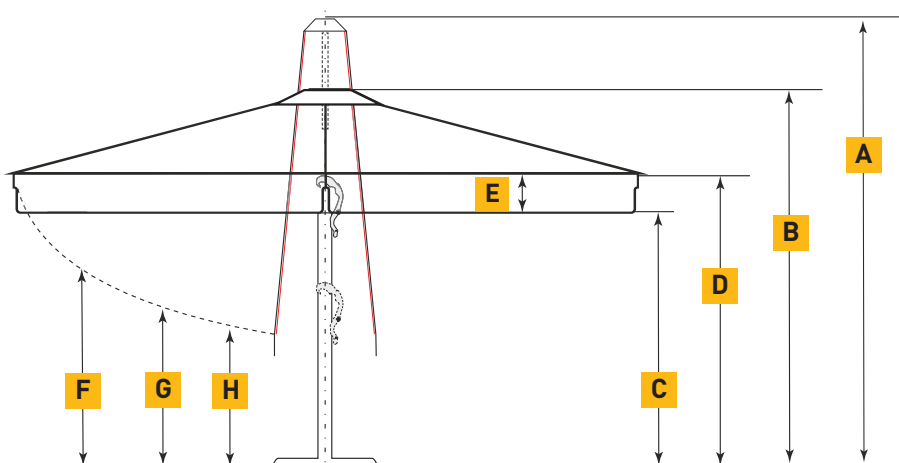

	Armonia rund		Armonia rektangulær			
	Ø 4,0 m	Ø 4,5 m	2,5 x 5,0 m	3,0 x 4,0 m	3,0 x 5,0 m	3,5 x 4,0 m
Fag	8	8	8	8	8	8
Areal m ²	11	14,3	12,5	12	15	14
A: Højde, lukket inkl. top/cm	370	370	-	370	381	-
B: Højde, åben inkl. top/cm	310	310	-	299	299	-
C: Gennemgangshøjde med nedhæng	200	200	-	207	207	-
D: Gennemgangshøjde uden nedhæng	228	228	-	235	235	-
E: Nedhængshøjde/cm	28	28	-	28	28	-
F: Frihøjde under skærm/cm v. åbning	171	171	-	-	-	-
G: Frihøjde under skærm/cm v. åbning	163	163	-	-	-	-
H: Frihøjde under skærm/cm v. åbning	104	104	-	-	-	-
Mast Ø, diameter/mm			Ydre mål: Ø78 Mast tykkelse: 4			
Nedstøbningrør/Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50/50/60	50/50/60	50/50/60	50/50/60	55/55/60	50/50/60

Armonia kvadratisk	3,0 x 3,0 m	3,5 x 3,5 m	4,0 x 4,0 m	4,5 x 4,5 m	5,0 x 5,0 m
Fag	8	8	8	8	8
Areal m ²	9	12,25	16	20,25	25
A: Højde, lukket inkl. top/cm	-	377	395	406	450
B: Højde, åben inkl. top/cm	-	301	301	306	350
C: Gennemgangshøjde med nedhæng	-	207	207	207	207
D: Gennemgangshøjde uden nedhæng	-	235	235	235	235
E: Nedhængshøjde/cm	-	28	28	28	28
F: Frihøjde under skærm/cm v. åbning	-	177	177	-	-
G: Frihøjde under skærm/cm v. åbning	-	120	102	-	-
H: Frihøjde under skærm/cm v. åbning	-	113	99	-	-
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø78 Mast tykkelse: 4				
Nedstøbningrør/Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50/50/60	50/50/60	55/55/60	60/60/60	60/60/60

Dugen kan bestilles i forskellige materialer og farver, se yderligere tilbehør og specifikationer på siderne 71-100.