



MARKEDSPARASOL



Filius er Schattellos parasollernes "lillesøster"! Det er en markedsparasol i samme design og kvalitet som Schattello, men i mindre dimensioner. Parasollen er let at håndtere, en model, der nemt kan tages frem og fjernes igen. Parasollen leveres med snorehejs eller med håndsving. Stellet er fremstillet i aluminium og der kan vælges mellem 4 forskellige stelfarver uden meromkostning.


Dugen fremstilles i kraftig akryl, polyester eller PVC med eller uden nedhæng og der kan vælges mellem et større antal farver.

Parasollen monteres med parasolfod eller nedstøbningsrør.


STØRRELSER

	FORM/STR./CM	FILIUS
RUND	Ø 300	●
	Ø 350	●
	Ø 400	●
KVADRAT	150 x 150	●
	170 x 170	●
	200 x 200	●
	250 x 250	●
	300 x 300	●
	350 x 350	●
REKTANGULAR	225 x 305	●
	300 x 400	●


MODELLER



Uden nedhæng



Med nedhæng – standard
højde 28 cm

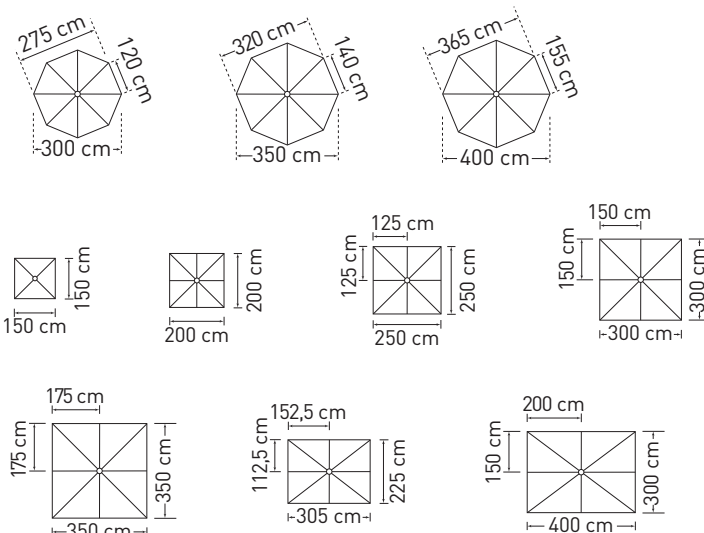

MARKEDSPARASOL

Et godt parasolstel er ikke kun et spørgsmål om dimension på stivere og mast. Filius anvender patenteret fjeder-system til montering af parasoldugen. Ligeledes anvendes specialudviklet komponenter til forankring mellem stivere samt i toppen og løber. Indvendig stålforstærkning i stivere giver maksimal styrke.

STELFARVE




Stellet leveres i 4 mulige standardfarver:

Andre RAL farver kan tilbydes mod et mindre tillæg.


Stivere med dimension på 30x15 mm, 2 mm/
25x15 mm, 2 mm.

Mast Ø55 x2,5 mm. Begge er fremstillet i robust aluminium med kraftig godstykkelse.

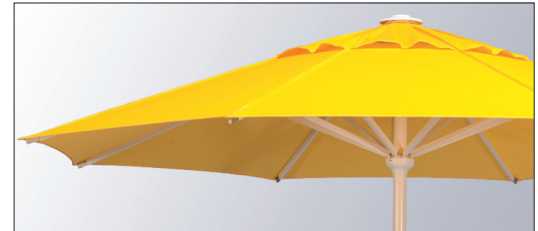

Skærmens hætte, et luftligt og sydlandsk look.

DUGEN



Dugen forbliver stram vha. et selvspændingssystem. Dugen kan nemt udskiftes.

HÅNDSVING



Betjening foretages nemt og ubesværet med aftageligt håndsving.

TALJEHEJS



Taljehejs til at åbne og lukke parasol.

STIVERE




Parasolstivere 8 stk.

TOP



Toppladen i vejrbestandigt plastmateriale leveres i matchende farve.


SAMLINGER



Paler i rustfrit stål sikrer maksimal stabilitet og holdbarhed.

Dugen kan bestilles i forskellige materialer og farver, se yderligere specifikationer og øvrigt tilbehør på siderne 71-100.



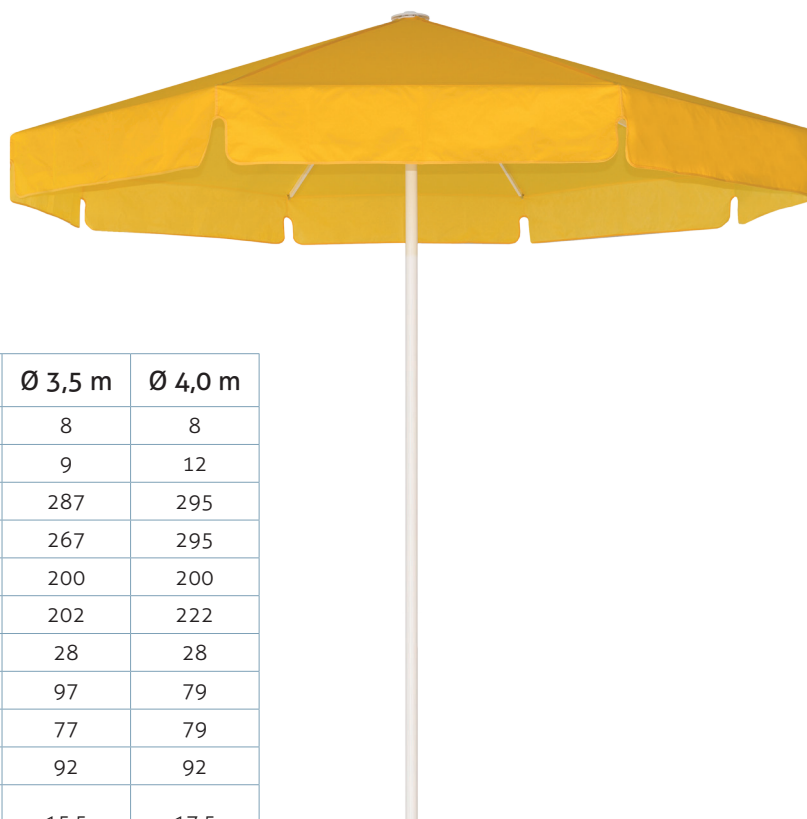


Filius rund	Ø 3,0 m	Ø 3,5 m	Ø 4,0 m
Fag	8	8	8
Areal m ²	7	9	12
A: Højde, lukket nedhæng/cm	279	287	295
B: Højde, lukket uden nedhæng/cm	259	267	295
C: Gennemgangshøjde med nedhæng	200	200	200
D: Gennemgangshøjde uden nedhæng	202	202	222
E: Nedhængshøjde/cm	28	28	28
F: Frihøjde under lukket skærm m. nedhæng/cm	113	97	79
G: Frihøjde under lukket skærm u. nedhæng/cm	93	77	79
H: Krank placeringshøjde	92	92	92
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	12	15,5	17,5
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø55 Mast tykkelse: 2,5		
Pakning Kartonhylster: Længde 307 cm	Ø 25 cm ca. 7,5 kg		
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60		
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ40	1 x = ca. 72 kg		

Nedadgående lukkefunktion, ligesom en paraply.



Filius rektangulær	2,25 x 3,05 m	3,0 x 4,0 m
Fag	8	8
Areal m ²	7	12
A: Højde, lukket inkl. top/cm	279	290
B: Højde, åben inkl. top/cm	259	270
C: Gennemgangshøjde med nedhæng	208	208
D: Gennemgangshøjde uden nedhæng	210	210
E: Nedhængshøjde/cm	28	28
F: Frihøjde under lukket skærm m. nedhæng/cm	80	30
G: Frihøjde under lukket skærm u. nedhæng/cm	60	10
H: Krank placeringshøjde	92	92
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	15	16,5
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø55 Mast tykkelse: 2,5	
Pakning Kartonhylster: Længde 307 cm	Ø 25 cm ca. 7,5 kg	
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60	
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ40	1 x = ca. 72 kg	



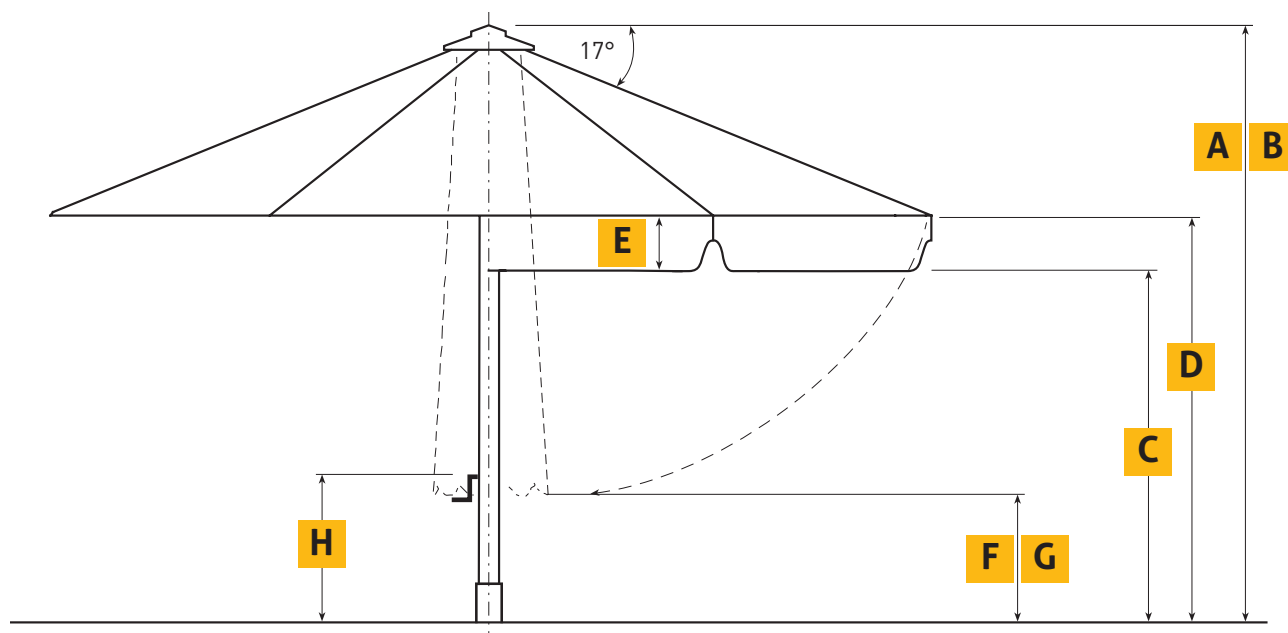

Filius kvadratisk	1,5 x 1,5 m	2,0 x 2,0 m	2,5 x 2,5 m	3,0 x 3,0 m	3,5 x 3,5 m
Fag	4	8	8	8	6
Areal m ²	2,25	4	6,25	9	12
A: Højde, lukket inkl. top/cm	259	274	490	289	295
B: Højde, åben inkl. top/cm	259	254	312	269	275
C: Gennemgangshøjde med nedhæng	200	200	216	200	200
D: Gennemgangshøjde uden nedhæng	220	202	202	202	202
E: Nedhængshøjde/cm	18	23	28	28	28
F: Frihøjde under lukket skærm m. nedhæng/cm	148	120	94	63	106
G: Frihøjde under lukket skærm u. nedhæng/cm	148	100	74	43	242
H: Krank placeringshøjde	70	92	92	92	92
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	15	15	16	18	16
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø55 Mast tykkelse: 2,5				
Pakning Kartonhylster: Længde 307 cm	Ø 25 cm ca. 7,5 kg				
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60				
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ40	1 x = ca. 72 kg				