



# SCHATTELLO

3

## STATIONÆR PARASOL

Stændertorvet Roskilde



Ørestaden, København



Gråbrødre Torv, København



Schattello er en serie af parasoller, hvor anvendelsen af materialer, teknologi og innovation er lykkedes til perfektion. Det gør parasollen til vores kunders fortrukne valg, når professionelle parasolløsninger skal vælges. Schattello parasoller er det foretrukne valg af professionelle brugere og har et meget stort program af tilbehør, bestående af varmelamper, lys, højttalere, tagreuder med mere.

## STØRRELSER


	FORM/STR./CM	SCHATTELLO	
RUND	Ø 400	●	
	Ø 500	●	
	Ø 600*	●	
KVADRAT	300 x 300	●	
	350 x 350	●	
	400 x 400	●	
	450 x 450	●	
	500 x 500	●	
	600 x 600	●	
REKTANGULAR	200 x 400	●	
	250 x 300	●	
	250 x 350	●	
	250 x 400	●	
	250 x 500	●	
	300 x 400	●	
	300 x 450	●	
	300 x 500	●	
	300 x 600	●	
	350 x 400	●	
	350 x 450	●	
	350 x 500	●	
	400 x 450	●	
	400 x 500	●	
	400 x 600	●	
	TREKANT	400 x 400 x 400	●
		600 x 600 x 600	●
	EXCENTRISK	200 x 400	●
300 x 300		●	
300 x 400		●	

STATIONÆR PARASOL




## MODELLER


























Uden nedhæng



Med nedhæng – standard højde 28 cm



\*Ø600, findes med 8 eller 12 fag



# KONSTRUKTION & MATERIALE

Et godt parasolstel er ikke kun et spørgsmål om dimension på stivere og mast. Schattello anvender et patenteret fjedersystem til montering af parasoldugen. Ligeledes anvendes specialudviklede komponenter til fastgørelse på parasolstiverne.

På meget udsatte lokationer anbefales indvendig stålforstærkning i parasolstiverne, for at give maksimal styrke.

**Stellet leveres i 4 forskellige standardfarver.**

Andre RAL farver kan bestilles mod et mindre tillæg.

Stivere med dimension på 35x20 mm.

Mast Ø76x3 mm. Begge er fremstillet i kraftig aluminium med kraftig godstykkelse.

Teleskopmasten og toppladen er fremstillet af formstøbt aluminium.

Øverst på parasol er monteret et topplade.

## STELFARVE




RAL9010 Hvid RAL9006 Grå-alu RAL7016 Antracitgrå RAL8019 Brun

## STIVERE




Parasolstivere 8 stk.

## SAMLINGER




Paler i rustfrit stål sikrer maksimal stabilitet og holdbarhed.

## DUGEN



Dugen forbliver stram vha. et patenteret selvspændingssystem. Dugen kan nemt udskiftes.



## DELUXE NEDHÆNG

Til forskel fra standardnedhængen sidder dette tilbagetrukket i forhold til dugens yderkant. Det betyder, at det beskyttes for regn og får dermed ikke så let smudsaflejringer på evt. logotryk osv. Designet og placeringen gør, at nedhængen ved blæst og regn ikke vil flappe op. Bemærk, at nedhængshøjden ved SCHATTELLO og ALBATROS reduceres med 10 cm.

## TOP



Toppladen i vejrbestandigt plastmateriale leveres i matchende farve..

Dugen kan bestilles i forskellige materialer og farver, se yderligere tilbehør og specifikationer på siderne 71-100.

# BETJENING

Betjening foretages nemt og ubesværet med aftageligt håndsving. Som ekstraudstyr kan parasollen leveres med integreret motor som betjenes med fjernbetjening (op til 18 parasoller med samme fjernbetjening). Hvis parasollen leveres med varmelamper, hvor kabelføring foretages gennem masten, så kan motor dog ikke anvendes.



Håndsving




Fjernbetjening til integreret motor



Schattello rektangulær	2,0 x 4,0 m	2,5 x 3,0 m	2,5 x 3,5 m	2,5 x 4,0 m	2,5 x 5,0 m
Fag	6	8	8	8	6
Areal m <sup>2</sup>	8	7,5	8,8	10	12,5
<b>A:</b> Højde, lukket inkl. top/cm	387	<del>483</del>	<del>490</del>	393	397
<b>B:</b> Højde, åben inkl. top/cm	280	<del>305</del>	<del>312</del>	294	298
<b>C:</b> Gennemgangshøjde med nedhæng	215	<del>216</del>	<del>216</del>	215	215
<b>D:</b> Gennemgangshøjde uden nedhæng	237	<del>242</del>	<del>242</del>	237	237
<b>E:</b> Nedhængshøjde/cm	28	28	28	28	28
<b>F:</b> Frihøjde under lukket skærm/cm	152	<del>132</del>	<del>83</del>	150	106
<b>G:</b> Højde, nederste skiveflange/cm	237	<del>198</del>	<del>205</del>	240	242
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	28	28	30	31	32
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø76 Mast tykkelse: 3				
Pakning Kartonhylster: Længde 444 cm	Ø 33 cm ca. 17 kg				
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60				
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ50	1 x = ca. 112 kg				

Schattello rektangulær	3,0 x 3,5 m	3,0 x 4,0 m	3,0 x 4,5 m	3,0 x 5,0 m	3,0 x 6,0 m	3,5 x 4,0 m	3,5 x 4,5 m
Fag	8	8	8	8	8	8	8
Areal m <sup>2</sup>	10,5	12	13,5	15	18	14	15,8
<b>A:</b> Højde, lukket inkl. top/cm	402	397	405	397	405	410	415
<b>B:</b> Højde, åben inkl. top/cm	305	298	298	290	298	303	308
<b>C:</b> Gennemgangshøjde med nedhæng	215	215	215	215	215	215	215
<b>D:</b> Gennemgangshøjde uden nedhæng	237	237	237	237	237	237	237
<b>E:</b> Nedhængshøjde/cm	28	28	28	28	28	28	28
<b>F:</b> Frihøjde under lukket skærm/cm	160	135	124	97	63	135	117
<b>G:</b> Højde, nederste skiveflange/cm	250	245	203	245	190	187	230
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	32	28	31	32	34	36	38
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø76 Mast tykkelse: 3						
Pakning Kartonhylster: Længde 444 cm	Ø 33 cm ca. 17 kg						
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60						
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ50	1 x = ca. 112 kg						

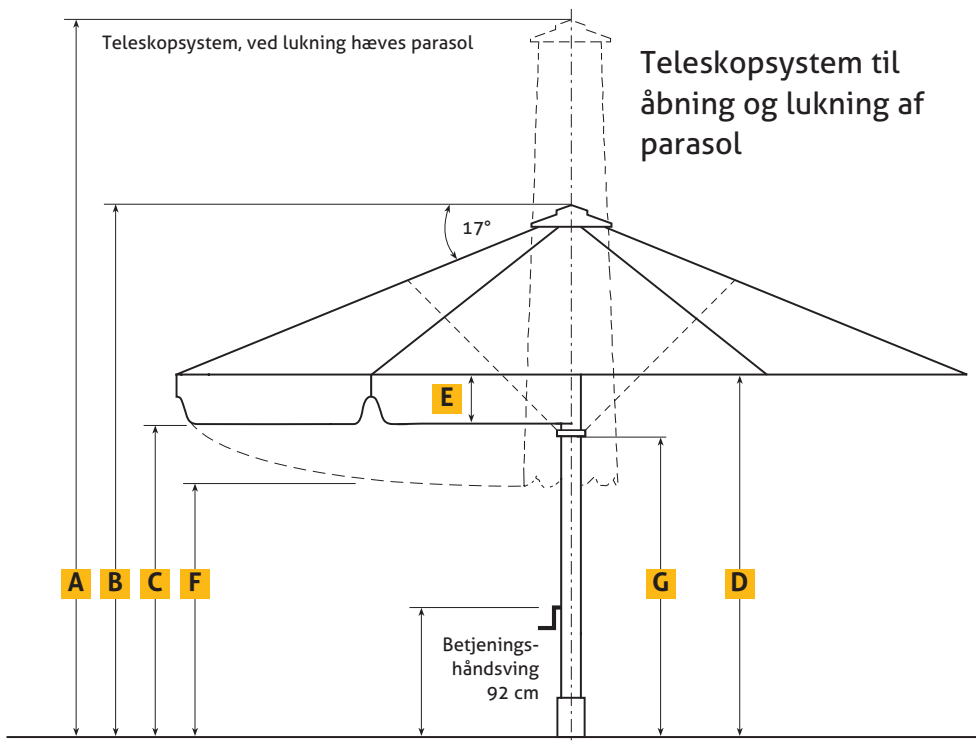

Nyhavn, København



Schattello rektangulær	3,5 x 5,0 m	4,0 x 4,5 m	4,0 x 5,0 m	4,0 x 6,0 m
Fag	8	8	8	8
Areal m <sup>2</sup>	17,5	18	20	24
<b>A:</b> Højde, lukket inkl. top/cm	420	416	420	425
<b>B:</b> Højde, åben inkl. top/cm	313	293	313	318
<b>C:</b> Gennemgangshøjde med nedhæng	215	215	215	215
<b>D:</b> Gennemgangshøjde uden nedhæng	237	237	237	237
<b>E:</b> Nedhængshøjde/cm	28	28	28	28
<b>F:</b> Frihøjde under lukket skærm/cm	105	105	84	54
<b>G:</b> Højde, nederste skiveflange/cm	230	225	198	203
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	40	44	36	40
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø76 Mast tykkelse: 3			
Pakning Kartonhylster: Længde 444 cm	Ø 33 cm ca. 17 kg			
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60			60 / 60 / 60
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ50	1 x = ca. 112 kg			2 x = ca. 224 kg

Schattello kvadratisk	3,0 x 3,0 m	3,5 x 3,5 m	4,0 x 4,0 m	4,5 x 4,5 m	5,0 x 5,0 m
Fag	8	8	8	8	8
Areal m <sup>2</sup>	9	12,25	16	20,25	25
<b>A:</b> Højde, lukket inkl. top/cm	410	418	425	433	440
<b>B:</b> Højde, åben inkl. top/cm	300	308	315	323	330
<b>C:</b> Gennemgangshøjde med nedhæng	215	215	215	215	215
<b>D:</b> Gennemgangshøjde uden nedhæng	237	237	237	237	237
<b>E:</b> Nedhængshøjde/cm	28	28	28	28	28
<b>F:</b> Frihøjde under lukket skærm/cm	180	154	119	96	62
<b>G:</b> Højde, nederste skiveflange/cm	252	190	198	203	213
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	25	34	43	52	58
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø76 Mast tykkelse: 3				
Pakning Kartonhylster: Længde 560 cm	Ø 33 cm ca. 17 kg				
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60				60 / 60 / 60
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ50	1 x = ca. 112 kg				2 x = ca. 224 kg



Gråbrødre Torv, København



Gråbrødre Torv, København

Schattello rund	Ø 4,0 m	Ø 5,0 m	Ø 6,0 m	Ø 6,0 m
Fag	8	8	8	12
Areal m <sup>2</sup>	12	19,6	28,3	37
<b>A:</b> Højde, lukket inkl. top/cm	410	490	529	520
<b>B:</b> Højde, åben inkl. top/cm	303	326	342	345
<b>C:</b> Gennemgangshøjde med nedhæng	205	209	209	210
<b>D:</b> Gennemgangshøjde uden nedhæng	227	242	242	245
<b>E:</b> Nedhængshøjde/cm	28	33	33	33
<b>F:</b> Frihøjde under lukket skærm/cm	193	229	216	155
<b>G:</b> Højde, nederste skiveflange/cm	183	242	242	190
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	27	38	45	52
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø76 Mast tykkelse: 3			
Pakning Kartonhylster: Længde 560 cm	Ø 33 cm ca. 17 kg		Ø 35 cm ca. 18 kg	
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60		60 / 60 / 60	
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ50	1 x = ca. 112 kg		2 x = ca. 224 kg	



Læderstræde, København

Schattello trekantet	4 x 4 x 4 m	6 x 6 x 6 m
Fag	6	6
Areal m <sup>2</sup>	6,9	15,6
<b>A:</b> Højde, lukket inkl. top/cm	391	402
<b>B:</b> Højde, åben inkl. top/cm	284	295
<b>C:</b> Gennemgangshøjde med nedhæng	215	215
<b>D:</b> Gennemgangshøjde uden nedhæng	237	237
<b>E:</b> Nedhængshøjde/cm	28	28
<b>F:</b> Frihøjde under lukket skærm/cm	153	51
<b>G:</b> Højde, nederste skiveflange/cm	234	183
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	27	40
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø76 Mast tykkelse: 3	
Pakning Kartonhylster: Længde 560 cm	Ø 33 cm ca. 17 kg	
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50/50/60	
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ50	1 x = ca. 112 kg	



Daginstitution, København



Café, København

Axeltorv, København




Gammel Strand, København

## TELESKOP SYSTEM

Indbygget teleskopsystem løfter parasollens top, når den lukkes. Det giver alle parasolstørrelserne samme højde, når de er åbne, nemlig 237 cm fra jorden til stiverspids.

Højden på nedhængen er (såfremt det er valgt) som standard på 28 cm, hvilket giver en frihøjde på 215 cm.



SCHATTELLO

# 10 MÅL & TEKNISKE DATA




Nyhavn, København

Schattello excentrisk / mast ikke midtpunkt i skærm	2,0 x 4,0 m	3,0 x 3,0 m	3,0 x 4,0 m
<b>X:</b> Afstand fra mast til skærmens yderkant	70	100	100
Fag	5	8	8
Areal m <sup>2</sup>	8	9	12
<b>A:</b> Højde, lukket inkl. top/cm	370	391	410
<b>B:</b> Højde, åben inkl. top/cm	293	305	300
<b>C:</b> Gennemgangshøjde med nedhæng	215	215	215
<b>D:</b> Gennemgangshøjde uden nedhæng	237	237	237
<b>E:</b> Nedhængshøjde/cm	28	28	28
<b>F:</b> Frihøjde under den længste del, lukket skærm/cm	140	144	118
<b>G:</b> Højde, nederste skiveflange/cm	246	250	263
<b>K:</b> Højde under kort del, lukket skærm/cm	-	-	296
<b>L:</b> Højde under kort del, lukket skærm/cm	-	-	177
<b>M:</b> Højde under kort del, lukket skærm/cm	-	-	195
Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng	27	37	36
Mast Ø, diameter/mm	Ydre mål: Ø76 Mast tykkelse: 3		
Pakning Kartonhylster: Længde 444 cm	Ø 33 cm ca. 17 kg		
Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde	50 / 50 / 60		
Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ50	2 x = ca. 224 kg		






Snit A

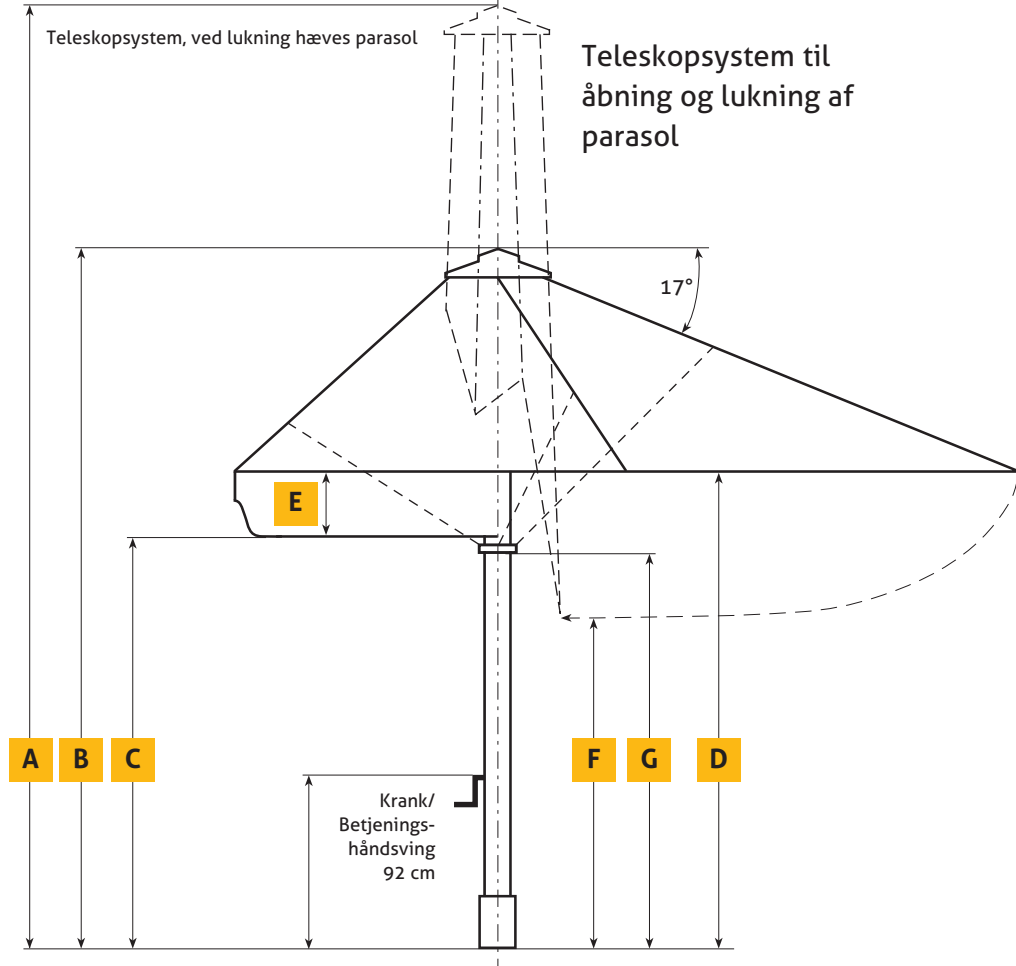


Set fra oven:

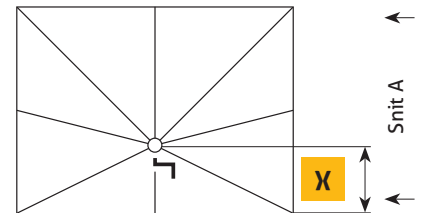


Kranken sidder på mast ved skærmens smalle side

↑ Snit B ↑

Snit B

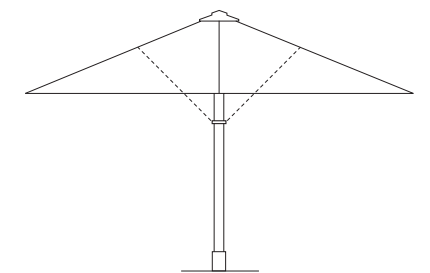

Snit A

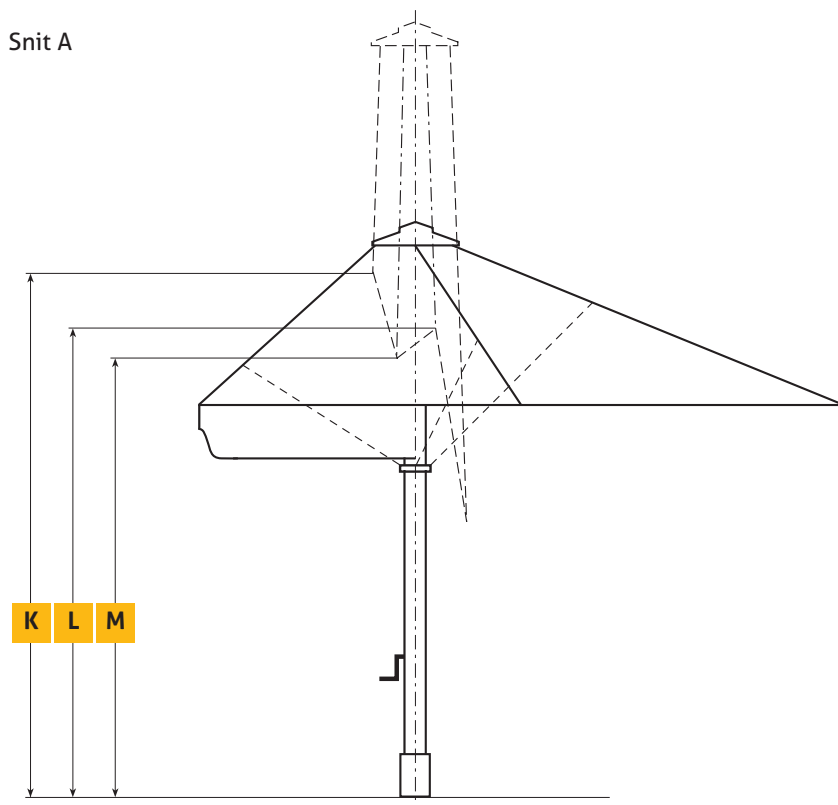

Stivere, oversigt set oppe fra:

