

# Preben Dal Symfoni 501 BG



## Tillykke med din nye Preben Dal Symfoni 501

Denne brugerinformation indeholder vigtig information om, hvordan du sikkert og effektivt bruger din nye lampe. For den bedste oplevelse, læs venligst denne brugerinformation, før du bruger lampen.

DK - Lyskilde	DK - Lyskilde	DK - Vægt	DK - Isolations klasse	DK - Tæthedsklasse
1x E27 max 40 watt	Max 220-240/ 50-60Hz	2,7kg	Cl 1	IP 20

## Beskrivelse

Denne Preben Dal-pendel består af en lampeskærm af 11 manuelt sammensvejsede stålband, samt en ophængsplade med fastmonteret fatning. Pendlen er produceret, håndsvæjet og håndmalet i Danmark. Hver enkelt pendel er unik. Alle pendler er således ikke 100% identiske.

## Ved rengøring af din pendel

Sluk for strømmen til pendlen, inden du påbegynder rengøring. Støv aftørres med en tør, blød klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel eller opløsningsmidler. Pendlen må ikke nedsænkes i vand.

## Ved reparation af din pendel

Husk altid at montere pendlen til elinstallationens beskyttelsesleder.

Hvis komponenter er beskadiget og skal udskiftes, kontakt Preben Dal Aps for originale reservedele til produktet. Lad altid en autoriseret elinstallatør udføre eventuelle reparationer. Brug altid originale reservedele. Hvis den ydre bøjelige ledning på armaturet bliver beskadiget, må den kun udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person, så farlige situationer undgås.


## Pendlen har skarpe kanter

Lampen er lavet af stål og er skabt med stærke geometriske former, heriblandt skarpe kanter. Det tilrådes at være påpasselig med disse kanter for at undgå personskade. Inden montering placeres lampen i den medfølgende kasse for at undgå ridser på overflader. Undgå at stille lampen direkte på bordplader og andre møbler. Placer altid lampen på et passende underlag ved montering.


## Ansvarsfraskrivelse

- Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar, hvis der anvendes topforspejlet lyskilde. Denne type lyskilde kaster varmen tilbage og kan ødelægge eller smelte dele af armaturet.
- Krog er inkluderet som en service. Det er brugerens eget ansvar at vurdere loftets egenskaber for behov for yderligere komponenter til ophænget, herunder plugs, type og dimension heraf, og metode til opsætning. Opsæt altid lampen i en bæring der egner sig til lampens vægt.


Løft overdelen af kassen. I øverste halvdel er ophæng, og baldakin, i nederste del hviler lampeskærmen




## Indhold



1 x lampeskærm



1 x ophæng



1 x baldakin



1 x kabelafaster



1 x samlemuffe



1 x krog


# Preben Dal Symfoni 501 BG



## 1 Ved montage af ophæng

Beskyttelseslederen (den gule ledning) ophænges i strømudtaget i loftet i jordstikket.

Ved montage kan ledningen til din nye pendel ophænges i medfølgende kabelafaster som anvist af diagrammet til højre, og baldakin kan opsættes omkring strømudtaget.

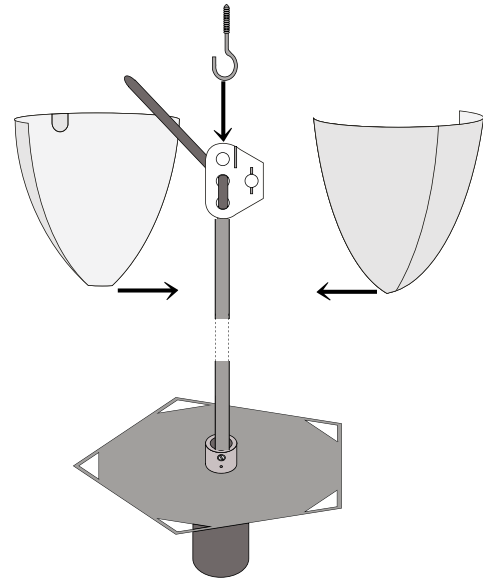


## 2 Opsætning af lampeskærm

Nedsænk ophænget i lampeskærmen  
Lad lampeskærmens indre spidser glide ned i ophængets huller

Når pendlen hænger på plads skal lampeskærmen altid hvile med alle spidser i ophænget

Tillykke med din nye Preben Dal Symfoni 501

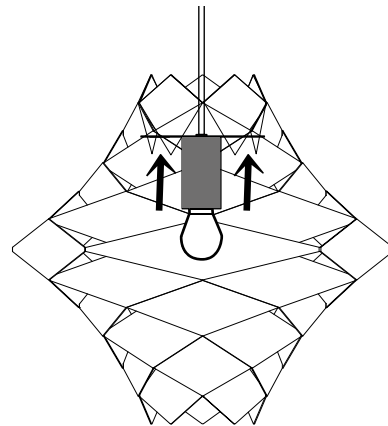

## Mulighed for Samlemuffe

Det er muligt at benytte en samlemuffe til ophæng af din Preben Dal Symfoni 501. Det skal sikres at lampens kabel er intakt mellem lampen og kabelafasteren. Samlemuffe kan monteres på kabelafasteren. Ledning fra pendel til

