

VOLT ⚡ CADDY



VOLT ⚡ CADDY

快速指南

V2.0



技术支持

✉ Support@voltcaddy.com

WWW.VOLTCADDY.COM

IC

型号: PRO-S (HVN:PRO-S)
IC: 28319-PROS

FC

FCC ID: 2A37L-PROS



设计源于加拿大

1 折叠和展开车架

折叠和展开车架

- 拉起车架中部可将车架展开，按压车架中间一键按钮可将车架完全折叠。




2 电池的安装与拆卸

- 在电池拉手的一侧有电池的卡扣，将手指按拉卡扣牵引拉手即可轻松取下电池。
- 电池模块入位时应听到清脆的卡扣声音，表明已经安全卡住。



3 可伸缩后驱动轮

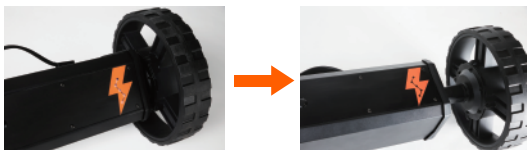

使用前，确保电池安全的锁紧



4 组装 / 分离车架

- 1 组合安装前确认后驱动电源处于关闭状态。
- 2 将后驱单元的驱动轮拉伸到需要的宽度。
- 3 3 确保夹具在锁扣打开后与后驱链接，确认伸缩拉杆左右等距，确保夹具接触平顺。
- 4 保证夹具锁死并压紧，如发现夹具锁死后仍然不够紧实，可将夹具锁扣旋扭顺时针旋转增加增加紧度。（松开夹具锁扣以便打开夹扣分离产品）



5 启动

- 1 开关按钮需点按进行操作
- 2 看到闪电型光带闪动说明驱动器电源启动
- 3 闪电型光带代表电池电量的剩余比例，（高强度上下坡时电量显示会由于瞬时电流变化有短暂不稳定，恢复平地状态时将重置显示。）
- 4 开机电量灯闪烁后有约3秒的窗口期用于与遥控器配对。（默认每组设备都是出厂前已经配对好的）



开 / 关按钮

6 遥控器使用以及配对



- 1 如何打开遥控器：连续按开关键2次

- 2 如何关闭遥控器：长按开关键约3-5秒
确保电池正确的安装。（电池必需为 AAA）

- 3 如何配对：

打开后驱的开关按钮，开关按键按下后看到电源灯闪烁。同时按住 M+ □按钮保持 3秒之后会看到电源灯连续闪烁，说明遥控器配对成功。

注意：为防止配对混乱，配对窗口期只有3秒，如错过只需按照步骤从新开机操作即可。

手动模式 开/关
(切换到手动或遥控模式)

指示灯

遥控器 开/关：
关闭：长按 3-5 秒

*十五分钟没有任何操作遥控器会自动休眠，需要使用时候自动开启即可。

按住 M+ □按钮

前进/加速

停止 / 驻车 (紧急刹车)

后退 (静止时) / 减速 (前进时)

预设程序距离：30码和15码，连续点按30码两次自动转换为60码

