
DIEFFEMATIC

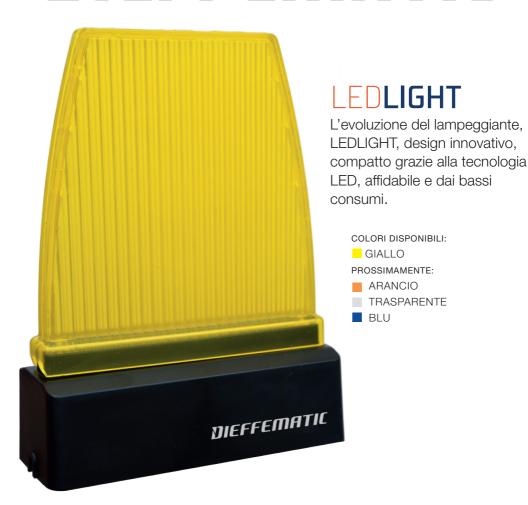

CARATTERISTICHE LEDLIGHT

Tensione di funzionamento: 12v - 24v - 110v - 230v, AC-DC - con modulo lampeggio (escludibile tramite jumper)

Tutti i modelli sono predisposti per l'inserimento dell'antenna esterna a scelta tra 433,92 e 868,35 mhz (optional) e sono completi di supporto a parete.

Dimensioni: A170 x L130 x P40 mm





Via Cavour, 84 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Italia Tel 085 2190140 /// email comm@dieffematic.it

