


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SBLOCCO A MANIGLIA UNIKO

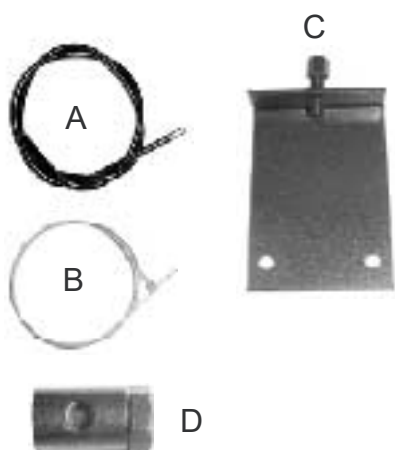

CONTENUTO



- A: Guaina
- B: Cavo d'acciaio
- C: Piastra con vite registro
- D: Morsetto per cavo

* Infilare il cavo d'acciaio nella leva sblocco del pattino





* Infilare il cavo d'acciaio nella guaina e inserirla nella sede del pattino



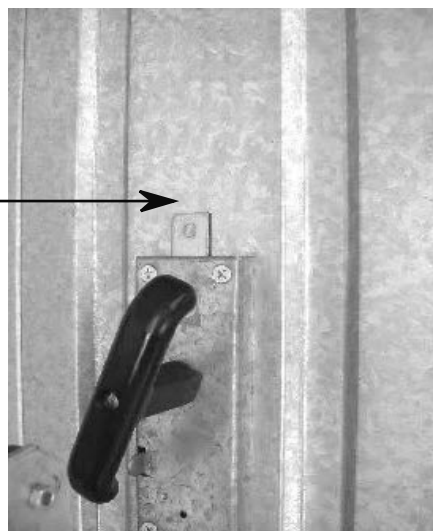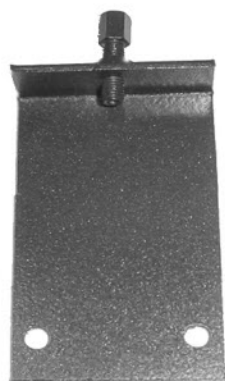


- * Applicare la piastra **C** sopra il gruppo serratura della porta togliendo prima asta di chiusura

- * Fissare la piastra **C** tramite le due viti **Z1-Z2** sottoponendola alla serratura

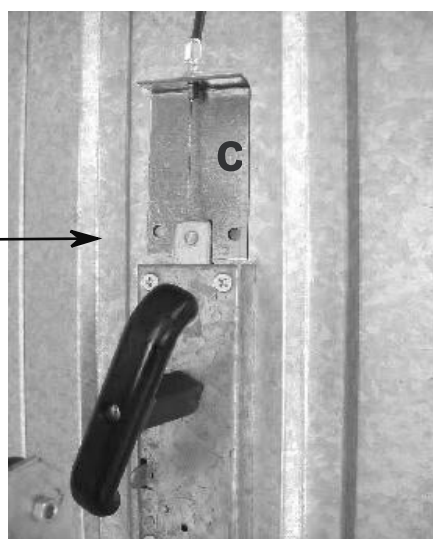

- * Nel caso i fori delle viti non corrispondano fissare la piastra sopra la serratura utilizzando delle viti supplementari o rivetti (non forniti nel kit)

- * Inserire il cavo d'acciaio nella vite registro della piastra
- * Far passare il cavo d'acciaio nel foro della serratura **Y** e stringere il morsetto **D**

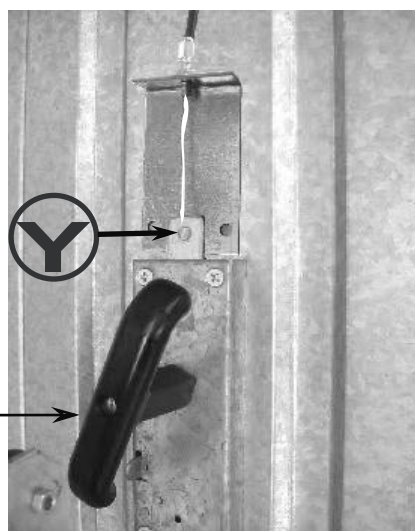

- * Utilizzare la maniglia esterna della porta per sbloccare il motoriduttore