



DIEFFEMATIC
INGRESSI AUTOMATICI

MANUALE D'USO

Ricevente 2 canali, 230V

SMR230C2




ATTENZIONE!! Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo manuale che è parte integrante di questa confezione.

I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445



Il marchio CE è conforme alla direttiva europea CEE
89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

LAY OUT CENTRALINA

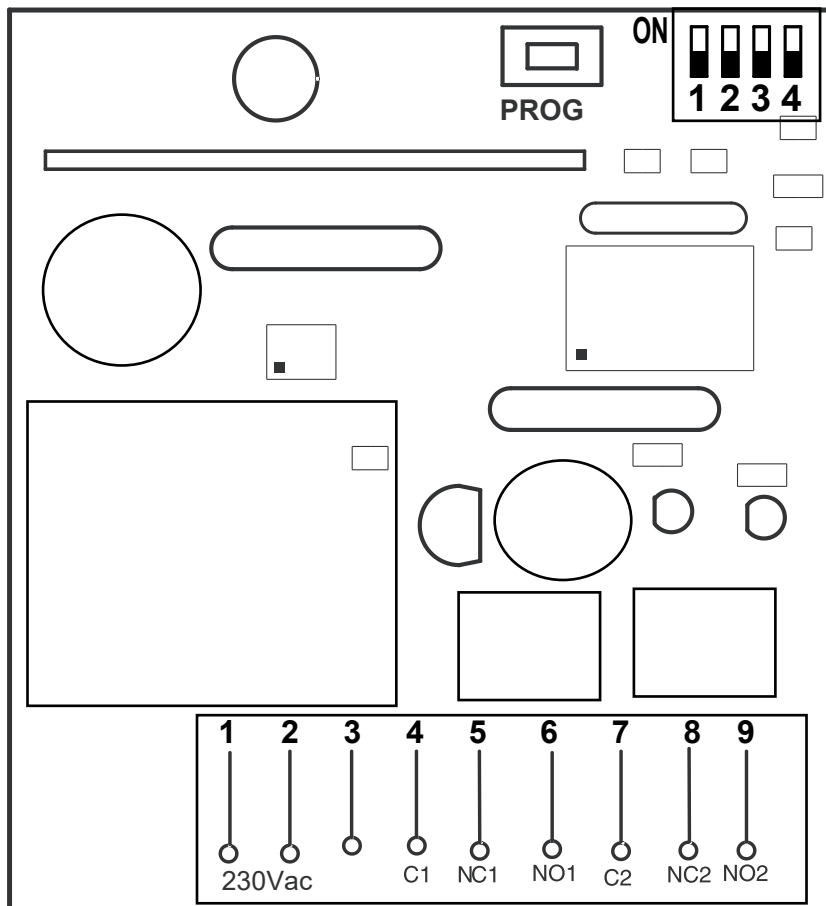

COLLEGAMENTI ELETTRICI

MORSETTO	TIP.	DESCRIZIONE
1-2	230V	Ingresso alimentazione 230Vac
5-4Com	N.C.	Contatto normalmente chiuso primo RELE'
6-4Com	N.O	Contatto normalmente aperto primo RELE'
8-7Com	N.C.	Contatto normalmente chiuso secondo RELE'
9-7Com	N.O.	Contatto normalmente aperto secondo RELE'

N.A. = Contatto Normalmente Aperto 

N.C. = Contatto Normalmente Chiuso 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230Vac	Qtà codici memorizzabili	254
Assorbimento	0,5mA	Frequenza	433.92/868 MHz
Gestione canali	2	Temperatura di funzionamento	Da 0 a 70°
Relè bistabile	1 (primo relè)	Sensibilità	Migliore di -100dBm
Gestione trasmettitori	Fisso /Rolling code	Omologazione	Conf ETS 300-220/ETS

LOGICA DI FUNZIONAMENTO


La programmazione dei radiocomandi avviene mediante la pressione del tasto **“Prog” per 2sec**, il dispositivo emetterà un bip sonoro; successivamente ad ogni pressione di un tasto del radiocomando si avrà un bip sonoro ad indicare l'avvenuta memorizzazione.

La centrale esce automaticamente dalla funzione di programmazione dopo 6 sec di inattività (azione segnalata da due bip sonori)

Per l'utilizzo di entrambi i relè seguire indicazioni dell'OPZIONE 1

L'azzeramento dei codici radio avviene mediante la pressione costante del tasto **“Prog” per 6sec**, il dispositivo emetterà un primo bip sonoro dopo 2 sec. ed una serie di quattro bip dopo altri 4sec. A segnalare l'avvenuto azzeramento dei codici. La centrale esce automaticamente dalla funzione di programmazione dopo 6 sec di inattività (azione segnalata da due bip sonori)

FUNZIONI DIP SWITCH



DIP 1 Associazione canali TX \ RELE'

ON Il primo tasto programmato verrà associato al primo canale (relè 1), il secondo tasto programmato dello stesso radiocomando verrà associato al secondo canale (relè 2). Dovendo programmare più radiocomandi su entrambi i canali (relè 1, relè 2), completare la programmazione di ogni singolo radiocomando (come descritto sopra) e solo successivamente procedere con gli altri radiocomandi. In caso dell'utilizzo di un solo canale (relè 1) memorizzare il tasto del radiocomando da assegnare.

OFF I canali verranno associati in automatico: il primo tasto memorizzato verrà associato al primo canale (relè 1), il secondo tasto al secondo canale (relè 2). E' sufficiente programmare il primo tasto, il secondo verrà riconosciuto automaticamente.

DIP 2 ROLLING CODE / CODICE FISSO

ON Rolling code

OFF Codice fisso

DIP 3 ATTIVAZIONE PROGRAMMAZIONE RADIO DAI RADIOCOMANDI (ECO-R)

ON Attiva

OFF Disattiva

DIP 4 FUNZIONE “ BISTABILE” E A “ IMPULSI” (relè 1)

ON Il primo canale, ricevuto l' impulso del TX manterrà la commutazione.

OFF La gestione del primo canale è a impulsi.

I dati e le immagini sono puramente indicativi si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

DIEFFEMATIC
INGRESSI AUTOMATICI

DIEFFEMATIC
VIA MAZZINI, 51
66020 San Giovanni Teatino (CH)
TEL/FAX 085 2190140
email: info@dieffematic.it - web: www.dieffematic.it