

# TECNO CAT

24Vcc

Barriera a catena per passaggi fino a 20 m  
*Chain barrier for passages up to 20m*



La barriera a catena per delimitare con facilità piccoli parcheggi o passi carrai.

*The chain barrier to easily mark off small parking lots or driveways.*

> Installazione semplice e veloce.

> *Easy and quick installation.*

> Intelligente: grazie al rilevamento di ostacoli e alla programmazione automatica della corsa.

> *Clever: thanks to the obstacle detection and to the automatic programming of the stroke.*

> Sempre pronto: funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili che possono essere connesse alla centralina tramite la scheda carica batterie, attraverso un comodo connettore ad accoppiamento guidato.


> *Always ready to go: operative without electricity thanks to rechargeable batteries, connected to the control unit by a battery charger card, through an easy to use connector with guided coupling*

> Catena fino a 20 m di lunghezza

> *Chain length up to 20 m*

Struttura d'acciaio zincata e verniciata.  
*Galvanized and painted steel structure.*

L	A	B
	h	l
20 mt	40 cm	90 cm
15 mt	60 cm	90 cm
10 mt	68 cm	90 cm




Non richiede manutenzione e grazie alla spira magnetica potete migliorare il grado di automazione della vostra applicazione.  
*No maintenance is needed. The magnetic loop detector can improve the automation of your installation.*

## Caratteristiche tecniche / Technical features

TECNO CAT

Alimentazione / Power supply	(Vac)	230
Alimentazione motoriduttori / Gearmotors power supply	(Vcc)	24
Potenza nominale / Nominal power	(W)	24
Assorbimento nominale / Nominal absorption	(A)	1
Lunghezza max catena / Chain maximum length	(Mt)	20
Peso automazione / Weight of the automation	(Kg)	16
Altezza pilastro / Height of the pillar	(mm)	1010
Servizio / Service	(%)	50
Cicli giornalieri consigliati / Recommended daily revolutions	(n°)	100

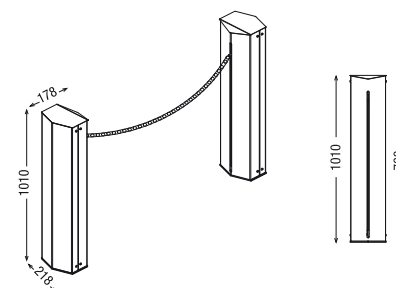

La barriera a catena per delimitare con facilità  
 parcheggi o passi carrai.  
*The chain barrier to easily mark off parking places  
 and driveways.*

**TECNO CAT MASTER**

Motoriduttore 24Vcc con encoder.  
 Centralina ACTION incorporata con  
 rallentamenti in apertura e chiusura,  
 altezza pilastrino 1010 mm.

*TECNO CAT MASTER Gearmotor  
 24Vdc with encoder. On-board ACTION  
 control unit with slowing-downs both in  
 opening and closing phases. Pillar height  
 1010 mm.*

Cod.  
 12007375

**TECNO CAT SLAVE** Motoriduttore  
 24Vcc, altezza pilastrino 1010 mm.

*TECNO CAT SLAVE Gearmotor 24Vdc.  
 Pillar height 1010 mm.*

12007380

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

24CBA Scheda carica batteria 24V ad innesto  
 con controllo elettronico della carica.

*24CBA Battery loader card 24 V with coupling  
 and electronic control of charge level.*

12000780



Batteria ricaricabile 12V, **7.2Ah** di notevole  
 capacità elettrica permette il funzionamento  
 regolare dell'automazione per un centinaio di  
 movimentazioni (ordinare due pezzi per ogni  
 ACTION).  
 Dim. (mm) W x D x H = 150 X 65 X 95

*Rechargeable battery 12V, **7.2Ah** The remarkable  
 electrical capacity allows the regular operation of  
 the automation for about a hundred movements.  
 (Order 2 pieces for each ACTION)  
 Dim (mm) W x D x H = 150 X 65 X 95*

61400056



Catena d'acciaio bicolore bianco & rosso

*White & red steel chain*

64000404



Catena in acciaio zincato Ø 6mm

*Galvanized steel chain Ø 6mm*

64000405



Giunto di rottura

*Safety breaking joint*

12007395



Guida da incasso in lamiera zincata L=2mt

*Galvanized sheet metal rail for underground  
 installation L=2mt*

64000409



Vite TCEI M8x25 INOX tornita

*Turned TCEI M8x25 INOX screw*

61700446



Maglia di giunzione in acciaio inox Ø 6mm

*Stainless steel junction link Ø 6 mm*

64000407