

1. Opsætningskabelon holdes mod loft.
2. Hul i loft laves for flexslange og el-ledninger.
3. Mål selv nøglehullernes afstand på top af rør
2 stk. skruer i loft placeres til en afstand af
7 mm fra loft.
Bemærk:
befæstning udføres efter byggeriets forskrifter.
4. 285 mm rør monteres/skubbes på plads mod loft.
5. De 2 stk. skruer fastgøres og de øvrige
4 stk. skruer skrues til loft.
6. 4 stk. justeringsskinner monteres indvendigt i rør
i den ønskede højde ca. 60-70 cm over
el-kogested til filter,
Højde over gas-kogested
(se gas leverandørens forskrifter) med 8 stk.
små skruer med sekskantet hul.
Monteres med medfølgende nøgle, når skinnernes
underkant indbyrdes er i vater.
7. 285 mm rør skydes uden på ophængt rør med
fltsiden øverst.
8. Skærm fastgøres til justeringsskinnerne
med medfølgende skiver og møtrikker .

Rund-filter afmonteres ved at dreje venstre om.
Firkant-filter afmonteres ved at det vippes ned.

Flexslange fastspændes på spjæld ,
vær opmærksom på ikke at klemme spjædet,
pladen skal kunne vippe.
El-ledninger monteres indvendigt i rør.
Derefter skydes rør ned på plads.


NB!

Hvis der er for lidt plads til
at skyde rør op, må man
montere flexslangen og
el-ledninger
inden skærm monteres.

Trepol ApS
Herluf Trolles Vej 8B
DK-5220 Odense SØ
Tel.: +45 8754 5830

Mail: trepol@trepol.dk
www.trepol.dk

Opsætningskabelon



Vigtigt


Denne emhætte må kun monteres efter en 2-polet
afbryder H 05W-F3x75 med en bryderafstand på
min.3mm på alle poler.
Aftæksrør fra emhættan må ikke tilsluttes kanaler
der bruges som rørkanaler for apparater med anden
energi end elektricitet.
Endvidere må det påses at der er tilstrækkeligt med
lufttilførsel når ventilationen kører - så der ikke dannes
et undertryk i lokalet.
Der henvises i øvrigt til byggenyrdighedernes
krav om ventilation.

Hul i loft skæres \varnothing 210 mm.
For frithængende emfang
placeres center hvor
midt rør ønskes

2 stk. skruer monteres i kryds
Skrues kun i til 7mm fra loft.
(Skruerne fastspændes efter ophængning af teleskoprør.)



i nøglehuller.

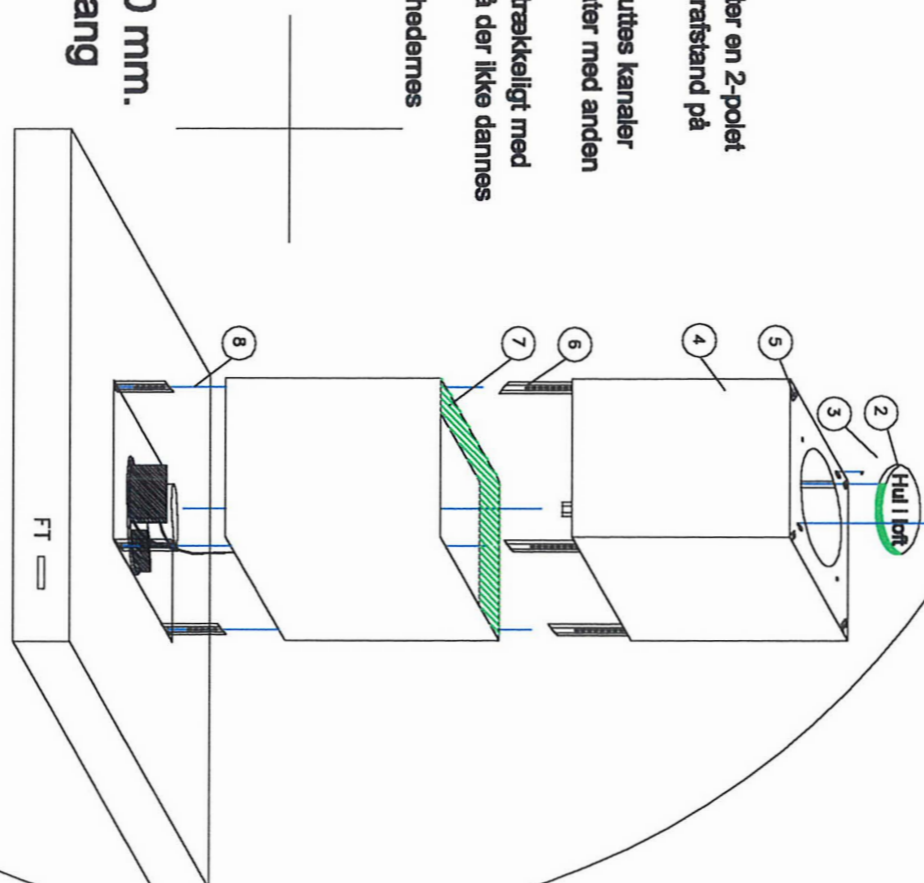

\varnothing 210

