


Monteringsvejledning

af emfang med $\varnothing 285$ mm / $\varnothing 240$ mm teleskoprør.

1. Opsætningskabelon holdes mod loft.
2. Hul i loft laves for flexslange og el-ledninger efter skabelonen.
3. 3 stk. skruer i loft efter skabelonen til en afstand af 7 mm fra loft.
Bemærk: befæstning udføres efter byggeriets forskrifter
4. Rør monteres/drejes på plads.
5. De 3 stk. skruer fastgøres og de øvrige 3 stk. skruer skrues til loft.
6. 3 stk. justeringsskinner monteres indvendigt i rør i den ønskede højde ca. 60-70 cm over el-kogested til filter, (emfang uden skærm placeres ca. 52 cm over kogestedet og med ekstem motor min. 1000m³)
Højde over gas-kogested til filter (se gas leverandørens forskrifter, med 6 stk. små skruer med sekskantet hul. Monteres med medfølgende nøgle, når skinnemes underkant indbyrdes er i vater.
7. Rør skydes uden på ophængt rør med filter siden øverst.
8. Skærm fastgøres til justeringsskinneme med medfølgende skiver og møtrikker efter afmontering af filter. Filter afmonteres ved at dreje venstre om. Flexslange og el-ledninger monteres indvendigt i rør. Derefter skydes rør ned på plads.

Vigtigt

Denne emhætte må kun monteres efter en 2-polet afbryder H 05W-F3x75 med en bryderafstand på min. 3mm på alle poler. Afræksrør fra emhætten må ikke tilsluttes kanaler der bruges som rørkanaler for apparater med anden energi end elektricitet. Endvidere må det påses at der er tilstrækkeligt med lufttilførsel når ventilationen kører - så der ikke dannes et undertryk i lokalet. Der henvises i øvrigt til byggemyndighedernes krav om ventilation.

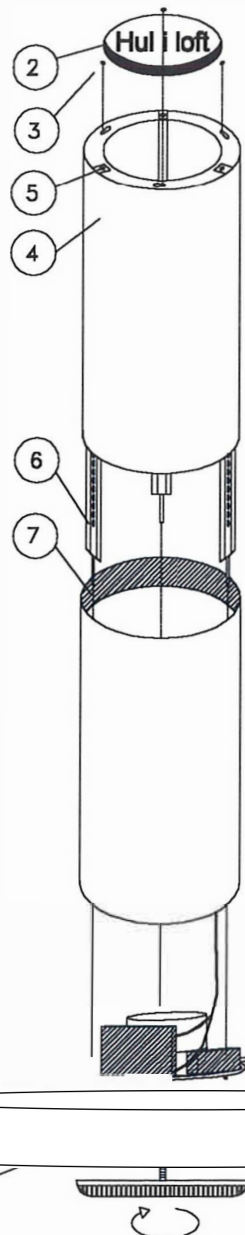

NBI
Hvis der er for lidt plads til at skyde rør op, må man montere flexslangen og el-ledninger inden skærm monteres.

