

PICTOR 620

Mit dem NORDIC LIGHTS® Pictor 620 werden Sie garantiert ins Schwarze treffen. Dieser LED-Arbeitscheinwerfer wurde für die Montage an Auslegern oder Fahrzeugkarosserien entwickelt, um einen bestimmten Arbeitsbereich optimal und gezielt auszuleuchten. Dank seines kompakten und cleveren Designs ist dieser flache Arbeitscheinwerfer unschlagbar langlebig.

Die mechanische, thermische und korrosive Beständigkeit des Pictor 620 ist dank seiner Grilamid®-Streuscheibe und des neuen verstärkten Aluminiumgehäuses hervorragend. Der Pictor 620 ist leicht und klein und liefert trotzdem starke 1800 reelle Lumen und eine Vibrationsfestigkeit von 15,3 Grms.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design.
 \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	2700 lm	Vibrationsresistenz	15.3Grms 24-2000Hz
Lichtausbeute im Betrieb	1800 lm	Streuscheibe	Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)
Farbtemperatur	5000 K	Gehäuse	Aluminium
Nominale Spannung (GS)	12 V 24 V	Gewicht	0.7 kg
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 16 V 18 - 32 V	Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Leistungsverbrauch	28 W	Salznebel	ISO 9227 240H
Nomineller Strom bei	12V=2.0A, 24V=1.0A	EMV	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, ISO 13309, ISO 11452-2, EN 61000-4-2, ISO 14982, EN 12985
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Montage / Befestigung	M16 or M10	Elektronik	Isolated
Schlag- und Stoßfestigkeit	60G	Artikelnummer	Flood US:, Flood DS:

ANSCHLUSS




HAUPTMERKMALE


- Compact and low-profile design, doesn't break easily
- Suitable for mounting in tight spaces
- Superior electromagnetic compatibility (CISPR 25 Class 5)

LICHTBILDER


**Pictor 620, 1800lm
Flood TD US**

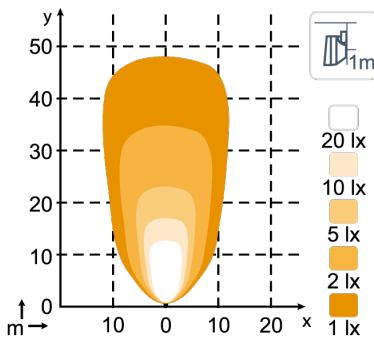


**Pictor 620, 1800lm
Flood TT DS**

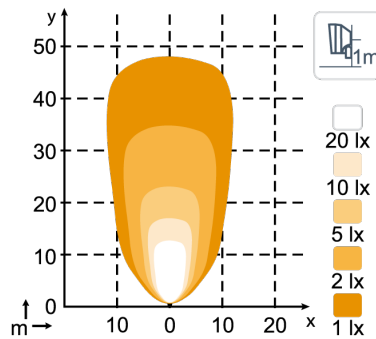

**Pictor 620, 1800lm
Flood LH US**

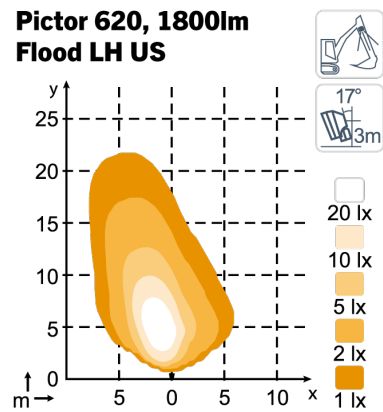

**Pictor 620, 1800lm
Flood RH US**

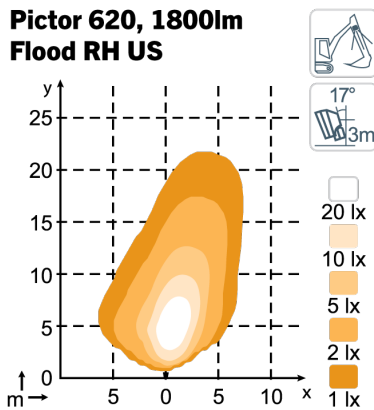

ABMESSUNGEN

