

# SATO GO 625

Unser Einstiegsmodell Sato GO 625 ist ein einfach zu bedienender Arbeitsscheinwerfer, der sich gut eignet, wenn Sie bei NORDIC LIGHTS® noch neu sind. Er verfügt über eine maximale betriebliche Lumenausbeute und zwei Lichtbildooptionen: Flood und Wide Flood. Der Sato GO 625 ist bestens geeignet für die Bereiche Baugewerbe, Forstwirtschaft und Landwirtschaft und verfügt über eine ovale Bauform sowie eine Sockelbefestigung. Dabei produziert er null Emissionen (EMV CISPR 25 Klasse 5) und seine Lichtausbeute beträgt 2300 Lumen.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

## SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	3600 lm	Vibrationsresistenz	8Grms 24-2000Hz
Lichtausbeute im Betrieb	2300 lm	Streuscheibe	Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)
Farbtemperatur	5000 K	Gehäuse	Aluminium
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V	Gewicht	0.8 kg
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 16 V 18 - 32 V	Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Leistungsverbrauch	39 W	Salznebel	ISO 9227 240H
Nomineller Strom bei	24V=1.40A, 12V=2.50A	EMV	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M8	Elektronik	Isolated
Schlag- und Stoßfestigkeit	60G	Artikelnummer	Wide Flood: 988-303B, Flood: 988-302B

## ANSCHLUSS




## HAUPTMERKMALE


- Dimmbarer und kosteneffektiver Allrounder
- Lichtausbeute im Betrieb: 2300lm
- Pure Leistung in kompaktem Design

## LICHTBILDER

**Sato GO 625, 2300lm  
Flood**

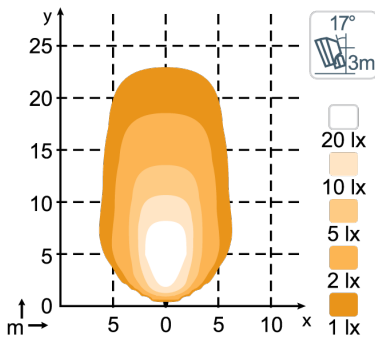

**Sato GO 625, 2300lm  
Wide Flood**

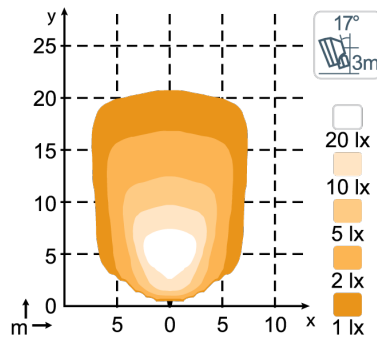

## ABMESSUNGEN

