

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 25/50, BPR 25/50 D



Robust und zuverlässig
Beste Komponentenschutz




Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Einfacher und sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 25/50	0,420
BPR 25/50 D	0,471

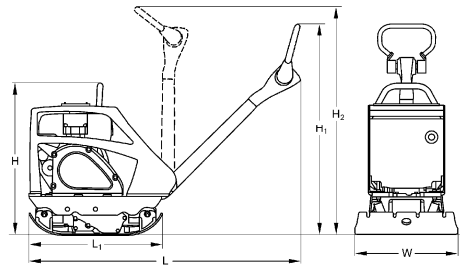

Standardausrüstung

- Motorschutzverkleidung
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Dekompressionsautomatik (BPR25/50D)
- Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR25/50)
- Reversierstarter
- Rückfahrerschutzeinrichtung
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Wasserberieselung (+13kg)
- Transporträder, pannensicher (+4kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/50	660	930	1030	1274	650	500
BPR 25/50 D	740	930	1030	1274	650	500

Technische Daten

		BOMAG BPR 25/50	BOMAG BPR 25/50 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	140	155
Eigengewicht	kg	137	152
Abmessungen			
Standard - Arbeitsbreite	mm	500	500
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	660	740
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	930	930
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.250	1.250
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Hatz
Typ		GX 160	1B20
Abgasstufe		StageV/CARB P.3	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	3,6	
Leistung ISO 3046	kW		3,1
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1	0,7
Erregersystem			
Frequenz	Hz	85	85
Zentrifugalkraft	kN	25	25
Amplitude	mm	1,31	1,31
Füllmengen			
Kraftstoff	l	3,1	3,0
Wasser	l	12,0	12,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 52 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

