

SPICA N26

Der NORDIC LIGHTS® Spica N26 Arbeitsscheinwerfer ist eine langlebige und kompakte Beleuchtungslösung mit einem umfangreichen Mehrspannungsbereich. Dieser LED-Arbeitsscheinwerfer mit isolierter Elektronik zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit bei minimalem Wartungsaufwand aus. Ein Arbeitsscheinwerfer, der den Naturgewalten trotzt.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	1100 lm	Vibrationsresistenz	8Grms 24-2000Hz
Lichtausbeute im Betrieb	700 lm	Streuscheibe	PC
Farbtemperatur	5700 K	Gehäuse	Aluminium
Nominale Spannung (GS)	12 - 80 V	Gewicht	0.9 kg
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 110 V	Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Leistungsverbrauch	17 W	Salznebel	ISO 9227 240H
Nomineller Strom bei	80V=0.21A, 48V=0.35A, 24V=0.7A, 12V=1.4A	EMV	CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin), Built-in AMP	Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M10, Einzelne Schraube M8	Elektronik	Isolated
Schlag- und Stoßfestigkeit	60G	Artikelnummer	High Beam: 981-203B, Flood: 981-202B, Wide Flood: 981-201B

ANSCHLUSS




HAUPTMERKMALE


- Dimmbar
- Lichtausbeute im Betrieb: 700lm
- Ideal für Gabelstapler

LICHTBILDER


**N26 560lm
Diffused**

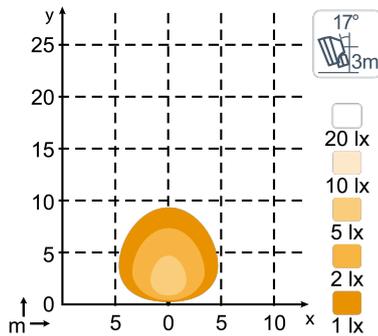


**N26 700lm
Flood**

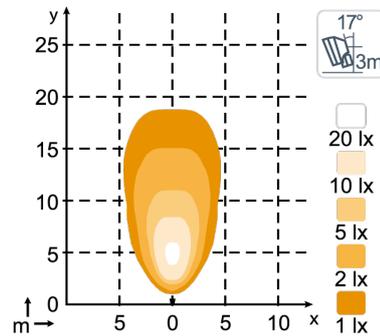

**N26 700lm
Wide Flood**

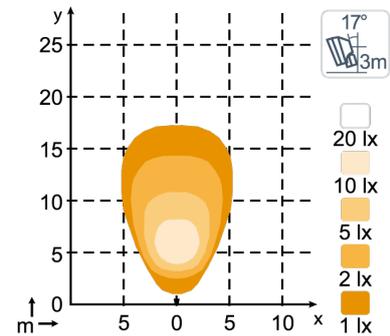

**N26 700lm
High Beam**

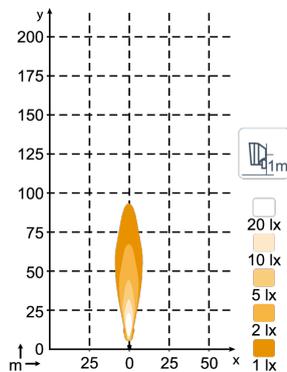

ABMESSUNGEN

