


# ANTIQUUS


CARTELLA COLORI

smalto sintetico ferromicaceo

Tinte realizzabili a tintometro



MIC 30



MIC 31



MIC 32



MIC 33



MIC 34



MIC 35



MIC 36



MIC 37



MIC 38



MIC 39



MIC 42



MIC 43



MIC 46



MIC 47



MIC 40




MIC 41



MIC 44




MIC 45



MIC 48



MIC 49

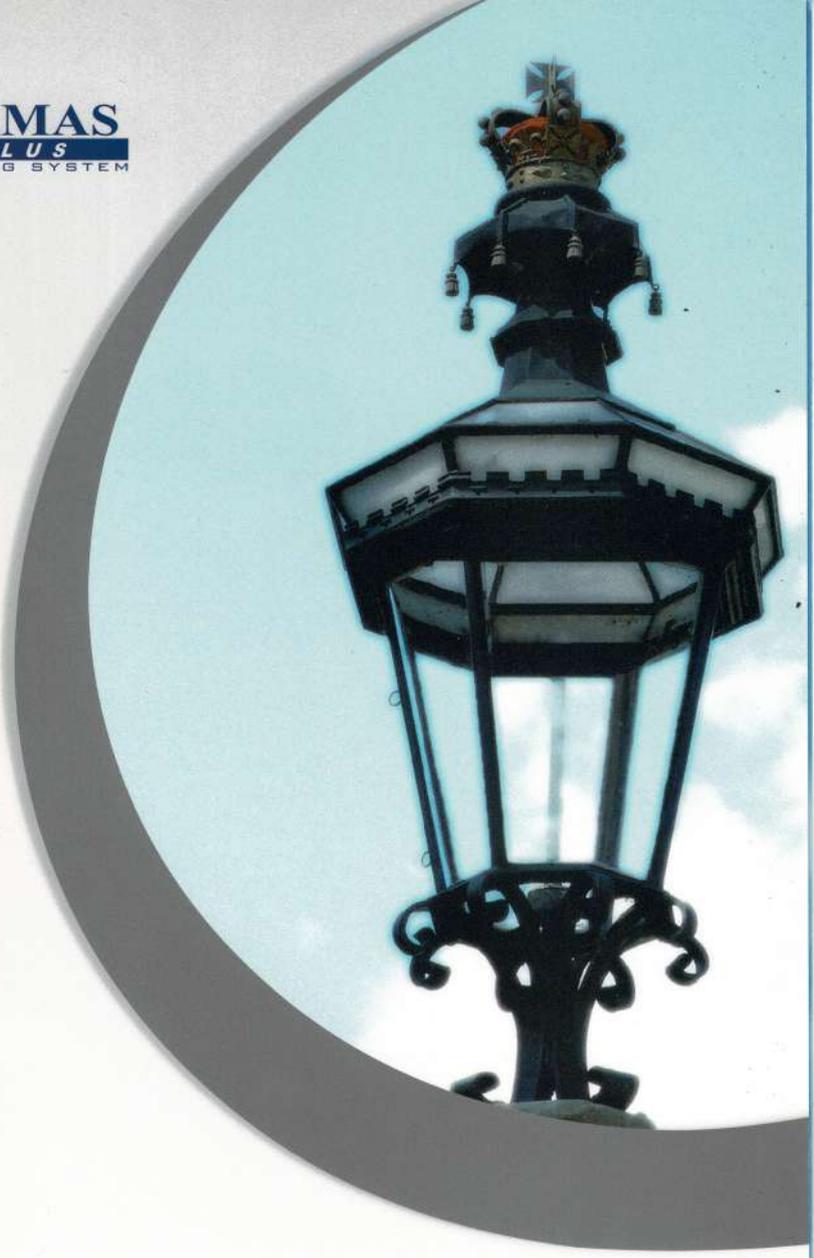

Le tinte del presente campionario hanno valore puramente indicativo.

# ANTIQUUS

## SMALTO SINTETICO FERROMICACEO

ANTIQUUS smalto sintetico ferromicaceo anticorrosivo a finitura antichizzata. Per le sue caratteristiche viene impiegato per proteggere ed abbellire manufatti in ferro quali cancelli, ringhiere, finestre, porte, oggetti artistici in ferro battuto ma anche superfici in legno. Adatto sia per interni che per esterni.

## MODALITA' D'IMPIEGO

**SU FERRO NUOVO:** Carteggiare ed applicare una mano di FERRUS opportunamente diluito. Stuccare, carteggiare, applicare una o più mani di ANTIQUUS.

**SU FERRO GIÀ VERNICIATO:** Carteggiare ed applicare una mano di FERRUS opportunamente diluito. Stuccare, carteggiare, applicare una o più mani di ANTIQUUS.

**SU LEGNO:** Carteggiare ed applicare una mano di OPACUS opportunamente diluito. Stuccare, carteggiare, applicare una o più mani di ANTIQUUS.

## AVVERTENZE

Agitare prima dell'uso; non applicare a temperature inferiori a 5° C oppure in condizioni di elevata umidità. Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con diluente sintetico. Richiudere il barattolo dopo l'uso, tenere lontano da fonti di calore ed al riparo dalla portata dei bambini.

Non disperdere nell'ambiente.

### STRUMENTI



### DILUIZIONE

Ragia Minerale  
10-20% in volume

### ESSICCAZIONE

Fuori polvere 1-2 h  
Completa 24 h

### RESA TEORICA

10 - 12 mq/lit



Via Boscofangone Zona ASI - 80035 Nola (NA)  
tel. 081.8214339 - tel. 081 8210518 - fax 081.3110496  
[www.damaskolor.it](http://www.damaskolor.it)

Distribuito da: