

# TIOMOS KLAPPENSCHARNIER

90° Scharnier bis 21 mm Klappenstärke



- Modernes Design
- 90° Öffnungswinkel
- Für Klappenstärken bis 21 mm
- Schmales Fugenbild
- Hohe Auflage bis 19 mm
- 3-dimensionale Verstellung
- Tipmatic kompatibel

## BESTELLINFORMATIONEN

Tür Auflage			Material		Artikel-Nr.	
			Topf	Arm	Anschrauben	
auflegend			Zamak, vernickelt	Zamak, vernickelt	<b>F053139671</b>	
auflegend			Zamak, night	Zamak, night	<b>F053139677</b>	

## ABDECKKAPPEN

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, vernickelt	<b>F053139675</b>
	Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, night	<b>F053139683</b>

## ADAPTERPLATTEN


	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Adapterplatte, 1,5 mm, vernickelt	<b>F053139676</b>
	Adapterplatte, 1,5 mm, night	<b>F053139684</b>

PLANUNGSHINWEISE


Alle Maße in Millimeter

aufliegend, ohne Adapterplatte		aufliegend, mit Adapterplatte (1x)		aufliegend, mit Adapterplatte (2x)	
Klappenstärke (TS)	Mindestfuge (F)				
	14	1			
	15	1			
	16	1			
	17	1			
	18	1			
	19	1			
20	1.5				
21	2.5				
Klappenstärke (TS)	Mindestfuge (F)				
	14	1			
	15	1			
	16	1			
	17	1			
	18	1			
	19	1			
20	1.5				
21	2.5				
Klappenstärke (TS)	Mindestfuge (F)				
	14	1			
	15	1			
	16	1			
	17	1			
	18	1			
	19	1			
20	1.5				
21	2.5				


SEITENVERSTELLUNG

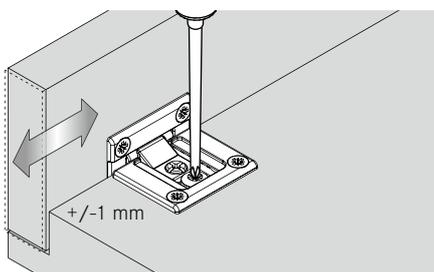


TIEFENVERSTELLUNG

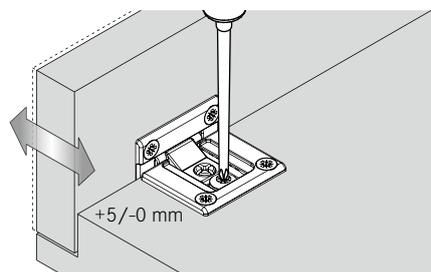

AUFLAGENVERSTELLUNG

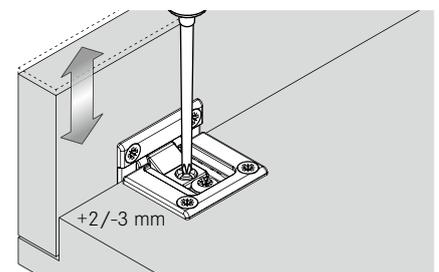

SCHARNIERENANZAHL

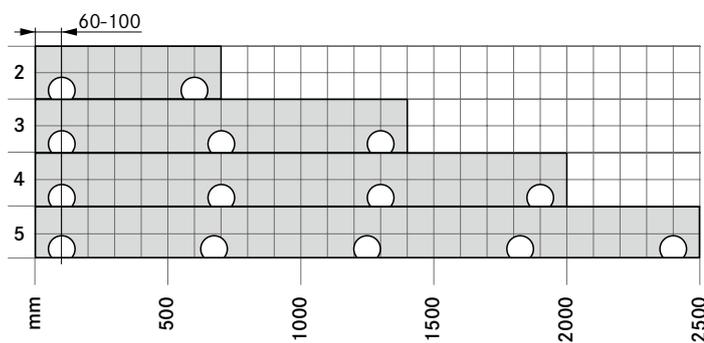


HINWEISE


Befestigung der Klappen- und Bodenteile mit Spanplatten-Schrauben  $\varnothing 3.5 \times 15$  mm, Schraubenkopf  $\varnothing 7$  mm, vernickelt (Schrauben werden nicht mitgeliefert).

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung.

BOHRBILDER

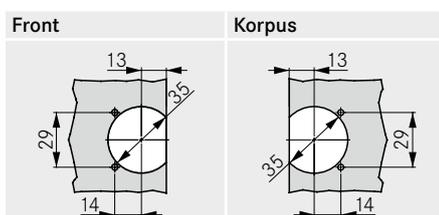

TOPFABMESSUNGEN

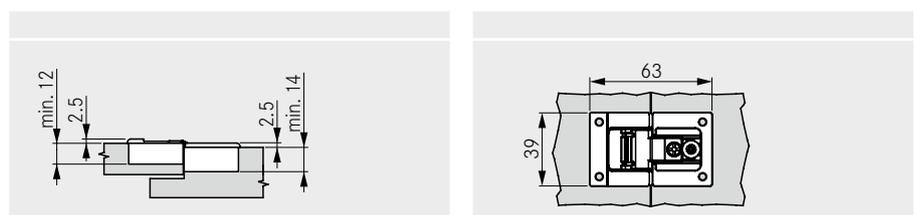

# TIOMOS KLAPPENSCHARNIER

90° Scharnier ab 22 mm Klappenstärke



- Modernes Design
- 90° Öffnungswinkel
- Für Klappenstärken bis 28 mm
- Schmales Fugenbild
- Hohe Auflage bis 19 mm
- 3-dimensionale Verstellung
- Tipmatic kompatibel

## BESTELLINFORMATIONEN

Türauflage			Material		Artikel-Nr.	
			Topf	Arm	Anschrauben	
auflegend			Zamak, vernickelt	Zamak, vernickelt	<b>F053139672</b>	
auflegend			Zamak, night	Zamak, night	<b>F053139678</b>	

## ABDECKKAPPEN

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, vernickelt	<b>F053139675</b>
	Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, night	<b>F053139683</b>

## ADAPTERPLATTEN


	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Adapterplatte, 1,5 mm, vernickelt	<b>F053139676</b>
	Adapterplatte, 1,5 mm, night	<b>F053139684</b>

**PLANUNGSHINWEISE**


Alle Maße in Millimeter

aufliegend, ohne Adapterplatte		aufliegend, mit Adapterplatte (1x)		aufliegend, mit Adapterplatte (2x)				
Klappenstärke (TS)	Mindestfuge (F)		Klappenstärke (TS)	Mindestfuge (F)		Klappenstärke (TS)	Mindestfuge (F)	
	22	1		22	1		22	1
	23	1		23	1		23	1
	24	1		24	1		24	1
	25	1.5		25	1.5		25	1.5
	26	2.5		26	2.5		26	2.5
	27	3.5		27	3.5		27	3.5
	28	4.5		28	4.5		28	4.5
	29	5.5		29	5.5		29	5.5
	30	6.5		30	6.5		30	6.5


**SEITENVERSTELLUNG**

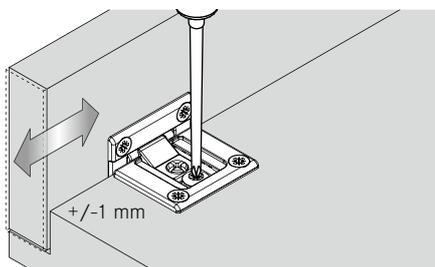


**TIEFENVERSTELLUNG**

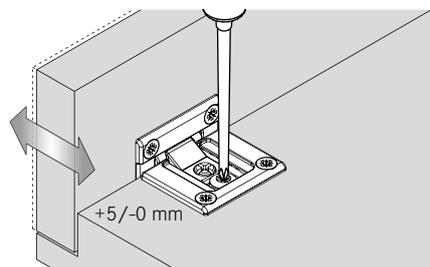

**AUFLAGENVERSTELLUNG**

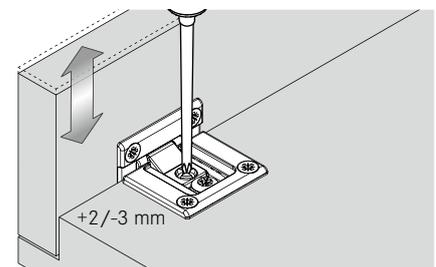

**SCHARNIERENANZAHL**

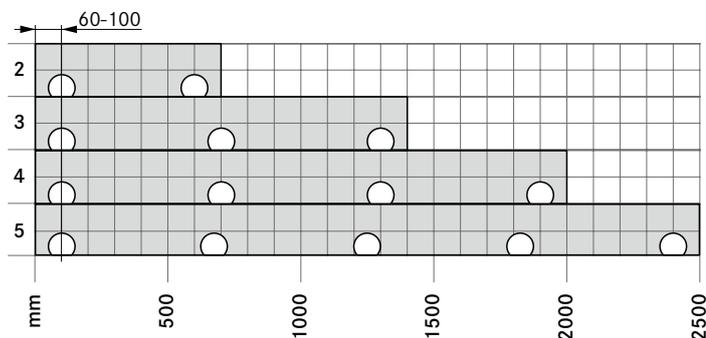


**HINWEISE**

Befestigung der Klappen- und Bodenteile mit Spanplatten-Schrauben  $\varnothing 3.5 \times 15$  mm, Schraubenkopf  $\varnothing 7$  mm, vernickelt (Schrauben werden nicht mitgeliefert).

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung.

**BOHRBILDER**

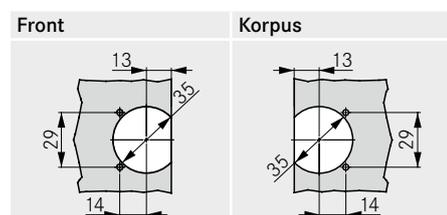

**TOPFABMESSUNGEN**

