



Ref.3137 COBRA 10

Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 10 m.
 Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno.
 Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN.
 Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole.
 Carter di protezione in ABS.

ROOFS CONSTRUCTION CONFINED TOWERS/INDUSTRY

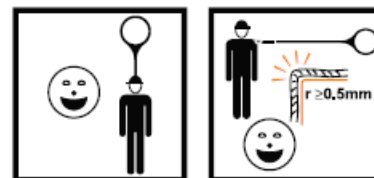

Fornito con cordino guida Ø5 x 10 m, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile



Etichetta di identificazione individuale:
 - mese e anno di fabbricazione
 - numero di serie

Dimensioni cover:
 Ø18 x h10 cm

Punto di attacco

Etichetta CE

Molla di battuta per attutire il finecorsa del cavo


Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm
 Carico di rottura >12 kN
 Lunghezza 10 m

Assorbitore di energia tessile esterno


Connettore in acciaio zincato girevole.
 Bloccaggio a doppia leva.
 Apertura 20 mm



Connettore dotato di indicatore di caduta

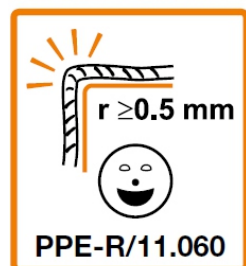EDGE TESTED

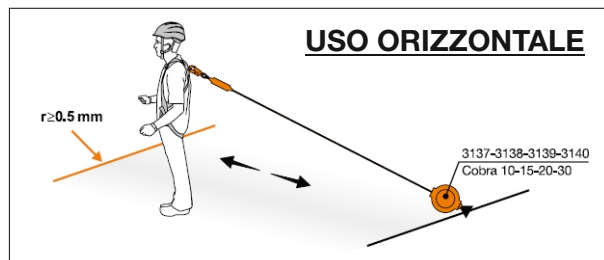

Certificati per uso orizzontale su spigolo



| Art. Réf. Art.nr. | Descrizione articolo Nom du produit Produktname | Peso Poids Gewicht | CE |  PPE-R/11.060 | EN 360 |  ERC |
|-------------------|---|--------------------------|----|---|--------|--|
| | | kg | | | | |
| 3137 | COBRA 10 m | 5.7 | • | • | • | • |