

Ref.3139 COBRA 20

Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 20 m.
 Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno.
 Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN.
 Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole.
 Carter di protezione in ABS.

CONFINED
ROOFS
CONSTRUCTION
TOWERS/INDUSTRY



Fornito con cordino guida Ø5 x 20 m, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile



Etichetta di identificazione individuale:
 - mese e anno di fabbricazione
 - numero di serie

Punto di attacco

Etichetta CE


Dimensioni cover:
 Ø25 x h12 cm

Molla di battuta per attutire il finecorsa del cavo


Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm
 Carico di rottura >12 kN
 Lunghezza 20 m

Assorbitore di energia tessile esterno

EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

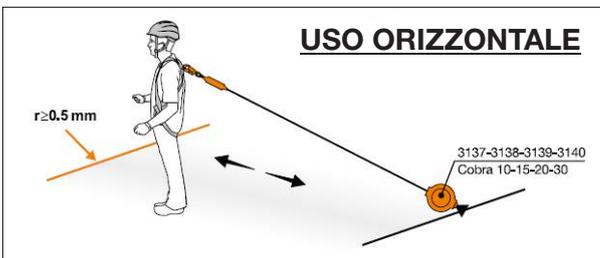

Connettore dotato di indicatore di caduta

Connettore in acciaio zincato girevole.
 Bloccaggio a doppia leva.
 Apertura 20 mm

Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Peso Poids Gewicht	CE	 PPE-R/11.060	EAC
		kg			
3139	COBRA 20 m	9.8	EN 360	•	•