



# MALLA CALEFACTORA ECOFLOOR

Para pisos cerámicos, porcelanato y piedras naturales

- Calefacción de bajo consumo y sin emisiones.
- Alto confort (calor instantáneo desde sus pies).
- Consumo inteligente de energía, con termostatos.
- Calentamiento inmediato.
- Apto para zonas húmedas.

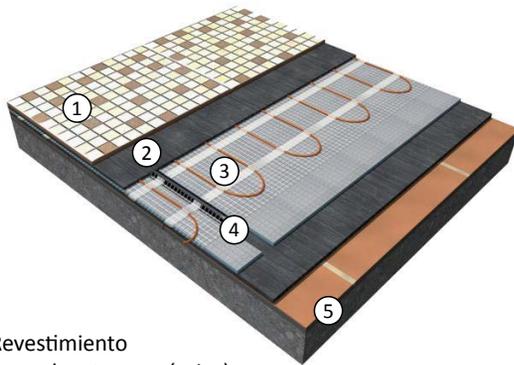

- 1 - Revestimiento (porcelanato o cerámica)
- 2 - Adhesivo flexible
- 3 - Malla calefactora (cable) ECOFLOOR
- 4 - Sensor de piso en el tubo protector
- 5 - Losa

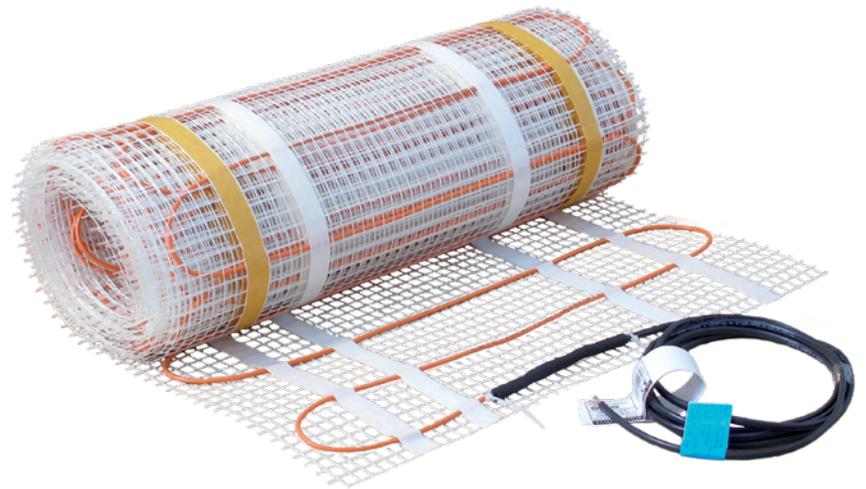

## INSTALACIÓN




- 1 Instalar la malla Ecofloor sobre la losa.



- 2 Aplicar pegamento flexible sobre la malla Ecofloor.



- 3 Finalmente Instalar piso cerámico o porcelanato.

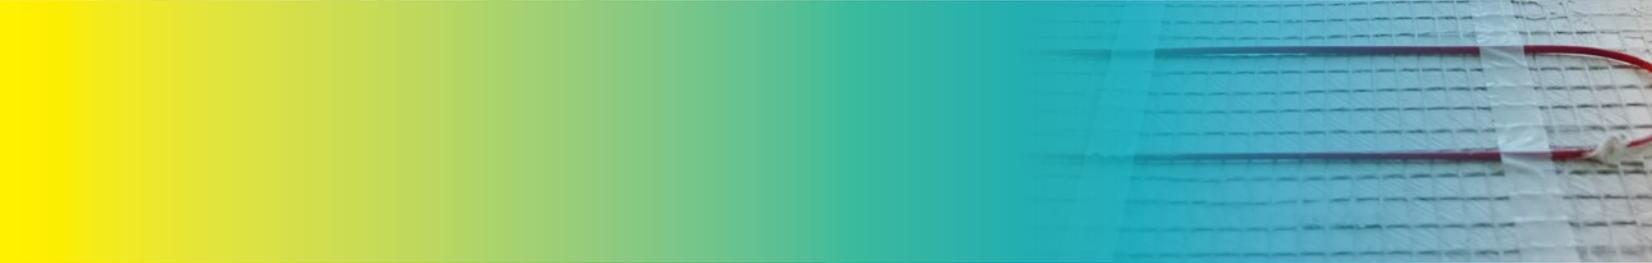

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |   |
|---|---|
| Ancho Total (mm):                         | 500                                       |
| Tamaño malla (m <sup>2</sup> ):           | de 0.5m <sup>2</sup> a 16.3m <sup>2</sup> |
| Espesor (mm):                             | 3   |
| Potencia Superficial (W/m <sup>2</sup> ): | 150                                       |
| Voltaje:                                  | 220-240V                                  |
| Grado de Protección:                      | IP67                                      |
| Certificados:                             | ISO9001                                   |

